

جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای

نشریه شماره ۳۵۲

Saze118.COM

جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای

نشریه شماره ۳۵۲

وزارت راه و ترابری
معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده حمل و نقل

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و
کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

۱۳۸۶

انتشارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ۸۶/۰۰/۹۱



ଏହା କ୍ଷତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଶୁଣି ଉଚ୍ଛବିତ ପାଇବା.

શ્રી ૬ ટાગફો: પ્રે

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ગુજરાતી લાંબાં: નિયમો

፩፻፲፭

શ્રી મિ. ... કાંતા

በዚህ የዕለታዊ ስልጣን አገልግሎት ተደርጓል፡፡

ଓঁ'শু' শু' দ্ব' প' গ' গু'গ' শু'গ' শু'গ'

፩፻፲፭ ፳-፻፻፭፻-፭፻፭፻-፭፻፭፻

ISBN 978-964-179-000-6

TA TFA / JULIA TROTTER

Digitized by srujanika@gmail.com

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ (ଫର୍ମ ୬ ଲିଙ୍ଗ) - ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ, ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ, ଫର୍ମ ୬ ଲିଙ୍ଗ

1. ප්‍රෝටොනි (පෝ 6 පු) = ප්‍රෝටොනී සා ප්‍රෝටොනි (පෝ 6 පු) = 92 6 ප්‍රෝටොනී

સાંગ્રામ: નિ. ૫૧-૭૫૧

Digitized by srujanika@gmail.com on 2016-01-02 11:31:41

ISBN 978-964-179-000-6

6 線上討論會; (16/00/57)

ପ୍ରତିକାଳିକ ମହିନେରେ ଏହାରେ ଯାଇଲୁ ହେଲାମାତ୍ର କିମ୍ବା ଏହାରେ ଯାଇଲୁ ହେଲାମାତ୍ର କିମ୍ବା

ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାରେ - (ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଲଙ୍ଘରେ ଉଚ୍ଚମ୍ଭାଗରେ, କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ,

କୁଣ୍ଡଳ, ମୁଖେଯମାନ ରାଜୀ ପାତ୍ର- ଶ୍ରୀମି ଶ୍ରୀମତୀ ଶହେଜାଦ, ଅନ୍ଧରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀ ପାତ୍ର-

ଓঁ শ্রী কৃষ্ণে পদ্মলিঙ্গ পূজা/ শ্রী কৃষ্ণে পদ্মলিঙ্গ পূজা

ગુજરાતી લખનોતી ગુજરાતી | ફોર્મ

የኢ.ፌ.ዲ. ተከራካሪ መከተል. ማስቀመጥ አገልግሎት 6 ምክንያት የሚከተል. ይህን የዚህ ምክንያት 6



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

شماره:	۱۰۰/۷۹۰۹۸	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۸۶/۶/۱۲	
موضوع:		معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت ۴۳۴۹۷-۵)، مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران، به پیوست نشریه شماره ۳۵۲ دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، با عنوان «معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده کنند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمایی بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این بخشناهه الزامی نیست.

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمایی‌های جایگزین را به دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله ارسال دارند.

امیر منصور بر قعی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

saze118.com



اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، از نسما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان، متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۲۴

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

<http://tec.mpor.org.ir>

صندوق پستی ۱۹۹۱۷ - ۴۵۴۸۱



saze118.com



پیشگفتار

استفاده از ضوابط و معیارها در مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرحهای عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی، کیفیت طراحی و اجرا (افزایش عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری به عنوان سرمایه‌های ملی از اهمیت ویژه برخوردار است.

در اجرای مفاد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور و به منظور ارتقای کیفیت طراحی و اجرای پروژه‌های پایانه مسافری جاده‌ای، معاونت امور فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله) با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (دفتر فنی و امور پیمانها) اقدام به تهیه این مجموعه نموده است.

شبکه راههای زمینی به علت وسعت کاربری‌های مختلف، سهولت استفاده، کم هزینه و استفاده عمومی آن، به ویژه برای طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه و همچنین گستردگی آن به فراسوی مرزها، از خدمت‌رسانی و بهره‌دهی زیادی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساسی‌ترین، مهمترین و بحرانی‌ترین گزینه‌های تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب می‌شوند. تشخیص و تعیین چنین مکان‌هایی در هر شهر و منطقه، از استراتژی‌های مهم توسعه شهری و منطقه‌ای است.

علیرغم گسترش شبکه‌های مختلف حمل و نقل کشور در جابجایی مسافر (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) بیش از ۹۰ درصد آن توسط جاده صورت می‌گیرد. بر همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارائه خدمات در این بخش (حمل و نقل جاده‌ای) آشکار می‌گردد.

تدوین و انتشار معیارهای فنی در طراحی پایانه‌ها، نقطه شروعی است برای پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و اعمال هماهنگی در سطح ملی و مرزهای مشترک با کشورهای هم‌جوار، اتصال و ارتباط با فعالیت‌های مختلف و پنجره اطلاعاتی خدمات شهری-منطقه‌ای می‌باشد.

این مجموعه با بررسی وضع موجود پایانه‌های کشور، استانداردها، برداشت‌های میدانی و با بهره‌گیری از تجربه و نقطه نظرات دستگاه‌های مرتبط، برای استفاده در پروژه‌های مرتبط، تهیه و تدوین شده است.

این نشریه شامل شش فصل است. «کلیات»، «أنواع پایانه‌های مسافری جاده‌ای»، «فضاهای پایانه و خودروی طرح»، «مکان‌یابی پایانه‌های مسافری جاده‌ای»، «برنامه‌ریزی کالبدی» و «معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای» فصلهای مختلف نشریه را تشکیل می‌دهند.

کلیات : در این فصل در خصوص اهداف تدوین و انتشار نشریه، تاریخچه و قوانین، حدود و دامنه کاربرد و همچنین استانداردهای مرتبط مطالبی درج شده است.

انواع پایانه‌های مسافری جاده‌ای : در این فصل انواع پایانه معرفی شده و خصوصیات هر کدام تشریح شده است.

فضاهای پایانه و خودروی طرح : در این فصل ضمن معرفی انواع فضاهای موجود در پایانه‌ها، در مورد خودروهای مورد استفاده در طراحی مجموعه پایانه نیز مطالبی ارائه شده است.

مکان‌یابی پایانه‌های مسافری جاده‌ای : در این فصل ضمن تشریح روشهای مؤثر مکان‌یابی، معیارها و شاخص‌های مکان‌یابی معرفی شده و سپس گام‌های روش مکان‌یابی تشریح شده‌اند.

برنامه‌ریزی کالبدی : در این فصل فضاهای مورد نیاز انواع پایانه و سطوح لازم برای آنها ارائه شده است. همچنین ارتباطات اجزای مختلف پایانه در انواع متمرکز، نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز تشریح شده است.

معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای : در این فصل معیارهای فنی طراحی (عمومی و اختصاصی) در زمینه‌های مختلف معماری، سازه، تأسیسات، ایمنی و زیستمحیطی انواع پایانه‌ها آورده شده است.

تعاونت امور فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به این وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای مهندس مهدی نیکدار، قائم مقام محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، سرکار خانم مهندس بهناز پورسید، مدیر کل محترم دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطربذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعضای محترم کمیته راهبری پروژه، مهندسین مشاور مهندسی و کارشناسانی که در راهبری و تهیه و تدوین این مجموعه خدمات فراوانی متقابل شده‌اند و همچنین قدردانی خود را نسبت به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، اتحادیه سازمانهای پایانه‌های مسافربری شهرداری‌های کشور و دیگر نهادها و ارگانهای مرتبط که در تهیه و تدوین این نشریه قبول حمایت نمودند، ابراز می‌نماید.

اعضاي کميته راهبرى (به ترتيب حروف الفبا)

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	آقای مهندس شهرام آدم‌نژاد
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	آقای مهندس غلامرضا آزاد منجیری
تعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	آقای مهندس مسعود بخششی
اتحادیه سازمانهای پایانه‌های مسافربری شهرداری‌های کشور	آقای مهندس جواد خیری
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	آقای مهندس محمدرضا سمسارزاده دهکردی
سازمان شهرداری‌های کشور (وزارت کشور)	آقای مهندس علی صابری ثانی
تعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	آقای مهندس سید محمود ظفری
تعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری	آقای مهندس بیژن علیزاده ارسی
مهندسين مشاور مهندس	آقای مهندس فرشید قنادان
مهندسين مشاور مهندس	آقای مهندس محمد مقدم فر
وزارت مسکن و شهرسازی	آقای مهندس سید جواد میرحسینی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	آقای مهندس رضا نفیسي

امید است بیش از پیش شاهد توفیق روزافزون آنها، در خدمت به جامعه فنی مهندسی و اعتلای کشور باشیم.

مهندس محمد بخاراني	دكتور حبيب امين فر
معاون وزير راه و ترابري و	معاون امور فني
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي	تعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول - کلیات
۳	۱-۱ مقدمه
۴	۱-۲ تاریخچه و قوانین
۶	۱-۳ تعاریف پایه
۹	۱-۴ حدود و دامنه کاربرد
۹	۱-۵ استانداردهای مرتبط
۱۱	فصل دوم - انواع پایانه‌های مسافری جاده‌ای
۱۳	۲-۱ انواع گونه‌بندی پایانه‌ها
۱۳	۲-۱-۱ مقدمه
۱۳	۲-۱-۲ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات
۱۳	۲-۱-۳ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت
۱۴	۲-۱-۴ انواع پایانه از نظر الگوهای مورد استفاده در طراحی
۱۸	۲-۱-۵ انواع پایانه از نظر عملکرد
۱۹	۲-۱-۶ انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا
۲۳	فصل سوم - فضاهای پایانه و خودروی طرح
۲۵	۳-۱ فضاهای پایانه
۲۵	۳-۱-۱ مقدمه
۲۶	۳-۱-۲ سکوها
۲۸	۳-۱-۳ سالن‌ها
۲۸	۳-۱-۴ امور اداری، انتظامی و شرکتهای حمل و نقل
۳۰	۳-۱-۵ خدمات رفاهی مسافرین
۳۱	۳-۱-۶ خدمات جانبی خودروها
۳۱	۳-۱-۷ خدمات رفاهی رانندگان
۳۲	۳-۱-۸ فضاهای باز و دسترسی‌ها
۳۲	۳-۱-۹ پارکینگ‌ها
۳۳	۳-۱-۱۰ تأسیسات زیربنایی
۳۴	۳-۲ خودروی طرح



۳۷

فصل چهارم - مکان‌یابی پایانه‌های مسافری جاده‌ای

۳۹	۱-۴ مقدمه
۳۹	۲-۴ تعاریف و مفاهیم کلی
۴۴	۳-۴ محاسبه تعداد و نوع پایانه‌های مورد نیاز یک شهر
۴۴	۱-۳-۴ تعیین نوع پایانه‌های یک شهر
۴۴	۲-۳-۴ تعداد پایانه‌های مورد نیاز یک شهر
۴۴	۴-۴ روش ارزشیابی چندمعیاری برای مکان‌یابی
۴۵	۴-۴ معیارهای مکان‌یابی برای پایانه‌های مسافری
۴۶	۱-۵-۴ شاخص‌های مکان‌یابی پایانه‌های مسافری
۵۱	۶-۴ ارائه روش مکان‌یابی
۵۱	۱-۶-۴ مرحله اول : تشکیل گزینه (مکان گزینی)
۵۱	۲-۶-۴ مرحله دوم : انتخاب گزینه (ارزشیابی گزینه‌ها)
۵۲	۳-۶-۴ الگوریتم مکان‌یابی پایانه‌ها

۵۷

فصل پنجم - برنامه‌ریزی کالبدی

۵۹	۱-۵ مقدمه
۵۹	۲-۵ سطوح ارائه خدمات
۶۰	۳-۵ سیاستهای کلی در طراحی و مکان‌یابی پایانه‌ها
۶۰	۴-۵ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه‌های مسافری
۶۱	۴-۵ روش‌های محاسبه ظرفیت پایانه
۶۲	۲-۴-۵ الگوریتم محاسبه ظرفیت پایانه
۶۴	۵-۵ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه مرکز
۹۳	۵-۵ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه نیمه‌مرکز
۱۰۱	۷-۵ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه غیرمرکز

۱۰۵

فصل ششم - معیارهای فنی طراحی انواع پایانه‌ها

۱۰۷	۱-۶ مقدمه
۱۰۷	۲-۶ معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه
۱۰۷	۱-۲-۶ بستر طرح
۱۱۵	۲-۲-۶ کالبد پایانه
۱۲۷	۳-۳ معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه
۱۲۸	۱-۳-۶ پایانه‌های نیمه‌مرکز
۱۵۴	۲-۳-۶ پایانه‌های نیمه‌مرکز
۱۵۶	۳-۳-۶ پایانه‌های غیرمرکز
۱۶۳	منابع و مراجع





کلیات

saze118.com



۱-۱ مقدمه

هدف از تدوین این نشریه، ساماندهی امور توسعه و طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای در سطح کشور از طریق ارائه معیارهای فنی بوده و به استناد تبصره یک از ماده سوم آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون احداث پایانه‌های مسافری مصوب ۱۳۷۲ هیأت محترم وزیران، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تهیه شده است، به طوری که بتوان مهندسان مشاور و دست‌اندرکاران ذیربیط را در رسیدن به پاسخ سوالهای زیر راهنمایی نمود:

- معیارها و راهکارهای برنامه‌ریزی، برای طراحی و تجهیز پایانه‌های مسافری کدامند؟
- معیارهای مکان‌یابی پایانه‌های مسافری جاده‌ای کدامند؟
- معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای کدامند؟

با توجه به فهرست کامل و تفصیلی مطالبات ارائه شده در این مجموعه، مشاور طراح قادر خواهد بود ضمن آشنایی با انواع پایانه و عملکرد آنها، نیز روش‌های مکان‌یابی، به انتخاب نوع پایانه برای شهر مورد نظر، برنامه‌ریزی فیزیکی و در نهایت طراحی مجموعه، دست یابد. ترتیب مطالبات ارائه شده در این نشریه (معرفی پایانه، مکان‌یابی و طراحی) در همین راستا طبقه‌بندی شده است.

شبکه راه‌های زمینی به علت وسعت کاربری‌های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه)، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزهای از پتانسیل و بهره‌دهی زیادی برای خدمت‌رسانی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساسی‌ترین، مهمترین و بحرانی‌ترین گزینه‌های تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکان‌هایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژی‌های توسعه شهری و منطقه‌ای به شمار می‌آید.

متأسفانه در برخی از شهرهای کشور پیش از مطالعه و اجرای طرح‌های جامع شهری، پایانه‌های برون شهری، دایر و توسعه بی‌رویه آن، براساس دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و رفع موقت ضرورت‌ها صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه انتخاب و توسعه پایانه‌های شهری باید در چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین، مسائل ترافیکی و حمل و نقل، مسائل زیست‌محیطی، مسائل اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و آموزشی، جامعه‌شناسی، بهداشت محیط صورت گرفته و سلامت جسمی و روانی، رفاه و کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد.

ایجاد پایگاه‌های خدماتی-رفاهی، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نموده و نیازها و ضرورت‌های سفر را با زندگی روزمره مردم، یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود. تدوین معیارهای فنی ایجاد و توسعه پایانه‌های جاده‌ای، نقطه آغاز و شروعی برای برنامه‌ریزی یکپارچه، هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه‌ها در سطح کشور خواهد بود. بدین ترتیب ضمن پرهیز از دوباره‌کاری‌ها، تقدم و تأخیر انجام امور به صورتی تنظیم خواهد شد که بستری مناسب برای حمل و نقل، اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی کشور فراهم آید.

تدوین و انتشار معیارهای فنی در طراحی پایانه‌ها، نقطه شروع پرهیز از دوباره‌کاری‌ها، اعمال هماهنگی‌ها در سطح ملی و مرزهای کشورهای هم‌جوار، اتصال و ارتباط با فعالیت‌های مختلف و پنجره اطلاعاتی خدمات شهری-منطقه‌ای می‌باشد.



از آنجا که عملکرد پایانه‌ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد، تعداد و نوع وسائل نقلیه، سیستم‌های متعدد حمل و نقل، اقتصاد و... وابسته است، برای طراحی آنها در کشورهای مختلف، نمی‌توان معیاری واحد و نسخه‌ای از پیش تعیین شده را مورد استناد و ملاک عمل قرار داد. بررسی پایانه‌های کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی، نشان‌گر تفاوت چشمگیر ضوابط یا راهکارهای مورد استفاده در هریک از آنهاست.

مبانی مطالعات و گزارش‌های متعدد و جیجیمی که مجموعه حاضر بر مبنای آنها تهیه گردیده، در این نشریه ذکر نشده و در واقع عمدۀ تلاش در راستای کاهش حجم اطلاعات و کاربردی کردن آنها بوده است. علاقمندان می‌توانند به منظور استفاده از گزارش‌های کامل مراحل مختلف تهیه این مجموعه، با دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، یا دفتر امور فنی و پیمان‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و یا مهندسان مشاور معماری و شهرسازی مهبا، مکاتبه نمایند.

۲-۱ تاریخچه و قوانین

قبل از فرا رسیدن عصر جدید و رونق شبکه راه‌ها و حمل و نقل به کمک فن‌آوری‌های نو، در طول تاریخ، عمدۀ ترین نوع سفرها را سفرهای جاده‌ای تشکیل می‌داد. در این سفرها برخی با پای پیاده و برخی دیگر که توان مالی داشتند، سوار بر چهارپایان، طی طریق می‌کردند. فواصل زیاد میان مراکز تمدن شهری، ناهمواری و نامنی راه‌ها و مهمتر از همه، نوع وسیله جابجایی، زمان سفر را طولانی می‌کرد و لزوم اسکان بین‌راahi را متذکر می‌شد. بر اساس شواهد مبتنی بر استناد تاریخی، ایران در احداث جاده و کاروان‌سرا و ایجاد سیستم ارتباطات، پیش‌قدم بوده است. به عقیده محققان، ایجاد و توسعه ساخت‌وساز کاروان‌سرا در ایران، از مهمترین دستاوردهای معماری ایرانی، به ویژه در دوره اسلامی است. این الگوی سفر و جابجایی مسافر و کالا، تا قرن‌های متدمدی ادامه داشت.

با ورود اتومبیل به ایران در اواخر دوره قاجار و متعاقباً گسترش روزافزون تعداد خودروها در دهه‌های پس از آن، معماری و شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و بسیاری از دیگر عرصه‌های زندگی ایرانیان دستخوش دگرگونی‌های چشمگیری شد. با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بین‌شهری در دوره پهلوی اول، گاراژها عهده‌دار برقراری سفرها شدند. با افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژها پذیرای مراجعتین بیشتری شدند به تدریج و در طی دهه‌های بعد، حمل و نقل بین‌شهری به تدریج به صورت یک معضل شهری، به ویژه برای شهرهای بزرگ درآمد. از این رو مستولان امر، به فکر ساماندهی حمل و نقل مسافر در شهرها افتادند. فکر تأسیس پایانه‌ها در ایران به سبک ترمینال‌های اروپا، اول بار در سال ۱۳۲۸ مطرح شد، ولی تا زمان اجرای اولین طرح پایانه‌ها در کشور، سال‌ها طول کشید. در سال ۱۳۵۳، شهرداری تهران طرح ساختمان ایستگاه بزرگ اتوبوس‌رانی را در حوالی میدان توپخانه مطرح کرد. مشخص نبودن مرجع قانونی برای سرپرستی و ساماندهی خدمات این حوزه، سبب بروز برخی معضلات شده بود. سرانجام احداث اولین پایانه مسافری در سال ۵۴ در اراضی خزانه تهران، آغاز و عملیات اجرایی آن، در سال ۵۸ تکمیل گردید.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی «لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافری بین‌شهری در داخل شهر تهران»، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید. این لایحه، شهرداری تهران را



موظف می‌کرد تا علاوه بر بهره‌برداری از پایانه موجود (پایانه جنوب)، به تدریج نسبت به احداث پایانه‌های جدید و مناسب با نیازهای شهر در نقاط مختلف تهران و با استفاده از اعتباری که سازمان برنامه و بودجه وقت هزینه می‌کرد، اقدام کند.

در تیرماه سال ۱۳۵۹، اولین پایانه مسافربری در تهران، با عنوان ترمینال خزانه (جنوب)، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و به تدریج در طی سال‌های بعد، پایانه غرب (به طور موقت) و پس از آن پایانه‌های شرق و بیهقی در تهران، تأسیس شده و همزمان در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز، احداث پایانه‌های بین‌شهری مورد توجه واقع شد. به این ترتیب پایانه‌ها به عنوان بخشی جداناپذیر از ناوگان حمل و نقل برون‌شهری، مطرح شدند.

قانون «اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد خودروهای مسافربری برون‌شهری در داخل شهر تهران»، در اسفند ماه سال ۷۲ به تصویب رسید که بر اساس مقاد آن ساماندهی فعالیتها و خدمات پایانه به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده (۲) : براساس این ماده شهرداری‌ها موظف شدند، غرفه‌های پایانه‌های شهر را به شرکتهای مسافری که طبق ضوابط وزارت راه‌وتراپری تشکیل می‌شوند، در مقابل اجاره‌بهای مناسب به صورت نمایندگی واگذار نمایند. شرکتهای تعاونی مسافری اولویت خواهند داشت. تبصره این ماده شرایط واگذاری غرفه‌های پایانه را مطابق با آئین‌نامه‌ای اعلام می‌کند که از سوی وزارت‌تخانه‌های کشور و راه‌وتراپری، تهیه و به تصویب هیأت محترم وزیران خواهد رسید. این واگذاری مشمول مقررات قانون مجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.

ماده (۳) : بر اساس این ماده مدیریت بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نرخ گذاری در امر مسافربری برون‌شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات این حوزه، همچنین مسؤولیتهای مربوط به جابجایی مسافر، بر عهده وزارت راه‌وتراپری خواهد بود. مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانه‌های شهرداری و تولیت خدمات مربوط به آنها، بر عهده شهرداریها بوده و شهرداری‌ها کلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.

ماده (۴) : این ماده شهرداری‌های شهرهایی با جمعیت بیش از ۵۰۰۰۰ نفر را به ایجاد پایانه‌های مسافربری برون‌شهری موظف می‌سازد.

ماده (۶) : اشاره مستقیم بر لغو تمامی قوانین و مقررات مغایر را داشته و تهیه آئین‌نامه اجرایی از سوی وزارت کشور و راه‌وتراپری را مورد توجه قرار می‌دهد. آئین‌نامه اجرایی یادشده که در اردیبهشت ماه سال ۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده، مشتمل بر ۱۷ ماده است.

امروزه با وجود گسترش شبکه‌های مختلف حمل و نقل، از میان انواع شیوه‌های جابجایی مسافر در کشور (جاده‌ای، ریلی و هوایی)، بیش از ۹۰ درصد توسط جاده صورت می‌گیرد. بر همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارائه خدمات در این بخش (حمل و نقل جاده‌ای) بیش از پیش آشکار می‌گردد.



۱-۳-۱ تعاریف پایه

پیش از پرداختن به معیارهای فنی توسعه و طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای، آگاهی و شناخت نسبت به بسترهای پایانه در آن شکل می‌گیرد، همچنین اجزای تشکیل‌دهنده کالبد طرح، ضروری است. از این‌رو به منظور درک صحیح و یکنواخت از این نظریه و جلوگیری از تعابیر مختلف در به کارگیری احتمالی مندرجات آن، تعاریف پایه به شرح زیر ارائه می‌شود. همچنین تعاریف خاص بر حسب مورد در فصل‌های دیگر این نظریه ذکر می‌شود.

الگوی تقاضای سفر^۱ : الگویی است که نحوه رفتار شهروندان یک شهر برای انجام سفرهای درون یا برون‌شهری را نشان می‌دهد.

برنامه‌ریزی حمل و نقل^۲ : نوعی از فرآیند برنامه‌ریزی در راستای ایجاد یا بهبود سیستم حمل و نقل کالا و مسافر با این‌منی کافی، کمترین هزینه و در نظر داشتن ملاحظات زیست‌محیطی تنظیم و تدوین می‌شود.

پارک‌سوار : محلی است که شیوه حمل و نقل خصوصی به حمل و نقل عمومی و یا بالعکس تغییر می‌کند.

پارکینگ : محلی که برای توقف (عموماً) بلندمدت وسائل نقلیه در نظر گرفته می‌شود.

پایانه^۳ : یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل، که در آن نوع وسیله نقلیه سفر تغییر می‌کند.

پایانه بار^۴ : پایانه‌ای است با تأکید بر جابجایی بار و کالا.

پایانه مسافری^۵ : پایانه‌ای است که در آن مسافر، نوع وسیله نقلیه سفر را تغییر می‌دهد.

پایانه مسافری بین‌شهری (جاده‌ای) : پایانه مسافری است که سفر درون‌شهری را به سفر برون‌شهری و بالعکس تبدیل می‌کند.

پایانه مسافری بین‌شهری مرکز : کاملترین الگوی پایانه‌ها که در آن سرویس‌دهی به مسافرین به عنوان استفاده کنندگان از فضا

و خودروها و رانندگان به عنوان عرضه کنندگان خدمات از یکسو، و ارتباط متقابل بستر طراحی و مدهای مختلف حمل و نقل

بین‌شهری از سوی دیگر، در قالب مجموعه‌ای پیوسته و منسجم شکل می‌گیرد.

پایانه مسافری بین‌شهری نیمه‌مرکز : الگویی از پایانه‌های مسافربری که در آن اولویت‌بندی خدمات ارائه شده، برای مسافران و

در جهت تقلیل زمان توقف وسایل نقلیه می‌باشد.

پایانه مسافری بین‌شهری غیرمرکز : الگویی از پایانه‌ها که اولویت اصلی خدمات آن، ساماندهی مجموعه برای به حداقل

رساندن زمانهای توقف مسافر، تقلیل زمانهای سفر درون‌شهری برای آغاز سفر برون شهری ارزیابی می‌شود.

پایانه مسافری چندمنظوره^۶ : به پایانه‌هایی اطلاق می‌شود که امکانات و سرویس‌های لازم برای استفاده همزمان از چند سیستم

حمل و نقلی، در آن فراهم آمده است.

پایانه مسافری درون‌شهری^۷ : پایانه مسافری است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه خود را برای انجام یک سفر درون شهری

تغییر می‌دهد.

¹ Travel Demand Model

² Transportation planning

³ Terminal

⁴ Freight Terminal

⁵ Passenger Terminal

⁶ Multimodal Passenger Terminal

⁷ Inner City Passenger Terminal

تابلو: ابزاری است اطلاعاتی برای تنظیم و کنترل عبور و مرور در پایانه‌ها. انواع آن شامل تابلوهای اخباری، اخطاری، انتظامی، اطلاع‌رسانی، پیام متغیر و ... می‌شود.

حجم جریان^۱: تعداد وسیله نقلیه‌ای که در مدت معین، از یک مقطع معین عبور می‌کند.

راه (معبر)^۲: نوعی از کاربری‌های شهری که برای رفت و آمد عموم شهروندان در نظر گرفته شده است. زمان سفر^۳: مدت زمانی که سفر از مبدأ، آغاز و در مقصد، به پایان می‌رسد.

زمان مطلوب برای سفر^۴: زمانی است که مسافر آن را برای سفر خود پذیرفته است.

زمان تأخیر^۵: زمانی که وسیله نقلیه سفر در طی سفر متوقف شده و یا سرعت حرکت آن از سرعت طرح در مسیر کمتر لحاظ می‌شود.

سازگاری کاربری‌ها^۶: میزان اثرباری مطلوب یا نامطلوب میان کاربری‌های هم‌جوار شهری را گویند.

سال افق طرح: سالی است که طرح برای آن سال ارزیابی و طراحی می‌شود.

سرعت سفر^۷: حاصل نسبت فاصله پیمایش در شبکه معابر بر کل زمان حضور مسافر در وسیله نقلیه که شامل زمان حرکت و تأخیر نیز می‌شود.

سفر^۸: جابجایی بین مبدأ و مقصد، با هدف و وسیله نقلیه مشخص را گویند.

شاخص جابجایی وسیله نقلیه^۹: شاخصی است که نشان‌دهنده میزان پیمایش وسایل نقلیه در شبکه معابر شهری بوده و از رابطه $d \times v = I$ به دست می‌آید که در آن v تعداد وسیله نقلیه بر حسب معادل سواری^{۱۰} و d فاصله پیمایش بر حسب کیلومتر است.

شبکه معابر^{۱۱}: از تلاقی راه‌ها شبکه‌ای به وجود می‌آید که کاربری‌های شهری را به هم متصل می‌کند.

شیوه حمل و نقل^{۱۲}: نوع وسیله نقلیه سفر را گویند.

طرح^{۱۳}: مجموعه اقداماتی است که برای راهاندازی و بهره‌برداری از یک پایانه (در این مجموعه) با تأمین اعتبار لازم و توسط دستگاه‌های مرتبط از مرحله امکان‌سنجی تا مرحله بهره‌برداری، صورت می‌پذیرد.

طرح جامع حمل و نقل^{۱۴}: طرحی است فرادست؛ که در آن اهداف، چشم‌اندازها، راهبردها و برنامه‌های اجرایی سیستم‌های حمل و نقلی تبیین می‌شود.

¹ Flow volum

² Road , Way, Roadway

³ Travel Time

⁴ Acceptable travel time

⁵ Travel Time delay

⁶ Land use Compatibility

⁷ Travel Speed

⁸ Travel Trip

⁹ Vehicle Movement Index

¹⁰ PCU: Passenger Car Unit

¹¹ Road Network

¹² Travel Mode

¹³ Project

¹⁴ Comprehensive Transportation Plan

ظرفیت پایانه^۱ : کمیتی است عددی بر حسب تعداد مسافر (یا تعداد سفرهای ورودی-خروجی و یا تعداد سرویس‌ها)؛ که امکان‌سنجی‌ها برای تأسیس و طراحی پایانه، به منظور سرویس‌دهی فعالیتهای مجموعه در تناسب با آن، برنامه‌ریزی می‌شود.

ظرفیت معبّر^۲ : بیشترین تعداد وسیله نقلیه‌ای که در مدت معین، از یک مقطع معین معبّر عبور می‌کنند.

ظرفیت وسیله نقلیه طرح^۳ : کمیتی است عددی بر حسب نفر-مسافر که محدودیت سرویس‌دهی به مسافرین از سوی هریک از انواع خودروهای نقلیه را، یادآوری می‌کند.

فاصله هوایی^۴ : کوتاه‌ترین فاصله مسطح بین دو نقطه از شهر که از رابطه $D_{Aerial} = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2}$ (که در آن x طول و y عرض مختصات نقاط مبدأ و مقصد می‌باشند)، قابل محاسبه است.

فضای حرکتی : فضاهایی که در آنها مسافر یا وسیله نقلیه در حال حرکت هستند؛ مانند راه‌ها، راه‌پله‌ها و ...

فضای سکون : فضاهایی که در آنها رفتار مسافر یا وسیله نقلیه ساکن فرض می‌شود. این فضاهای شامل انواع فضاهای اداری، رفاهی (تجاری و خدماتی) می‌شوند.

کوتاه‌ترین مسیر^۵ : کوتاه‌ترین فاصله بر روی شبکه معاشر شهر و بین دو نقطه ابتداء و انتهای سفر را گویند.

مبدأ و مقصد سفر^۶ : نقطه شروع سفر را مبدأ و نقطه پایان آن را مقصد گویند.

محور تردد : معاشر اصلی جریان سواره در داخل پایانه (یا در ارتباط با آن) و یا کریدورهای حرکتی پیاده در داخل مجموعه را گویند.

مسافر^۷ : کسی که اقدام به سفر می‌کند.

مشخصات طرح : منظور از مشخصات طرح، مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های تفصیلی اجرایی، فهرست بها و مقادیر کار، صورتجلسات و دستورالعمل‌های مهندس مشاور، به شرح ذکر شده در موافقتنامه پیمان است.

نوع سفر^۸ : تقسیم‌بندی انواع سفر بر اساس هدف برنامه‌ریزی، به طور عمده شامل موارد زیر می‌شود :

حوزه عمل: شهری، بین‌شهری

زمان سفر: روزانه، شبانه

هدف سفر: شغلی، تحصیلی، تفریحی و ...

مبدأ و مقصد سفر: پایانه‌ای و غیرپایانه‌ای

وسیله نقلیه طرح : وسیله نقلیه فرضی که وزن، ابعاد، ظرفیت و خصوصیات عملکردی آن برای طراحی معاشر و پایانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

¹Terminal Capacity

²Road Capacity

³Vehicle capacity

⁴Arial Distance

⁵Shortest Path

⁶Origin and End

⁷Passenger, Traveler

⁸Travel Type



۴-۴ حدود و دامنه کاربرد

مجموعه حاضر با بررسی معیارها و استانداردهای مرتبط داخلی و خارجی، مطالعات میدانی وضع موجود پایانه‌های کشور، برداشت‌های میدانی، همچنین با دخیل ساختن دیدگاه‌ها و تجربیات دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برای استفاده در پروژه‌های مشمول نظام فنی اجرایی کشور^۱، تهیه و تدوین شده است.

۴-۵ استانداردهای مرتبط

مفad این نشریه به منظور ارائه معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای تنظیم شده است. چنانچه در مواردی این مجموعه کامل نبوده یا در زمینه مورد نظر مسکوت باشد، به ترتیب اولویت باید به استانداردهای مصوب از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران^۲، مباحث مرتبط در مقررات ملی ساختمانی ایران و پس از آن به آئین‌نامه‌ها و کتب مربوط به استانداردهای معتبر بین‌المللی معماری و شهرسازی، سازه، حمل و نقل و مهندسی بهداشت محیط مراجعه شود. در بخش منابع و مراجع، لیست کاملی از استانداردهای مورد استفاده در این مجموعه درج شده است.

بدیهی است در صورتی که در هر یک از موارد یاد شده یا مشابه، آئین‌نامه‌ها و استانداردهای مشابه و معتبر داخلی وجود داشته باشد، ضروری است مشاورین محترم استفاده از مفad آنها را مورد توجه قرار دهند.



¹ برای اطلاعات بیشتر در مورد نظام فنی اجرایی کشور، به آدرس الکترونیکی <http://tec.mpor.org.ir> مراجعه شود.

Saze118.com





انواع پایانه‌های مسافری جاده‌ای

my-architect.ir



saze118.com



۱-۲ انواع گونه‌بندی پایانه‌ها

۱-۲-۱ مقدمه

در این بخش، تقسیم‌بندی انواع پایانه از نظر حوزه عملیاتی، نحوه مالکیت، سیستم‌های قابل استفاده در طراحی، حجم عملکردی، انواع شیوه‌های حمل و نقل، همچنین تمرکز مکانی اجزا بیان می‌شود.

۱-۲-۲ انواع پایانه از نظر حوزه عملیات

از آنجا که حوزه عملیات پایانه به میزان زیادی وابسته به تقاضای سفر، مدت زمان و فاصله بین مبدأ و مقصد سفر می‌باشد، در نتیجه این حوزه به صورت غیرخطی تابع این تغییرات خواهد بود. با این فرض می‌توان تقسیم‌بندی زیر را در ارتباط با عملکرد این مجموعه‌ها در نظر گرفت.

- پایانه‌های مسافری داخلی

پایانه‌های مسافری با حوزه عملکرد محدود:

این نوع از پایانه‌ها برای ساماندهی تردد وسایل نقلیه با ظرفیت پایین (مینی‌بوس و سواری) به کار گرفته شده و مسافت‌های کوتاه (عموماً سفرهای درون استانی) را سرویس‌دهی می‌کنند. گسترش آنها اغلب در شهرهای کم‌جمعیت نزدیک به یکدیگر و یا در شهرهای هم‌جوار کلان شهرها برای تردد روزانه صورت می‌گیرد.

پایانه‌های مسافری با حوزه عملکرد گسترده:

این نوع از پایانه‌ها برای ساماندهی تردد انواع خودروهای مسافربری بین‌شهری به کار گرفته شده و مسافت‌های طولانی را سرویس‌دهی می‌کنند. ساخت این پایانه‌ها عموماً در شهرهای پر جمعیت یا با الگوی تقاضای سفر توریستی صورت می‌پذیرد.

- پایانه‌های مسافری مرزی

این پایانه‌ها مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور بوده و سازمان‌های مربوط به منظور اعمال قوانین و مقررات، همچنین انجام تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا، مسافر و وسیله نقلیه در آن استقرار یافته‌اند. ساختار یک پایانه مرزی به طور مستقیم به درجه اهمیت نقطه مرزی و همچنین ظرفیت تردد مسافر و کالا بستگی دارد.

۱-۲-۳ انواع پایانه از نظر نوع مالکیت

- پایانه‌های مسافری دولتی

پایانه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاری عمومی و دولتی، اجرا و بهره‌برداری شده و نظارت بر آنها نیز توسط دولت صورت می‌گیرد.

- پایانه‌های مسافری خصوصی

پایانه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با رعایت قوانین و ضوابط فرادست، احداث و بهره‌برداری می‌شوند. دولت بر فعالیت این پایانه‌ها نقش نظارتی دارد.



۱-۲-۴ انواع پایانه از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی

هدف نهائی از احداث پایانه مسافری بین شهری، ارائه خدمات به مراغعین (مسافرین ورودی به شهر یا خروجی از شهر) است. در نتیجه اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ترکیب شبکه‌های حرکتی انسان، بار و وسائل نقلیه با توجه به کلیه عوامل موجود و تأثیرگذار پاسخگوی نیاز فعلی و در طول دوره بهره‌برداری، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در حالت کلی الگوهای اصلی مورد استفاده در طراحی پایانه‌های مسافری در قالب پایانه‌های تکبنایی و چندبنایی تقسیم‌بندی می‌شود.

الف) پایانه تکبنایی:

در این الگو کلیه فعالیت‌های اصلی مجموعه در یک ساختمان واحد و در یک یا چند طبقه ساماندهی می‌شود. قرارگیری بخش‌های مختلف در لایه‌های عمودی بر حسب نوع فعالیت و سطوح لازم بوده و عموماً بخش‌های اداری در طبقه فوقانی، بخش‌های خدماتی در طبقه میانی و سالن‌های اصلی در طبقه همکف قرار می‌گیرد.

در این الگوی طراحی می‌توان از جداره‌های بیرونی بنا برای پهلو گرفتن خودروها و تخلیه و سوارکردن مسافرین استفاده نمود. از مزایای این ساختار می‌توان به تجمع تمام فعالیت‌های پایانه در قالب یک مجموعه اشاره کرد که از پراکندگی مسافرین در سطح وسیع و افزایش جایگاه‌های خدماتی جلوگیری می‌کند. قابلیت کم این الگو برای گسترش و پیچیده بودن نظام سازه و تأسیسات، از معایب آن به شمار می‌رود.

کالبد پایانه‌های تکبنایی در ۳ الگوی کلی شکل می‌گیرد که عبارتند از:

- ۱- پایانه‌های مرکز
- ۲- پایانه‌های شعاعی
- ۳- پایانه‌های خطی


• پایانه‌های مرکز:

پلان این نوع پایانه‌ها عموماً دایره‌ای شکل بوده و مرکز پلان دارای تأکید زیادی است. در این نوع پایانه‌ها قابلیت گسترش وجود نداشته و برای افزایش ظرفیت پایانه باید اقدام به ساخت مجموعه‌ای جدید کرد. نمونه این نوع پایانه در شکل شماره ۱-۲ نشان داده شده است.

• پایانه‌های شعاعی:

در این نوع پایانه‌ها واحدهای ارائه‌کننده خدمات در یک واحد مرکزی مجتمع بوده و سکوهای تخلیه و سوار کردن مسافرین به صورت شعاعی از این مرکز خارج شده‌اند. در این نوع پایانه برای گسترش تا میزان محدود می‌توان از دیاد طول سکوها را مورد توجه قرار داد، میزان این افزایش وابسته به طول موجود سکوها، فواصل حرکت پیاده و همچنین ظرفیت بخش خدماتی خواهد بود. نمونه این نوع پایانه در شکل شماره ۲-۲ نشان داده شده است.



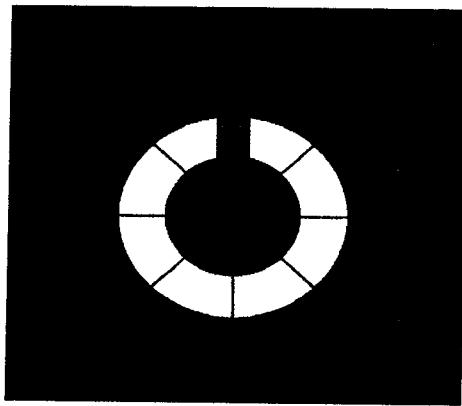


شکل ۱-۲: پایانه تک بنایی مرکز



شکل ۲-۲: پایانه تک بنایی شعاعی

• **پایانه‌های خطی:**

در این ساختار، مرکزی برای تجمع فعالیت‌های اصلی موجود بوده و سایر قسمت‌های پایانه در امتداد یک محور شکل گرفته‌اند. در این پایانه‌ها نیز، می‌توان از جداره‌های بنا برای پهلوگیری خودروها بهره گرفت. قابلیت گسترش در این پایانه‌ها محدود بوده و محدودیت زمین، حداکثر فواصل پیاده‌روی توسط مسافرین، ظرفیت نهایی توسعه را مشخص می‌سازد. در صورت تکرار واحدهای اصلی مجموعه در طول، امکان گسترش این پایانه‌ها به صورت شعاعی وجود خواهد داشت. در پایانه‌های شعاعی و یا خطی به علت بعد مؤثر سرویس‌دهی واحدها، درصدی از جایگاه‌های ارائه خدمات، به صورت مشترک و مابقی در شاخه‌های در جهات حرکت تکرار می‌شوند. نمونه این نوع پایانه در شکل شماره ۳-۲ نشان داده شده است.

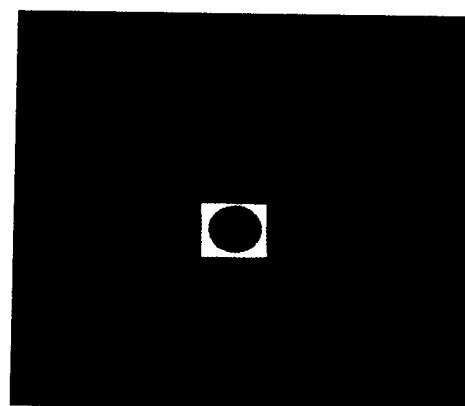

شکل ۳-۲: پایانه تک بنایی خطی



ب) پایانه‌های چندبنایی:

در این ساختار، فعالیت‌های اصلی در چند مجموعه جداگانه، تقسیم و هر واحد به طور مستقل به ارائه خدمات می‌پردازند. هر یک از ساختمانها شامل تمام واحدهای ارائه خدمات (در حد نزوم) خواهد بود. تقسیم مجموعه به واحدهای کوچکتر بر اساس مبدأ و مقصد سفر (شرکت‌های مسافری) و یا انواع خودروهای در تردد به پایانه صورت می‌پذیرد. از مزایای این ساختار می‌توان به قابلیت گسترش، همچنین ساده بودن سیستم سازه آن اشاره کرد. توزیع مسافران در سطحی وسیع و مستقل، از جمله معایب این الگوی طراحی است. در این نوع پایانه‌ها اطلاع‌رسانی دقیق، نقش مهمی در ایجاد نظم در مجموعه خواهد داشت.

انواع الگوهای طراحی پایانه‌های چندبنایی عبارتند از:

۱- پایانه چندبنایی خطی


۲- پایانه چندبنایی مرمرکز

۳- پایانه چندبنایی شعاعی

● پایانه چندبنایی خطی:

در این ساختار مجموعه‌ای از ساختمانهای مستقل که هر یک قابلیت ارائه کامل خدمات را خواهند داشت، در طول یک محور قرار گرفته و به وسیله ورودی و خروجی‌های جداگانه ارتباط با آنها برقرار می‌شود. انواع خودروهای طرح می‌توانند به طور مستقل در ارتباط با این واحدها فعالیت داشته باشند.

این ساختار قابلیت گسترش زیادی دارد، ولی به منظور جلوگیری از توزیع مسافرین در مجموعه، ضروری است اطلاعات مجموعه به صورت کامل و از پیش، در اختیار مراجعین قرار بگیرد. نمونه این نوع پایانه در شکل شماره ۴-۲ نشان داده شده است.

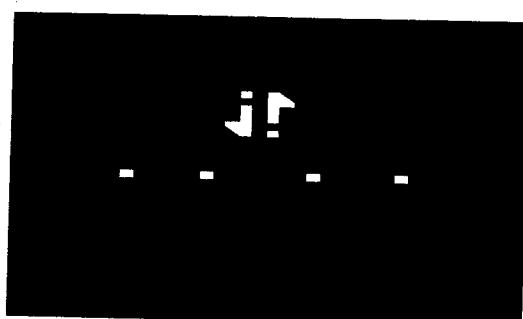


شکل ۴-۲ : پایانه چندبنایی خطی



● پایانه چندبنایی متمرکز :

در این الگوی طراحی می‌توان خدمات عمومی مجموعه را در یک مرکز گرد هم آورده و سایر خدمات را در بخش‌های مستقل تقسیم‌بندی نمود. در این نوع پایانه از هزینه اضافی برای ساخت واحدهای خدماتی گران (در بخش‌های مختلف) جلوگیری می‌شود.


نمونه این نوع پایانه در شکل شماره ۵-۲ نشان داده شده است.

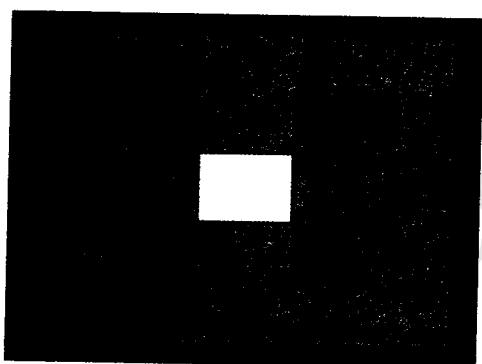

شکل ۲-۵ : پایانه چندبنایی متمرکز

● پایانه چند بنایی شعاعی :

این نوع پایانه ترکیبی از پایانه‌های شعاعی و چندبنایی بوده و تمام معایب و مزایای هر یک از انواع الگوهای طراحی را به دنبال خواهد داشت. این الگو می‌تواند برای ساخت پایانه‌های بسیار بزرگ به کار گرفته شود. نمونه این نوع پایانه در شکل شماره ۲-۶ نشان داده شده است.

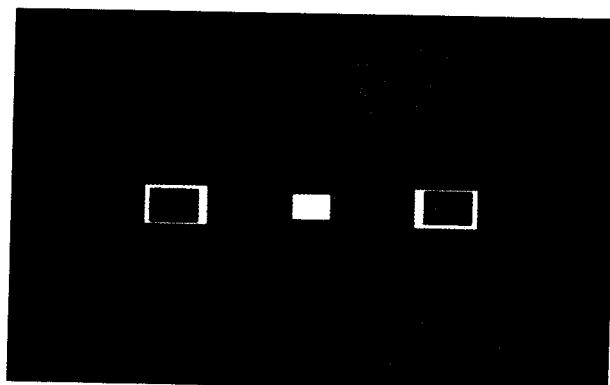

شکل ۲-۶ : پایانه چندبنایی شعاعی

در این نوع پایانه‌ها، فضای مشترک میانی اختصاص به خدماتی خواهد داشت که وجود آنها به تعداد زیاد، هزینه بالایی در برداشته و نیاز مبرمی برای تعدد این واحدها، وجود ندارد. بازوهای بنا تنها شامل سکوهای ورودی و خروجی نبوده و واحدهای ارائه خدمات مسافرتی را نیز در برمی‌گیرد.

۱-۲-۵ انواع پایانه از نظر عملکرد

• پایانه مسافری تک منظوره برون شهری :

پایانه‌ای که یک شیوه حمل و نقلی در آن ساماندهی می‌شود. انواع شیوه^۱‌های مختلف حمل و نقلی در این پایانه‌ها بدون ایجاد هماهنگی و ارتباط با سایر شیوه‌ها، برنامه‌ریزی و ساماندهی می‌شود.

• پایانه چند منظوره مسافری برون شهری^۲ :

پایانه‌ای است که سرویس‌های شیوه‌های مختلف حمل و نقلی در آن پوشش داده شده و ابتدا و انتهای بسیاری از خطوط شبکه‌های اتوبوس‌رانی و یا ریلی در آن قرار می‌گیرد. ضروری است اتصال بین شیوه‌ها (مدها) به نحوی برقرار شود که مسافرین قادر باشند به راحتی از یکی از انواع خودروهای طرح به دیگری دسترسی پیدا کنند. برای این منظور سکوهای سوار و پیاده شدن و مسیرهای پیاده، باید به نحوی مستقر شوند تا زمان انتقال بین مدها، تا حدامکان کاهش یابد.

در صورتی که محل احداث پایانه‌های چندمنظوره در مرکز شهر در نظر گرفته شود، با توجه به جذب و تولید سفر ایجاد شده (که خود موجبات تراکم در مسیرهای متنه‌ی به پایانه و در نتیجه افزایش زمان سفر را فراهم می‌آورد)، بررسی و پیش‌بینی مسیرها و ظرفیت‌های مناسب دسترسی به پایانه اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.

• پایانه در مجتمع‌های دارای کاربری مختلف :

شرایط کنونی شهرنشینی و حجم گسترده عملکردها در سطح شهر، سبب شکل‌گیری مجتمع‌های جدید با کاربری‌های مختلف و متنوع در کنار هم شده، به‌طوری که بتوانند به عنوان یک مرکز مختلط شهری، نیازهای متنوع شهر وندان را در کوتاه‌ترین زمان پاسخگو باشند. این مجموعه‌ها مجتمع‌های با کاربری مختلط^۳ نام گرفته‌اند.

در شهرهای بزرگ جهان، با توجه به گرانی زمین در مراکز شهری و رشد روزافزون سفرهای برون شهری، پایانه‌ها از فعال‌ترین و شلوغ‌ترین مراکز رفت‌وآمد به شمار می‌روند. از این‌رو مدیران و برنامه‌ریزان شهری سعی بر آن داشته‌اند تا برخی فعالیت‌های اداری، تجاری و حتی تفریحی یا ورزشی را، در مجاورت پایانه‌ها و ایستگاه‌های اصلی شهر تمرکز دهند.

احداث پایانه‌های مختلف، سبب افزایش جذابیت و کاهش فضاهای حاشیه‌ای و بی‌استفاده در داخل پایانه‌ها و به تبع آن افزایش ضریب امنیت، خصوصاً در ورودی و خروجی پایانه‌ها و متروها می‌شود. کاهش ترافیک در مراکز شهری و کاهش طول سفر، دسترسی سریع به مراکز خرید و اماکن اداری و همچنین وجود اماکن تفریحی در هم‌جواری‌ها (کاهش اتلاف انرژی، زمان و هزینه) از مزایای این نگرش در طراحی و برنامه‌ریزی شهر است.

پایانه‌ها با عملکردهای مختلف در شهرهای بزرگ بر اساس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری از ساختارهای متفاوتی برخوردار هستند. در سطح جهانی نمونه‌های متعددی از این پایانه‌ها احداث شده است.^۴

¹ Mode

² Multimodal Passenger Terminal

³ Mixed use Complex

⁴ پایانه پورت آتوریتی در نیویورک با ایجاد ریز فضاهای قابل تغییر، کاربری‌های متنوع تجاری را ایجاد کرده و در کنار این مراکز خرید، مراکز بزرگ تفریحی، سینما، همچنین گالری‌های هنری و امکانات ورزشی به وجود آمده‌اند که در مجموع پایانه مختلط را تشکیل داده‌اند. پایانه ناگویا، در سومین شهر بزرگ ژاپن نامه دیگری از یک پایانه مختلط است. این پایانه با مساحتی قریب ۲۴ هزار مترمربع شامل فضاهای تفریحی، هتل، فضاهای اداری و ... است. این مجتمع شامل یک هتل و یک برج اداری چند ده طبقه بوده و در مجاورت ایستگاه قطار سریع السیر قرار گرفته است. علاوه بر کاربری‌های فوق، مجتمع پایانه ناگویا به عنوان نشانه شهری در این شهر مطرح است.

۴-۲ انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا^۱ (عملکرد)

تمرکز مکانی عناصر و اجزاء، پایانه‌ها را به انواع متتمرکز، نیمه‌متتمرکز و غیرمتتمرکز تقسیم می‌کند. خصوصیات این تقسیم‌بندی به شرح زیر می‌باشد.

(الف) پایانه‌های متتمرکز

این گونه پایانه‌ها را می‌توان به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. پایانه‌های عمومی برای استفاده عموم خودروها و فعالان حمل مسافر و پایانه‌های اختصاصی صرفاً برای یک شرکت مسافربری در نظر گرفته می‌شوند. عملکرد این پایانه‌ها بر اساس اصل تمرکز فعالیتهای شرکتها، رانندگان و مسافرین در محل پایانه استوار بوده و شرایط و تسهیلات آنها به گونه‌ای پیش‌بینی می‌شود که مانع برای توقف‌های طولانی مدت استفاده کنندگان از مجموعه (مسافرین، رانندگان و شرکتها) حمل و نقل مسافر) وجود نداشته باشد. چنین تسهیلاتی با هدف متتمرکز نمودن کلیه امور حمل و نقل مسافری بین شهری شامل غرفه‌های فروش بلیط، سکوهای سوار و پیاده شدن مسافرین، غرفه‌های ارائه خدمات به مسافرین، پارکینگها، تعمیرگاه و کارواش و ... در نقاط مشخص و محدود و عموماً در حاشیه شهرها و با فاصله از حوزه شهری احداث می‌گردد و به همین علت دارای فضاهای بزرگ و متعدد و مساحت‌های وسیعی می‌باشند. نمونه چنین پایانه‌ای، پایانه مسافری جنوب تهران است. فضاهای این نوع پایانه و عملکرد آنها در فصل سوم تشریح شده است.

(ب) پایانه‌های نیمه‌متتمرکز

پایانه‌های نیمه‌متتمرکز مکانهای هستند که فقط برای سوار و پیاده شدن مسافرین استفاده می‌شود. عموم مسافرین بلیت خود را از مراکز فروش سطح شهر تهیه نموده و تنها برای سوار شدن به وسائل نقلیه عمومی به محل پایانه مراجعه می‌نمایند. پایانه‌های نیمه‌متتمرکز بر اساس خصوصیت "تفکیک قسمتی از فعالیتهای رانندگان و شرکتها از فعالیتهای مربوط به مسافرین"، طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند و هدف آنها افزایش رفاه حال مسافر و افزایش ظرفیت پایانه و اقتصادی نمودن آن می‌باشد. برنامه‌ریزی این پایانه‌ها با توجه به اصل توقف کوتاه‌مدت مسافرین و رانندگان در محل پایانه شکل می‌گیرد. بر این اساس، برنامه‌ریزی عملکردی متناسب حذف یا کاهش قسمتی از عملیات خودروها و شرکتها، از جمله امور دفتری و فروش بلیت از طرح بوده و شرکت‌ها باید با برنامه‌ریزی جامع، دفتر کار و دفاتر متعدد فروش بلیت خود را در سطح شهر ایجاد نمایند. در نتیجه پایانه عموماً به عنوان محلی برای مدیریت و هدایت سفر در نظر گرفته می‌شود.^۲ طراحی چنین پایانه‌های از نظر برنامه‌ریزی عملکردی در دو گونه "ثابت"^۳ و "پویا"^۴ صورت می‌گیرد. در سیستم ثابت، برنامه‌ریزی عملکردی طوری در نظر

^۱ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور: تغییر کاربری پایانه‌های مسافربری. دفتر حمل و نقل مسافر، تابستان ۸۰

^۲ متولیان و برنامه‌ریزان امور حمل و نقل با تدوین برنامه‌ریزی جامع و ایجاد بسترها لازم می‌توانند کلیه امور مربوط به ارائه و فروش بلیت را در دفاتر و نمایندگی‌های مجاز و یا از طریق شبکه‌های رایانه‌ای انجام داده و به این ترتیب با حذف جایگاه‌های فروش بلیت در پایانه، سهم بزرگی در کاهش زمان توقف مسافرین و مراجعین به پایانه، همچنین کاهش سفرهای درون شهری منتهی به پایانه داشته باشند.

^۳ استاتیک

^۴ دینامیک

گرفته می‌شود که برای هر شرکت یک جایگاه اختصاصی دائمی در حد یک گیشه و یا یک باجه در محل پایانه پیش‌بینی شده و نمایندگان شرکت، در آن محل نسبت به کنترل بلیت مسافرین و سازماندهی نهایی امور سفر اقدام می‌نمایند. در سیستم پویا، برنامه‌ریزی طوری صورت می‌گیرد که جایگاه‌های کنترل بلیت به شرکت خاصی تعلق ندارند و ممکن است در ساعات مختلف توسط شرکتها متفاوتی مورد استفاده واقع شوند. در این صورت، مدیریت سالن بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط شرکتها نسبت به اختصاص نوبتی و موقع باجه‌ها به هر شرکت اقدام می‌نماید. بدیهی است که مشخصات دو سیستم اخیر برای سکوهای مسافرگیری نیز به طور مشابهی اعمال می‌شوند. در حالت پویا، ظرفیت سکوهای مسافرگیری و به تبع آن ظرفیت کل پایانه نسبت به حالت ثابت، بیشتر خواهد بود. بنابراین لازم است ظرفیت طراحی المان‌ها و عناصر دیگر طرح از جمله پارکینگهای سواری و فضاهای انتظار مسافرین و غیره به تناسب افزایش یابند. این موضوع باعث می‌شود پایانه‌ای با مشخصات فنی بزرگ‌تر و منعطفتر ایجاد شود.

در مورد فعالیت‌های رانندگان، برنامه‌ریزی عملکردی طرح متضمن حذف فعالیت‌هایی از قبیل سرویس، شستشو، تعمیرات و معاینه فنی وسایل نقلیه، استراحت کوتاه یا بلندمدت رانندگان و امور بهداشت و درمان و یا حتی سوخت‌گیری وسایل نقلیه است. بنابراین در شهرهایی که ضرورت ایجاد فضای مستقل برای رانندگان و فعالیت‌های آنان محرز باشد، لازم است فعالیت‌های رانندگان و امور مربوط به ناوگان در محلهای دیگری واقع در اطراف شهرها، مرکز و فضاهای لازم با عنوان "مجتمع‌های خدماتی رفاهی رانندگان" برای آنها پیش‌بینی گردد.

با حذف المان‌هایی که باعث توقف طولانی مدت رانندگان، مسافرین و شرکتها در این‌گونه پایانه‌ها می‌شوند، مساحت و تنوع تسهیلات به حداقل ممکن می‌رسد. از این‌رو، احداث پایانه‌های نیمه‌متمرکز نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به پایانه‌های متمرکز داشته و فضای کمتری را نیز اشغال می‌نمایند. پایانه‌های نیمه‌متمرکز به طور کلی کوچک‌تر از پایانه‌های عمومی متمرکز و بزرگ‌تر از پایانه‌های اختصاصی متمرکز می‌باشند و تعداد فضاهای و بزرگی و تنوع تسهیلات در این مجموعه‌ها نسبت به پایانه‌های عمومی، کمتر و نسبت به پایانه‌های اختصاصی، بیشتر است.

هرگاه شرکتی بخواهد مسافرین خود را جابجا نماید وسیله نقلیه مربوط را دقایقی قبل از سفر به محل پایانه اعزام می‌کند. مسافرین بلیت خود را از دفاتر سطح شهر تهیه نموده و دقایقی قبل از سفر در پایانه حاضر می‌شوند. بدین ترتیب با درنظر گرفتن توقف کوتاه مدت مسافر و راننده در محل پایانه، ضرورت وجود بسیاری از فضاهای در پلان طرح متفقی می‌گردد. در چنین حالتی، شرکت‌ها دارای غرفه فروش بلیت در داخل پایانه نبوده و فقط یک گیشه کوچک یا یک باجه به آنها اختصاص می‌یابد. بنابراین رقابت میان شرکت‌ها براساس نحوه قرارگیری غرفه‌ها نسبت به هم و متأثر از طرح معماری سالن اصلی پایانه نخواهد بود، بلکه ملاک جذب مشتری به سلیقه مسافر، که نشان‌دهنده نوع و کیفیت خدمات مورد نظرش می‌باشد، بستگی خواهد داشت. با توجه به نکات مذکور و اینکه این پایانه‌ها به تعداد بیشتری در حاشیه و محل خروجی شهرها ساخته می‌شوند، این مزیت را نیز دارند که مسافرین می‌توانند بدون جابجایی‌های طولانی در طول و عرض شهر، به خدمات حمل و نقل برون‌شهری دسترسی پیدا نمایند.

پ) پایانه‌های غیرمتمرکز

این نوع پایانه‌ها بیشتر شبیه به ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری بوده و محوطه آنها بزرگ‌تر و تا چند برابر یک ایستگاه اتوبوس درون‌شهری است. هر ایستگاه دارای شماره مخصوص به خود بوده و در اجاره یا تحت مالکیت یک یا چند شرکت می‌باشد.

چنین ایستگاههایی به وسیله یک خروجی از مسیر حرکت وسایل نقلیه جدا می‌گردند. تعداد این ایستگاهها در سطح شهر بسیار بیشتر از تعداد پایانه‌های نیمه‌تمترک می‌باشد. تا جایی که هر شرکت مسافربری ممکن است تعدادی از این ایستگاهها را در اختیار داشته باشد. شاید بتوان نام جایگاه ترانزیت برون‌شهری مسافر را برای این‌گونه تسهیلات انتخاب نموده ولی با توجه به موضوع ممنوعیت تردد وسایل نقلیه مسافربری در شهرهای بزرگ و فلسفه ایجاد اختلال در امر ترافیک شهری، الگوی جانمایی چنین تسهیلاتی تنها در بزرگراه‌های شهری یا تسهیلات اطراف آن صورت می‌گیرد.^۱ در چنین شرایطی، مسافرین می‌توانند بلیت خود را از دفاتر فروش سطح شهر خریداری نموده و با توجه به توصیه شرکت مسافربری در ساعت مشخصی از یک روز خاص در یکی از جایگاه‌ها منتظر وسیله سفر خود باشند.^۲

پایانه‌های غیرتمترک، بر اساس نحوه عملکرد خود دارای برنامه‌ریزی عملکردی جداگانه‌ای می‌باشند. طراحی چنین پایانه‌هایی بر اساس اصل "تفکیک کامل فعالیتهای رانندگان و شرکتها از فعالیتهای مسافرین" استوار است، به عبارت دیگر، مسافرین به هیچ عنوان در جریان فعالیتهای روزمره رانندگان و یا شرکتها قرار نگرفته و پس از مراجعت به ایستگاه، سوار خودرو شده و سفر خود را آغاز می‌نمایند. همان‌گونه که از تعاریف فوق برمی‌آید، برنامه‌ریزی عملکردی چنین تسهیلاتی متنضم رعایت کامل اصل توقف کوتاه‌مدت راننده و مسافر در جایگاه است. به همین دلیل فعالیتهای مسافرین نیز در آن محدود شده و تسهیلات لازم به حداقل مقدار ممکن کاهش پیدا می‌کند.

^۱ تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شهر مزبور دارای شبکه بزرگراهی به هم پیوسته باشد، به طوری که بتوان از محل یک پایانه مرکزی، خودروها را برای جایگاه‌های ترانزیت اعزام نمود، بدون اینکه به شبکه خیابانهای اصلی شهر وارد شوند.

^۲ مهمترین مزیت پایانه‌های غیرتمترک در این است که مبدأ سفر مسافر یا به عبارتی محل سوارشدن مسافر در مکانی به جز مبدأ سفر وسیله نقلیه قرار دارد. در نتیجه زمان توقف خودروی طرح در پایانه‌های غیرتمترک بسیار کمتر خواهد بود.

Saze118.co.cm



۳

فضاهای پایانه و خودروی طرح

my-architect.ir



saze118.com



۱-۳-۱ فضاهای پایانه

۱-۱-۳ مقدمه

پایانه‌ها، همچون دیگر ساختمانهای بزرگ خدماتی، از ترکیب و کنارهم قرارگیری عناصر و اجزای مختلفی (که ممکن است کاربری‌های متفاوتی نسبت به عملکرد اصلی مجموعه داشته باشند) حاصل آمده‌اند. بدون شک ناآگاهی از فعالیت مطلوب هریک از این بخش‌ها، نیز نحوه استفاده صحیح و مناسب از فعالیت‌های هریک از آنها، درنهایت امر، به حصول طرحی نامناسب و کمبهره نسبت به ظرفیت‌های از پیش تعیین شده و اهداف طراحی، منجر می‌شود.

علاوه براین، دستیابی به الگوهای حداقل در طراحی پایانه‌ها، بسته به شناخت همه اجزا و کاربری‌ها، همچنین میزان ارتباط عملکردی این اجزا در رابطه با فعالیت اصلی پایانه در قبال سرویس‌دهی مناسب و مطلوب به مسافر بوده و هرگونه حذف انتخابی و بدون مطالعه از پیش صورت گرفته، در نهایت می‌تواند سطح توقع و انتظارات طراحی را، به میزان زیادی برآورده نسازد. مثال مشهود برای این گفته، جایگاه‌های سوخت مستقر در پایانه‌ها است. هرچند نوع فعالیت در این بخش، ارتباط مستقیم با مسافرین ندارد، ولی حذف آنها در چرخه طراحی بدون سنجش نیازها در بستر اجرایی طرح، می‌تواند منجر به اختلال در نظم و زمان‌بندی سرویس‌ها گردد. کاربری‌های مختلف و چیدمان آنها در کنار یکدیگر، بدون آگاهی از ارتباط عملکردی اجزا و نسبت روابط فیما بین، معنا و مفهوم پیدا نخواهد کرد.

در بررسی نیازها و خواسته‌ها در بستر اجرایی طرح، ارتباط پایانه با شهر، به عنوان یکی از شناسه‌های هویت شهری و یکی از ارکان غیرقابل چشم‌پوشی در فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی شهری لحاظ شده و اولویت‌بندی برای عملکرد و فعالیت هریک از بخش‌ها مترتب از بستری که قرار است مطابق با سیاست‌گذاری، پایانه‌ها در ارتباط با آن سرویس‌دهی مطلوب را به انجام رساند، تعیین خواهد شد. این مهم، هرگونه کپی‌برداری و استفاده مستقیم از موارد مطروحة در نمونه‌های خارجی را منتفی می‌سازد. از این‌رو امکان‌سنجی در مطالعات صورت گرفته برای این بخش و هماهنگ‌سازی آن با شرایط کشور، نکته‌ای است که توجه به آن برای برقراری ارتباط میان آنچه جدید خلق می‌شود و آنچه شکل دهنده محیط مصنوع طرح است (دسترسی‌ها و راه‌های ارتباطی موجود) ضروری می‌نماید. استانداردهای تعیین شده برای هر یک از فعالیت‌ها که تعریف کننده شرایط ایده‌آل با کمینه‌های آسایش برای کار و زندگی در محیط محسوب می‌شوند، در کنار دو عامل فوق، می‌تواند ضامن رسیدن به کیفیت در روند طراحی و فضاسازی باشد.

به طور کلی پایانه‌های مسافری جاده‌ای، (بدون در نظر گرفتن تمرکز مکانی اجزا) از بخش‌های زیر تشکیل شده‌اند:

- سکوهای مسافرگیری و تخلیه مسافران (به تفکیک خودروی طرح)
- سالن‌ها و فضاهای تجمعی سرپوشیده پایانه
- پارکینگ‌ها
- بخش‌های اداری، انتظامی و فضاهای مربوط به شرکت‌های حمل و نقل
- خدمات رفاهی مسافران
- خدمات جانبی خودروهای طرح

- خدمات رفاهی رانندگان
- فضاهای باز و مسیرهای ارتباطی
- تأسیسات زیر بنائی پایانه


۱-۳ سکوها

مفصل ارتباط دهنده خودرو و مسافر در پایانه، سکوها هستند. هرچند چگونگی و میزان این ارتباط، کاملاً متأثر از دیدگاه طراح در جانمایی و چیدمان عملکردها خواهد بود، اما آنچه توجه به آن فارغ از اعمال سلیقه‌ها و شرایط طراحی ضروری است، حصول شرایط مطلوب، برای استفاده کنندگان از سکوها و خودروهای پهلو گرفته در کنار آنهاست. نتیجه آنکه تفکیک سکوهایی که با هریک از انواع خودروهای طرح (سواری - مینی بوس - اتوبوس) در ارتباط هستند، ضروری خواهد بود. پس از طراحی مسیرهای حرکتی خودرو و مسافران، ورودی و خروجی‌ها، با درنظر گرفتن شرایط ایمنی مسافرین و کاهش بار ترافیکی مورد توجه قرار می‌گیرند.

عمده عملکرد سکوها به شرح زیر است.

- انتظار مسافرین برای سوار شدن به وسیله نقلیه در زمان تعیین شده
- توقف کوتاه مدت خودروها برای سوار شدن مسافران
- ورود بار مسافران به وسیله نقلیه
- کنترل ورود و خروج خودروها

انواع سیستمهای طراحی برای سکوها مورد استفاده در پایانه‌های مسافربری به شرح زیر می‌باشد :

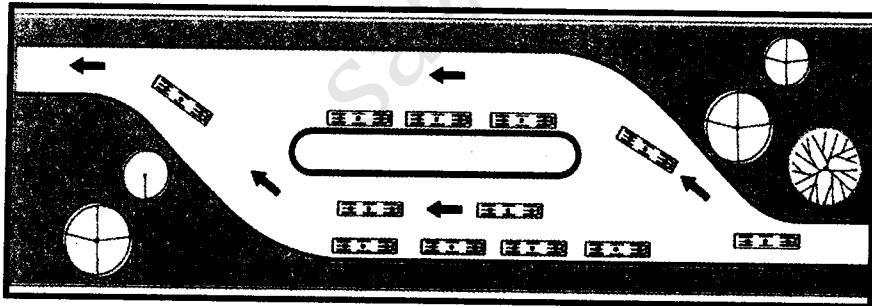


شکل ۱-۳ الگوی سکوی خطی

سکوهای خطی:

کارایی سکوهای خطی مانند دیگر انواع سکوها نبوده و معمولاً زمانی که وسایل نقلیه (به ویژه اتوبوس‌ها) برای توقفهای کوتاه مدت (حداکثر بازه‌های زمانی ۱۰ دقیقه‌ای) از سکو استفاده نمایند کاربرد دارند.^۱ استفاده از آنها در پایانه‌های غیرمتمرکز توصیه می‌شود.




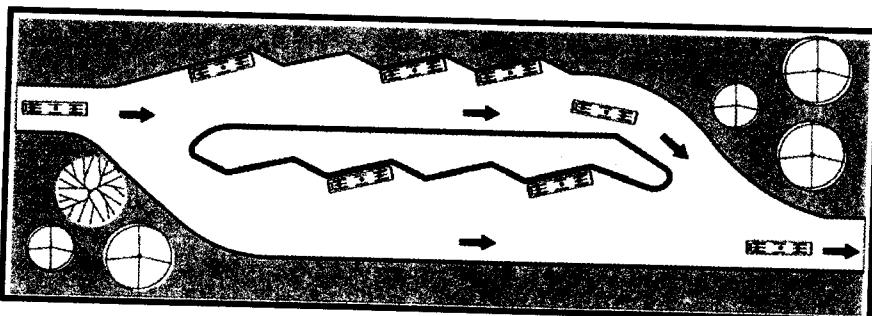

شکل ۳-۳ الگوی سکوی دندانه‌دار

سکوهای دندانه‌دار:


سکوهای دندانه‌دار به وسایل نقلیه اجازه حرکت مستقل برای ورود و خروج از سکو را داده و استفاده از آنها در طراحی پایانه‌های متمرکز و نیمه‌متمرکز توصیه می‌شود.

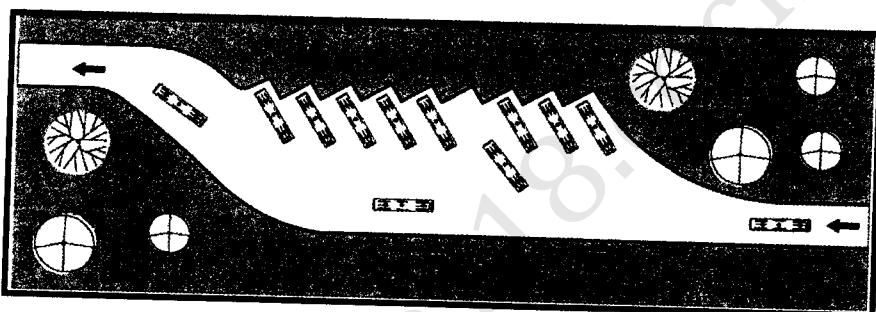

شکل ۳-۴ الگوی سکوی زاویه‌دار

سکوهای زاویه‌دار:

برای خروج خودرو از این سکوها، نیاز به حرکت عقب‌رو بوده و هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرند که سکوها در زمان طولانی اشغال باشند (به ویژه در پایانه‌های بین شهری متمرکز).

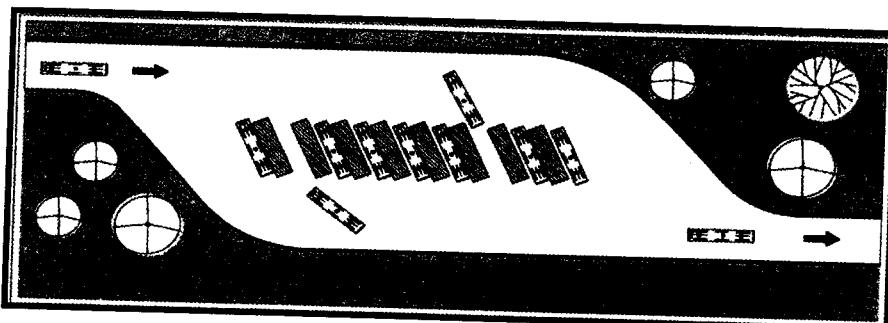

شکل ۳-۵ الگوی سکوی میان‌گذر

سکوهای میان‌گذر^۲:

^۱ استفاده از این سکوها زمانی توصیه می‌شود که زمان‌بندی حرکت وسایل نقلیه به صورت خطی شده باشد و فرض اصلی بر عدم سبقت گرفتن خودروها از یکدیگر است.

این سکوها به مستقر شدن ایستگاهها در یک سطح فشرده کمک می‌کنند. وسایل نقلیه می‌توانند با علائمی که در رو برو و بالای سکوها به نمایش در می‌آیند در انتظار مسافران بمانند.

۴ ۳-۱-۳ سالن‌ها

سالن‌ها از مهمترین فضاهای نظم دهنده در طراحی پایانه‌ها به حساب می‌آیند. هر چند نمی‌توان تفکیک عملکردی و مرزبندی دقیق (فیزیکی) میان سالن‌های موجود در پایانه برقرار کرد، با این حال سالن (کانونی)، سالن انتظار، سالن عمومی و سالن فروش بليت از جمله مواردی هستند که بنابر بستر طراحی و سنجش نیازها می‌توانند در پایانه لحظه شوند. چگونگی ارتباط میان سالن‌ها و سکوهای سوار (پیاده) مسافر، از عده عواملی است که در شکل‌گیری سالنهای تأثیر مستقیم بر جای می‌گذارد. سرانه‌های مورد نیاز برای هر فرد و ارتباط میان نحوه و میزان برخورداری مسافرین از تسهیلات ارائه شده در سالن‌ها (صندلی‌ها، سرویسهای بهداشتی و ...) از جمله مواردی است که باید در مرحله برنامه‌ریزی فیزیکی و پیش از طراحی بدان توجه کافی مبذول شود.

۴ ۳-۱-۴ امور اداری، انتظامی و شرکتهای حمل و نقل

۱-۴-۱ بخش اداری

مجموعه فعالیت‌هایی که برای سرپرستی، ساماندهی و نظارت بر پایانه، همچنین ارائه خدمات جنبی اداری- رفاهی، به کل سیستم و ارتباط برقرار کردن میان مجموعه پایانه و دیگر ارگان‌ها و اجزای سیستم حمل و نقل مسافر صورت می‌پذیرد، در قالب وظایف بخش اداری تعریف می‌شود. عنوانی شغلی و وظایف محوله در پایانه‌های مسافربری به شرح ذیل خواهد بود:

سرپرست پایانه:

بررسی و تعیین خط مشی و برنامه‌های کلی، به منظور تهیه طرحهای مورد نیاز با توجه به احتیاجات پایانه نظارت بر چگونگی گسترش، حفظ و نگهداری فضای سبز، تأسیسات، ساختمان و دیگر اموال پایانه و برقراری امنیت در مجموعه شرکت در جلسات فنی و اداری سازمان

نظارت بر حسن اجرای وظایف در کلیه واحدهای درآمدزا وابسته به پایانه مطالعه و ارزشیابی مستمر بر عملکرد پرسنل پایانه به منظور بهره‌وری بیشتر و تهیه و تنظیم برنامه‌ها و جلسات توجیهی برای آنها نظارت بر پایانه در ساعت اداری و دریافت گزارشات از روند کاری مجموعه

تهیه فهرستی از اموال سازمان مستقر در پایانه و تلاش در جهت حفظ و نگهداری از آنها تهیه فهرستی از ملزمات مورد نیاز پایانه و تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه و ...

مدیریت اجرایی:

کنترل و پیگیری صورت وضعیت خروج خودروها

ثبت و کنترل صورت وضعیت شرکتها

پیگیری و نظارت بر چگونگی اجرای خدمات

نگهداری از دفاتر ثبت اطلاعات مالی شرکتها

پیگیری و نظارت بر ورود و خروج خودروها در پایانه

هماهنگی با نیروهای انتظامی و مأمورین راهنمایی برای اعمال محدودیت برای تردد خودروهای شخصی به پایانه

ناظارت، کنترل و حفظ اموال سازمانی در پایانه

مسئول خدمات:

کنترل و ناظارت بر عوامل خدمات در پایانه

تهیه فهرستی از مایحتاج روزانه پایانه برای گزارش به مدیر اجرایی

ناظارت بر فعالیتهای خدماتی که روزانه در مجموعه صورت می‌گیرد

ناظارت بر تأسیسات (برق، آب، تلفن و ...)

پیگیری مسائل و مشکلات پرسنل مجموعه و دریافت گزارش کار روزانه، هفتگی و ماهانه از متصدیان و ارائه آن به مدیر اجرایی

مسئول درآمدها:

ناظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و برنامه‌ریزی در جهت رفع نواقص کار

بررسی و تهیه مکانیزمهای مورد نیاز برای افزایش درآمدها و وصول آن

نگهداری حساب درآمد پایانه، وصول عوارض اماكن (عمومی، پیشه‌وران و ...)، تهیه آمار و گزارشات

ارائه گزارش‌های لازم در مورد درآمدهای مجموعه

مسئول دبیرخانه:

ثبت و توزیع نامه‌ها و گزارشات واردہ به مجموعه

حفظ و نگهداری کلیه اسناد، اوراق و سوابق اداری مربوط

تهیه پیش‌نویسهای اداری، تهیه گزارشات و ارائه آمارهای لازم و ...

۳-۴-۲- بخش انتظامی

حضور نیروهای انتظامی در پایانه‌ها، که طیف‌های مختلفی از مردم با فرهنگ‌های گوناگون و با درصدهای متفاوتی از شناخت نسبت به محیط در آن حضور می‌یابند، اهمیت ویژه‌ای دارد. بی‌تردید با توجه به قشر عموماً مسافر و ناآشنا با مجموعه و عدم هوشیاری لازم از سوی آنان برای مواجهه با حوادث، سودجویی و فرصت‌طلبی از سوی متخلوفین و بزهکاران در این اماكن شدت بیشتری می‌یابد. از این‌رو، پایانه‌ها در زمرة فضاهای جرم‌خیز شناخته می‌شوند. در نتیجه در فرایند مکان‌یابی برای استقرار نمایندگی‌های نیروی انتظامی، باید دقت و توجه کافی صورت پذیرد. تمرکز و ساماندهی این نیروها بر حسب اندازه و ابعاد پایانه و حجم مسافران در تردد، نیز نیازهای بستر شکل‌گیری طرح متفاوت خواهد بود. استفاده از انواع سیستم‌های پیشرفته و تجهیزات کنترل نامحسوس انتظامات (دوربین‌های مدار بسته) از جمله مواردی است که استفاده از آن در چنین اماكنی توصیه می‌شود. علاوه بر وظیفه اولیه و اصلی این گروه در برقراری نظم و آرامش در محیط پایانه، حضور مناسب در محل و برخورد خوب کارکنان نیروهای انتظامی با مسافرین، امنیت روانی و آسایش قابل توجهی، در محیط پایانه به وجود می‌آورد.



۱-۴-۳ شرکتهای حمل و نقل

ارائه خدمات پاسخگوی نیازهای موجود و در سطح مطلوبی از استانداردها، که نیازهای گسترده موجود در این بخش را پاسخگو باشد، صرفاً با حضور دولت و نهادهای وابسته به بخش دولتی، مهیا نمی‌گردد، در نتیجه شخصیت‌های حقوقی با زمینه‌های کاری مرتبط با صنعت حمل و نقل (که در این نشریه عمدتاً شامل شرکتهای مسافری می‌شود) با بهره‌گیری از تسهیلات دولتی و زیرساختهای موجود، عهده‌دار برپا ساختن سرویس‌های جابجایی مسافر می‌شوند.

در نظر گرفتن مکانی برای این شرکتهای مسافری، متناسب با فعالیتها و نیازهای هر یک، از جمله مواردی است که در طراحی پایانه‌ها (بر حسب گونه‌بندی) در سیاست‌گذاری متولیان مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرد. این فضاها عمدتاً شامل امور اداری شرکتها، فروش بلیت، انبار و فضاها مورد نیاز انتقال توشه و بار مسافرین خواهد بود.

به منظور جلوگیری از سردرگمی مسافران و تقلیل زمان‌هایی که برای تهیه بلیت و یا تحويل بار در پایانه تلف می‌شود، تفکیک جایگاه‌هایی که خدمات متفاوتی را ارائه می‌دهند (برای مثال شرکتهای حمل و نقل فروشنده بلیت برای اتوبوس، مینی‌بوس و سواری) مورد توجه قرار می‌گیرد. استفاده از سیستم‌های مکانیزه رزرو و فروش بلیت از طریق اینترنت، تلفن و... از جمله مواردی است که می‌تواند به این امر، کمک شایانی کند. شرکتهای حمل و نقل مسافر از مهمترین اجزای یک پایانه بوده و به عنوان عنصر واسطه میان مسافران و خدمه سفر محسوب می‌شوند.

۱-۵ خدمات رفاهی مسافرین

در اختیار قرار دادن حداقل سطوحی از خدمات رفاهی در پایانه‌ها، در جهت تکمیل فعالیت اصلی مجموعه و افزایش منطقی امکانات مورد نیاز، ضروری است. هر چند ادغام این فعالیتها با روابط و اجزای اصلی پایانه، نباید موجبات از هم گسیختگی عملکردها، ارتباطات، نامشخص بودن فضاها و دوری از عملکرد اصلی را، در پی داشته باشد. بدین منظور اولویت در استفاده از خدمات رفاهی (به تفکیک نیازهای هر طرح) مشخص می‌گردد. مطالعات و برنامه‌ریزی برای سنجش نیازها، (مرتبط با بستر طرح) ضروری بوده و با درنظر گرفتن پیش شرط اولیه حصول شرایط آسایش مسافرین و برطرف کردن حداقل نیازها، بر حسب مورد می‌توان این اولویتها را تغییر داد. در این میان علاوه بر اعمال سرانه‌ها، چگونگی ارزش‌گذاری برای ارائه این خدمات به مسافرین (جایگیری در طرح) ضرورت دارد.

در یک تقسیم‌بندی کلی، این خدمات در دو طیف اصلی (نوع اول و نوع دوم) مطرح می‌شوند:

خدمات رفاهی نوع اول: شامل آن دسته از تسهیلاتی است که حضورشان برای سرویس‌دهی به مسافرین و مراجعته‌کنندگان به پایانه، در طول زمان توقف الزامی است. این خدمات به طور عمدۀ شامل سرویسهای بهداشتی، آبخوریها، تلفنهای عمومی و نمازخانه خواهند بود.

خدمات رفاهی نوع دوم: شامل تجهیزات یا امکاناتی است که بنا بر مقتضیات بستر طرح، همچنین سیاستهای مدیران و متولیان احداث پایانه، در جهت سرویس‌دهی و فراهم آوردن امکانات رفاهی بیشتر برای مسافرین و مراجعین به پایانه در نظر گرفته می‌شوند. عمدۀ این تسهیلات شامل رستوران و چایخانه، غرفه‌های فروش، دستگاه‌های فروش خودکار و... خواهد بود.



۴-۱-۳ خدمات جانبی خودروها

تمرکز خدمات و ارائه تسهیلات فنی- مکانیکی برای خودروهای بین شهری که به پایانه رفت و آمد می کنند، علاوه بر آنکه در افزایش استانداردهای ایمنی حمل و نقل مؤثر خواهد بود، سبب می شود تا در کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری، همچنین تقلیل زمان هایی که در اثر ایاب و ذهاب خودروها به تعمیرگاهها و سرویس ها، در دیگر نقاط شهر اتلاف می شود، گام مؤثری برداشته شود. این امر از یکسو راندمان و بهرهوری سیستم را افزایش داده و از دیگر سو، خابطه مند شدن این خدمات و احیاناً سرپرستی آنها زیر نظر یک مجموعه واحد می تواند کمک شایانی برای گام برداشتن به سوی استاندارد شدن شناخته شود.

برخی فعالیت ها و خدماتی که در این حوزه جای می گیرند، در زمرة نیازهای اولیه برای سرویس دهی به واحد هایی که در پایانه فعالیت می کنند، به حساب آمده (جایگاه های سوخت گیری) و برخی به عنوان نیازهایی در درجه دوم اهمیت برای خودروها، طبقه بندی می گرددند که حضور و یا عدم حضور آنها در مجموعه، همچنین میزان ارائه خدمات از سوی آنها، تا حدود زیادی منبعث از سیاست گذاری هایی خواهد بود که متولیان و بانیان ساخت، از استقرار، تمرکز و نیز سرویس دهی به شرکتهای مشغول در امر تردد مسافران، در نظر داشته اند. لازم به ذکر است با توجه به گستردگی سرزمین ایران و نیازمندی های متفاوتی که در هر یک از بخش های آن وجود دارد، صدور حکم قطعی و یکنواخت برای کل کشور منطقی نبوده و مشاوران باید با در نظر گرفتن شرایط محیطی و بستر طرح، نیز میزان تقاضا، در هماهنگ و متناسب کردن این اهرمها دقت کافی را مبذول نمایند.

رؤوس کلی این خدمات عبارتند از:

۱. خدمات فنی- مکانیکی تعمیرات خودرو

۲. خدمات شستشو

۳. جایگاه سوخت رسانی

۴-۱-۳-۷ خدمات رفاهی رانندگان

اولویت برنامه ریزی فیزیکی و طراحی پایانه ها، ارائه خدمات متناسب به مسافران خواهد بود. رانندگان به عنوان جزئی از این قاعده، در کنار نقش پررنگی که به عنوان مجریان فعالیت اصلی پایانه (برقراری سفر) بر عهده دارند، نیازمند بهره بردن از سطح مطلوبی از امکانات رفاهی و تسهیلات ویژه خواهند بود. مضافاً آنکه فراهم آوردن شرایط مناسبی برای آسایش رانندگان (در هنگام حضور و استراحت در پایانه)، در نهایت امر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پایانه و ایمنی سفر را در حد مطلوبی، مطرح می سازد. چراکه درصد زیادی از تصادفات جاده ای به علت اشتباهات انسانی، (که عموماً ناشی از خستگی یا خواب آلودگی رانندگان است) صورت می گیرد. مهمان سرای رانندگان و خوابگاه های اختصاصی، به همراه فضاهای خدماتی رفاهی (انبار، رختشویخانه، سرویس و ...) از جمله مواردی است که می تواند برای سرویس دهی به رانندگان در طرح لحاظ شود. سطح ارائه خدمات و سرویس دهی در این بخش، همچنین میزان فضاهای اختصاص یافته بدین منظور، منطبق با نیازها و نظرات مشاورین تعیین می گردد.



۴-۳-۸ فضاهای باز و دسترسی‌ها

فضاهای باز قسمت عمده‌ای از مساحت پایانه را به خود اختصاص می‌دهند. این امر برخواسته از عملکردها و فعالیت‌هایی است که به دلیل ارتباط مستقیم خدمات ارائه شده با خودروها، در فضاهای باز انجام می‌شوند. مسیرها و دسترسی‌ها به عنوان مفصل ارتباطی میان فضای داخل و خارج کالبد پایانه، و خودروهای طرح بخش عمده‌ای از این فضا را به خود اختصاص می‌دهند.

مسیرهای اصلی

مسیرهایی هستند که وظیفه انتقال مسافرین از محدوده پیرامون به درون فضای کالبدی مجموعه را بر عهده دارند. این مسیرها باید حتی‌امکان خوانا، مشخص، کوتاه و مستقیم انتخاب شوند.

مسیرهای فرعی

مسیرهایی هستند که از مسیرهای اصلی منشعب شده و به فضاهایی با کارکردهای کم‌اهمیت‌تر (خدماتی، تفریحی و...) منتهی می‌شوند. این مسیرها به لحاظ فرم و مصالح می‌توانند از آزادی بیشتری برخوردار باشند.

وروودی‌ها، خروجی‌ها و مسیرهای ارتباطی با شبکه راه‌های درون شهری

شبکه راه‌ها به منزله شریان‌هایی هستند که عملکرد اصلی پایانه براساس آنها شکل می‌گیرد و از این‌رو در زمرة تأسیسات زیربنایی پایانه به حساب می‌آیند. مباحث این فصل تا حدود زیادی منبعث از استانداردها و ضوابطی است که مهندسین حمل و نقل و ترافیک اعمال می‌کنند.

در فضاهای باز پایانه‌ها، نقش محوطه‌سازی^۱ یا به عبارتی نظم بخشیدن به محیط با استفاده از عوامل طبیعی (گیاهان و آب) و عوامل مصنوع (مصالح) از آن جهت اهمیت می‌یابد که می‌تواند علاوه بر تأمین زیبائی‌های بصری لازم و منظره‌سازی در پایانه، نقش بسزایی در تلطیف و کاهش آلودگی‌های محیطی (شنیداری و تنفسی) داشته باشد. به ویژه آنکه در این اماکن به علت حضور خودروها در محیط، بستر طرح متفاوت با دیگر بخش‌های پایانه خواهد بود. استفاده از گیاهان مناسب در جهت تحقق هر یک از اهداف طراحی (نظیر کاهش صوت، تعیین حریم‌های فضایی و...) و ترکیب عوامل مصنوع (نظیر مصالح و اجزای معماری) با آن، در نهایت امر، به حصول شرایط دلپذیر کمک خواهد کرد.

۴-۳-۹ پارکینگ‌ها

در نظر گرفتن فضاهای توقف برای خودروها، در اصطلاح لاتین پارکینگ خوانده می‌شود. با توجه به حضور انواع خودروهای طرح در پایانه از یکسو و در نظر گرفتن خودروهای مراجعته‌کنندگان (مستقبلین-مسافرین) از سوی دیگر، توجه به مکان‌بابی برای ساماندهی و نظم بخشیدن به حضور خودروها را ضروری می‌سازد. اصولاً در پایانه‌ها (متمرکز و نیمه‌متمرکز) با سه دیدگاه عمده برای مکان‌بابی توقفگاه‌ها روبرو خواهیم بود: پارکینگ‌های خودروهای مسافری، پارکینگ‌های خودروهای سواری، پارکینگ‌های ویژه. در پایانه‌های غیرمتمرکز این فضا در حد پارکینگ خودروهای مسافری و توقفگاه‌های موقت خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در محیط پایانه و پیرامون محیط شهری در نظر گرفته می‌شود.

۱۰-۱-۳ تأسیسات زیربنایی

در نظر گرفتن پایانه‌ها بدون بهره‌بردن از سطح مناسب و مطلوبی از تأسیسات زیربنایی غیرممکن خواهد بود. این تأسیسات موارد متعدد و فراوانی را شامل می‌شود که برخی از آنها در ارتباط مستقیم با نیازهای پایانه بوده و بدون حضور آنها، ارائه خدمات و فعالیت‌ها، در پایانه معنا نمی‌یابد (تأسیسات سرمایشی و گرمایشی - آب و فاضلاب - تأسیسات الکتریکی و...) و برخی نیز به منزله بستری برای رسیدن به کمینه استانداردهای ایمنی در محیط تلقی می‌شوند (تأسیسات آتش‌نشانی، هدايت آبهای سطحی، دفع زباله و...). چگونگی بهره‌بردن پایانه از این امکانات تا حد بسیار زیادی متأثر از بستری است که طرح در آن انجام می‌شود.




۲-۳ خودروی طرح

ابعاد و ویژگی‌های هریک از انواع وسایل نقلیه که از راه استفاده می‌کند در طرح هندسی راه^۱ مؤثر بوده و تعیین اجزای هندسی (حداقل عرض، ارتفاع آزاد، شعاع گردش، فاصله دید و ...) بر اساس مشخصات فیزیکی این خودروها صورت می‌گیرد. از آنجا که ابعاد وسایل نقلیه مسافری جاده‌ای تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، خودروی منتخب که ابعاد آن نشان‌دهنده بحرانی‌ترین گروه استفاده کننده از راه است، به عنوان نمونه انتخاب می‌شود (خودروی طرح)^۲.

در این نظریه خودروی طرح در قالب سه دسته از وسایل نقلیه مسافری (برون‌شهری) طبقه‌بندی شده است؛ خودروهای سنگین مسافری (اتوبوس)، خودروی نیمه‌سنگین مسافری (مینی‌بوس - میدی‌باس) و خودروهای سواری ابعاد اصلی خودروی طرح که در طرح هندسی راه تأثیر می‌گذارد، عبارت است از:


فاصله محور جلو و عقب، فاصله بیرونی چرخ‌های یک محور و حداقل شعاع گردش (مسیر داخلی و خارجی چرخ‌ها)

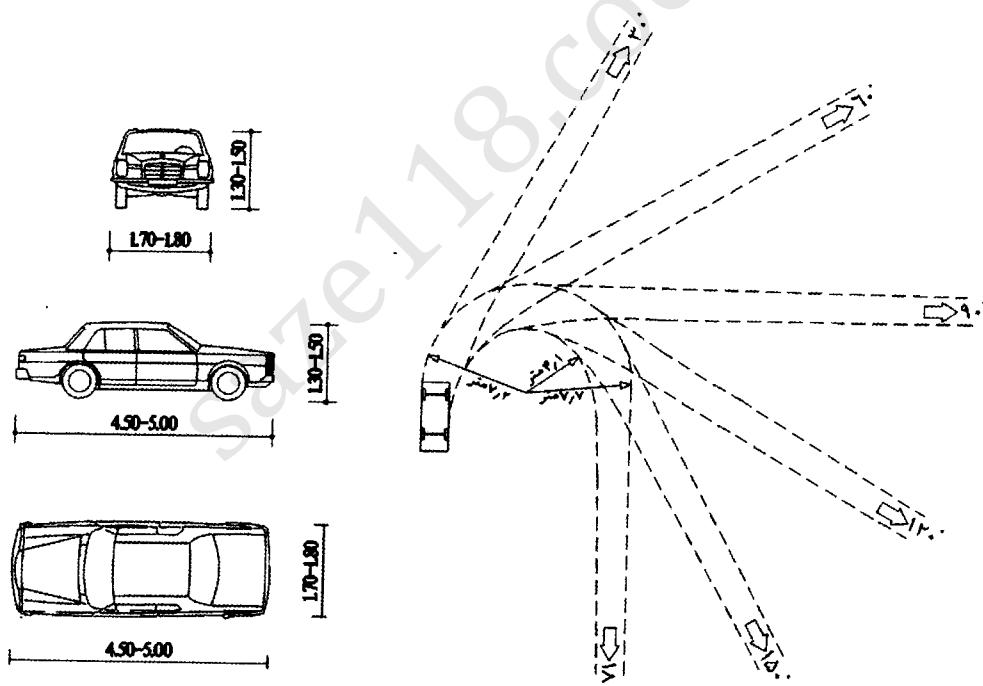


شکل ۳-۵: ابعاد و مسیر گردشی سواری تیپ

^۱ در اینجا منظور از راه، مسیرهای عبوری واقع در پایانه مسافربری برون‌شهری است.

^۲ با توجه به ویژگی‌های خاص هریک از انواع خودروها که توجهات ویژه‌ای را در طراحی مسیر به خود معطوف می‌کند، چند گروه از وسایل نقلیه به عنوان خودروی طرح انتخاب می‌شوند.

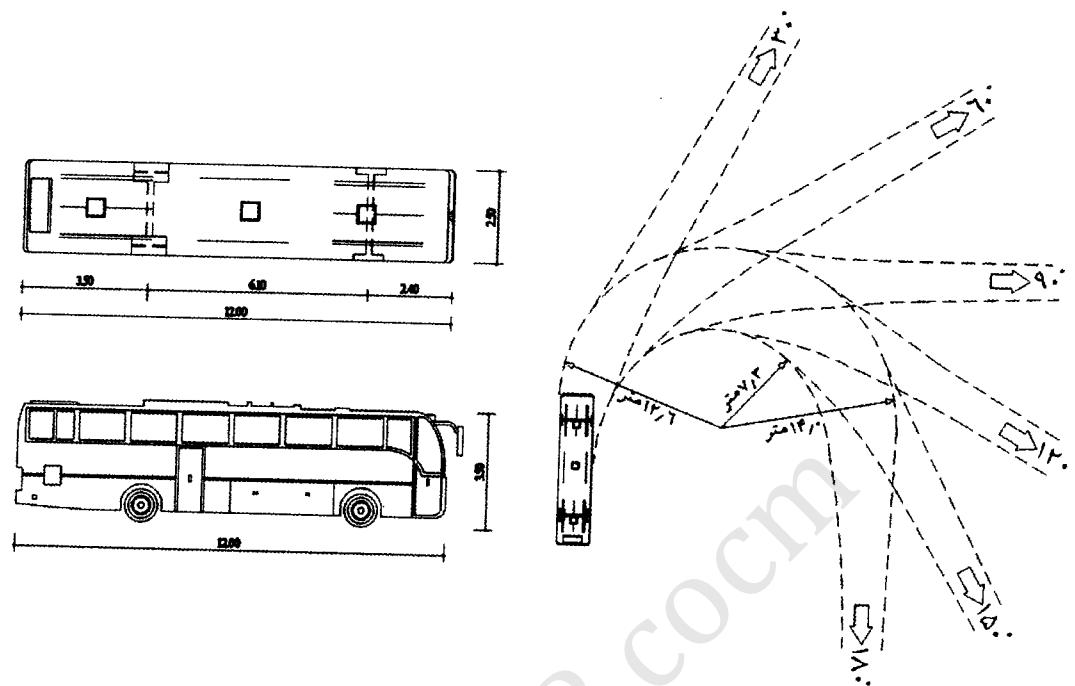

شکل ۳-۶: ابعاد و مسیر گردشی اتوبوس تیپ

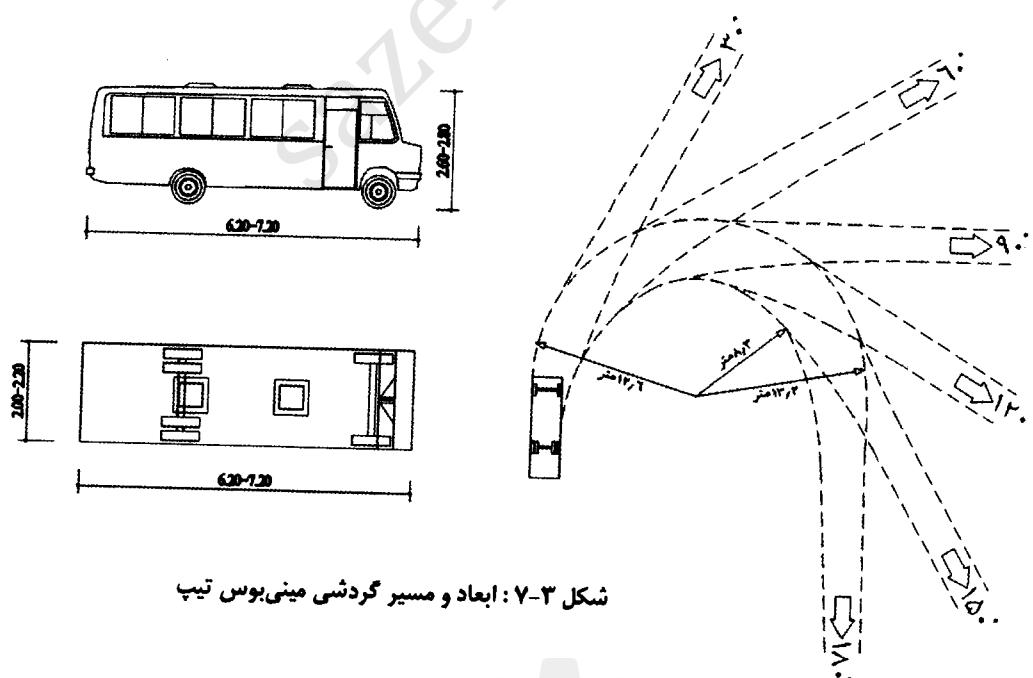

شکل ۳-۷: ابعاد و مسیر گردشی مینیبوس تیپ

در طراحی تقاطع‌ها و مسیرهای ارتباطی، پس از انتخاب خودرو طرح، از الگوهای داده شده و در مقیاس متناسب استفاده می‌شود. بخش شروع گردش در امتداد مسیر ورود به تقاطع و بخش پایان گردش در امتداد مسیر خروج از تقاطع قرار داده شده و با رعایت فاصله حداقل ۰.۶ سانتی‌متر از کنار مسیر چرخ‌های جلو عقب، موقعیت کناره روسازی تعیین می‌گردد.

۲

مکان یابی پایانه های مسافری جاده ای



Saze118.coqm



saze118.com




۱-۴ مقدمه

یکی از الزامات توسعه ملی افزایش دسترسی میان مجتمع‌های زیستی در کشور است. این ارتباط به تسهیلات حمل و نقل بین شهری وابسته است. پایانه‌های مسافری بین شهری محل تغییر نوع وسیله نقلیه حمل و نقل درون و برون‌شهری مسافر بوده و نقش عمده‌ای در تبادلات بین شهری به عهده دارند. تنوع طبقه‌بندی شهرها از یک سو وجود قوانین خاص مرتب بر این طبقه‌بندی‌ها منجر به عدم توجه به شهرهای متوسط، کوچک و گاهی بزرگ در امر برنامه‌ریزی کاربری زمین شده است. چنانکه برای کلان شهرها مطالعات گسترده برنامه‌ریزی کاربری زمین صورت گرفته و هر چه طبقه شهری کاهش می‌یابد با کاهش وزن مالی پروژه‌ها از کیفیت مطالعات نیز کاسته می‌شود. از سوی دیگر اختصاص منابع مالی مناسب، به طبقه‌های شهری با فراوانی بالا ممکن نیست. راه میانه تدوین ضوابط برنامه‌ریزی کاربری زمین برای شهرهای مختلف ایران می‌یابشد؛ تا هم قابلیت برنامه‌ریزی با بودجه‌های مصوب قانونی به وجود آمده و هم ارتقای کیفی برنامه‌ریزی شهری را حاصل سازد.

مکان‌یابی فعالیتهای مختلف در سطح شهرهای ایران یکی از مشکلات شهری است که گریبان‌گیر مدیران و مشاوران شهری شده است. در این فصل تلاش می‌شود با اتکا به روش‌های کلاسیک مکان‌یابی و رعایت ملزومات ملی – بومی مناطق ایران، روشهای مکان‌یابی پایانه‌های مسافری بین شهری ارائه شود. فرض اساسی این است که مکان‌یابی پایانه‌های مسافری تابع الگوی تقاضای سفرهای برون شهری بوده و باید این الگو برای هر شهر تهیه شود. در شهرهایی که دارای مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک می‌باشند، این الگو با هزینه گراف از طریق آمارگیری پایانه‌ای تهیه می‌شود، لیکن می‌توان این الگو را با استفاده از روش‌های کم هزینه‌تر برای یک سایر شهرها نیز آماده کرد.

۲-۴ تعاریف و مفاهیم کلی

ناحیه ترافیکی: مجموعه‌ای از بلوکهای شهری دارای ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی یکسان هستند که کوچکترین واحد مکانی در ملزومات مطالعات جامع حمل و نقل یک شهر بوده و اطلاعات توصیفی به آن الصاق می‌شود.

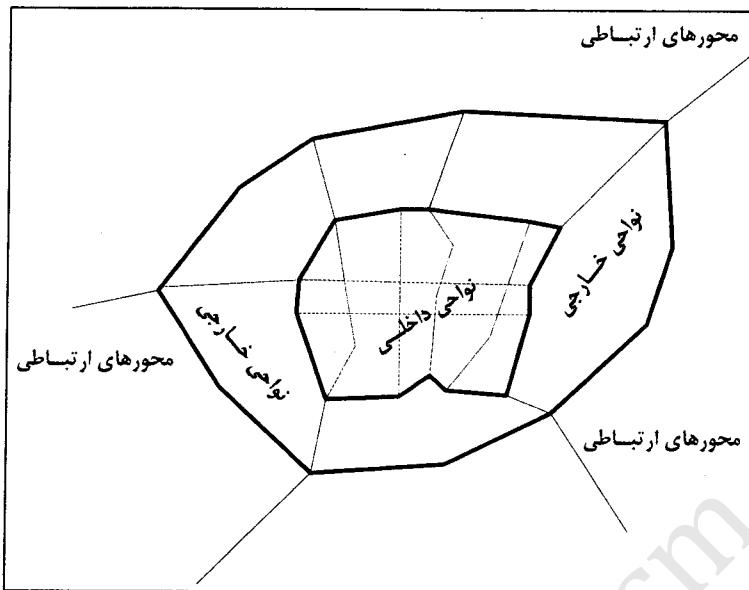

شکل ۱-۴: نحوه تقسیم‌بندی نواحی ترافیکی داخلی، خارجی و محورهای ارتباطی

ماتریس مبدأ - مقصد (OD^1): این ماتریس شامل تعداد کل سفرهای انجام شده بین زوج ناحیه ترافیکی در شهر است.
عناصر این ماتریس عبارتند از:

نواحی داخلی:^۲ نواحی هستند که در داخل محدوده قانونی شهر قرار دارند.

نواحی خارجی:^۳ نواحی هستند که در خارج از شهر و داخل محدوده مورد مطالعه (محدوده اثربخش شهر) یا حومه شهر قرار دارند.

محورهای ارتباطی: ارتباط محدوده مورد مطالعه با سایر نقاط کشور از طریق محورهای ارتباطی صورت می‌گیرد.

درایه‌های ماتریس (i,j^4): تعداد سفرهای انجام شده از ناحیه ترافیکی مبدأ (i) به ناحیه ترافیکی مقصد (j)

سطرهای ماتریس: نواحی مبدأ سفر (نواحی تولید کننده سفر^۵)

ستونهای ماتریس: نواحی مقصد سفر (ذب کننده سفر^۶)


¹ - Origin Destination

² - Internal Zones

³ - External Zones

⁴ - Trip Production

⁵ - Trip Attraction

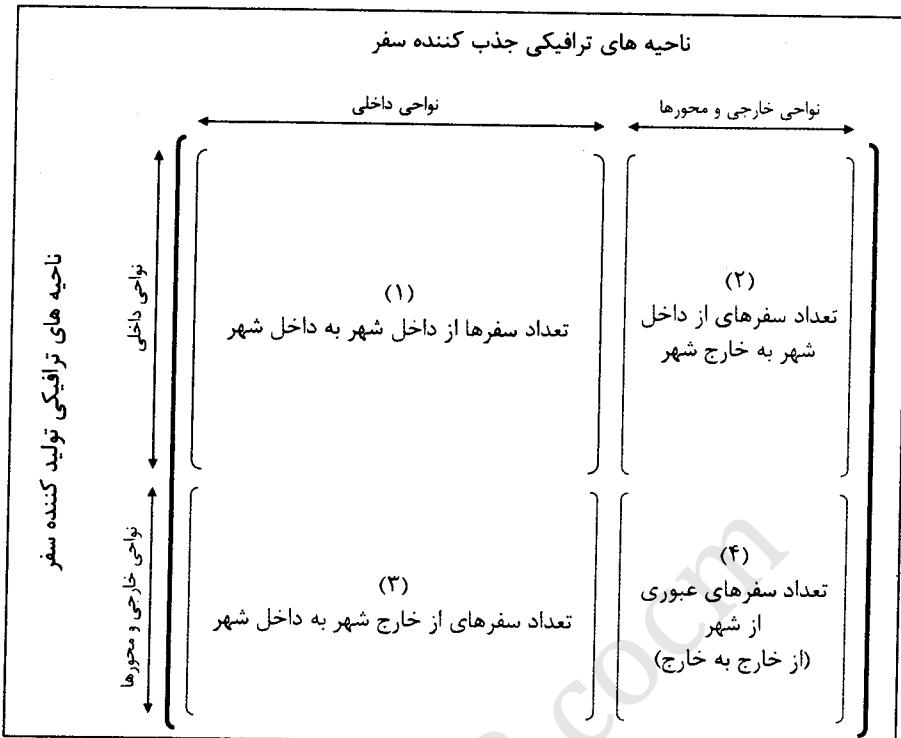

شکل ۲-۴: عناصر ماتریس مبدأ - مقصد سفر در مطالعات جامع حمل و نقل

آمارگیری پایانه‌ای: یکی از انواع آمارگیری که در مطالعات جامع حمل و نقل یک شهر با هدف تهیه ماتریس مبدأ - مقصد تهیه می‌شود؛ و با استفاده از این نتایج می‌توان الگوی تقاضای سفر برون‌شهری را به دست آورد. شاخص جابجایی جزئی وسیله نقلیه^۱: شاخصی است که نشان‌دهنده میزان پیمایش وسائل نقلیه در شبکه معابر شهری بوده و از رابطه $Iv_{ij} = v_{ij} \times d_{ij}$ به دست می‌آید که در آن v_{ij} تعداد وسیله نقلیه سفر بر حسب معادل سواری^۲ و d_{ij} فاصله پیمایش بر حسب کیلومتر بین دو ناحیه ترافیکی i و j است.

شاخص جابجایی وسیله نقلیه کل شهر: برآیند شاخص جابجایی جزئی وسیله نقلیه بر روی کلیه معابر شهر که از رابطه $Iv = \sum_j \sum_i v_{ij} \times d_{ij}$ به دست می‌آید. این شاخص رابطه مستقیم با میزان آلودگی هوا، مصرف سوخت، حجم تردد در معابر... دارد، به طوریکه هرچه این شاخص برای یک شهر کمتر باشد آلودگی هوا، مصرف سوخت، حجم تردد... کمتر است. زمان سفر مطلوب: حداقل زمانی است که شهروندان برای سفرهای خود به راحتی قبول می‌کنند، این زمان را می‌توان با استفاده از مدل‌های مطلوبیت محاسبه نمود. برای این امر باید حداقل به اندازه دو درصد مسافران پرسشنامه، توزیع و نمونه‌گیری شود. در این پرسشنامه میزان انجام سفر یا انصراف از آن در زمانهای مختلف دسترسی مورد سوال قرار گرفته و بر اساس اطلاعات این پرسشنامه‌ها برای شکل کلی مدل لوجیت $\alpha t + \epsilon = U$ مقدار α کالیبره شده و پس از اعتبارسنجی مدل در محاسبه زمان

¹ - Vehicle Movement Index² - PCU: Passenger Car Unit

مطلوب سفر از آن استفاده شود. نرمافزارهای آماری و ریاضی زیادی برای این نوع مدلسازی وجود دارد که spss یکی از ساده‌ترین آنهاست.

در زمانی که مدلسازی برای شهر ممکن نباشد، می‌توان زمان سفر مطلوب برای ساکنین شهرهای ایران را مطابق جدول ۱-۴ فرض نمود:

جدول ۱-۴ : زمان سفر مطلوب پیش فرض برای شهرهای مختلف ایران


نوع شهر	جمعیت	زمان مطلوب برای سفر شهری
شهرهای نوع ۳	شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر	۱۰-۵ دقیقه
شهرهای نوع ۲	شهرهای با جمعیت یک میلیون تا ۵۰۰ هزار نفر	۱۵-۱۰ دقیقه
شهرهای نوع ۱	کلان شهرها و شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر	۳۰-۱۵ دقیقه

ساعت اوج خدمات رسانی پایانه: ساعت یا ساعاتی از شبانه‌روز است که بیشترین فراوانی تقاضای سفر ارائه می‌شود. این شاخص با توجه به الگوی تقاضای سفر به دست می‌آید.

حوزه خدمت‌رسانی پایانه: محدوده‌ای از شهر است که اگر مسافر در این محدوده سفر خود را به سوی پایانه آغاز کند در زمان مطلوب سفر، به پایانه می‌رسد.

این حوزه بر اساس خطوط هم پتانسیل زمان سفر واقعی در سیستم حمل و نقل عمومی یا خصوصی در ساعات اوج خدمات دهی به پایانه (از پایانه) روی نقشه معابر شهر به دست می‌آید. برای به دست آوردن زمان سفر روی شبکه معابر دو روش مشاهده و مطالعه به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

- روش مشاهده: در این روش مشاهده‌گرها باید با مبدأ پایانه در شبکه معابر حرکت کرده و زمان سفر خود را تا هر گره شهری گزارش می‌دهند. با پیاده شدن مشاهدات روی نقشه شهر و تشکیل خطوط هم پتانسیل زمان سفر می‌توان حوزه خدمت رسانی را بر اساس زمان سفر مطلوب تعیین نمود.

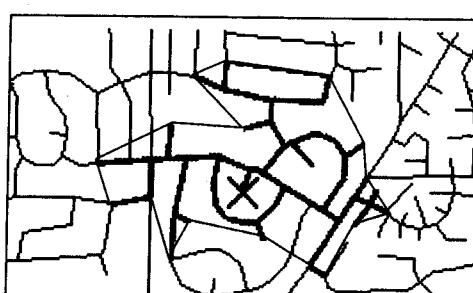

شکل ۳-۴ : نمونه‌ای از تعیین حوزه خدمت‌دهی پایانه براساس روش مشاهده در یک ساعت از شبانه‌روز

- روش مطالعه: در این روش بر اساس نوع سیستم حمل و نقل اعم از خصوصی و عمومی و تعیین نقش عملکردی تسهیلات هر نوع سیستم بر اساس سرعت سفر خطوط هم پتانسیل زمان سفر، ترسیم و بر اساس زمان سفر مطلوب حوزه خدمت‌رسانی مشخص می‌شود. حوزه خدمت‌رسانی بر اساس نوع پایانه تغییر می‌کند و زمان سفر لازم برای رسیدن بر اساس زمان سفر مطلوب سفر در شهر (۲) در نظر گرفته می‌شود.

تعیین نقش عملکردی در سیستم حمل و نقل عمومی: خطوط حمل و نقل ابوبهبر نظیر مترو، قطار سبک شهری و اتوبوس سریع شهری به عنوان سیستمهای مهم حمل و نقل عمومی روی نقشه شناسایی شده، سپس میزان سرعت طرح و سرعت سفر (سرعت حرکت مسافر با احتساب زمانهای انتظار و توقف) از سازمان اداره کننده این نوع خدمات حمل و نقل عمومی استعلام شود. لیکن می‌توان از اعداد جدول ۲-۴ در صورت نبود اطلاعات متقن؛ به عنوان تخمین‌های قابل قبول استفاده کرد.

جدول ۲-۴: تعیین نقش عملکردی انواع حمل و نقل ابوبهبر شهری

نوع حمل و نقل ابوبهبر			ویژگی
اتوبوس سریع شهری	قطار سبک شهری	مترو	
۶۰-۳۰	۵۰-۳۰	۶۰-۴۰	سرعت طرح km/h
۳۰-۲۰	۳۰-۲۰	۴۰-۳۰	سرعت سفر km/h

* سرعت سفر در وسائل حمل و نقل ابوبهبر به فاصله بین ایستگاه‌ها بستگی دارد.

تعیین نقش عملکردی در سیستم حمل و نقل خصوصی: معابر یک شهر بر اساس نقش عملکردی، به شش دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که به ترتیب عبارتند از: آزادراه و بزرگراه، شریانی، جمع‌کننده اصلی، جمع‌کننده فرعی، محلی اصلی، محلی فرعی. بر مبنای تقسیم‌بندی در نظر گرفته شده در جدول ۳-۴ ویژگی‌های معابر اصلی ارائه شده است.

جدول ۳-۴: تعیین نقش عملکردی انواع معابر شهری

نوع معابر					ویژگی
جمع کننده فرعی	جمع کننده اصلی	شریانی	بزرگراه	آزادراه	
۳۰۰	۵۰۰	۱۶۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	فاصله بین معابر
۱۸	۲۴	۲۴-۳۵	۶۰-۸۰	۸۰-۱۰۰	حریم
۴۰۰	۶۰۰	ممتد	ممتد	ممتد	طول
۴ یا ۲	۴	۶ یا ۴	۶	۶ بالاتر	تعداد خطوط عبوری
ندارد	ندارد	برخی موارد	دارد	دارد	جزیره وسط
علائم راهنمایی	ترجیح‌آمایی چراغ راهنمایی	چراغ راهنمایی	ترجیح‌آمایی غیرهمسطح	غیرهمسطح	نوع تقاطع‌ها
مجاز	محدود	محدود	ممنوع	ممنوع	پارک و سایل نقلیه
بدون محدودیت	همسطح و کنترل شده	همسطح و کنترل شده	غیرهمسطح	غیرهمسطح	عبور عرضی عابرین
ندارد	دارد	دارد	دارد	ندارد	چراغ راهنمایی
۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	۱۱۰	سرعت طرح km/h
۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۹۰	سرعت حرکت * km/h

* سرعت حرکتی که در اینجا آورده شده با توجه به وجود جریان ترافیکی، کمتر از سرعت سفر آزاد است.




۴-۳-۳ محاسبه تعداد و نوع پایانه‌های مورد نیاز یک شهر

۱-۳-۴ تعیین نوع پایانه‌های یک شهر

برای تعیین نوع پایانه‌های یک شهر اصول زیر به ترتیب باید رعایت شود:

- هر شهر حداقل باید یک پایانه داشته باشد^۱ (در صورتی که خود شهر تحت تأثیر حوزه عملکردی پایانه موجود شهر دیگری قرار نداشته باشد).^۲
- فقط پایانه‌های مرکزی و نیمه‌مرکزی اجازه ورود به محدوده اصلی شهر را دارند.^۳
- مکان‌یابی پایانه‌های غیرمرکز روی یک مسیر صورت می‌گیرد.^۴ (تعیین حوزه عملکردی پایانه کار شهری بر یکدیگر در صلاحیت کمیته‌ای مشکل از نمایندگان استانداری، شهرداری و وزارت راه و ترابری می‌باشد).

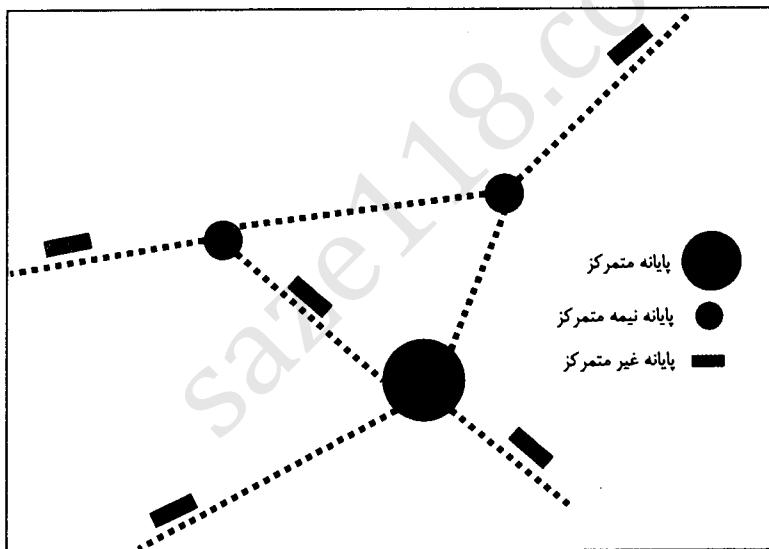

شکل ۴-۴: سلسه مراتب پایانه‌ای و ارتباط میان آنها در یک شهر

۲-۳-۴ تعداد پایانه‌های مورد نیاز یک شهر

تعداد پایانه‌های یک شهر به اندازه‌ای است که حدود ۹۰٪ سطح شهر زیر پوشش حوزه خدمت‌رسانی پایانه‌ای قرار گیرد.

۴-۴ روش ارزشیابی چند معیاری برای مکان‌یابی

از آنجا که در مکان‌یابی پایانه عوامل کمی و کیفی متنوعی وجود دارد، لذا مشاور طرح باید یکی از روش‌های ارزشیابی چند معیاری را بر حسب هزینه و اهمیت طرح انتخاب نماید.

^۱ این پایانه می‌تواند مرکزی، نیمه‌مرکزی و یا غیرمرکز باشد.

^۲ چون عملکردهای ناسازگار با کاربری‌های شهری از آنها حذف شده‌اند. (ر.ک: تعریف پایانه‌های نیمه‌مرکز و غیرمرکز)

^۳ مراجعه شود به تعریف پایانه نیمه‌مرکز

جدول ۴-۴: مقایسه روش‌های ارزشیابی چند معیاری

روشها	رتبه ای	نسبتی (دلفی)	تحلیل جایگزینی	مقایسه دوتایی (AHP)
تعداد قضاوت	n	n	<n	n(n-1)/2
سلسله مراتبی	امکان پذیر	امکان پذیر	بلی	بلی
ساختار تئوری	ندارد	ندارد	بدیهی - استنتاجی	آماری - اکتشافی
سهولت استفاده	بسیار آسان	بسیار آسان	مشکل	آسان
قابلیت اعتماد	کم	زیاد	متوسط	زیاد
میزان دقت	زیاد دقیق نیست	زیاد دقیق نیست	بسیار دقیق	بسیار دقیق
ورود اطلاعات در GIS	صفحه گسترده	صفحه گسترده	Logical Decisions	Expert IDRISI و یا Choice

۴-۵ معیارهای مکان‌یابی پایانه‌های مسافری

پایانه به عنوان یک کاربری شهری دارای سه دسته خاص مسائل می‌باشد:

۱- مسائل شهری و محیطی (به عنوان یک کاربری شهری)

۲- مسائل مرتبط با مسافر (سرویس گیرنده)

۳- مسائل مرتبط با وسیله نقلیه سفر (سرویس دهنده)

مطالعات مکانیابی پایانه نیز به دنبال مکانی است که مطلوبیت مکان برای هر سه عامل فوق را بیشینه کند. از این رو هرچه دقت داده و اطلاعات مرتبط با هریک از این عوامل کامل‌تر باشد، مکانیابی بادقت بالاتری صورت می‌گیرد. به طور کلی می‌توان هر

یک از دسته‌بندی فوق را به زیرطبقه‌هایی به شرح ذیل تقسیم کرد:

۱- مسائل شهری و محیطی (به عنوان یک کاربری شهری)

أ. سازگاری کاربری پایانه با کاربریهای اطراف و بالعکس.

ب. پارامترهای مربوط به سایت و زمین پایانه اعم از قیمت، تملک پذیری، شیب.

ج. پارامترهای زیست محیطی اعم از آلودگی هوا، صوت و جهت وزش باد.

د. ایمنی در برابر انواع خطرات طبیعی.

ه. حفظ حریم فضاهای ارزشمند فرهنگی و طبیعی.

و. دسترسی پایانه به تأسیسات زیربنایی شهری آب، برق، گاز و تلفن.

۲- مسائل مرتبط با مسافر (سرویس گیرنده)

أ. چگونگی پراکندگی تقاضای سفر جاده‌ای در سطح شهر

ب. دسترسی به پایانه از طریق حمل و نقل عمومی و معابر شهری.

۳- مسائل مرتبط با وسیله نقلیه سفر (سرویس دهنده)

- أ. دسترسی به معابر مناسب تردد اتوبوس بین شهری
- ب. دسترسی به خدمات جنبی اعم از: پمپ گازوئیل، تعویض روغنی، لوازم یدکی و
- ج. عدم وجود انواع ممنوعیتهای تردد برای اتوبوس‌ها بین شهری

٤-٥-١ شاخص‌های مکان‌یابی پایانه‌های مسافری

٤-٥-١-١ الگوی تقاضای سفر^١

الگوی تقاضای سفر نشان‌دهنده چگونگی رفتار شهروندان یک شهر در شکل‌گیری سفرهای درون و برون شهری می‌باشد. در این الگو به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد:

- چگونگی توزیع سهم سفرهای انجام شده از پایانه به سایر شهرها بر اساس هدف از سفر مسافرین (با استفاده از این ویژگی و داشتن تعداد سفرهای ورودی و خروجی سالانه شهر، می‌توان تعداد سرویسهای و ویژگیهای اقتصادی اجتماعی بستر طراحی سفرهای خروجی را به دست آورد).
- چگونگی توزیع مکانی تولید سفر به سوی پایانه.
- چگونگی توزیع سهم افراد در پایانه به تفکیک هدف از مراجعته مانند مسافر، کارمند پایانه، تهیه بلیت، همراه و... (با استفاده از این ویژگی می‌توان در برنامه‌ریزی فیزیکی ضرایب مربوط به استفاده فضاهای خاص را محاسبه نمود).
- چگونگی توزیع سهم نوع وسیله نقلیه‌ای که افراد با آن به پایانه آمده و یا از آن خارج می‌شوند به تفکیک: خودرو شخصی، دوچرخ، تاکسی، مینی‌بوس، اتوبوس واحد و... (برای محاسبه ظرفیت پارکینگ و توقف‌گاهها)
- چگونگی توزیع سنی مراجعین به پایانه در ده دسته مساوی سنی (برای شناسایی بستر اجتماعی طرح)
- چگونگی توزیع سطح تحصیلات مراجعین به پایانه (برای شناسایی بستر اجتماعی طرح)
- چگونگی توزیع شغلی مراجعین به پایانه در دسته‌های شغلی مهم مانند: کارمند، کارگر، کشاورز، معلم و استاد، نظامی، مقاومدار و فروشنده، راننده، دانشجو، دانشآموز، بازنیسته، بیکار، خانه‌دار، خردسال و... (برای شناسایی بستر اقتصادی طرح)
- چگونگی توزیع سطح درآمدی مراجعین به پایانه در دهکهای قابل قبول شهر. (برای شناسایی بستر اقتصادی طرح)

الف - روش‌های تهیه الگوی تقاضای سفر

روشهای تهیه الگوی تقاضای سفر به ترتیب اولویت عبارتند از :

- ١- نتایج آمارگیری پایانه‌ای مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر
- ٢- آمارگیری و مصاحبه با کارشناسان: تعداد نمونه‌های این آمارگیری باید حداقل یک هزار جمعیت شهر بوده و در میان کارشناسان و مدیران مسائل اجتماعی و اقتصادی شهر توزیع شود.

۳- استفاده از نتایج آمارگیری‌های رسمی کشوری

- استفاده از نتایج سرشمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران که هر ۱۰ سال یکبار به روز رسانی می‌گردد.
- استفاده از آمار حجم سفرهای برون‌شهری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نظیر آمار بليتهای فروخته شده در سال شهر.

ب- چگونگی انتخاب روش محاسبه الگوی تقاضای سفر

با توجه به تنوع شهرهای ایران و هزینه بالای مطالعات میدانی مبتنی بر آمار توصیه می‌شود برای شهرهایی که مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک ندارند، ابتدا در یک نمونه ۱۰ تایی آمارگیری و مصاحبه با کارشناسان صورت گرفته و پس از مقایسه با نتایج حاصل از روش سوم (استفاده از نتایج آمارگیری‌های رسمی کشوری) در صورت عدم همبستگی نتایج به انجام روش ۲ مبادرت گردد.

۴-۱-۵ دسترسی به معابر اصلی شهر

این پارامتر صورت کمی زمان سفر برای رسیدن به پایانه است. به این معنی که در صورت مجاورت پایانه با شریانهای اصلی خصوصاً تقاطع چند معب مهم شهر زمان دسترسی به پایانه کاهش خواهد یافت. میزان اهمیت این شاخص بسته به نوع پایانه تغییر می‌کند. تأثیر هر نوع معب در پایانه‌های مختلف به صورت جدول ۴-۵ پیشنهاد می‌شود.

جدول ۴-۵: ارزشیابی شاخص «دسترسی به معابر اصلی شهر» در گونه‌بندی پایانه‌ها

نوع پایانه			تحرک
غیرمتمرکز	نیمه‌متمرکز	متمرکز	
۱۰	۱۰	۱۰	شریانی
۱۰	۷	۵	جمع و پخش‌کننده
۵	۳	.	محلي

۴-۱-۵-۳ دسترسی به مراکز حمل و نقل عمومی شهری

به طور کلی سیستم حمل و نقل عمومی عبارتست از:

سطح ۱: حمل و نقل عمومی ابوبهبر، مانند مترو، RRT^1 و MRT^2 ، سطح ۲: قطار سبک شهری (LRT³)، اتوبوس سریع شهری BRT⁴، سطح ۳: اتوبوس شهری، سطح ۴: مینی بوس شهری و سطح ۵: تاکسی.

در سطوح مطرح شده هرچه از سطح ۱ به بالا می‌رویم فاصله سفر کوتاه‌تر و تعداد نفربرو سیله نقلیه کاهش می‌یابد. همچنین سطح ۱ و ۲ اغلب با هزینه زیاد در شهر احداث می‌شود. لذا چون امکان تغییر مسیر آن براساس مکان پایانه ساخته نشده تقریباً

1 - Rail Rapid Transit.

2 - Mass Rapid Transit.

3 - Light Rail Transit

4 - Bus Rapid Transit

محقق نمی‌شود، برای مکانیابی باید به امکان دسترسی به حمل و نقل عمومی سطح ۱ و ۲ توجه جدی شود. لیکن سطوح ۳، ۴ و ۵ تأثیر مهمی در مکانیابی پایانه ندارد، چون پس از احداث پایانه با ایجاد تقاضا این وسائل به سوی پایانه جذب می‌شوند. با توجه به موارد فوق، وزن عناصر حمل و نقل عمومی برای مکانیابی پایانه‌ها به صورت جدول ۶-۴ پیشنهاد می‌شود.

جدول ۶-۴: ارزشیابی شاخص «دسترسی به مراکز حمل و نقل عمومی شهری» در گونه‌بندی پایانه‌ها

نوع پایانه			حمل و نقل عمومی
غیر مرکز	نیمه مرکز	مرکز	
۱۰	۱۰	۱۰	سطح ۱
۱۰	۱۰	۱۰	سطح ۲
۷	۵	۰	سطح ۳
۵	۰	۰	سطح ۴
۲	۰	۰	سطح ۵

۴-۱-۵-۴ حدائق مساحت زمین مورد نیاز

حدائق سطح زمین مورد نیاز برای احداث انواع پایانه براساس مدل‌های معماری که بر اساس برنامه‌ریزی فیزیکی به دست آمده، به شرح زیر است.

جدول ۷-۴: ارزشیابی شاخص «حدائق سطح زمین مورد نیاز» در گونه‌بندی پایانه‌ها

نوع پایانه			حدائق سطح زمین
غیر مرکز	نیمه مرکز	مرکز	
۱ هکتار	۵ هکتار	۱۰۰۰ مترمربع	

۴-۱-۵-۵ سازگاری با کاربری‌های اطراف

به طور کلی کاربری‌هایی که در یک منطقه استقرار می‌یابند، نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیتهای دیگر شوند. بر این اساس کاربری‌ها از نظر سازگاری ممکن است حالت‌های مختلف، کاملاً سازگار، نسبتاً سازگار، نسبتاً ناسازگار، کاملاً ناسازگار، و یا بی‌تفاوت باشند. بدین جهت در انتخاب مکان پایانه باید میزان سازگاری پایانه با کاربری‌های اطراف مورد بررسی قرار گیرد. اگر کل کاربری‌های داخل شهر به ۱۰ دسته تقسیم شوند، بر اساس اینکه چه نوع پایانه‌ای مکانیابی می‌شود کاربری‌های ناسازگار و سازگار به صورت جدول زیر تعیین می‌شوند.

جدول ۸-۴: ارزشیابی شاخص «سازگاری با کاربری‌های اطراف» در گونه‌بندی پایانه‌ها

نوع پایانه			کاربری
غیر مرکز	نیمه مرکز	مرکز	
۰	۰	۰	مسکونی
۱۰	۱۰	۱۰	فضای سبز
۱۰	۵	۰	انواع خدمات (آموزشی، بهداشتی و....)
۱۰	۸	۵	صنعتی

نوع پایانه			کاربری*
غیرمتمرکز	نیمه‌متمرکز	متمرکز	
۱۰	۵	۳	اداری و تجاری
۱۰	۱۰	۱۰	حمل و نقل و اینبار داری
۱۰	۸	۵	نظامی
۱۰	۱۰	۱۰	مزروعی
۱۰	۱۰	۱۰	بایر
۱۰	۸	۵	سایر

* هرچه شاخص به عدد ۱۰ نزدیکتر باشد، سازگاری بیشتر و هرچه به صفر نزدیکتر باشد، ناسازگاری بیشتر است.

۴-۵-۶-۱-۶ دسترسی به تأسیسات زیربنایی و شریانهای حیاتی

وضعیت مکان مورد نظر از لحاظ دسترسی به تأسیسات شهری از قبیل امکانات برق، آب، گاز و تلفن از عواملی است که در این قسمت لحاظ می گردد. درجه اهمیت این تأسیسات مطابق جدول ۹-۴ است.

جدول ۹-۴: ارزشیابی شاخص «دسترسی به تأسیسات زیربنایی» در گونه‌بندی پایانه‌ها

نوع پایانه			تأسیسات زیربنایی
غیرمتمرکز	نیمه‌متمرکز	متمرکز	
۱۰	۱۰	۱۰	آب شرب
۰	۱۰	۱۰	آب
۰	۵	۱۰	برق صنعتی
۱۰	۱۰	۱۰	برق
۰	۵	۵	سیستم فاضلاب شهری
۲	۱۰	۱۰	سیستم فاضلاب
۰	۱۰	۵	گاز شهری
۰	۵	۱۰	سوخت
۵	۱۰	۱۰	تلفن شهری

۴-۵-۷-۱-۶ مطابقت با طرحهای فرادست

از آنجا که پایانه‌های نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز هزینه احداث چندانی نسبت به پایانه‌های متمرکز ندارند، بهترتیب در طرحهای کوتاه و میان مدت دیده می‌شوند. بر این اساس در جدول ۱۰-۴ وزن نسبی آنها آمده است.



جدول ۱۰-۴ : ارزشیابی شاخص «مطابقت با طرحهای فرادست» در گونه‌بندی پایانه‌ها

پایانه			دوره طرح
غیرمتمرکز	نیمه‌متمرکز	متمرکز	
۰	۵	۱۰	بلند مدت
۵	۱۰	۵	میان مدت
۱۰	۵	۰	کوتاه مدت

۸-۱-۵-۴ امکان توسعه آتی

وجود یا عدم وجود زمینهای خالی در مجاورت پایانه و یا زمینهایی که در آینده به راحتی قابل تملک باشند، برای توسعه آتی پایانه (با افزایش جمعیت و نیاز به پایانه‌ای بزرگتر و یا نیاز به خدمات دهی بیشتر) از موارد دیگری است که می‌تواند از محاسن و یا معایب یک مکان باشد. این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی سطح عملکردی هر نوع پایانه را ارتقا داد. از این‌رو درجه اهمیت این معیار نیز بر اساس نوع پایانه در جدول ۱۱-۴ آمده است.

با این حال توصیه می‌شود در صورت نیاز به توسعه پایانه، عملکردهای آن در شهر تقویت شوند، بدین صورت که اولویت افزایش ظرفیت، پایانه‌های غیرمتمرکز، نیمه‌متمرکز و سپس متراکز مدنظر قرار گیرد و پایانه متراکز بعدی تا حد امکان، در جایی با فاصله مناسب (خارج از حوزه عملکردی سایر پایانه‌ها) مکان‌یابی شود.

جدول ۱۱-۴ : ارزشیابی شاخص «امکان توسعه آتی» در گونه‌بندی پایانه‌ها

نوع پایانه	توسعه آتی
پایانه متراکز	۲
پایانه نیمه‌متراکز	۵
پایانه غیرمتراکز	۸

۹-۱-۵-۴ اثرات زیست‌محیطی

میزان اهمیت مطالعات زیست‌محیطی بسته به نوع پایانه و نوع آلاینده تغییر می‌کند. در جدول ۱۲-۴ نسبت اهمیت این مطالعات به تفکیک نوع پایانه آورده شده است.

جدول ۱۲-۴ : ارزشیابی شاخص «اثرات زیست‌محیطی» در گونه‌بندی پایانه‌ها

آلودگی زمین	آلودگی آب	آلودگی هوای	آلودگی صوتی	کل	نوع پایانه	بررسی‌های زیست‌محیطی
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	پایانه متراکز	
۰	۰	۷	۱۰	۷	پایانه نیمه‌متراکز	
۰	۰	۰	۱۰	۳	پایانه غیرمتراکز	

۴-۶ ارائه روش مکان‌یابی

مکان‌یابی پایانه‌های مسافری به دو مرحله اساسی تقسیم می‌شود:

مرحله اول: تشکیل گزینه؛ در این مرحله با توجه به محدودیتها مناطقی از شهر حذف شده و نواحی باقیمانده به عنوان گزینه‌های احداث پایانه مورد ارزشیابی قرار می‌گیرند.

مرحله دوم: انتخاب گزینه؛ گزینه‌های تشکیل شده در مرحله قبل با روش‌هایی اولویت‌بندی شده و در نهایت محل پایانه مشخص می‌شود.

۴-۶-۱ مرحله اول: تشکیل گزینه (مکان گزینی)

در این مرحله محدودیتها بر روی نقشه شهر در محیط GIS اعمال می‌شود، این محدودیتها عبارتند از:

الف - تأمین مساحت مورد نیاز برای مکان احداث پایانه با توجه به نوع و ظرفیت پایانه (تهیه نقشه‌ای از زمینهایی که مساحت مورد نظر را تأمین می‌کنند).

ب - تأمین الزامات تملک زمین اعم از قیمت، مالکیت و... (تهیه نقشه زمینهای غیر قابل تملک از نظر قیمت یا مالکیت)

ج - تعیین مناطق حفاظت شده فرهنگی یا زیست محیطی و حریم تأسیسات شهری و شبکه‌های ارتباطی (تهیه نقشه مناطق حفاظت شده و حریم آنها طبق اعلان سازمان مربوط^۱)

د - تعیین مناطق ناسازگار با کاربری پایانه‌ای (تهیه نقشه میزان ناسازگاری کاربری‌ها)

ه - تعیین مناطق بدون دسترسی به معابر اصلی شهر (تهیه نقشه میزان تراکم معابر در سطح بر اساس نقش عملکردی)

و - تعیین مناطقی که از نظر ضوابط ایمنی، طراحی شهری و منظر شهری پتانسیل احداث پایانه را ندارند.

پس از روی هم گذاری نقشه‌های فوق الذکر بر روی نقشه شهر گزینه‌های احداث پایانه تشکیل می‌شوند که با اعداد نام گذاری می‌شوند.

۴-۶-۲ مرحله دوم: انتخاب گزینه (ارزشیابی گزینه‌ها)

امتیازدهی هر گزینه بر اساس شاخصهای (معیارهای) مکان‌یابی به طور خلاصه مطابق جدول زیر صورت گرفته و سپس بر اساس روش ارزشیابی چند معیاری به اولویت‌بندی گزینه‌ها اقدام می‌شود.

^۱ این سازمانها عبارتند از: سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری.

جدول ۱۳-۴: امتیازدهی هر گزینه بر اساس شاخصهای (معیارهای) مکان‌یابی

ردیف	نام شاخص	امتیاز	رابطه محاسبه امتیاز
۱	نقاطی سفر	فاصله گزینه از نقاط پرتراتکم تقاضای سفر برون‌شهری	معکوس فاصله
۲	دسترسی به معابر اصلی شهر	فاصله زمانی گزینه از نقاط پرتراتکم معابر اصلی شهری با توجه به نقشه علملکردن معبر ^۱	معکوس زمان سفر
۳	دسترسی به حمل و نقل عمومی شهر	فاصله زمانی گزینه به ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی	معکوس زمان سفر
۴	تأمین زمین مورد نیاز	قیمت بر واحد سطح زمین	معکوس قیمت بر واحد سطح زمین
۵	سازگاری با کاربری‌های شهری	با توجه به جدول ۴-۸ از نسبت وزنی امتیاز و سطح کاربری‌های اطراف حاصل می‌شود ^۲	$g = \frac{\sum s_i \times a_i}{\sum a_i}$
۶	مطابقت با طرحهای فرادست	هرچه گزینه با طرحهای فرادست تطبیق بیشتری دارد امتیاز بالاتری بین ۱ تا ۱۰ را نصیب خود می‌کند.	امتیاز
۷	دسترسی به تأسیسات زیربنایی	با توجه به جدول ۱۰-۴	امتیاز
۸	امکان توسعه آتی	با توجه به جدول ۱۱-۴	امتیاز
۹	اثرات زیست محیطی	با توجه به جدول ۱۲-۴	امتیاز

۴-۳-۶ الگوریتم مکان‌یابی پایانه‌ها

۴-۳-۶-۱ مکان‌یابی پایانه‌های مرکزی و نیمه مرکزی

الگوریتم مکانیابی ارائه شده براساس چرخه تکرار مطابق شکل ۴-۵ به شرح زیر صورت می‌گیرد:

گام ۱- شناسایی پهنه‌های مطلوب مکان پایانه از نظر مسائل شهری، مسافر و اتوبوس با استفاده از روش‌های ارزشیابی چند معیاری.

گام ۲- تهیه نقشه تراکم شبکه معابر اصلی به عنوان شاخصی برای بیشینه نمودن حوزه خدمت‌رسانی هر پایانه نسبت به نواحی اطراف.

گام ۳- شناسایی پایانه‌های موجود و فعال شهر.

گام ۴- تعیین سطح سرویس هر یک از پایانه‌ها؛ بر اساس زمان مطلوب سفر شهر و ندان.^۳

گام ۵- روی هم‌گذاری سطح سرویس کلیه پایانه‌های مکانیابی شده و تعیین سطح سرویس کل.

گام ۶- تعیین سطح کل محدوده مورد مطالعه و محاسبه درصد پوشش سطوح سرویس پایانه‌های مکانیابی شده.

^۱ محل تقاطع جند علیرضای دارای شاخص دسترسی بیشتری است بطوریکه هرچه گزینه به این نوع تقاطع‌ها نزدیک‌تر باشد، امتیاز بیشتری کسب می‌کند. همچنین تقاطع‌ها نیز براساس نوع معابر سطح‌بندی شده و هر چه سطح معابر بالاتر باشد، امتیاز تقاطع افزایش می‌یابند.

^۲ که در آن g میانگین وزنی میزان سازگاری، a_i سطح کاربری و s_i امتیاز سازگاری از جدول ۴-۸ است.

^۳ برای محاسبه سطح سرویس بر اساس سرعت واقعی سفر در سلسه مراتب دسترسی سرعت هر معبر محاسبه و بر اساس طول معبر زمان تردد در آن معبر مشخص می‌گردد.

گام ۷- در صورت زیر پوشش قرار گرفتن ۹۰٪ سطح محدوده مورد مطالعه در سطح سرویس پایانه‌ها الگوریتم متوقف می‌شود.^۱

گام ۸- فاصله نقاط خارج از حوزه خدمت رسانی پایانه‌های مکان‌یابی شده شهر تا آن محاسبه شود.

گام ۹- شاخص مطلوبیت مکان پایانه $n+1$ بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$Index_{n+1} = Loc \times Net \times Dist_n$$

که در آن:


Loc: پهنه مناسب برای مکان پایانه‌ها است که مطابق گام ۱ می‌باشد.

Net: شاخص تراکم شبکه معابر که از گام ۲ به دست آمده است.

Dist_n: شاخص فاصله از پهنه خدمت رسانی n پایانه فعال شهر از گام ۸

Index_{n+1}: شاخص مطلوبیت مکان پایانه ۵ ام.

گام ۱۰- گام‌های ۵ به بعد تا زمانی که شرط گام ۷ محقق نشوند ادامه می‌یابند.

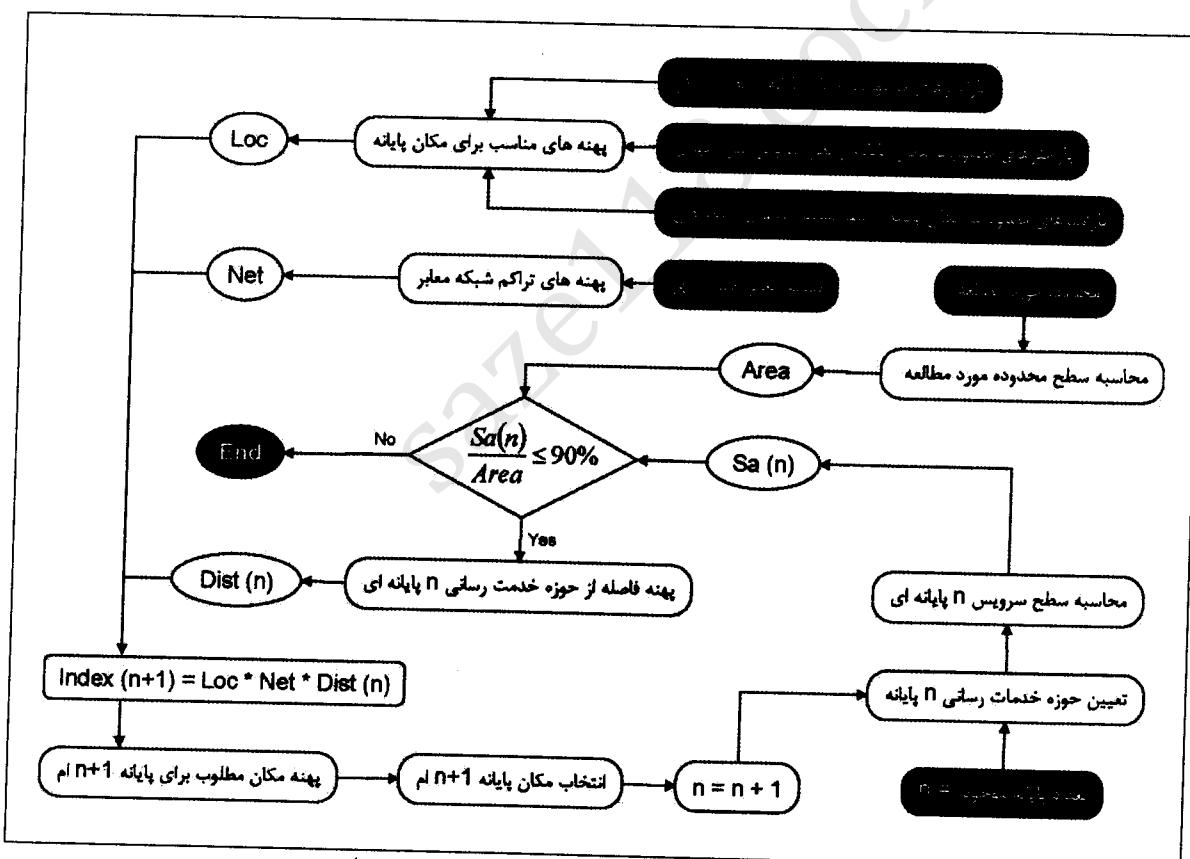

شکل ۴-۵: الگوریتم مکان‌یابی پایانه‌های (متمرکز و نیمه متمرکز).

۴-۳-۶-۲ مکان‌یابی پایانه‌های غیرمتمرکز

در مکان‌یابی این نوع پایانه‌ها باید ملاحظات زیر صورت گیرد:

^۱- یعنی بیش از ۹۰٪ شهروندان در مدت زمان ۱۵ دقیقه قابلیت دسترسی به یکی از پایانه‌های مکان‌یابی شده را دارند.

- این پایانه‌ها برای افق‌های کوتاه مدت برنامه‌ریزی می‌شوند، لذا مکان‌یابی آنها خود تابع طرحهای میان و بلند مدت نبوده و فقط باید در دوره برنامه‌ریزی با آنها تعارض داشته باشد.
- مکان‌یابی این نوع پایانه‌ها روی مسیر ارتباطی دو پایانه و یا یک پایانه و محور خروجی شهر صورت می‌گیرد (به عبارت دیگر اتوبوس در مسیر حرکت به سوی شهر مقصد و یا پایانه متوجه یا غیرمتوجه دیگری در این پایانه‌ها مسافرگیری و یا پیاده می‌کند).
- سیستم فروش بلیت به صورت غیرحضوری بوده و پایانه فقط برای مسافرین بلیت‌دار برنامه‌ریزی می‌شود.
- در صورتی که در شهر مکانهایی وجود دارد که به عنوان سکو سوارهای برون‌شهری دارای نقش عملکردی هستند، این نوع پایانه‌ها در نزدیک ترین محل - با توجه به ضوابط شهری و این آیین نامه - به این محل مکان‌یابی می‌شوند.
- تنها در حاشیه راههای درجه ۱ شهری (آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها) احداث پایانه‌های غیرمتوجه مجاز است.
- مکانیابی پایانه‌های غیرمتوجه در نقاطی بعد از تقاطع‌های بین شهری صورت گیرد.
- در پایانه‌های غیرمتوجه که در سطح شهرها ساخته می‌شوند با توجه به موقعیت قرارگیری در شبکه راههای شهری ضروری است مطابق آنچه در برخورد با ایستگاههای اتوبوس درون شهری و با استفاده از ضوابط موجود است، نسبت به احداث پهلوگاه و خطهای تغییرسرعت اقدام شود.
- در صورتی که ساخت پایانه‌ها در نقاط داخل شهری و مسکونی صورت می‌گیرد، ضروری خواهد بود در مکانیابی به این نکته توجه شود که احداث این مجموعه‌ها در نزدیکی ساختمان‌های حساس به دود و صدا صورت نگیرد. همچنین توجه به موقعیت‌های گذرگاه‌های عابر پیاده و ایمنی در آنها، لازم‌الاجرا خواهد بود. به منظور کاهش سروصدای ناشی از حرکت خودرو (به ویژه اتوبوس‌ها) این پایانه‌ها باید در سرپالایی با شبی تندتر از ۳ درصد قرار گیرند.
- عدم احداث پایانه در قسمتهایی از تبادل یا خیابان‌های متقاطع که دارای جریان ترافیک تداخلی هستند. بدین معناکه توقف خودروهای طرح، سبب اخلال در حرکات چپ گرد و یا راست گرد در انتهای رابط نشود.
- در نظر گرفتن امکان ارتباط پایانه با ایستگاههای حمل و نقل عمومی درون شهری ضروری است.
- جدایی ایستگاههای اتوبوس درون شهری از پایانه‌های غیرمتوجه که در نزدیکی آنها ساخته می‌شوند ضروری است. توصیه می‌شود به منظور رعایت حداقل فواصل پیاده‌روی این مجموعه‌ها، در فاصله ۴۰ متری از ایستگاههای اتوبوس درون شهری مکانیابی شوند.
- در پایانه‌های غیرمتوجه که در حاشیه بزرگراه‌های شهری (بین شهری) ساخته می‌شوند ضروری است تمهیدات جدی و با استفاده از موانع فیزیکی برای جلوگیری از ورود پیاده به مسیرهای سواره در نظر گرفته شود.

لذا الگوریتم مکانیابی پایانه‌های غیرمتوجه مطابق گام‌های زیر انجام می‌شود:

گام ۱- تولید شاخص فاصله از مسیرهای مجاز برای تردد اتوبوس بین شهری^۱

^۱ مسیرهای مجاز برای تردد اتوبوسهای برون شهری پس از مکانیابی پایانه‌های متوجه و نیمه‌متوجه بر اساس ایجاد دسترسی به این پایانه‌ها از سوی شهرداری، وزارت راه‌و‌ترابری و سایر ارگانهای ذیصلاح تعیین و تصویب می‌شود.

گام ۲- تولید شاخص فاصله از حوزه خدمات رسانی کاهش یافته^۱ پایانه‌های متتمرکز و نیمه‌متتمرکز مکانیابی شده.

گام ۳- تولید شاخص تقاضای سفر پایانه‌ای.

گام ۴- محاسبه شاخص مکان مطلوب برای پایانه‌های غیرمتتمرکز از رابطه

$$Index_i = \frac{D_i \times ds_i}{dr_i}$$

که در آن :

D_i : شاخص تقاضای سفر پایانه‌ای از گام ۳ در موقعیت i .

ds_i : شاخص فاصله از حوزه خدمات رسانی کاهش یافته پایانه‌ها از گام ۲ در موقعیت i .

dr_i : شاخص فاصله از مسیرهای مجاز برای تردد اتوبوس بین شهری از گام ۱ در موقعیت i .


$Index_i$: شاخص مکان مطلوب برای پایانه‌های غیرمتتمرکز در موقعیت i .

گام ۵- شاخص مناسب بودن زمین برای احداث پایانه غیرمتتمرکز.

گام ۶- انتخاب زمین مناسب با استفاده از تلاقی پهنه‌های منتخب از گام ۴ و زمینهای مناسب از گام ۵.

گام ۷- اعمال شرط وجود یک پایانه در هر پهنه.

گام ۸- تعیین موقعیت پایانه‌های غیرمتتمرکز.

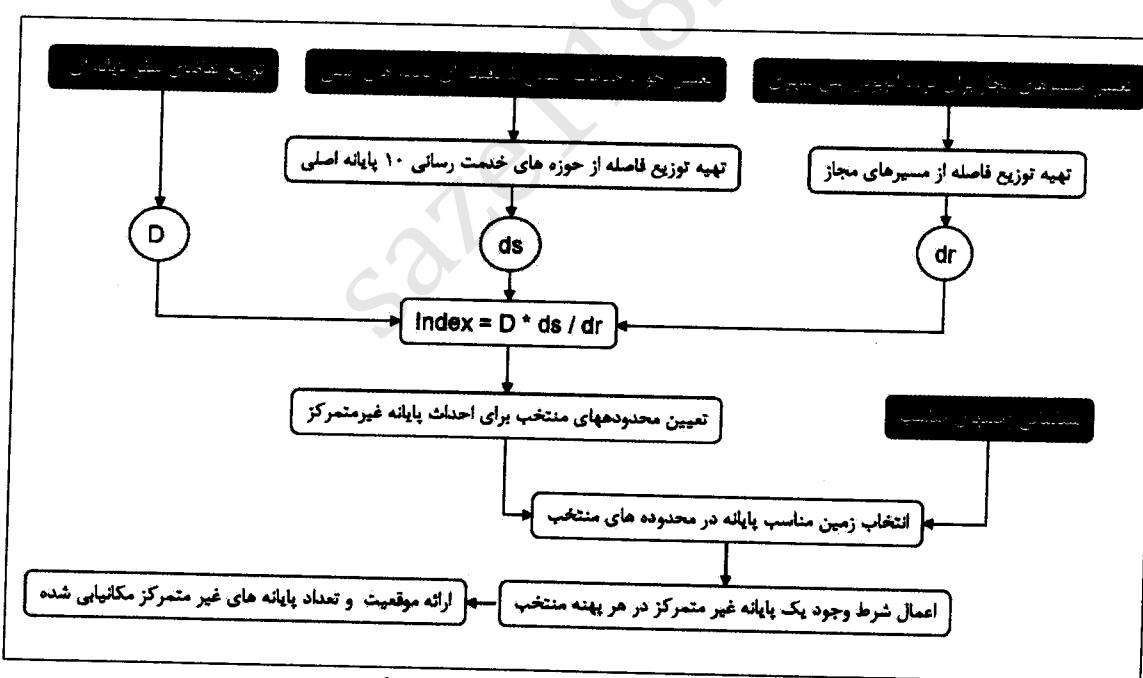

شکل ۴-۶: الگوریتم مکانیابی پایانه‌های غیرمتتمرکز.

^۱ فرض می‌شود افراد ساکن در یک سوم حوزه خدمات رسانی هر پایانه متتمرکز و نیمه‌متتمرکز تمايل زیادی به استفاده از پایانه‌های غیرمتتمرکز ندارند. لذا سطح سرویس کاهش یافته پایانه‌های متتمرکز و نیمه‌متتمرکز معادل است با: حوزه خدمات رسانی بر اساس یک سوم زمان مطلوب سفر شهر وندان.

SAZE118.COM

saze118.com





برنامه‌ریزی کالبدی



saze118.com



۱-۵ مقدمه

عناصر اصلی و کالبدی تشکیل‌دهنده پایانه‌های مسافری جاده‌ای، به دلیل ماهیت ویژه آنها (که عموماً وابستگی شدید به شاخصهای حمل و نقلی دارند) ناگزیر به تبعیت از عامل زمان بوده و ارائه مدل‌های استاتیکی متداول برای برنامه‌ریزی فیزیکی این مجموعه‌ها امکان‌پذیر نیست. با این حال به علت سهولت استفاده، در این نظریه ضمن ارائه روابط تابع زمان (دینامیکی) به ارائه حدود بالا و پایین سطوح نیز پرداخته‌ایم تا از افراط و تغیریط در طراحی‌ها جلوگیری شود.

سطوح اختصاص یافته برای عناصر مجموعه به زمان حضور مسافر در پایانه وابسته است، به طوریکه هر چه زمان حضور مسافر در پایانه کاهش یابد فضاهای کوچکتر و با افزایش زمان حضور مسافر در مجموعه فضاهای و سطوح مورد نیاز برای عملکرد افزایش می‌یابند. زمان حضور مسافر تابع عوامل متعددی نظیر طول سفر (سفر برون شهری) هدف از سفر، خصوصیات اجتماعی اقتصادی فرد مسافر، سیاستهای مدیریتی پایانه، برنامه‌ریزی حرکت وسایل نقلیه سفر و... خواهد بود. این زمان بر اساس الگوی تقاضای سفر محاسبه می‌شود.

برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه در این نظریه بر مبنای شاخص‌های زمان حضور مسافر و خودرو در مجموعه، میزان وابستگی اجزا و عناصر، شناسایی الگوی تقاضای سفر و سیاستهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر میزان تمرکز مکانی اجزا صورت گرفته و سطوح سرانه، مطابق روابطی برخواسته از این شاخص‌ها، پیش‌بینی و محاسبه شده است. در این فصل، ضمن ارائه روابط فضایی عملکردهای مختلف پایانه‌های مسافری، سرانه کاربریها و سطوح مورد نیاز برای هریک از عملکردهای پایانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۵ سطوح ارائه خدمات

فضاهای خدماتی بر اساس عملکردها و نیازهای جامعه و درگذر زمان شکل یافته و گسترش پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر نیازهای استفاده‌کنندگان از خدمات، عامل اصلی شکل‌گیری عناصر و اجزای این مجموعه‌ها به شمار می‌آید. برهمنین اساس استفاده‌کنندگان از خدمات پایانه‌های مسافری در دو طبقه عمدۀ دریافت‌کنندگان خدمات و ارائه‌کنندگان خدمات طبقه‌بندی می‌شوند.

اگر چه بخشی از خدمات ارائه شده از سوی پایانه‌ها بر اساس نیازهای موجود و درجهت سرویس‌دهی مطلوب به دریافت‌کنندگان خدمات پایانه (مسافر، راننده و...) شکل گرفته‌اند، اما در زمرة خدمات شهری به حساب آمده و آنچه امروزه این مجموعه را به مراکز خدمات شهری گسترده تبدیل نموده، پرداختن بیش از حد به این دسته از فعالیت‌ها است. می‌توان اذعان داشت عمدۀ معضلات اجتماعی و مشکلات موجود در پایانه‌های مسافری، ناشی از همین رویکرد است.

هدف از تجزیه مجموعه‌های متمرکز پایانه مسافری برون‌شهری به مجموعه‌های کوچکتر و احداث پایانه‌های نیمه‌متمرکز یا غیرمتمرکز در سطح شهرها، کاهش ظرفیت‌های غیرضروری عملکردی مجموعه و اولویت‌بندی خدمات ارائه شده از سوی این مراکز براساس سطوح اهمیت کاربران خواهد بود. با این دیدگاه میزان وابستگی عملکردی اجزاء در درجه اول به مسافرین، و در درجات پایین‌تر از ارائه خدمات به اهمیت وسایل نقلیه و کارمندان خواهد بود.

۴-۵ سیاستهای کلی در طراحی و مکان‌یابی پایانه‌ها

(۱) هر شهر باید حداقل یک پایانه داشته باشد.

تبصره ۱- در صورتی که شهری در حوزه عملکردی پایانه (ها) شهر دیگری قرار داشت فرض داشتن حداقل یک پایانه، منتفی است.

تبصره ۲- هیچ پایانه‌ای نباید در حوزه خدمات رسانی پایانه دیگری قرار گیرد.

(۲) فقط پایانه‌های نیمه‌متمرکز و غیرمتمرکز را می‌توان در داخل شهر مکانیابی کرد.

تبصره: مکانیابی پایانه‌های متمرکز در حاشیه شهر صورت می‌گیرد.

(۳) پایانه‌های غیرمتمرکز بر روی مسیرهای بین دو پایانه و یا یک پایانه و محور ارتباطی بروون شهری مکانیابی می‌شود.

(۴) ظرفیت پایانه‌های یک شهر با توجه به الگوی تقاضای سفر بروون شهری برآورد شده در سال افق طرح؛ تعیین می‌گردد.

(۵) ارائه راهکارهایی به منظور چگونگی گسترش ظرفیت‌های خدماتی آن در سالهای آتی (این راهکارها باید موجبات

توسعه فیزیکی پایانه را حاصل آورد و صرفاً به روش‌هایی برای تقلیل بار ترافیکی از طریق پایانه‌های غیرمتمرکز یا

نیمه‌متمرکز و گسترش غیرفیزیکی پایانه بستنده شود).

(۶) طراحی در راستای حذف و یا کاهش فضاهایی که با توجه به بند قبل فراتر از نیازهای پروژه تعریف می‌شوند.

(۷) فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای فعال‌سازی سیستم‌های فروش بلیت در خارج از پایانه^۱

(۸) مدیریت متمرکز به منظور زمانبندی سرویس‌ها برای حضور حداقل خودروها و مسافران در پایانه

(۹) اطلاع‌رسانی از انواع خدمات پایانه‌ای و هزینه‌های مربوط با استفاده از فناوری اطلاعات (IT)

(۱۰) منع نمودن هرگونه تبادل سفر (تغییر شیوه حمل و نقلی) در خارج از محیط پایانه

(۱۱) افزایش ایمنی سفر از طریق کنترل و نظارت بر وضعیت فنی خودرو و سلامت رانندگان.

۴-۶ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه‌های مسافری

مهمترین عامل تأثیرگذار در این محاسبات، زمان (دوره) استفاده از فضا در پایانه است. این دوره بر اساس سیاستهای طراحی و مطابق جدول ۱-۵ تعیین می‌شود.

جدول ۱-۱: دوره حضور مسافر و وسیله نقلیه ورودی و خروجی در انواع پایانه‌های مسافری بین شهری

نوع پایانه	P_{pi}	دوره حضور مسافر در پایانه	P_{bi}	دوره حضور وسیله نقلیه ورودی به	دوره حضور وسیله نقلیه ورودی از	P_{bo}	پایانه
متمرکز	۴۵ دقیقه	۴۵ دقیقه	۳۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	۶۰ دقیقه		
نیمه متمرکز	۳۰ دقیقه	۳۰ دقیقه	۱۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	۴۵ دقیقه		
غیرمتمرکز	۱۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	۱۰ دقیقه	۱۰ دقیقه	۱۰ دقیقه		

^۱- در این نظریه سیستم فروش بلیت به صورت غیرحضوری در نظر گرفته شده و فرض بر این است که مسافری تنها برای خرید بلیت به پایانه مراجعت نمی‌کند.

۴-۱-۱ روشهای محاسبه ظرفیت پایانه

ظرفیت پایانه عبارت است از تعداد سرویس‌های خروجی از پایانه، این شاخص براساس نتایج الگوی تقاضای سفر و به روشهای زیر قابل محاسبه است.^۱

الف- روشن سی امین شلوغترین ساعت سالانه برای محاسبه ظرفیت پایانه^۲

در این روش براساس آمار و اطلاعات مربوط به حجم ساعتی اطلاعات، حجم تردد سی امین شلوغترین ساعت در سال انتخاب می‌شود که به صورت درصدی از ترافیک سالانه بیان می‌شود. منظور از به کارگیری سی امین شلوغترین ساعت، طراحی برای حجم ترافیک ساعت اوجی است که به طور منظم قابل تکرار می‌باشد تا استفاده از حجم سفرهای صورت گرفته در ساعت‌های اوجی که در موقع غیرعادی (تعطیلات مهم سالانه و...) در پایانه به وجود می‌آید پرهیز شود. به عبارتی دیگر تنها در ۲۹ ساعت از سال که تقاضا در بالاترین حد است تسهیلات در حد مورد نیاز نخواهد بود.

در صورت وجود آمار و اطلاعات سالانه سفرها مراحل محاسبه سی امین شلوغترین ساعت سال به شکل زیر است:

(۱) محاسبه حجم شلوغترین ساعت در هر روز سال (۳۶۵ حجم تردد).

(۲) مرتب سازی حجم‌های ۳۶۵ گانه به ترتیب نزولی.

(۳) انتخاب ۳۰ امین حجم بیشینه به عنوان ظرفیت ساعتی طراحی پایانه.

ب- روشن تقریبی

از آنجا که ممکن است در طراحی برخی پایانه‌ها دسترسی به کلیه آمار و اطلاعات امکان‌پذیر نباشد از روش تقریبی زیر می‌توان برای به دست آوردن حجم طراحی ساعت اوج استفاده نمود:^۳

حجم تردد سالانه مسافران $\times ۰/۰۸۴۱۷ =$ متوسط تعداد ماهانه مسافر

(\bar{V}_d) حجم تردد متوسط ماهانه $\times ۰/۰۳۲۲۶ =$ متوسط تعداد روزانه مسافر

حجم تردد متوسط روزانه $\times ۱/۲۶ =$ حجم تردد روز اوج

حجم تردد اوج روزانه $\times ۰/۰۹۱۷ =$ حجم تردد ساعت اوج (به عنوان ظرفیت ساعتی طراحی پایانه)

ج- روشن شلوغترین ساعت جدول زمان حرکت اتوبوسها از مبدأ به مقصد

این روش ساده بوده و قابلیت کاربرد در پایانه‌های کوچک و کم اهمیت با پایگاه اطلاعاتی مختصر را دارد. با استفاده از خرائط اشغال متوسط و جداول زمانی برنامه حرکت خودروها (موجود و یا پیش‌بینی شده بر اساس وضعیت تقاضا و سفرهای برقرار)

^۱ توضیح اینکه در مورد شهرهایی که پایانه برای اولین بار در آن طراحی و ساخته می‌شود، آمار و اطلاعات لازم درخصوص تقاضای سفر را می‌توان با هماهنگی نهادهای مرتبط با حمل و نقل، به عنوان نمونه از طریق گارازهای دایر، به دست آورد.

^۲ برای توضیح به منابع حمل و نقل و ترافیک ذکر شده در انتهای این نشریه مراجعه شود.

^۳ این روش برای زمانی قابل استفاده است که در شهر آمارگیری‌پایه قابل محاسبه از روش مصاچه با کارشناسان باشد.

حجم شلوغترین ساعت جدول زمانی قابل محاسبه است. این روش در معرض خطاهای ناشی از پیش‌بینی، تغییرات غیرقابل انتظار جدول زمانبندی و تجهیزات شرکت‌ها و نوسانات ضریب اشغال متوسط خودرو قرار خواهد داشت.

۴-۵-۲ الگوریتم محاسبه ظرفیت پایانه

گام ۱ - محاسبه متوسط مسافر روزانه (\bar{V}_d) در سال افق طرح در جهت پاسخگویی به نیازهای طرح.^۱

مثال: فرض می‌شود شهر **الف** در سال افق طرح ۵ میلیون مسافر برون شهری در طول سال داشته باشد، با توجه به روش تقریبی d به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\bar{V}_d = 0.08417 \times 0.03266 \times 5,000,000 = 13,577$$

گام ۲ - محاسبه تعداد سفرهای روزانه خروجی از پایانه به تفکیک نوع وسیله نقلیه سفر. (T_{od}) با استفاده از آمارهای انجام شده برای شناسایی الگوی تقاضای سفر تعداد سفرهای خروجی از کل حجم تردد روزانه و براساس رابطه زیر محاسبه می‌گردد که در آن :

$$T_{od} = \bar{V}_d \times \bar{\alpha}$$

\bar{V}_d = حجم تردد متوسط روزانه (با توجه به یکی از سه روش محاسبه ظرفیت)، $\bar{\alpha}$ = سفر سهم سفرهای خروجی از کل حجم تردد روزانه که بر اساس الگوی تقاضای سفر به دست می‌آید.

مثال: فرض شود در شهر **الف** متوسط تعداد سفرهای خروجی ۷۰٪ کل سفرهای شهر باشد. لذا:

$$T_{od} = 13,577 \times 0.7 = 9,504$$

گام ۳ - تعیین حجم تردد سرویس‌های خروجی^۲

از آنجا که خدمات ارائه شده از سوی پایانه برای مسافران خروجی سازماندهی می‌شود، عموماً حجم تردد سرویس‌های خروجی مبنای برای برنامه‌ریزی کالبدی قرار می‌گیرد.

$$V_o = \frac{T_{od}}{\alpha_b C_b}$$

که در آن :

V_o = تعداد سرویس روزانه خروجی، T_{od} = حجم تردد خروجی روز اوج سال، C_b = ظرفیت هر اتوبوس، α_b = ضریب اشغال هر اتوبوس

مثال: فرض شود پایانه مورد نظر در شهر **الف** برای نوع خاصی از خودروهای طرح، با ظرفیت ۴۰ نفر و ضریب اشغال ۷۰٪ در نظر گرفته شده باشد:

نتیجه می‌شود:

$$V_o = \frac{9,504}{0.7 \times 40} = 339$$

¹ دوره طرح برای پایانه‌های متمرکز؛ بلند مدت (۲۰ تا ۲۵ سال)، نیمه‌متمرکز؛ میان مدت (۱۰ تا ۱۵ سال) و غیرمتمرکز؛ کوتاه مدت (کمتر از ۵ سال) می‌باشد.

² در اینجا فرض می‌شود پایانه فقط اتوبوس داشته باشد. بدینه است در صورت وجود سایر شیوه‌های حمل و نقلی اثر آنها به طور خطی اضافه می‌شوند.

گام ۴ - محاسبه تعداد دوره‌های حضور مسافر در پایانه

$$n_{pi} = \frac{T_w}{P_{pi}} \times 60$$

که در آن: n_{pi} = تعداد دوره حضور مسافر در پایانه، T_w = زمان کار پایانه که بر اساس سیاستهای مدیریت و امکانات و تقاضای

سفر خروجی بدست می‌آید، P_{pi} = دوره حضور مسافر در پایانه از جدول ۱-۵

مثال: فرض شود پایانه مورد نظر در شهر (الف) از نوع متمرکز بوده و در شباهه روز ۱۷ ساعت فعالیت داشته باشد درنتیجه:

$$n_{pi} = \frac{17}{45} \times 60 = 23$$

گام ۵ - محاسبه تعداد اتوبوس‌های لازم برای ارائه سرویس به هر دوره حضور مسافر

$$V_{op} = \frac{V_o}{n_{pi}}$$

$$V_{op} = \frac{339}{23} = 15$$

مثال: برای پایانه مورد نظر در شهر (الف) داریم:

گام ۶ - محاسبه تعداد مسافر خروجی^۱ در هر دوره حضور

$$T_{op} = \alpha_b \times C_b \times V_{op}$$

تعداد اتوبوس‌های لازم برای ارائه سرویس در هر دوره حضور مسافر، C_b = ظرفیت هر اتوبوس، α_b = ضریب اشغال هر

اتوبوس

$$T_{op} = 0.7 \times 40 \times 15 = 419$$

مثال: با توجه به ظرفیت و ضریب اشغال هر خودروی طرح، داریم:

گام ۷ - تعداد حاضرین در پایانه در هر دوره حضور

$$T_o = T_{op} (1 + \alpha_h)$$

که در آن: T_{op} = تعداد مسافر خروجی در هر دوره حضور، α_h = ضریب همراهان مسافر (مستقبلین و مشایعین)، این ضریب نشان دهنده میزان حضور غیر مسافر^۲ در پایانه است که بر اساس الگوی تقاضای سفر و بر اساس هدف سفرهای برون شهری درنظر گرفته می‌شود. نمونه‌ای از این ضریب مطابق جدول زیر توصیه می‌شود:

ضریب همراهان (α_h) (درصد)	هدف سفر	ضریب همراهان (α_h) (درصد)	هدف سفر
۱۰۰	موارد پژوهشی	۵	شغلی
۷۰	دیدار آشنایان	۴۰	تحصیلی

^۱ تعداد مسافرین ورودی به مجموعه براساس نسبتی از کل مسافرین خروجی محاسبه می‌گردد. این نسبت با مقایسه آمار سفرهای از مبدأ پایانه (یا به مقصد پایانه) در وضعیت موجود صورت می‌پذیرد.

آمار مسافران ورودی (خودروهای ورودی) به پایانه، تنها در محاسبات مربوط به توقیفگاه‌های موقت خودروی طرح، توقیفگاه‌های سواری و سکوهای مسافرین مورد استفاده قرار گرفته و در طراحی بهینه فضاهای مجموعه، هدف براین اساس استوار است که مسافران ورودی به پایانه (سفرهای ورودی) از امکانات سالنها استفاده نخواهند کرد. سایر تاسیسات مجموعه (خدمات جانبی خودروهای طرح، خدمات رفاهی رانندگان و...) درصورتیکه برای ظرفیت خروجی پایانه (که بالطبع زمانی

منابعی برای محاسبه تعداد خودروهای ورودی مجموعه بوده‌اند) طراحی شود، باستخگوی نیازهای پایانه خواهد بود.

^۲ مراجیین به پایانه برای امور غیر از سفر (بطور سمعمول این عدد درصدی ناچیز و قابل چشم بوشی در ظرفیت پایانه است) و همراهان مسافر

ضریب همراهان (α_h) (درصد)	هدف سفر	ضریب همراهان (α_h) (درصد)	هدف سفر
۱۰۰	زیارت	۲۰	تفریح
۵	بازگشت به منزل	۵	مراجعةه به ادارات

مثال: فرض شود عالی سفرهای سالانه بین شهری در شهر A با هدف تحصیلی باشد. درنتیجه تعداد حاضرین در پایانه در هر دوره حضور معادل است

با:


$$T_o = 419 \times (1 + 0.4) = 587 \text{ نفر}$$

۵-۵ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه متمرکز


فضاهای اصلی در یک پایانه متمرکز عبارتند از:

- (۱) سالن کانونی پایانه
- (۲) سالن عمومی
- (۳) سالن فروش بلیت
- (۴) سالن انتظار مسافر
- (۵) خدمات جنبی خودروها
- (۶) خدمات رفاهی رانندگان
- (۷) خدمات رفاهی مسافرین
- (۸) بخش اداری
- (۹) توقفگاهها
- (۱۰) سکوها



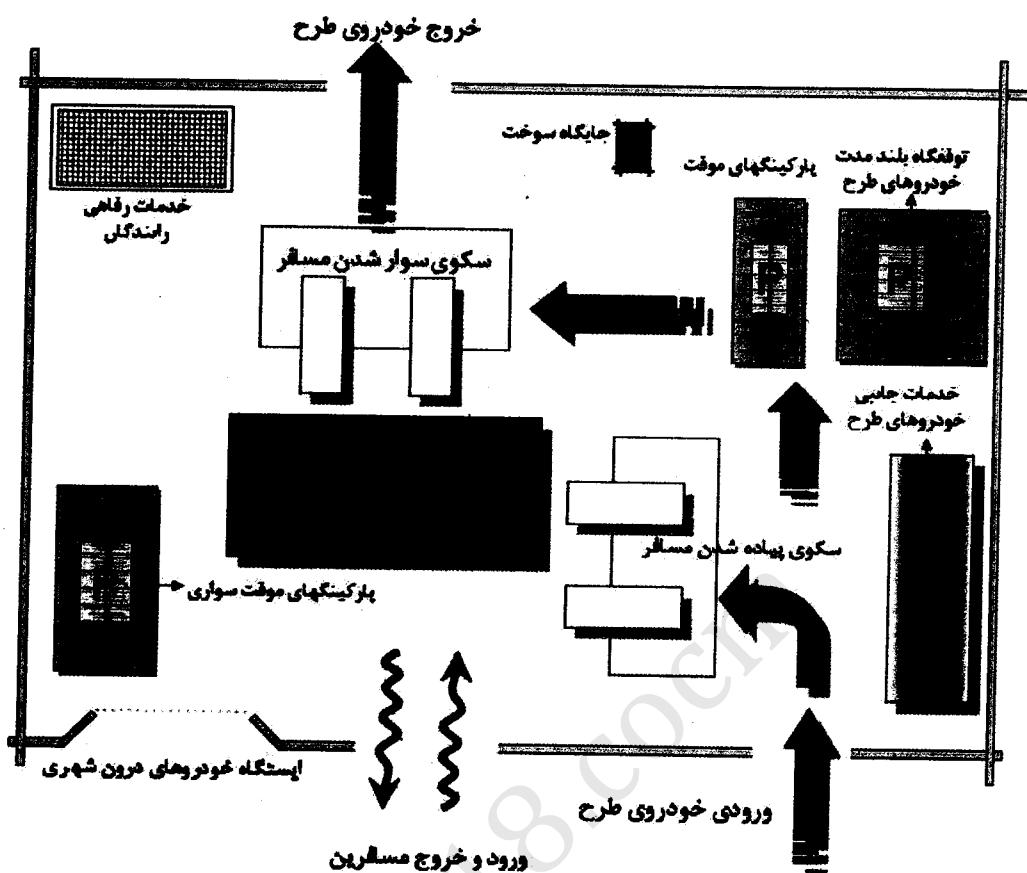

شکل ۱-۵ : دیاگرام ارتباطی فضاهای و بخش‌های مختلف در یک پایانه مرکزی

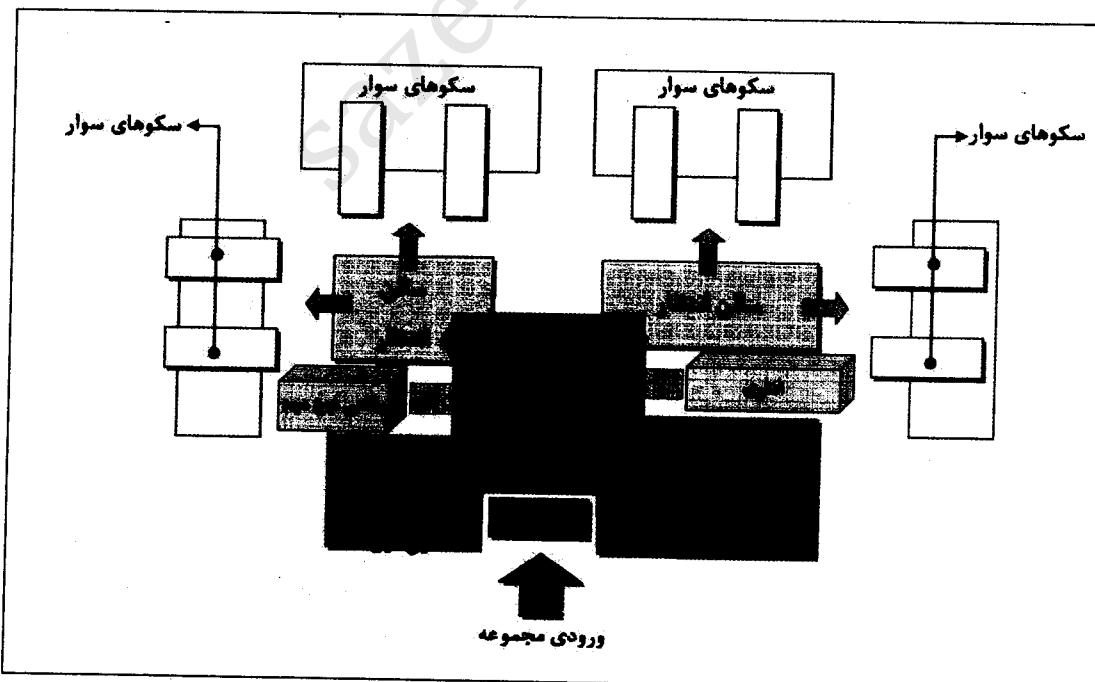

شکل ۲-۵ : دیاگرام ارتباطی فضاهای و بخش‌های داخلی کالبد پایانه مرکزی

در ادامه به ارائه روش برای محاسبه سطوح لازم انواع فضاهای پایانه متمرکز (برنامه‌ریزی فیزیکی) پرداخته می‌شود.^۱

الف : سالن کانونی پایانه^۲

گام الف - ۱ - تعیین دوره حضور مراجعین

از آنجا که سالن کانونی پایانه در زمرة فضاهای ارتباطی به حساب آمده و مراجعین پس از ورود به پایانه درسایر بخشها و سالنهای توزیع می‌شوند، دوره حضور مراجعین در این بخش، ۵ دقیقه فرض می‌شود.

$P_c = 5$ گام الف - ۲ - تعداد مراجعین به فضا در هر دوره حضور از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$T_c = T_o \times \frac{P_c}{P_{pi}}$$

$$T_c = 587 \times \frac{5}{45} = 65 \text{ نفر}$$

مثال: با توجه به جدول (۱-۵) و متمرکز بودن نوع پایانه داریم:

گام الف - ۳ - محاسبه سطح لازم برای سالن کانونی پایانه

$$S_c = T_c \times Cap_c \times \alpha_c$$

که در آن :

Cap_c = سرانه سطح لازم برای هر مسافر (مراجعه کننده) که بر اساس استانداردهای فضاهای حرکتی، ۰/۹ متر مربع در نظر گرفته می‌شود، T_c = از گام الف - ۲ محاسبه می‌شود، α_c = ضریب ارتباطی متغیر که براساس الگوی طراحی کالبد مجموعه بین ۱ تا ۳ درنظر گرفته می‌شود.

مثال: سطح لازم برای سالن کانونی پایانه متمرکز شهر الف با فرض $\alpha_c = 3$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$S_c = 65 \times 0.9 \times 3 = 176 \text{ مترمربع}$$

ب - سالن عمومی پایانه^۳

فضای حضور مراجعین

گام ب - ۱ - محاسبه سطوح لازم برای حضور مراجعین به پایانه

$$S_{1pu} = \frac{P_{pu}}{P_{pi}} \times T_o \times Cap_{pu} \times (1 + \alpha_{pu})$$

که در آن: P_{pu} = دوره حضور مراجعین در فضای ۳۰ دقیقه در نظر گرفته می‌شود، Cap_{pu} = سرانه فضای لازم برای هر نفر در فضای استاندارها ۱/۹ متر مربع در نظر گرفته می‌شود، P_{pi} = قابل محاسبه از جدول ۱-۵، α_{pu} = ضریب ارتباطی که بر حسب الگوی طراحی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درنظر گرفته می‌شود.

¹ لازم به ذکر است متغیرهای استفاده شده در روابط محاسباتی، در صورت جدید بودن، تعریف شده است.

² Central Hall

³ Public Hall

مثال: سطح لازم برای حضور مراجعین به پایانه متراکز شهر الـف با فرض $\alpha_{pu} = 20\%$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$S_{1_{pu}} = \frac{30}{45} \times 587 \times 1.9 \times (1 + 0.2) = 892 \text{ متر مربع}$$

فضاهای خدماتی در سالن‌های عمومی پایانه

گام ب - ۲ - جایگاه‌های اطلاعات

$$S_{2_{pu}} = S_i \times n_i$$

که در آن: S_i = سطح هر باجه اطلاعات است که برای هر باجه ۴ تا ۶ متر مربع پیشنهاد می‌شود، n_i = تعداد باجه اطلاعات که بر اساس ظرفیت پایانه و شرایط بستر طرح و گستردگی پایانه تعیین می‌شود.

مثال: سطح لازم برای جایگاه‌های اطلاعات در پایانه متراکز شهر الـف با فرض $n_i = 3$ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$S_{2_{pu}} = 6 \times 4 \text{ متر مربع}$$

گام ب - ۳ - انتظامات

سطوح لازم برای فعالیت نیروهای انتظامی مستقر در پایانه برای کنترل و نظارت بر مجموعه، بخش‌های پشتیبانی این واحدها با نظر نیروی انتظامی و نیازهای بستر طراحی صورت خواهد پذیرفت.

$$S_{3_{pu}} = S_{police}$$

مثال: سطح لازم برای فعالیت انتظامات پایانه متراکز شهر الـف، با توجه به نیازهای بستر طرح و بالحاظ سوچ اداری، تجهیزات، پشتیبانی و تسهیلات نیروهای مستقر ۱۲۰ متر مربع فرض می‌شود. در سالنهای عمومی پایانه سطوح اداری و تسهیلات بازبینی قرار گرفته و سایر فضاهای وابسته به خارج از کالبد سالنه انتقال می‌یابد. در نتیجه برای این مثال ۳۶ متر مربع از سطح کل سالن عمومی به نیروهای انتظامی مستقر تخصیص داده می‌شود.

گام ب - ۴ - سرویس‌های بهداشتی

$$S_{4_{pu}} = T_{op} \times Cap_{wc}$$

که در آن: Cap_{wc} = سرانه استفاده از سرویس بهداشتی که ۱۴۰ تا ۱۶۵ متر مربع برای هر ۵۰۰ نفر مسافر در هر دوره حضور لحاظ می‌شود. به ازای هر واحد سرویس با درنظر گرفتن فضای ارتباطی $2/5$ تا $3/6$ متر مربع از سطح مورد نیاز خواهد بود.

مثال: سطح لازم برای سرویس‌های بهداشتی پایانه متراکز شهر الـف، با توجه به تعداد مسافر آن در هر دوره حضور به صورت زیر است:

$$S_{4_{pu}} = 419 \times 0.33 = 138 \text{ متر مربع}$$



گام ب -۵- نمازخانه

از رابطه زیر قابل محاسبه است. در این رابطه حداقل سطوح اختصاص یافته ۳۶ متر مربع درنظر گرفته می‌شود.

$$S_{5pu} = \text{Max} \left\{ \frac{P_{pu}}{P_{pi}} \times T_{op} \times Cap_{pr} \times \alpha_{pr}, 36 \right\}$$

که در آن: P_{pr} = دوره حضور استفاده کنندگان از نمازخانه، حداقل ۱۵ دقیقه درنظر گرفته می‌شود، Cap_{pr} = سرانه سطوح لازم برای هر نفر استفاده کننده از فضای نمازخانه. ($1/2$ مترمربع لحظه می‌گردد)، α_{pr} = ضریب استفاده از مکان که با توجه به الگوی طراحی (در نظر گرفتن نمازخانه اختصاصی یا اشتراکی برای کارمندان و مسافرین، همچنین شرایط بستر طراحی، به صورت درصدی از کل مراجعین در هر بازه زمانی از فعالیت مجموعه در نظر گرفته می‌شود (به طور متوسط ۳۰ تا ۵۰ درصد).

مثال: سطح لازم برای نمازخانه پایانه مرکز شهر الف، با فرض زمان اقامه نماز ۱۰ دقیقه‌ای برای هر نفر و استفاده ۵۰٪ مسافران از نمازخانه به

$$S_{5pu} = \text{Max} \left\{ \frac{10}{45} \times 419 \times 1 \times 0.5 = 47,36 \right\} = 47 \text{ مترمربع}$$

صورت زیر محاسبه می‌شود:

گام ب -۶- خدمات رفاهی مسافران^۱

مطابق آنچه در مبحث ضوابط خاص طراحی پایانه‌ها در فصل ۶ اشاره شد، این بخش حداقل سطحی معادل ۲۴ مترمربع را اشغال می‌کند.

$$S_{6pu} = 24$$

گام ب -۷- سطح کل سالن عمومی پایانه

$$S_{pu} = \sum_{k=1}^6 S_{kpu}$$

مثال: سطح کل سالن عمومی پایانه مرکز شهر الف، به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$S_{5pu} = 892 + 24 + 36 + 138 + 47 + 24 = 1,161 \text{ مترمربع}$$

ج - سالن فروش بلیت^۲

گام ج - ۱ - سطوح لازم برای مسافران مراجعه کننده به این بخش

$$S_{1ti} = T_{op} \times \frac{P_{ti}}{P_{pi}} \times Cap_{pti} \times \alpha_{ti}$$

که در آن :

α_{ti} = سهم مسافران استفاده کننده از فضا که براساس سیاست متولیان از فروش بلیت در داخل یا خارج پایانه تعیین می‌شود.

P_{ti} = دوره حضور مسافر در سالن فروش بلیت معمولاً ۱۰ دقیقه فرض می‌شود.

^۱ این خدمات به طور عمدۀ غرفه‌های فروش کالاهای مورد نیاز مسافرین را در بر می‌گیرد.

= سرانه فضای لازم برای هر نفر مسافر که مطابق الگوی استاندارد $1/4$ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

مثال: فضای لازم برای مسافران مراجعه کننده به سالن فروش بلیت پایانه مرکز شهر الف، با فرض $\alpha_{st} = 5$ و $P_{st} = 80\%$ به صورت زیر

$$S_{st} = 419 \times \frac{5}{45} \times 1.4 \times 0.8 = 52 \quad \text{مترمربع}$$

محاسبه می‌شود:

گام ج - ۲ - جایگاه‌های فروش بلیت

$$S_{sti} = Cap_{sti} \times n_{sti} \times (1 + \alpha_{sti})$$

که در آن: Cap_{sti} = سطح اختصاص یافته برای جایگاه‌های فروش بلیت برای هر یک از نمایندگی‌های شرکت‌های حمل و نقلی بطور متوسط 6 تا 12 مترمربع^۱ در نظر گرفته می‌شود، n_{sti} = تعداد شرکت‌های حمل و نقلی ارائه دهنده سرویس در پایانه (این تعداد بر اساس شرایط بستر طراحی، الگوی سفر و سیاستهای مدیریت پایانه تعیین می‌شود)، α_{sti} = ضریب فضاهای ارتباطی، معادل 30 تا 40 درصد لحظه می‌گردد.

مثال: با فرض وجود ۸ شرکت حمل و نقل مسافری در پایانه مرکز شهر الف و $\alpha_{sti} = 30\%$ ، سطح لازم برای جایگاه‌های فروش بلیت مداخل

$$S_{sti} = 6 \times 8 \times (1 + 0.3) = 62 \quad \text{مترمربع}$$

است با:

گام ج - ۳ - محاسبه فضای کل سالن فروش بلیت

$$S_{st} = (S_{sti} + S_{2st})$$

$$\text{مترمربع } S_{sti} = 52 + 62 = 114$$

مثال: سطح کل سالن فروش بلیت در پایانه مرکز شهر الف معادل است با:

د - سالن انتظار مسافر^۲

سطح این سالن، متأثر از زمان توقف و دوره حضور مسافر بوده و از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$S_{wa} = \frac{P_{wa}}{P_{pi}} \times T_{op} \times \alpha_{wa} (Cap_{sit} \times \alpha_{sit} + Cap_{sm} \times \alpha_{sm})$$

که در آن:

P_{wa} = دوره حضور مسافر در سالن انتظار که حداقل 15 دقیقه در نظر گرفته می‌شود.

α_{wa} = ضریب اشغال خودروی طرح (سهم مسافران از کل ظرفیت) در هر دوره حضور که با توجه به بستر طرح، الگوی سفر و سیاستهای مدیریت پایانه حاصل می‌اید (60 تا 80 درصد فرض می‌شود).

= سرانه سطوح لازم برای هر مسافر نشسته که مطابق با الگوهای استاندارد $1/4$ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

α_{sit} = سهم مسافر نشسته از کل مسافرین داخل سالن انتظار (بطور متوسط 60 تا 70 درصد)

^۱ به ازای هر یک از نمایندگی‌های شرکت‌های حمل و نقل، اینار به مساحت 9 تا 12 مترمربع لحظه می‌شود. این مساحت می‌تواند در کنار و همراه کالبد اصلی مجموعه و یا به طور جداگانه و مستقل در سایر بخش‌های مجموعه جانمایی گردد.

² Waiting Hall

سرانه سطوح لازم برای هر نفر مسافر ایستاده که مطابق الگوهای استاندارد، $9/0$ مترمربع درنظر گرفته می‌شود.
 α_{sm} = سهم مسافر ایستاده از کل مسافرین داخل سالن انتظار (به طور متوسط 30 تا 40 درصد)

مثال: سطح سالن انتظار مسافر در پایانه متصرف شهر الف، با فرض $\alpha_{wa} = 80\%$ ، $\alpha_{sitt} = 60\%$ معادل است با:

$$S_{wa} = \frac{15}{45} \times 419 \times 0.8 \times (1.4 \times 0.6 + 0.9 \times 0.4) = 123 \text{ مترمربع}$$

سطح کل زیربنای سالن‌های پایانه:

$$S_{hall} = (S_c + S_{pu} + S_{ti} + S_{wa}) \times (1 + \alpha_{hall})$$

α_s : ضریب فضاهای ارتباطی مابین بخش‌های مختلف مجموعه (10 تا 20 درصد).

مثال: سطح کل سالن‌های پایانه متصرف شهر الف، با فرض $\alpha_{hall} = 10\%$ ، معادل است با:

$$S_{hall} = (176 + 1,161 + 115 + 123) \times (1 + 0.1) = 1,731 \text{ مترمربع}$$

ه - خدمات جنبی خودروها^۱

این بخش برای سرویس‌دهی به اتوبوس‌ها، برنامه‌ریزی، جانمایی و طراحی می‌شود.

گام ه - ۱ - تعداد خودروهای طرحی (اتوبوسها) که از سرویسهای خدمات جنبی خودروها استفاده می‌کنند.

$$V_{bp} = \frac{T_{wl} \times 60}{P_{bi}} \times V_i = \frac{T_{wl} \times 60}{P_{bi}} \times \left(\frac{\bar{V}_d \times (1 - \bar{\alpha})}{\alpha_b \times C_b} \right)$$

($T_{wl} \leq T_w$) زمان کار فضاهای خدمات جنبی بر حسب ساعت (حداکثر در بازه زمانی فعالیت پایانه درنظر گرفته می‌شود)

P_{bi} = حداکثر زمان توقف هر اتوبوس در پایانه که با توجه به سیاستهای مدیریت پایانه و تقاضای روز تعیین می‌شود. (دقیقه)

V_i = تعداد اتوبوس‌های سرویس‌گیرنده در روز بوده که معادل با تعداد سرویسهای ورودی به پایانه و از رابطه $\frac{\bar{V}_d \times (1 - \bar{\alpha})}{\alpha_b \times C_b}$

محاسبه می‌شود.

مثال: تعداد خودروهای طرحی که در پایانه متصرف شهر الف، از سرویسهای خدمات جنبی خودروها استفاده می‌کنند، با فرض اینکه 70% از ظرفیت

روزانه سفر خروجی بوده ($\bar{\alpha} = 70\%$)، $P_{bi} = 60$ و $T_{wl} = 8$ معادل است با:

$$V_{bp} = \frac{8 \times 60}{60} \times \frac{13,577 \times (1 - 0.7)}{0.7 \times 40} = 1,164 \text{ وسیله}$$

گام ه - ۲ - فضای پذیرش و صدور معاینه فنی

$$S_{1lo} = \frac{P_{1lo}}{P_{bi}} \times V_{bp} \times \alpha_{1lo} \times Cap_{1lo} + SM_{1lo}$$

که در آن :

P_{1lo} = زمان لازم برای حضور در فضا برای انجام خدمات که ۱۰ دقیقه فرض می‌شود، α_{1lo} = ضریب استفاده (نسبتی از تعداد کل خودروهایی که در هر دوره، از مجموعه استفاده می‌کنند) این عدد با توجه به شرایط بستر طرح تعیین می‌شود، Cap_{1lo} = سرانه فضای لازم برای پذیرش خودرو و صدور کارت معاینه فنی که برای هر دستگاه اتوبوس و براساس الگوهای استاندارد طراحی، ۶۴ مترمربع درنظر گرفته می‌شود، SM_{1lo} = فضای لازم برای بخش اداری، مدیریت و... که به طور متوسط ۳۶ تا ۴۸ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

مثال: سطح مورد نیاز برای پذیرش و صدور معاینه فنی خودرو در پایانه متمرکز شهر الف، با فرض اینکه ۵۰٪ اتوبوس‌های ورودی تمایل به استفاده از این خدمات داشته ($\alpha_{1lo} = 50\%$) و زمان لازم برای انجام این کار ۱۰ دقیقه باشد، معادل است با:

$$\text{مترمربع } S_{1lo} = \frac{10}{60} \times 1,164 \times 0.5 \times 54 + 20 = 5,257$$

گام ه - ۳ - پنچرگیری و تنظیم باد :

$$S_{2lo} = \frac{P_{2lo}}{P_{bi}} \times V_{bp} \times \alpha_{2lo} \times Cap_{2lo} + SL_{2lo}$$

که در آن :

P_{2lo} : دوره حضور در مجموعه برای انجام خدمات پنچرگیری و تنظیم باد (بطور متوسط ۳۰ دقیقه درنظر گرفته می‌شود)
 α_{2lo} : ضریب استفاده از تجهیزات برای کلیه خودروهای طرح که با توجه به شرایط بستر طرح تعیین می‌گردد.
 Cap_{2lo} : مساحت لازم برای امور مربوط به پنچرگیری و تنظیم باد که مطابق با الگوهای طراحی به ازای هر دستگاه اتوبوس، ۶۴ مترمربع درنظر گرفته می‌شود.
 SL_{2lo} : مساحت لازم برای تجهیزات تنظیم باد و پنچرگیری ۱۸ تا ۲۴ مترمربع، بدین منظور اختصاص داده می‌شود.

مثال: سطح مورد نیاز برای پنچرگیری و تنظیم باد خودرو در پایانه متمرکز شهر الف، با فرض اینکه ۵۰٪ اتوبوس‌های ورودی تمایل به استفاده از این خدمات داشته و زمان لازم برای انجام این کار ۱۵ دقیقه باشد، معادل است با:

$$\text{مترمربع } S_{1lo} = \frac{15}{60} \times 1,164 \times 0.5 \times 54 + 18 = 7,873$$

گام ه - ۴ - تعویض روغن

$$S_{3lo} = \frac{P_{3lo}}{P_{bi}} \times V_{bp} \times \alpha_{3lo} \times Cap_{3lo} + SL_{3lo}$$



الگوی محاسبه پارامترها مشابه گام هـ - ۳ خواهد بود، با این تفاوت که SL_{3lo} برای تجهیزات تعویض روغن ابزار و حوضچه تخلیه روغن، سطحی معادل ۳۰ تا ۳۶ مترمربع مورد نیاز خواهد بود.

مثال: سطح مورد نیاز برای تعویض روغن خودرو در پایانه متراکز شهر الف، با فرض اینکه ۵۰٪ اتوبوس‌های ورودی تمایل به استفاده از این خدمات

$$S_{1lo} = \frac{15}{60} \times 1,164 \times 0.5 \times 54 + 30 = 7,885 \quad \text{مترمربع} \quad \text{دشته و زمان لازم برای انجام این کار ۱۵ دقیقه باشد، معادل است با:}$$

گام هـ - ۵ - تست و تنظیم موتور

$$S_{4lo} = \frac{P_{4lo}}{P_{bi}} \times V_{bp} \times \alpha_{4lo} \times Cap_{4lo} + SL_{4lo}$$

شرح پارامترها مشابه گام هـ - ۳

مثال: سطح مورد نیاز برای تست و تنظیم موتور خودرو در پایانه متراکز شهر الف، با فرض اینکه ۲۰٪ اتوبوس‌های ورودی تمایل به استفاده از این

$$S_{1lo} = \frac{20}{60} \times 1,164 \times 0.2 \times 54 + 18 = 4,207 \quad \text{مترمربع} \quad \text{دشته و زمان لازم برای انجام این کار ۲۰ دقیقه باشد، معادل است با:}$$

گام هـ - ۶ - فضای تست ترمز و تعویض لنت

$$S_{5lo} = \frac{P_{5lo}}{P_{bi}} \times V_{bp} \times \alpha_{5lo} \times Cap_{5lo} + SL_{5lo}$$

که در آن: P_{5lo} = تقریباً معادل ۳۰ دقیقه، $S_{5lo} = 24$ تا ۳۶ متر مربع درنظر گرفته می‌شود و شرح سایر پارامترها مشابه گام هـ ۳ است.

مثال: سطح مورد نیاز برای تست ترمز و تعویض لنت خودرو در پایانه متراکز شهر الف، با فرض اینکه ۲۰٪ اتوبوس‌های ورودی تمایل به استفاده از این

$$S_{1lo} = \frac{30}{60} \times 1,164 \times 0.2 \times 54 + 24 = 6,308 \quad \text{مترمربع} \quad \text{دشته و زمان لازم برای انجام این کار ۳۰ دقیقه باشد، معادل است با:}$$

گام هـ - ۷ - خدمات الکتریکی و برق و باطری

$$S_{6lo} = \frac{P_{6lo}}{P_{bi}} \times V_{bp} \times \alpha_{6lo} \times Cap_{6lo} + SL_{6lo}$$

که در آن: P_{6lo} = ۳۰ دقیقه لحظه شده و شرح سایر پارامترها مشابه گام هـ ۳ است.

مثال: سطح مورد نیاز برای تست ترمز و تعویض لنت خودرو در پایانه متراکز شهر الف، با فرض اینکه ۵۰٪ اتوبوس‌های ورودی تمایل به استفاده از این

$$S_{1lo} = \frac{10}{60} \times 1,164 \times 0.5 \times 54 + 18 = 5,255 \quad \text{مترمربع} \quad \text{دشته و زمان لازم برای انجام این کار ۱۰ دقیقه باشد، معادل است با:}$$

گام هـ - ۸ - ابزار قطعات داغی

این فضا به طور متوسط ۱۸ تا ۲۴ مترمربع درنظر گرفته می‌شود.

$$S_{7lo} = 24 \quad m^2$$

گام هـ - ۹ - فضاهای پشتیانی و سرویس ها

$$S_{8lo} = Cap_{bath} \times n_{bath} + Cap_{wc} \times n_{wc} + S_{rea}$$

که در آن:

Cap_{bath} = سطح مورد نیاز برای حمامها که بطور متوسط برای هر واحد 3 مترمربع در نظر گرفته می شود.

n_{bath} = تعداد حمامهای مورد نیاز که با توجه به تعداد شاغلین این بخش و مطابق ضوابط فصل 6^1 در نظر گرفته می شود.

Cap_{wc} = سطح مورد نیاز برای هریک از واحدهای سرویس های بهداشتی که براساس الگوهای طراحی 2 مترمربع در نظر گرفته می شود.

n_{wc} = تعداد سرویسهای مورد نیاز که با توجه به تعداد شاغلین و مطابق ضوابط فصل 6^2 محاسبه می شود.

مثال: سطح مورد نیاز برای فضاهای پشتیانی و سرویس خودرو در پایانه متمرکز شهر الف، با فرض اینکه 25 کارگر در این بخش شاغل باشد، معادل $n_{bath} = 25 \times \frac{1}{25} = 1$, $n_{wc} = 25 \times \frac{3}{25} = 3$ است.
 $S_{8lo} = 3 \times 1 + 2 \times 3 + 6 = 15$ مترمربع است با.

گام هـ - ۱۰ - جایگاه های شستشو:

$$S_{9lo} = \left(\frac{P_{9lo}}{p_{bi}} \times V_{bp} \times \alpha_{9lo} \times Cap_{9lo} + SL_{9lo} \right) \times (1 + \alpha_{10lo})$$

که در آن:

SL_{9lo} = به طور متوسط برای این خدمات 110 تا 160 مترمربع در نظر گرفته می شود.

α_{10lo} = ضریب فضاهای ارتاطی داخل جایگاه شستشو که حداقل معادل 50 درصد کل فضا اعمال می گردد.
 سایر پارامترها مطابق با گام هـ - ۳ است.

مثال: سطح مورد نیاز برای جایگاه های شستشو خودرو در پایانه متمرکز شهر الف، با فرض اینکه 50% اتوبوس های ورودی تعامل به استفاده از این خدمات داشته و زمان لازم برای انجام این کار 15 دقیقه باشد، معادل است با:

$$S_{11o} = \left(\frac{15}{60} \times 1,164 \times 0.5 \times 54 + 110 \right) \times (1 + 0.5) = 11,948 \text{ مترمربع}$$

گام هـ - ۱۱ - جایگاه سوخت:

سطح زیربنا و مسیرهای ارتباطی مورد نیاز این جایگاهها مطابق با ضوابطی خواهد بود که از سوی سازمان پخش و پالایش فرآورده های نفتی تعیین می شود. به طور متوسط برای جایگاه سوخت با 8 محل توقف برای سوختگیری، با در نظر گرفتن مسیرهای

¹ - یک حمام برای هر 25 نفر کارگر

² - سه توالت برای هر 25 نفر کارگر

ارتباطی، حرایم، تأسیسات، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع سطح مورد نیاز خواهد بود. با افزایش تعداد توقفگاه‌ها، این مساحت ضریبی معادل ۱/۴ تا ۲ برابر پیدا می‌کند.

گام ه - ۱۲ - ایستگاه‌های آتش‌نشانی :

برای ایستگاه آتش‌نشانی مستقر در پایانه^۱، سطوح مربوط به امور اداری، استراحتگاه‌ها و توقفگاه‌ها، به طور متوسط ۵۵۰ تا ۸۰۰ مترمربع را به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر آن برای تأسیسات و مخازن ایستگاه آتش‌نشانی، باید محاسبات جداگانه‌ای انجام پذیرد.

فضای کل خدمات جنبی خودروها

$$S_{lo} = \left(\sum_{x=1}^{10} S_{xlo} \right) \times (1 + \alpha_{cirlo})$$

که در آن:

α_{cirlo} = ضریب فضاهای ارتباطی و سطوح پشتیبانی (۲۵ تا ۳۵ درصد در نظر گرفته می‌شود)

مثال: سطح مورد نیاز برای کل خدمات جنبی خودروها در پایانه متصرف شهر (الف)، با فرض ضریب ارتباطی ۲۵٪ معادل است با:

$$S_{lo} = \left(\frac{7,873 + 7,885 + 4,207 + 6,308 + 5,255}{+ 24 + 15 + 11,948 + 1,500 + 550} \right) \times (1 + 0.25) = 63,527 \text{ مترمربع}$$

و - خدمات رفاهی رانندگان

فضاهای مربوط به این خدمات به طور عمدۀ شامل اتاقهای خواب، رستوران، چایخواری و مدیریت خواهد بود.

گام و - اتاقهای خواب و استراحت

$$S_{1re} = \frac{P_{1re}}{24} \times V_i \times \alpha_{1re} \times \alpha_{2re} \times Cap_{1re}$$

که در آن:

P_{1re} = دوره استراحت رانندگان برابر با ۸ ساعت در نظر گرفته می‌شود.

α_{1re} = سهم رانندگان استفاده کننده از فضا که براساس سیاستهای متولیان در راستای پوشش هزینه‌های استفاده از این تسهیلات تعیین می‌شود.

α_{2re} = سهم سفرهای بین شهری بالای ۸ ساعت در یک روز کاری^۲ که بر اساس الگوی غالب سفر در بستر طراحی به دست می‌آید.

Cap_{1re} = سطح اتاق و سرویسهای مربوط برای راننده و کمک راننده که مجموعاً ۱۶ تا ۱۶ مترمربع را در بر می‌گیرد.

^۱ ایستگاه با ۴ خودروی آتش‌نشانی و ۱۵ نفر کارمند

^۲ معمولاً در بازه‌های زمانی کمتر از ۸ ساعت، رانندگان برای استراحت به محل سکونت خود مراجعه می‌کنند.

مثال: سطح مورد نیاز برای اتاقهای خواب و استراحت رانندگان در پایانه متمرکز شهر الـف، با فرض اینکه ۱۰٪ رانندگان ورودی تمایل به استفاده از این

$$S_{1re} = \frac{8}{24} \times 145 \times 0.8 \times 0.5 \times 12 = 233 \text{ مترمربع}$$

خدمات داشته و $\alpha_{2re} = 50\%$ ، معادل است با:

گام و-۲- رستوران و چایخوری

$$S_{2re} = \frac{P_{2re}}{P_{1re}} \times 2 \times V_i \times \alpha_{1re} \times \alpha_{2re} \times (1 + \alpha_{3re}) \times Cap_{2re}$$

که در آن:

P_{2re} = دوره حضور مراجعین به رستوران و چایخوری که در حالت بیشینه ۱ ساعت لحظه می‌شود.

α_{3re} = ضریب عدم یکنواختی برای مراجعه به رستوران که بر اساس شرایط بستر طرح تغییر می‌کند. با این حال این ضریب می‌تواند ۶۰ تا ۸۰ درصد محاسبه شود.

Cap_{1re} = سطح سرانه رستوران و چایخوری برای راننده و کمک راننده که مجموعاً ۳ تا ۴ مترمربع را درنظر گرفته می‌شود.

مثال: سطح مورد نیاز برای رستوران و چایخوری رانندگان در پایانه متمرکز شهر الـف، با فرض اینکه ۱۰٪ رانندگان ورودی تمایل به استفاده از این

خدمات داشته ، $\alpha_{2re} = 50\%$ و $\alpha_{3re} = 60\%$ ، معادل است با:

$$S_{1re} = \frac{1}{8} \times 2 \times 145 \times 0.8 \times 0.5 \times (1 + 0.6) \times 3.5 = 81 \text{ مترمربع}$$

گام و-۳- سطح کل فضاهای خدمات رفاهی رانندگان

$$S_{re} = (S_{1re} + S_{2re} + SM_{re}) \times (1 + \alpha_{cirre})$$

که در آن:

SM_{re} = سطوح مربوط به مدیریت، پشتیبانی، اطلاعات و... ۵۲ تا ۹۶ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

α_{cirre} = ضریب مربوط به فضای ارتباطی، پشتیبانی و تأسیسات که به طور متوسط ۲۵ تا ۳۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

مثال: کل سطح کل فضاهای خدمات رفاهی رانندگان ، معادل است با:

$$S_{re} = (233 + 81 + 50) \times (1 + 0.25) = 455 \text{ مترمربع}$$



ز - رستوران و چایخوری مراجعین^۱

$$S_{ter} = \frac{P_{ter}}{P_{pi}} \times T_o \times \alpha_{ter} \times Cap_{ter}$$

که در آن:

P_{ter} = دوره حضور مراجعین در رستوران که به طور متوسط ۳۰ دقیقه در نظر گرفته می‌شود.

α_{ter} = ضریب استفاده مراجعین به پایانه در هر دوره (این عدد با توجه به شرایط بستر طراحی تغییر می‌کند)

Cap_{ter} = سرانه مربوط به هر نفر (با درنظر گرفتن سطوح تجهیزات و آشپزخانه) که $\frac{3}{5}$ مترمربع لحاظ می‌شود.

مثال: سطح لازم برای رستوران و چایخوری مراجعین، پایانه مرکز شهر الف؛ با فرض اینکه $\frac{3}{5}$ از کل مراجعین از این مکان استفاده می‌کنند، معادل

$$S_{ter} = \frac{30}{45} \times 587 \times 0.3 \times 3.5 = 411 \quad \text{است با:}$$

ح - بخش اداری^۲

$$S_{of} = (Cap_{1of} \times n_{of} + S_{1of} + S_{2of} + n_{wc} \times Cap_{2of} + S_{3of} + Cap_{3of} \times n_{of} + S_{4of}) \times (1 + \alpha_{cirof})$$

که در آن:

Cap_{1of} = سطوح مورد نیاز برای فعالیت هریک از کارمندان مجموعه (بطور متوسط $\frac{4}{5}$ مترمربع درنظر گرفته شود)

n_{of} = تعداد کارمندان اداری پایانه که با توجه به سیاستهای مدیریتی مجموعه، تعداد شرکتهای حمل و نقل، شاغلین خدمات و...

تعیین می‌شود.

S_{1of} = اتاق سریرست پایانه (۱۸ متر مربع)

S_{2of} = اتاقهای مدیر اجرایی، مستول خدمات، دبیرخانه و مسئول درآمدها (۴۸ متر مربع)

n_{wc} = تعداد سرویسهای (به ازای هر ۲۵ کارمند ۱ سرویس (حداقل ۲ سرویس) در نظر گرفته می‌شود)

Cap_{2of} = سرانه سرویس‌های بهداشتی (بطور متوسط $\frac{3}{6}$ متر مربع)

S_{3of} = سطح مورد نیاز برای آبدارخانه و خدمات (۹ تا ۱۲ متر مربع)

Cap_{3of} = سرانه مربوط به غذاخوری (۱ متر مربع بدون درنظر گرفتن تجهیزات و تأسیسات مربوط)

S_{4of} = فضای انبار و پشتیبانی (۱۲ تا ۲۴ مترمربع)

α_{cirof} = ضریب فضای ارتباطی (۳۰ درصد)

^۱ - علیرغم آنکه این بخش از لحاظ عملکرد در زمرة فضاهای مربوط به خدمات رفاهی مسافرین طبقبندی شده و با توجه به حوزه عملکرد آن در ارتباط و تعامل مستقیم با سالن عمومی پایانه رده‌بندی می‌گردد، بدليل اهمیت آن، همچنین سطوح بالای اختصاص یافته بدين منظور در اغلب پایانه‌های مسافری، بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مثال: سطح زیربنای بخش اداری، پایانه متراکم شهر الـف؛ با فرض اینکه ۱ شرکت حمل و نقلی با متوسط ۴ کارمند در پایانه فعالیت دارد، معادل است

$$\left. \begin{aligned} n_{of} &= 8 \times 4 = 32 \\ n_{wc} &= \max\left(2, \frac{32}{25} = 1.28\right) = 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow S_{of} = \left(\begin{array}{l} 4.5 \times 32 + 18 \\ + 12 + 2 \times 3.6 \\ + 9 + 1 \times 32 + 12 \end{array} \right) \times (1 + 0.3) = 340 \quad \text{مترا مربع}$$

۶:

ط - توقفگاه‌ها^۱:

توقفگاه‌های خودروهای طرح بر اساس زمان توقف خودرو در آن در دو نوع مختلف، توقفگاه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی شده و هریک جداگانه براساس محاسبات تقاضا برای توقف، ظرفیت‌سنجی می‌شوند. همچنین درنظر گرفتن پارکینگی جداگانه برای خودروهای سواری ضروری بوده که ظرفیت آن به صورت تابعی از مسافران ورودی لحظه می‌شود.

ط-۱ - ظرفیت توقفگاه‌ها

ظرفیت توقفگاه عبارتست از حداکثر تعداد وسیله نقلیه قابل پارک در آن که از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$V = m \times n$$

که در آن :

V = ظرفیت توقفگاه بر حسب تعداد خودرو (روش محاسبه در بخش ط-۴ آمده است).

m = تعداد خودرو در هر ردیف

n = تعداد ردیف در هر توقفگاه

ط-۲ - سطح توقفگاه‌ها

سطح توقفگاه = زیر بنای لازم برای تأمین ظرفیت مجموعه بوده که از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$S = l \times b$$

که در آن :

L = طول توقفگاه که تابعی از m در نظر گرفته می‌شود.

b = عرض توقفگاه که تابعی از n است.

ط-۳ - محاسبه سرانه پارکینگ‌ها و توقفگاه‌های پایانه

به طور کلی می‌توان روش انتخاب نوع پارکینگ را به صورت زیر تشریح کرد.

گام ۱: محاسبه ظرفیت مورد نیاز برای توقفگاه‌ها (V)


گام ۲: انتخاب نوع پارکینگ بر اساس سطح سرانه حداقل، شرایط بستر طرح (الگوی زمین، وضعیت توپوگرافی، پیک ترافیکی

مجموعه و...) همچنین ضوابط مندرج در بخش‌های ط-۴ و ط-۵

ط-۴- انواع توقفگاه‌های خودروهای طرح :

پارکینگ با زاویه پارک ۴۵ درجه نوع ۱:


- استفاده از این الگو در توقفگاه‌های موقت پایانه توصیه می‌شود.
- با توجه به مسیرهای ارتباطی این توقفگاهها برای تعديل سطوح سرانه اختصاص یافته، استفاده از این الگو تنها در پایانه‌های با ظرفیت بالا توصیه می‌شود.
- بیشینه عددی مساحت مورد نیاز برای توقف هر دستگاه اتوبوس ۱۴۰ مترمربع لحاظ می‌گردد.
- الگوی کلی این نوع توقف گاهها به صورت شکل ۳-۵ می‌باشد.

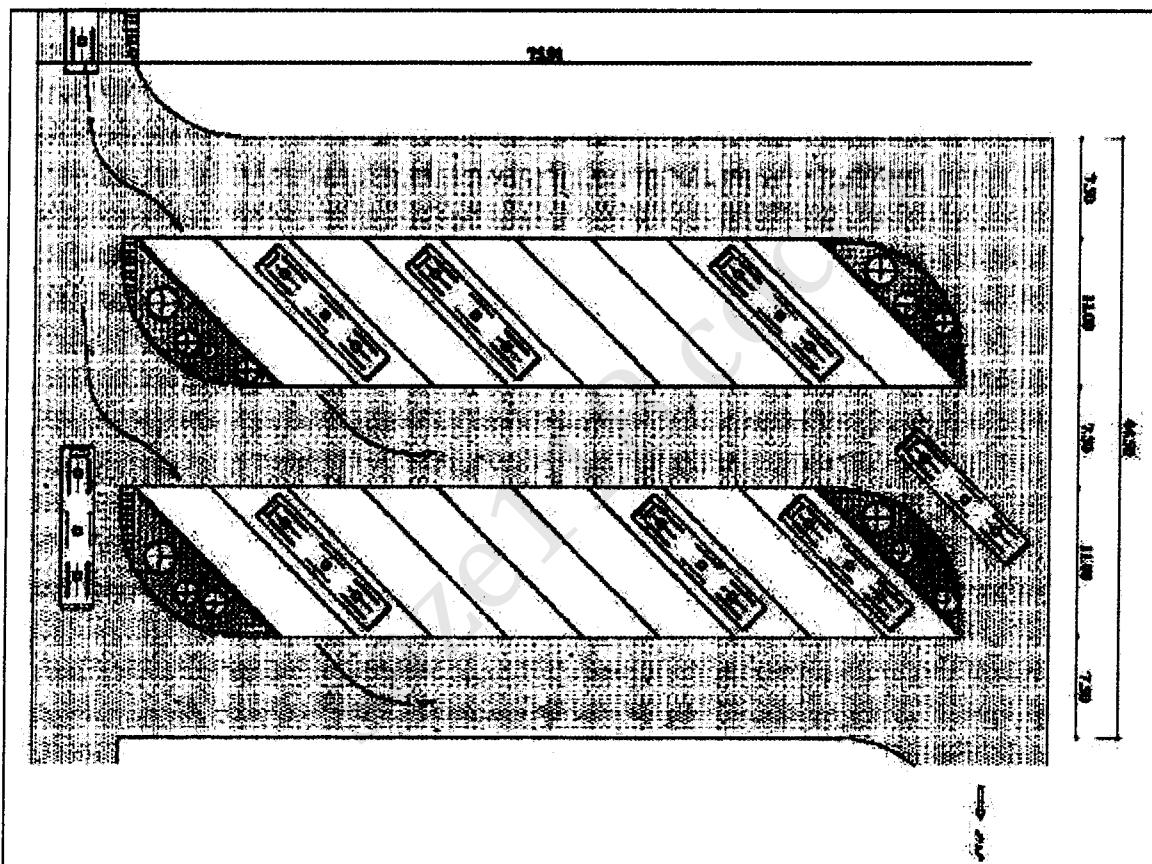

شکل ۳-۵: پارکینگ ۴۵ درجه خودروهای طرح نوع ۲

پارکینگ با زاویه پارک ۴۵ درجه نوع ۲:


- استفاده از این الگو برای طراحی توقفگاه‌های کوتاه مدت و بلندمدت توصیه می‌شود.
- با توجه به سطوح متوسط اشغال، استفاده از این الگو در طراحی توقفگاه‌های با ظرفیتهای مختلف میتواند صورت پذیرد.
- برای این نوع توقفگاه‌ها مجموع مساحت‌های اختصاص یافته برای محلهای توقف و راه‌های ارتباطی نباید بیشتر از ۱۳۵ مترمربع لحاظ گردد.
- الگوی کلی این نوع توقف گاهها به صورت شکل ۴-۵ خواهد بود.

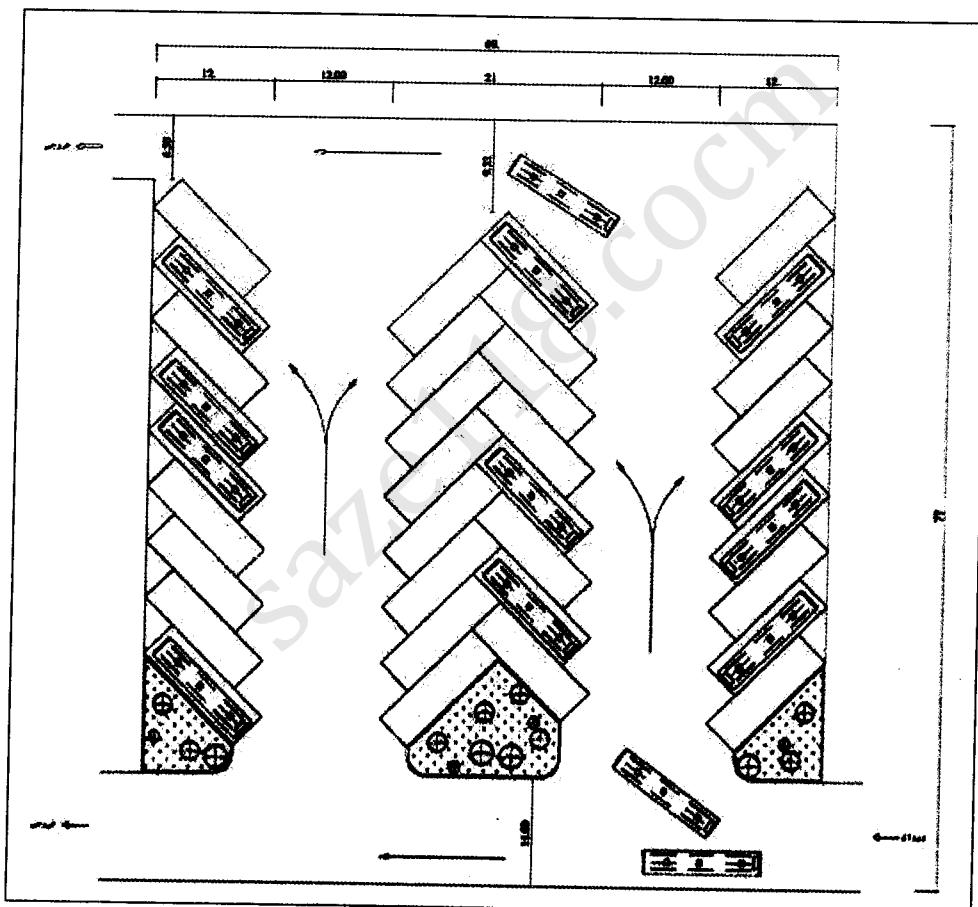

شکل ۴-۵: پارکینگ ۴۵ درجه خودروهای طرح نوع ۲

پارکینگ با زاویه پارک ۶۰ درجه :

- استفاده از این الگو برای طراحی توقفگاه‌های بلندمدت و کوتاه مدت و با ظرفیت‌های متوسط و بالا توصیه می‌شود.
- با در نظر گرفتن سطوح متوسط اشغال و راه‌های ارتباطی، توصیه می‌شود این نوع توقفگاه‌ها در تعداد ردیفها (m) ای بیشتر از ۱۵ مورد استفاده قرار گیرد. بیشینه عددی مساحت نیاز برای توقف یک دستگاه اتوبوس ۱۳۵ مترمربع خواهد بود.
- الگوی کلی این نوع توقفگاه‌ها مطابق شکل ۵-۵ می‌باشد.

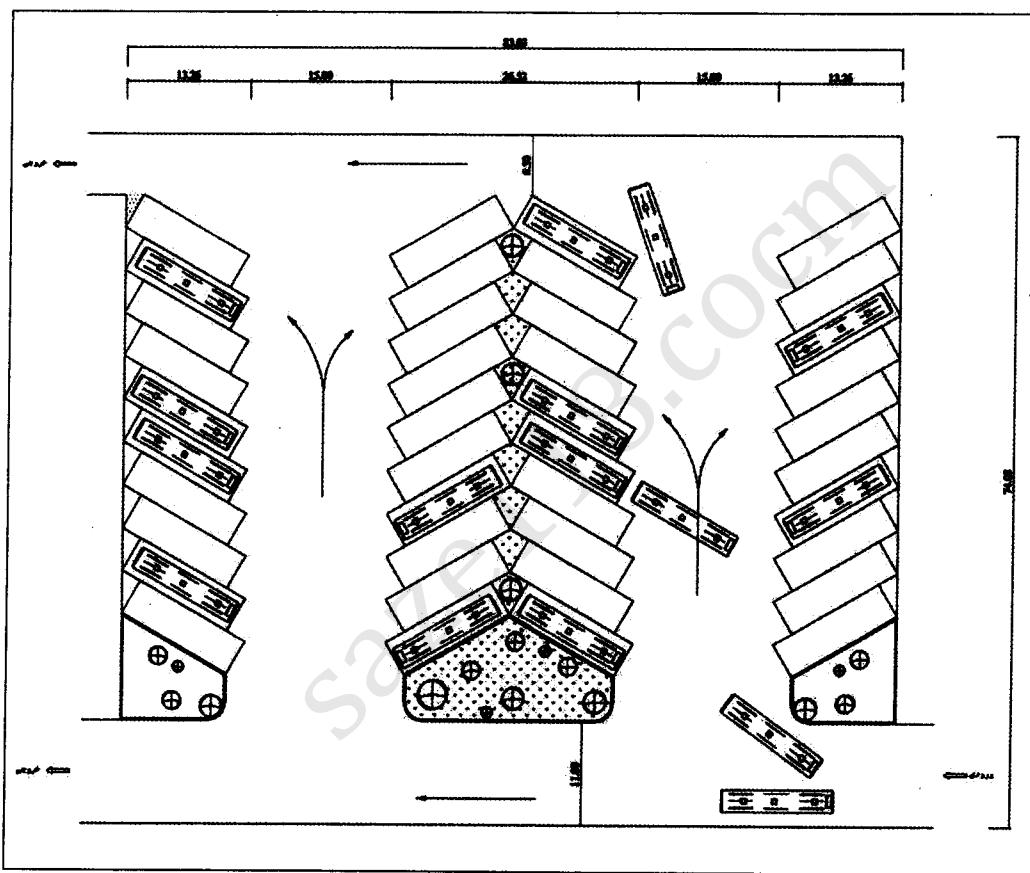


شکل-۵ : پارکینگ ۶۰ درجه خودروهای طرح

Saze118.coqm




پارکینگ با زاویه پارک ۹۰ درجه :

- استفاده از این پارکینگها برای توقفگاه‌های بلند مدت و با ظرفیت بالا توصیه می‌شود.
- با توجه به کندی و دشوار بودن حرکت در این توقفگاه‌ها، سطح بالای راه‌های ارتباطی و متعاقباً افزایش سطوح سرانه توصیه می‌شود تا حد امکان از این الگو در طراحی خودداری شود. الگوی کلی این نوع توقفگاه مطابق شکل ۷-۵ بوده و بیشینه عددی مساحت برای توقف هر دستگاه اتوبوس ۱۷۰ متر مربع در نظر گرفته می‌شود.

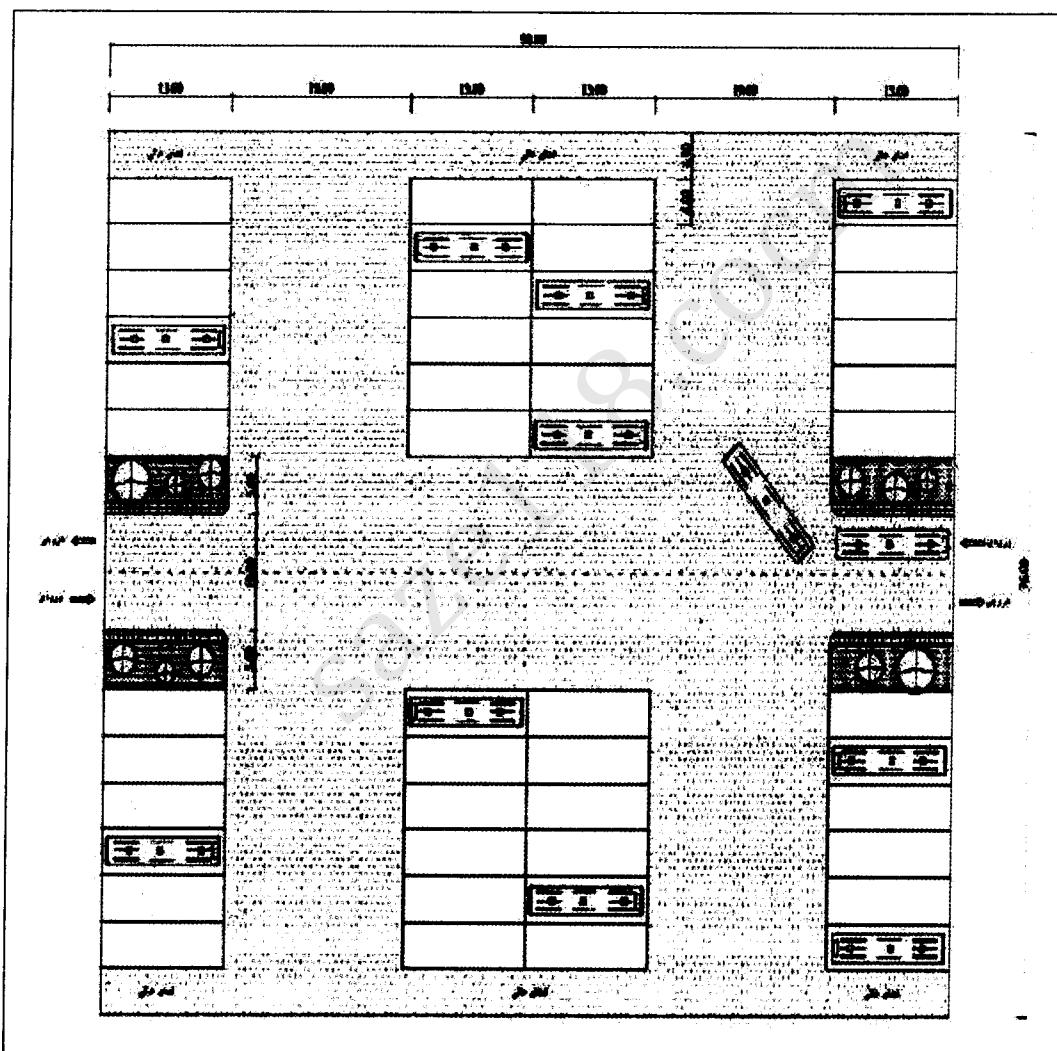


شکل ۷-۵: پارکینگ ۹۰ درجه خودروهای طرح

الگوهای توقفگاه‌های موقت خودروهای طرح:
الگوهای زیر برای طراحی توقفگاه‌های موقت خودروهای طرح و با لحاظ حداقل سطوح قابل پذیرش برای اشغال توسط هر خودرو می‌تواند لحاظ گردد.

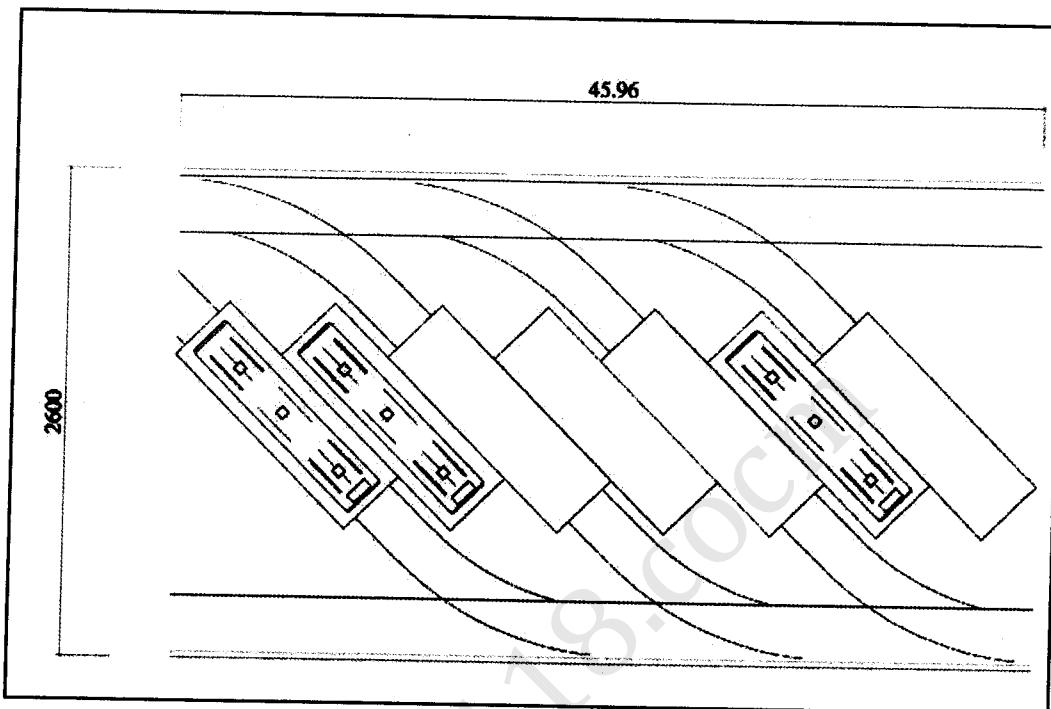


شکل ۸-۵: الگوی پارکینگ موقت ۴۵ درجه میان‌گذار خودروهای طرح

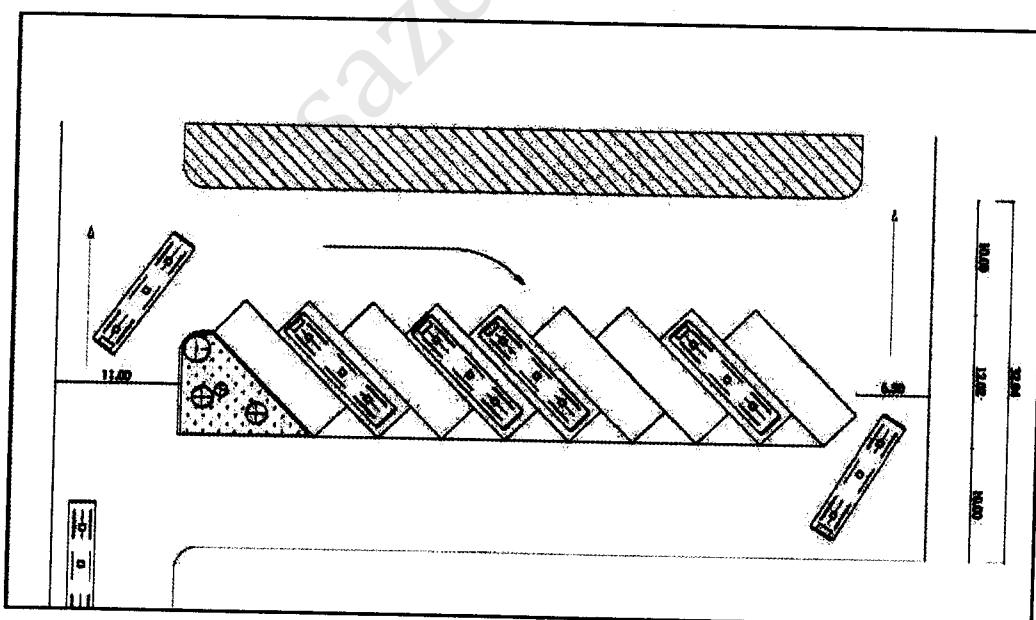


شکل ۹-۵: الگوی پارکینگ موقت ۴۵ درجه خودروهای طرح

ط-۵ - انواع توقفگاه‌های خودروهای سواری :


- برای طراحی توقفگاه‌های خودروهای شخصی استفاده از پارکینگ‌های همسطح و با زاویه توقف ۹۰ درجه توصیه می‌شود.
- (سطح سرانه ۲۵ متر مربع)
- در صورت استفاده از انواع دیگر پارکینگ‌ها سطح سرانه به ازای هر جایگاه باید کمتر از ۲۵ مترمربع در نظر گرفته شود.
- به طور کلی با توجه به سطوح متوسط اشغال توسط هر خودرو الگوهای قابل پذیرش برای طراحی پارکینگ خودروهای شخصی به صورت شکلهای ۱۰-۵ تا ۱۲-۵ در نظر گرفته می‌شود.

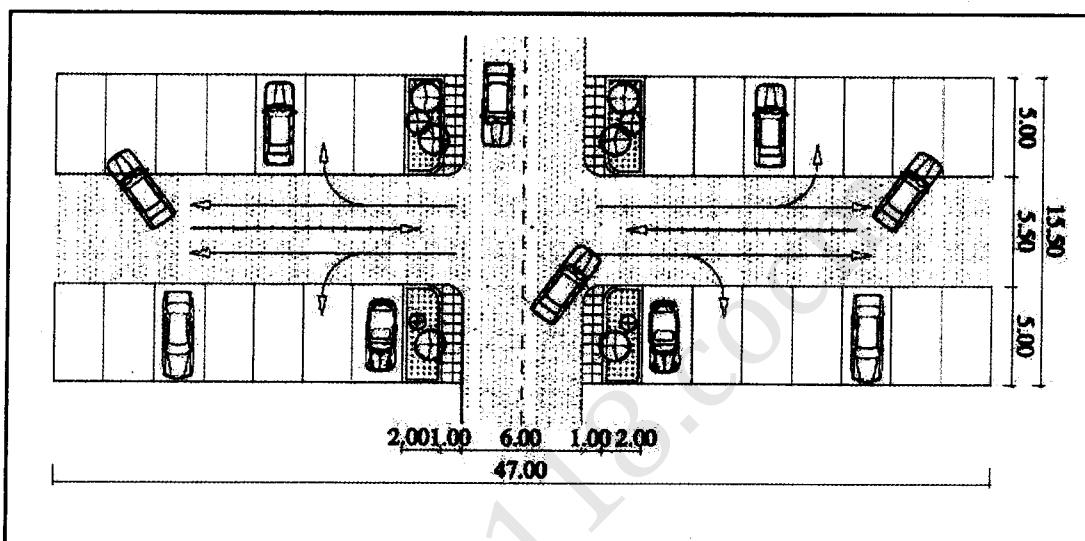

شکل-۵ : الگوی پارکینگ ۹۰ درجه خودروهای سواری

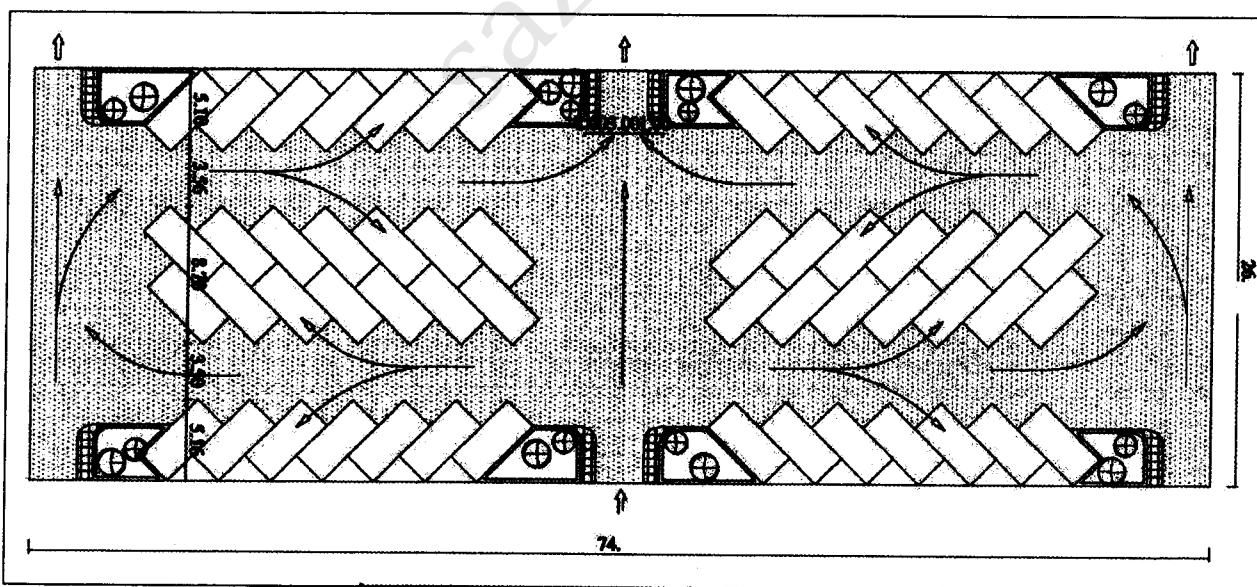

شکل-۵ : الگوی پارکینگ ۴۵ درجه خودروهای سواری

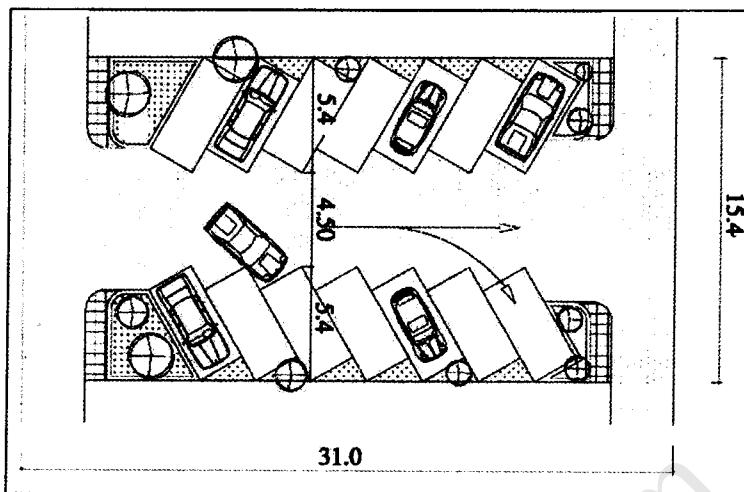

شکل ۱۲-۵: الگوی پارکینگ ۶۰ درجه خودروهای سواری

ط-۶- روش محاسبه سطوح مورد نیاز در توقفگاهها

برای برآورده ظرفیت مورد نیاز، بیش از هرچیز تقاضای مبنای طراحی محاسبه می‌گردد. تقاضای مبنای طرح خود تابعی از تعداد سرویس‌های ورودی و تعداد سفرهای بالای ۸ ساعت می‌باشد. از آنجا که ظرفیت توقفگاه و راههای ارتباطی آن باید در شلوغترین زمان استفاده از مجموعه امکان ارائه خدمات را فراهم آورد، متوسط تعداد سرویس‌های ورودی در ضریب افزایش حجم پیک روزانه و ساعتی ضرب می‌شود.

ط-۶-۱- محاسبه سطوح لازم برای پارکینگ‌های بلند مدت اتوبوس

گام ط-۶-۱-۱- محاسبه تقاضای مبنای طرح

$$DL_{pa} = \frac{P_{pa}}{24} \times V_i \times \alpha_{1,pa} \times \alpha_{2,pa} \times (1 + \alpha_{3,pa})(1 + \alpha_{4,pa})$$

که در آن:

P_{pa} = دوره توقف در پارکینگ که با توجه به الگوی سفر، بستر طرح و سیاست‌های مدیریت در نظر گرفته می‌شود.

V_i = تعداد متوسط سرویس‌های ورودی به پایانه که با توجه به الگوی سفر تعیین (از گام هـ ۱) در نظر گرفته می‌شود.

$\alpha_{1,pa}$ = سهم سرویس‌های بالای ۸ ساعت زمان سفر بین شهری پایانه (که با توجه به شرایط بستر طراحی تعیین می‌شود).

$\alpha_{2,pa}$ = سهم وسائل نقلیه ورودی به پایانه که از پارکینگ بلند مدت استفاده می‌کنند (با توجه شرایط بستر طرح تعیین می‌شود).

$\alpha_{3,pa}$ = رشد حجم پیک سرویس‌های ورودی روزانه نسبت به متوسط روزانه

$\alpha_{4,pa}$ = ضریب افزایش تقاضای ساعتی

مثال: فرض نسود در پایانه مورد نظر در شهر *الف*: ۵۰٪ سفرها بالای ۸ ساعت و ۱۰٪ اتوبوسهای ورودی تمایل به استفاده از پارکینگ بلند مدت برای ۱

ساعت توقف داشته و در برخی روزها تا ۳۰٪ افزایش سرویس و در برخی ساعات تا ۲۰٪ افزایش تقاضای ساعتی به وجود می‌آید. درنتیجه:

$$DL_{pa} = \frac{8}{24} \times 145 \times 0.5 \times 0.8 \times (1 + 0.3)(1 + 0.2) = 30$$

گام ط - ۲ - ۱ - ۶ - محاسبه سرانه پارکینگ

Cap_{lpa} = براςنس نوع و الگوی طراحی مطابق با ضوابط مندرج در بخش طراحی پارکینگ انتخاب می‌گردد. حداکثر این مساحت ۱۷۰ مترمربع لحاظ می‌شود.

گام ط - ۲ - ۱ - ۳ - سطح پارکینگ بلند مدت

$$S_{lpa} = DL_{pa} \times Cap_{lpa}$$

$$S_{lpa} = 30 \times 170 = 5,144 \text{ مترمربع}$$

مثال: در پایانه مت默کز شهر (الف): سطح لازم برای پارکینگ بلند مدت معادل است با:

ط - ۲ - ۶ - محاسبه سطوح لازم برای توقفگاه‌های کوتاه مدت اتوبوس

گام ط - ۲ - ۶ - ۱ - محاسبه تقاضای مبنای طرح

$$DS_{pa} = \frac{P_{pa}}{T_w \times 60} \times V_o \times (1 + \alpha_{3pa}) \times (1 + \alpha_{4pa}) \times \alpha_{5pa}$$

که در آن:

P_{pa} = دوره توقف وسیله نقلیه خروجی در پارکینگ کوتاه مدت بر حسب دقیقه.

T_w = زمان کار پایانه بر حسب ساعت قابل محاسبه از گام ۲.

V_o = تعداد خودروی طرح لازم برای سرویس دهی به مسافرین در روز که از گام ۲ قابل محاسبه است.

α_{3pa} = رشد حجم پیک سرویس‌های ورودی روزانه نسبت به متوسط روزانه

α_{4pa} = ضریب افزایش تقاضای ساعتی

α_{5pa} = سهم وسائل نقلیه استفاده کننده از پارکینگ کوتاه مدت

مثال: فرض شود در پایانه شهر (الف): ۱۰۰٪ اتوبوسهای خروجی تعاملی به استفاده از پارکینگ کوتاه مدت را برای ۳ دقیقه توقف، داشته و در برخی روزها تا ۳۰٪ افزایش سرویس و در برخی ساعتات تا ۲۰٪ افزایش تقاضای ساعتی به وجود می‌آید. درنتیجه:

$$DS_{pa} = \frac{30}{17 \times 60} \times 339 \times (1 + 0.3) \times (1 + 0.2) \times 1 = 16 \text{ تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور}$$

گام ط - ۲ - ۶ - ۲ - محاسبه سرانه فضای پارکینگ

این سرانه بر اساس طرح و ظرفیت تعیین و توصیه می‌شود از پارکینگ‌های میانگذار استفاده گردد (حداکثر سرانه ۱۳۵ مترمربع)

گام ط - ۲ - ۶ - ۳ - سطح پارکینگ کوتاه مدت اتوبوس

$$S_{spa} = D_{spa} \times Cap_{spa}$$

$$S_{spa} = 16 \times 135 = 2,102 \text{ مترمربع}$$

مثال: در پایانه مت默کز شهر (الف): سطح لازم برای پارکینگ کوتاه مدت معادل است با:



ط-۶-۳ - محاسبه سطوح لازم برای توقفگاه‌های سواری

گام ط-۶-۳-۱ - تقاضای مبنای طرح

$$D_{cpa} = \frac{T_{od}}{n_{pa}} \times \alpha_{6pa} \times \frac{P_{cpa}}{T_w} \times (1 + \alpha_{3pa}) \times (1 + \alpha_{4pa})$$

که در آن

$$= قابل محاسبه از گام ۱$$

α_{6pa} = ضریب استفاده از پارکینگ (نسبت تعداد مسافرانی که از توقفگاه‌های خودروهای شخصی استفاده می‌کنند به تعداد کل مسافران خروجی از پایانه) این عدد با توجه به الگوی سفر (سفرهای زیارتی، دانشجویی، تفریحی و...) و یا شرایط بستر طرح خدمات‌دهی سرویسهای درون شهری به مجتمع پایانه، ارتباط با مسیرهای درون شهری و...) تعیین می‌شود.

n_{pa} = متوسط تعداد مسافر در هر خودرو، این عدد با توجه به درصد مالکیت خودرو، شرایط بستر طرح، همچنین الگوی غالب تقاضای سفر تعیین می‌گردد.

$$= دوره توقف در پارکینگ که با توجه به الگوی سفر و سیاست‌های مدیریت تعیین می‌شود.$$

$$= قابل محاسبه از گام ۳ (زمان کار پایانه)$$

مثال: فرض شود در پایانه شهر الف: در هر سواری ۲ مسافر، ۳۰٪ مسافرین خروجی با سواری به پایانه مراجعت و تمایل به استفاده برای یک ساعت توقف را دارند، همچنین در برخی روزها تا ۳۰٪ افزایش سرویس و در برخی ساعات تا ۲۰٪ افزایش تقاضای ساعتی به وجود می‌آید. لذا:

$$D_{cpa} = \frac{9,504}{2} \times 0.3 \times \frac{1}{17} \times (1 + 0.3) \times (1 + 0.2) = 131$$

گام ط-۶-۳-۲ - سطح سرانه پارکینگ

با استفاده از الگوهای ارائه شده در فصل ۶ به صورت بیشینه ۲۵ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

گام ط-۶-۳-۳ - محاسبه سطوح اشغال شده توسط توقفگاه‌های سواری

$$S_{cpa} = D_{cpa} \times Cap_{cpa}$$

$$S_{cpa} = 131 \times 25 = 3,270 \text{ مترمربع}$$

مثال: در پایانه متمنکز شهر الف: سطح لازم برای پارکینگ سواری معادل است با:

ط-۶-۴ - محاسبه سطوح لازم برای کل توقفگاه‌ها

$$S_{pa} = (S_{lpa} + S_{spa} + S_{cpa}) \times (1 + \alpha_{pacir})$$

که در آن: α_{pacir} = ضریب فضای ارتباطی سواره مابین پارکینگ‌ها و معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

مثال: در پایانه متمنکز شهر الف: سطح لازم برای کل پارکینگ‌ها معادل است با:

$$S_{pa} = (5,144 + 2,102 + 3,270) \times (1 + 0.2) = 12,620 \text{ مترمربع}$$



۱- سکوهای^۱

۱-۱- محاسبه سطوح لازم برای سکوهای سوار شدن به خودروهای طرح

$$D_{plat\ o} = V_{op} \times (1 + \alpha_{3pa}) \times (1 + \alpha_{4pa}) \times \frac{P_{plat\ o}}{P_{pi}}$$

$$S_{plat\ o} = D_{plat\ o} \times Cap_{plat\ o}$$

که در آن:

$$D_{plat\ o} = \text{تقاضای مبنای طرح}$$

$P_{plat\ o}$ = دوره توقف خودروی طرح در سکو برای مسافرگیری. بیشینه این عدد برای اتوبوس‌ها ۲۰ دقیقه درنظر گرفته می‌شود.

$Cap_{plat\ o}$ = سطوح مربوط به سکو برای سوار شدن که بر اساس الگوهای بخش ۳ تعیین می‌گردد.

مثال: فرض شود در پایانه شهر **الف**: زمان توقف در سکو ۲۰ دقیقه و سرانه سطح ۱۸۰ مترمربع برای هر خودروی طرح باشد. لذا:

$$D_{plat\ o} = 15 \times (1 + 0.3) \times (1 + 0.2) \times \frac{20}{45} = 10$$

$$\text{مترمربع}$$

۱-۲- محاسبه تقاضای مبنای طرح و سطح سکوهای پیاده شدن برای خودروهای طرح

$$D_{plat\ i} = \frac{V_i}{T_w} \times (1 + \alpha_{3pa}) \times (1 + \alpha_{4pa}) \times \frac{P_{plat\ i}}{P_{pi}}$$

$$S_{plat\ i} = D_{plat\ i} \times Cap_{plat\ i}$$

مثال: فرض شود در پایانه شهر **الف**: سکوهای پیاده شدن مسافرین ۲۴ ساعته فعال بوده و زمان توقف در سکو ۱۰ دقیقه و سرانه سطح ۱۴۰ مترمربع

$$D_{plat\ i} = \frac{339}{24} \times (1 + 0.3) \times (1 + 0.2) \times \frac{10}{45} = 5$$

$$\text{مترمربع}$$

۱-۳- سطح کل سکوهای پایانه

$$S_{plat} = (S_{plat\ o} + S_{plat\ i}) \times (1 + \alpha_{plat\ cir})$$

که در آن: $\alpha_{plat\ cir}$ = ضریب فضای ارتباطی سواره مابین پارکینگ‌ها و معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

مثال: در پایانه متراکز شهر **الف**: سطح لازم برای کل سکوها معادل است با:

$$S_{pa} = (1,800 + 700) \times (1 + 0.2) = 3,083$$


۴- سطوح سرانه انواع سکوهای خودروی طرح

انواع الگوهایی که برای طراحی سکو می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد به این شرح خواهد بود:^۱


تیپ ۱ - سکوهای میان‌گذار خطی

- در این سکوها ارتباط مسافر و وسیله نقلیه از طریق اختلاف در سطوح تأمین می‌شود. این الگوی طراحی در مواردی که در پایانه، مسیر حرکت پیاده و سواره با ایجاد اختلاف سطح در طبقات انجام شده باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
- مطابق این الگوی طراحی بیشینه مساحتی که هر دستگاه اتوبوس اشغال می‌کند نباید از 140 مترمربع تجاوز کند.
- مطابق با زاویه α ، مقدار سطح اختصاص یافته برای m دستگاه اتوبوس متغیر خواهد بود. جدول زیر چگونگی این ارتباط را نشان می‌دهد.

محاسبه حداقل سطوح مورد نیاز برای یک سکو	زاویه α
$S = 100m + 200$	30°
$S = 97m + 217$	45°
$S = 98m + 227$	60°

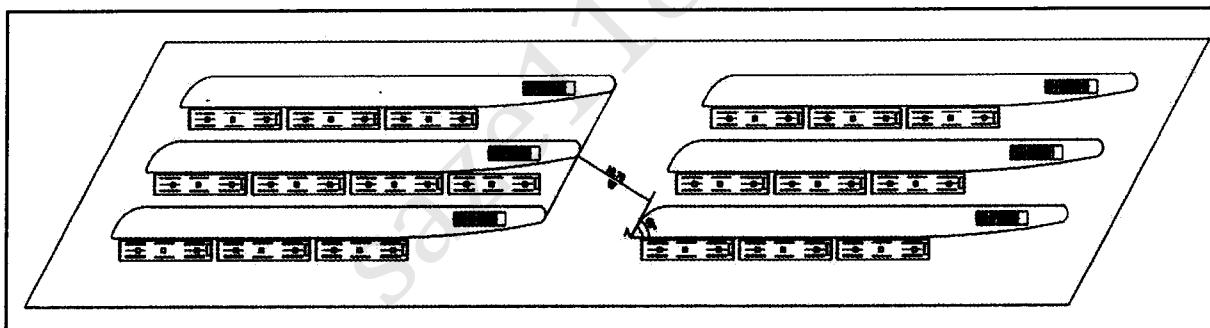

شکل ۱۳-۵ : الگوی سکوی میان‌گذار خطی با زاویه 60 درجه

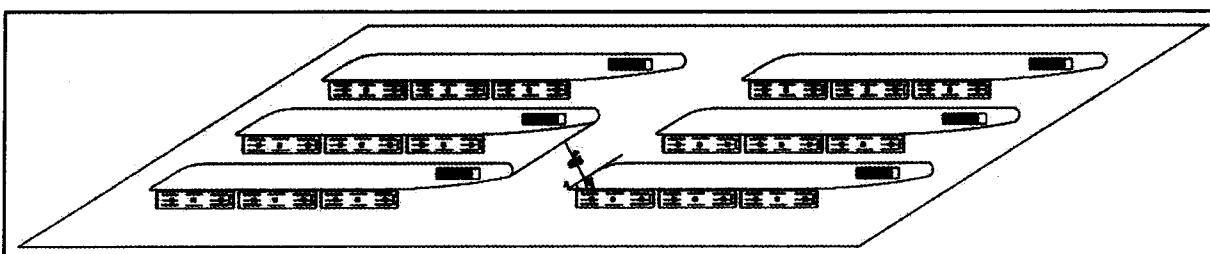


شکل ۱۴-۵ : الگوی سکوی میان‌گذار خطی با زاویه 30 درجه

^۱ - لازم به ذکر است سطوح محاسبه شده در این بخش بدون در نظر گرفتن فضاهای حرکتی، ارتباطات و... لحاظ شده اند.

تیپ ۲ - سکوی زاویه‌دار ۴۵ درجه

- از متداول‌ترین انواع سکوها که بر اساس الگوی طراحی و شرایط بسترکار می‌توان از آن استفاده کرد.
- میزان سطح لازم برای پهلو گرفتن m تعداد اتوبوس از رابطه $S = 121m + 247$ به دست می‌آید.
- حداکثر سطوح اشغال شده توسط هر دستگاه اتوبوس، ۱۵۰ مترمربع لحاظ می‌گردد.

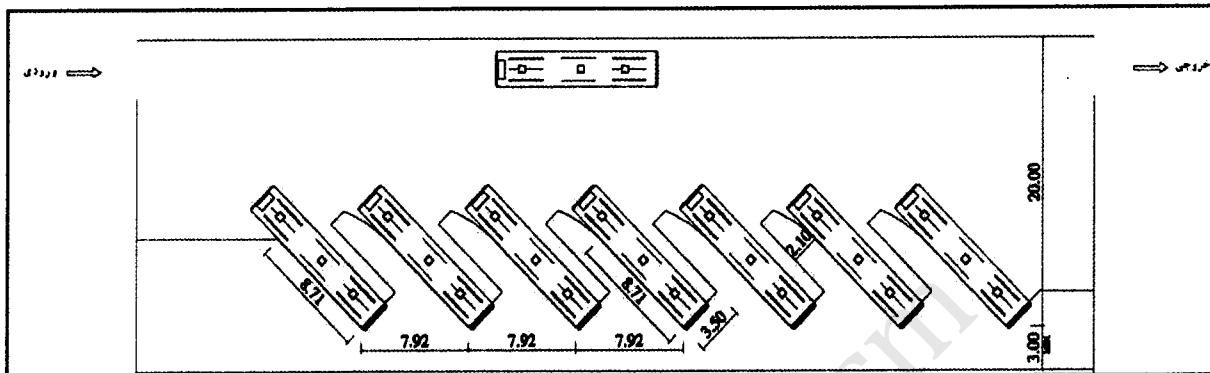

شکل ۱۵-۵: الگوی سکوی زاویه‌دار با زاویه ۴۵ درجه

تیپ ۳ - سکوهای زاویه‌دار با حاشیه

- سطح این نوع سکوها که شکل کلی آنها در ذیل آمده بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود.


$$S = 151m + 279$$

که در آن:

m = تعداد اتوبوس

S = سطح لازم بر حسب متر مربع است.

- بیشینه عددی مساحت تحت اشغال به ازای هر دستگاه اتوبوس در این الگوی طراحی ۱۸۰ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

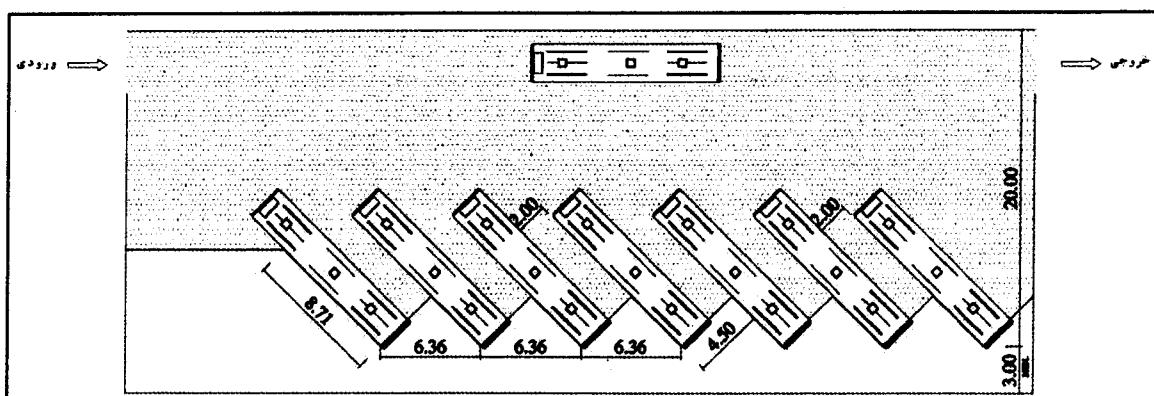

شکل ۱۶-۵: الگوی سکوی زاویه‌دار با حاشیه



تیپ ۴ - سکوی طرح دایره‌ای

- این الگو از سکوها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرح کالبد اصلی پایانه بصورت دایره کامل یا قطاعی از یک الگوی شعاعی باشد.
- با درنظر گرفتن سکو و دایره محاطی پیرامونی که شریانهای ارتباطی را حاصل می‌آورد، به ازای هر دستگاه اتوبوس سطحی معادل ۱۵۰ مترمربع اشغال خواهد شد.
- تعداد سکوی قابل طرح در حول یک طرح دایره‌ای از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$n = \frac{r \times \alpha}{11}$$

که در آن:


n : تعداد سکوی حول طرح دایره‌ای

α : شعاع دایره بر حسب متر.

α : زاویه قطاع دایره بر حسب رادیان که اغلب $\frac{3\pi}{2}, \pi, \frac{\pi}{3}, 2\pi$ در نظر گرفته می‌شود


بر این اساس سطح سرانه از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$Cap = \frac{12\alpha(r+6)}{n} \leq 150$$

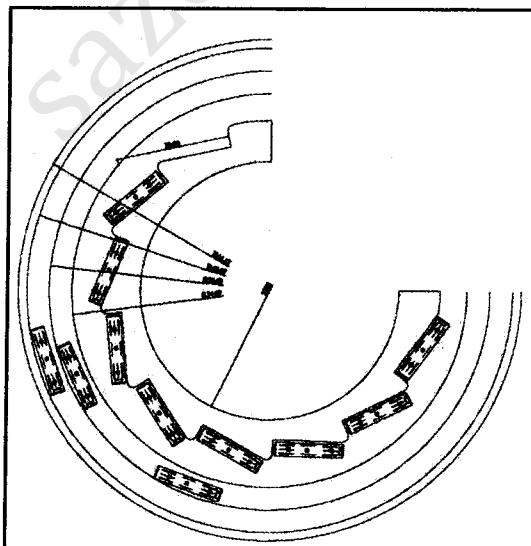

شکل ۱۷-۵: الگوی سکوی طرح دایره‌ای

تیپ ۵- سکوی دندانه دار

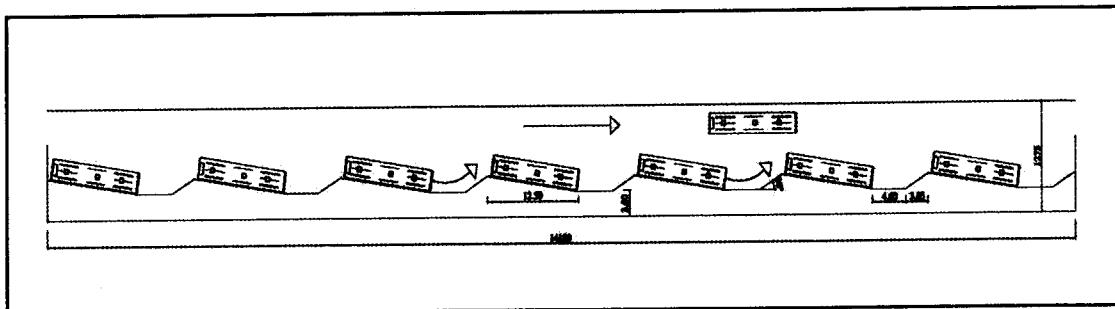

شکل ۱۸-۵: الگوی سکوی دندانه دار

ک- محاسبه سطح کل زیربنای پایانه متمرکز

باتوجه به محاسبات بندهای گذشته مطابق رابطه زیر سطح کل پایانه متمرکز محاسبه می‌شود:

$$S_t = ((S_{hall} + S_{lo} + S_{re} + S_{ter} + S_{of}) \times (1 + \alpha_{str})) + (S_{pa} + S_{plat}) \times (1 + \alpha_{cir})$$

که در آن :

α_{str} = ضریب ناخالصی سطوح مربوط به سازه و تأسیسات که براساس نوع سازه، دهانه‌ها، مصالح و... تعیین می‌شود (بطور متوسط ۵ تا ۱۵ درصد مجموع مساحت‌های مربوط به زیر بنا)

α_{cir} = ضریب مربوط به فضاهای ارتباطی و فضای سبز که براساس شرایط بستر طرح، الگوی طراحی و... تعیین می‌شود (بطور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد)

به طور متوسط راههای پیاده و فضاهای ارتباطی بین بخش‌های مختلف پایانه (۱۰ تا ۱۵ درصد)، فضای سبز (۲۰ تا ۳۰ درصد) و راههای ارتباطی سواره (۱۵ تا ۲۵ درصد) از کل مساحت‌های یک پایانه را به خود اختصاص می‌دهند.


مثال: سطح کل زیربنای فضاهای پایانه متمرکز شهر **الف**: با فرض $\alpha_{cir} = \alpha_{str} = 20\%$ و 10% معادل است با:

$$S_t = ((1,726 + 63,527 + 455 + 411 + 304) \times (1 + 0.1)) + (12,620 + 3,083) \times (1 + 0.2) = 106,521$$

۴۴-۶ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه نیمه‌متمرکز

فضاهای داخل پایانه نیمه‌متمرکز عبارتند از:

- (۱) سالن عمومی پایانه: که می‌تواند به صورت عملکردهای پراکنده یا یکپارچه در سطح پایانه قرار گیرد.
- (۲) جایگاه‌های فروش بلیت
- (۳) جایگاه‌های انتظار
- (۴) خدمات رفاهی مسافرین
- (۵) بخش اداری
- (۶) توقفگاه‌های کوتاه مدت خودروی طرح و بلند مدت سواری
- (۷) سکوهای سوار و پیاده شدن مسافر

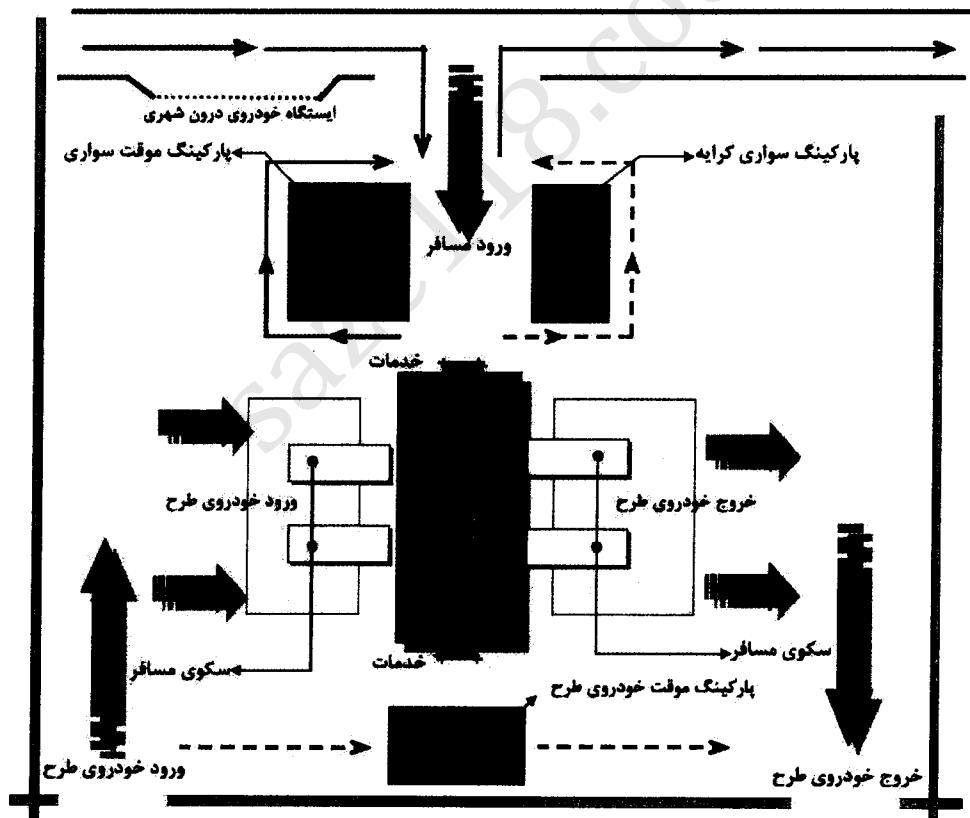

شکل ۱۹-۵: دیاگرام ارتباطات فضاهای پایانه نیمه‌متمرکز

الف - سالن عمومی پایانه

فضای حضور مراجعين

گام الف - ۱ - محاسبه سطوح لازم برای حضور مراجعين به مجموعه

$$S_{1pu} = \frac{T_o \times P_{pu}}{P_{pi}} \times Cap_{pu} \times (1 + \alpha_{1pu}) \times \alpha_{2pu}$$

که در آن:

 P_{pi} : حداکثر زمان توقف مسافر در پایانه نیمه‌متمرکز که مطابق جدول (۱-۵) محاسبه می‌شود. T_o : تعداد حاضرین در مجموعه در هر بازه زمانی که با توجه به ظرفیت پایانه و مشابه محاسباتی که در مورد پایانه‌های متمرکز صورت گرفت محاسبه می‌شود. α_{1pu} : ضریب مربوط به فضاهای ارتباطی که بر حسب الگوی طراحی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درنظر گرفته می‌شود. α_{2pu} : ضریب استفاده از مکان توسط مراجعين. این عدد براساس شرایط بستر طرح متغیر خواهد بود. (با توجه به تعریف پایانه نیمه‌متمرکز بطور متوسط ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشنهاد می‌شود.) P_{pu} : دوره حضور مراجعين در مجموعه که بطور متوسط ۱۵ دقیقه در نظر گرفته می‌شود. Cap_{pu} : سطوح لازم برای حضور مسافرین و همراهان در پایانه که مطابق با الگوهای استاندارد ۱/۹ تا ۱/۴ مترمربع لحاظ می‌گردد.

مثال: در شهر الف پایانه نیمه‌متمرکزی با فرض: ظرفیت ۵۰۰ هزار سفر در سال، ۱۲ ساعت کار در شبانه روز، الگوی سفر غالب شغلی مسافرین و استفاده ۷۰٪ مراجعين از فضا، سطوح لازم برای حضور به مجموعه معادل است با:

$$V_d = Cap \times 0.08417 \times 0.03226 = 500,000 \times 0.08417 \times 0.03226 = 1,358$$

$$T_o = V_d \times \frac{P_{pi}}{T_w} \times (1 + \alpha_h) = 1,358 \times \frac{30}{12 \times 60} \times (1 + 0.05) = 62$$

$$S_{1pu} = 62 \times \frac{15}{30} \times 1.9 \times (1 + 0.1) \times 0.7 = 46$$

فضاهای خدماتی در سالن های عمومی پایانه

گام الف - ۲ - سرویس های بهداشتی

$$S_{2pu} = T_o \times Cap_{wc}$$

که در آن:

 Cap_{wc} : متوسط سرانه استفاده از سرویسهای بهداشتی که برای ۵۰۰ نفر مسافری در هر دوره حضور در مجموعه ۱۴۰ تا ۱۶۵ مترمربع لحاظ می‌شود. هریک از واحدهای سرویس بهداشتی $3/6$ تا $2/8$ مترمربع مساحت خواهد داشت.

مثال: در پایانه نیمه‌متمرکزی شهر الف؛ سطح لازم برای سرویس های بهداشتی، معادل است با:

گام الف - ۳ - نمازخانه

از رابطه زیر محاسبه می‌شود. در این رابطه حداقل سطح این فضا ۳۶ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

$$S_{3pu} = \text{Max} \left\{ \frac{P_{pu}}{P_{pi}} \times T_o \times Cap_{pr} \times \alpha_{pr}, 36 \right\}$$

که در آن:

P_{pr} : دوره حضور مراجعین در نمازخانه (حداکثر ۱۵ دقیقه در نظر گرفته می‌شود.)

Cap_{pr} : سرانه فضای لازم برای هر مراجعته کننده به نمازخانه. به صورت استاندارد $1/2$ متر مربع فرض می‌شود.

α_{pr} : ضریب استفاده از مکان که با توجه به الگوی طراحی (درنظر گرفتن نمازخانه اشتراکی یا اختصاصی برای مسافرین و کارمندان) همچنین شرایط بستر طراحی، بصورت درصدی از کل مراجعین در هر بازه زمانی از فعالیت مجموعه درنظر گرفته می‌شود.

(بطور متوسط ۳۰ تا ۵۰ درصد)

مثال: در پایانه نیمه‌تمترکری شهر الف، سطح لازم برای نمازخانه، معادل است با:

$$S_{3pu} = \text{Max} \left\{ \frac{10}{30} \times 62 \times 1 \times 0.5 = 10,36 \right\} = 36 \text{ مترمربع}$$

گام الف - ۴ - سطح کل سالن عمومی پایانه

$$S_{pu} = \sum_{k=1}^3 S_{kpu}$$

$$S_{pu} = 46 + 16 + 36 = 97 \text{ مترمربع}$$

مثال: در پایانه نیمه‌تمترکری شهر الف، سطح کل سالن عمومی پایانه، معادل است با:

ب - جایگاه‌های فروش بلیت

گام ب - ۱ - فضای لازم برای حضور مسافران

$$S_{1ii} = T_{op} \times \frac{P_{ii}}{P_{pi}} \times Cap_{pti} \times \alpha_{ii}$$

که در آن:

α_{ii} = سهم مسافران استفاده کننده از جایگاه‌ها که براساس سیاست متولیان از فروش بلیت در داخل یا خارج پایانه تعیین

می‌شود.

P_{ii} = دوره حضور مسافر در سالن فروش بلیت (بطور متوسط ۵ تا ۱۰ دقیقه فرض می‌شود.)

Cap_{pti} = سطوح مربوطه برای حضور هر مسافر که مطابق با الگوهای استاندارد $1/4$ تا $1/9$ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

مثال: در شهر الف پایانه نیمه‌تمترکری با فرض 30% از مسافران بلیط خود را در پایانه تهیه کرده و این کار 5 دقیقه زمان ببرد، سطوح لازم برای

$$T_{op} = V_d \times \frac{P_{pi}}{T_w} = 1,358 \times \frac{30}{12 \times 60} = 57 \text{ نفر در هر دوره حضور}$$

حضور مسافر در جایگاه‌های فروش بلیت، معادل است با:

$$S_{1pu} = 57 \times \frac{5}{30} \times 1.4 \times 0.3 = 4 \text{ مترمربع}$$

گام ب - ۲ - فضای لازم برای جایگاه‌های فروش بلیت

$$S_{2ti} = Cap_{sti} \times n_{sti} \times (1 + \alpha_{sti})$$

که در آن:

Cap_{sti} = مساحت سطوح لازم برای هریک از جایگاه‌های فروش بلیت که برای هر نمایندگی شرکتهای حمل و نقلی بطور متوسط ۸ تا ۱۲ مترمربع لحاظ میگردد.

n_{sti} = تعداد شرکت‌های حمل و نقلی ارائه دهنده سرویس در پایانه که بر اساس بستر طرح الگوی سفر و سیاستهای مدیریت پایانه حاصل می‌آید.

α_{sti} = ضریب فضاهای ارتباطی (۲۰ تا ۳۰ درصد) این عدد در صورتی در محاسبات مربوط به زیربنا منظور میشود که مجموعه جایگاه‌های فروش بلیط بصورت مجتمع و یکپارچه طراحی شده و به فعالیت بپردازند. در صورتیکه بر حسب الگوی اولیه طراحی واحدها بصورت جداگانه به ارائه خدمات بپردازند، ضرایب مربوط در محاسبت سطوح باز مجموعه لحاظ خواهد شد.

مثال: در شهر **الف** پایانه نیمه‌متتمرکزی با فرض وجود ۴ شرکت حمل و نقلی، فضای لازم برای جایگاه‌های فروش بلیت معادل است با:

$$S_{2ti} = 8 \times 4 \times (1 + 0.2) = 38 \text{ مترمربع}$$

گام ب - ۳ - محاسبه فضای کل سالن فروش بلیت

$$S_{ti} = (S_{1ti} + S_{2ti})$$

مثال: در شهر **الف** پایانه نیمه‌متتمرکز، فضای لازم برای فروش بلیت معادل است با:

$$S_{ti} = (4 + 38) = 42 \text{ مترمربع}$$

ج - رستوران و چایخوری

$$S_{ter} = \frac{P_{ter}}{P_{pi}} \times T_o \times \alpha_{ter} \times Cap_{ter}$$

که در آن:

P_{ter} = دوره حضور مراجعین به رستوران که بطور متوسط ۱۵ دقیقه درنظر گرفته می‌شود.

α_{ter} = ضریب استفاده مراجعین به پایانه از خدمات این بخش در هر دوره حضور که این عدد با توجه به شرایط بستر طراحی و الگوی شفاهای غالی که از پایانه صورت میگیرد تعیین میشود.

Cap_{ter} = سطوح لازم برای حضور هر نفر مراجعه کننده به این بخش. بطور توسط با درنظر گرفتن آشپزخانه و تجهیزات ۳/۵ مترمربع لحاظ میگردد.

مثال: در شهر **الف** پایانه نیمه‌متتمرکز، فضای لازم برای رستوران و چایخوری معادل است با:

$$S_{ter} = \frac{15}{30} \times 62 \times 0.3 \times 3.5 = 33 \text{ مترمربع}$$

د- بخش اداری

$$S_{of} = (Cap_{1of} \times n_{of} + S_{1of}) \times (1 + \alpha_{cirof})$$

که در آن:

Cap_{1of} = سرانه لازم برای فعالیت هریک از شاغلین این بخش از پایانه که براساس الگوهای استاندارد ۴/۵ متر مربع لحاظ می‌شود.

n_{of} = تعداد کارمندان شاغل در پایانه که با توجه به سیاست‌های مدیریتی پایانه، همچنین تعداد شرکت‌های حمل و نقل تعیین می‌شود.

$$S_{1of} = \text{فضای انبار، پشتیبانی و خدمات (۲۴ مترمربع)}$$

$$\alpha_{cirof} = \text{ضریب فضای ارتباطی (۲۰ درصد)}$$

مثال: در شهر **الف** پایانه نیمه‌متصرفکر، فضای لازم برای بخش اداری معادل است با: ۵۰ مترمربع

ه- محاسبه سطوح لازم برای توقفگاه‌های کوتاه مدت اتوبوس

گام ه- ۱- محاسبه تقاضای مبنای طرح

$$DS_{pa} = \frac{P_{pa}}{T_w \times 60} \times V_o \times (1 + \alpha_{3,pa}) \times (1 + \alpha_{4,pa}) \times \alpha_{5,pa}$$

که در آن:

V_o = حجم تقاضای روزانه برای توقف در پارکینگ‌های کوتاه مدت خودروی طرح، تعیین می‌شود.

$$\alpha_{4,pa} = \text{ضریب افزایش تقاضای ساعتی}$$

$$\alpha_{3,pa} = \text{رشد حجم پیک سرویس‌های ورودی روزانه نسبت به متوسط روزانه}$$

$$\alpha_{5,pa} = \text{درصد وسایل نقلیه استفاده کننده از توقفگاه‌های کوتاه مدت (بطور متوسط ۵۰ درصد خودروهای خروجی در هر بازه ۳۰ دقیقه‌ای و ۱۰۰ درصد خودروهای ورودی به مقصد پایانه)}$$

مثال: فرض شود در نیمه‌متصرفکر پایانه شهر **الف**: ۱۰۰٪ اتوبوس‌های خروجی تعاملی به استفاده از پارکینگ کوتاه مدت را برای ۳۰ دقیقه توقف، داشته و در برخی روزها تا ۳۰٪ افزایش سرویس و در برخی ساعات تا ۲۰٪ افزایش تقاضای ساعتی به وجود می‌آید. لذا:

$$V_o = \frac{V_d}{C_b \times \alpha_b} = \frac{1,358}{40 \times 0.85} = 40$$

وسیله در روز

$$DS_{pa} = \frac{30}{12 \times 60} \times 40 \times (1 + 0.3) \times (1 + 0.2) \times 1 = 3$$

تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور



گام هـ - ۲ - محاسبه سطوح توقفگاهها

مساحت فوق براساس الگوی طراحی و ظرفیت مجموعه تعیین و با توجه به عملکرد این توقفگاهها پیشنهاد می‌شود، از الگوهای توقفگاه میانگذر با حداقل سطح اشغال ۱۳۵ مترمربع به ازای هر دستگاه اتوبوس استفاده شود.

گام هـ - ۳ - سطح پارکینگ کوتاه مدت اتوبوس

$$S_{spa} = D_{spa} \times Cap_{spa}$$

$$\text{مترمربع } S_{spa} = 3 \times 135 = 350$$

مثال: در پایانه نیمه‌مت مرکز شهر (الف): سطح لازم برای پارکینگ کوتاه مدت معادل است با:

و - محاسبه سطوح لازم برای پارکینگ های سواری

گام و - ۱ - تقاضای مبنای طرح

$$D_{cpa} = \frac{T_{od}}{n_{pa}} \times \alpha_{6pa} \times \frac{P_{cpa}}{T_w} \times (1 + \alpha_{3pa}) \times (1 + \alpha_{4pa})$$

که در آن

α_{6pa} = ضریب استفاده از پارکینگ (نسبت تعداد مسافرانی که برای تردد به پایانه از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند). این عدد با توجه به شرایط بستر طراحی (توانمندیهای اقتصادی استفاده کنندگان از تسهیلات، سطح ارائه خدمات ناوگان حمل و نقل درون شهری و...) تعیین می‌گردد.

$$n_{pa} = \text{متوسط تعداد سرنشین در هر سواری}$$

$$P_{cps} = \text{دوره توقف در پارکینگ مطابق با بازه زمانی فعالیت پایانه}$$

$$T_w = \text{زمان کار پایانه نیمه‌مت مرکز}$$

مثال: فرض شود در پایانه نیمه‌مت مرکز شهر (الف): در هر سواری ۳ مسافر، ۵۰٪ مسافرین خروجی با سواری به پایانه مراجعت و تمایل به استفاده برای نیم ساعت توقف را دارند، همچنین در برخی روزها تا ۳۰٪ افزایش سرویس و در برخی ساعت‌ها تا ۲۰٪ افزایش تقاضای ساعتی به وجود می‌آید. لذا:

$$D_{cpa} = \frac{950}{2} \times 0.5 \times \frac{0.5}{12} \times (1 + 0.3) \times (1 + 0.2) = 15 \text{ مترمربع}$$

گام و - ۲ - سطح سرانه پارکینگ

با استفاده از الگوهای ارائه شده در مبحث توقفگاههای پایانه نیمه‌مت مرکز و با پیروی از ضوابط فصل عتبیں می‌شود. براین اساس حداقل سطح اشغال به ازای هر دستگاه سواری ۲۵ مترمربع اعمال می‌شود.

گام و - ۳ - محاسبه سطوح مربوط به پارکینگ‌های سواری

$$S_{cpa} = D_{cpa} \times Cap_{cpa}$$

$$\text{مترمربع } S_{cpa} = 15 \times 25 = 375$$

مثال: در پایانه نیمه‌مت مرکز شهر (الف): سطح لازم برای پارکینگ سواری معادل است با:



ط گام و - ۴ - محاسبه سطوح لازم برای کل توقفگاهها

$$S_{pa} = (S_{spa} + S_{cpa}) \times (1 + \alpha_{pacir})$$

که در آن: α_{pacir} = ضریب فضای ارتباطی سواره مابین پارکینگ‌ها و معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

مثال: در پایانه نیمه‌مت مرکز شهر (الف): سطح لازم برای کل پارکینگ‌ها معادل است با:

$$S_{pa} = (350 + 375) \times (1 + 0.2) = 870 \text{ مترمربع}$$

ز - سکوها

ز - ۱ - محاسبه سطوح لازم برای سکوهای سوار شدن خودروی طرح از رابطه زیر تقاضای مبنای طرح و از رابطه بعدی سطح لازم بدست می‌آید.

$$D_{plat_o} = V_{op} \times (1 + \alpha_{3pa}) \times (1 + \alpha_{4pa}) \times \frac{P_{plat_o}}{P_{pi}}$$

$$S_{plat_o} = D_{plat_o} \times Cap_{plat_o}$$

که در آن:

V_{op} = دوره توقف خودروی طرح در سکو برای مسافرگیری که حداقل ۲۰ دقیقه می‌باشد.

Cap_{plat_o} = سطح سرانه سکو سوار شدن است، که حدود ۱۸۰ مترمربع انتخاب می‌شود.

مثال: فرض نشود در پایانه نیمه‌مت مرکز شهر (الف): زمان توقف در سکو ۲۰ دقیقه و سرانه سطح ۱۸۰ مترمربع برای هر خودروی طرح باشد. لذا:

$$V_{op} = \frac{V_d}{C_b \times \alpha_b} \times \frac{P_{pi}}{T_w \times 60} = \frac{1,358}{40 \times 0.85} \times \frac{30}{12 \times 60} = 2 \text{ وسیله در دوره حضور}$$

$$D_{plat_o} = 2 \times (1 + 0.3) \times (1 + 0.2) \times \frac{20}{30} = 2 \text{ تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور}$$

$$S_{plat_o} = 2 \times 180 = 360 \text{ مترمربع}$$

ز - ۲ - محاسبه تقاضای مبنای طرح برای سکوهای پیاده شدن خودروی طرح

$$D_{plat_i} = \frac{V_i}{T_w} \times (1 + \alpha_{3pa}) \times (1 + \alpha_{4pa}) \times \frac{P_{plat_i}}{P_{pi}}$$

$$S_{plat_i} = D_{plat_i} \times Cap_{plat_i}$$

که در آن :

V_i = تعداد اتوبوسهای ورودی در روز که تابعی از ظرفیت پایانه است.

T_w = زمان کار پایانه برای سفرهای ورودی که ۲۴ ساعت توصیه می‌شود.



مثال: فرض شود در پایانه نیمه‌مت مرکز شهر **(الف)**: سکوهای پایه شدن مسافرین ۲۴ ساعته فعال بوده و زمان توقف در سکو ۱۰ دقیقه و سرانه سطح

$$D_{plat_i} = \frac{40}{24} \times (1+0.3) \times (1+0.2) \times \frac{10}{30} = 140 \text{ مترمربع برای هر خودروی طرح باشد. لذا: تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور } 1 = 140 \text{ مترمربع}$$

$$S_{plat_i} = 1 \times 140 = 140 \text{ مترمربع}$$

۳- سطح کل سکوها

$$S_{plat} = (S_{plat_o} + S_{plat_i}) \times (1 + \alpha_{plat_cir})$$

که در آن: α_{plat_cir} = ضریب فضای ارتباطی سواره مابین پارکینگ‌ها و معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

مثال: در پایانه نیمه‌مت مرکز شهر **(الف)**: سطح لازم برای کل سکوها معادل است با:

$$S_{pa} = (360 + 140) \times (1 + 0.2) = 600 \text{ مترمربع}$$

ح- محاسبه سطح کل زیربنای پایانه نیمه‌مت مرکز

با توجه به محاسبات بندهای کذشته میتوان از رابطه زیر سطح کل لازم برای پایانه نیمه‌مت مرکز را محاسبه کرد:

$$S_t = ((S_{pu} + S_{ti} + S_{ter} + S_{of}) \times (1 + \alpha_{str}) + (S_{pa} + S_{plat})) \times (1 + \alpha_{cir})$$

که در آن

α_{str} = ضریب ناخالصی سطوح مربوط به سازه و تأسیسات تعیین می‌شود (۵ تا ۱۰ درصد)

α_{cir} = ضریب سطح فضای ارتباطی و فضای سبز که براساس بستر طرح و الگوی طراحی تعیین می‌شود (پیشنهاد ۴۰ درصد)


مثال: سطح کل زیربنای فضاهای پایانه مت مرکز شهر **(الف)**: با فرض $\alpha_{cir} = 0.50$ و $\alpha_{str} = 0.10$ ٪ معادل است با:

$$S_t = ((97 + 42 + 33 + 50) \times (1 + 0.1) + (870 + 600)) \times (1 + 0.5) = 2,573 \text{ مترمربع}$$



۷-۵ برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه غیرمتمرکز

فضاهای داخل پایانه غیرمتمرکز به صورت شکل زیر است.

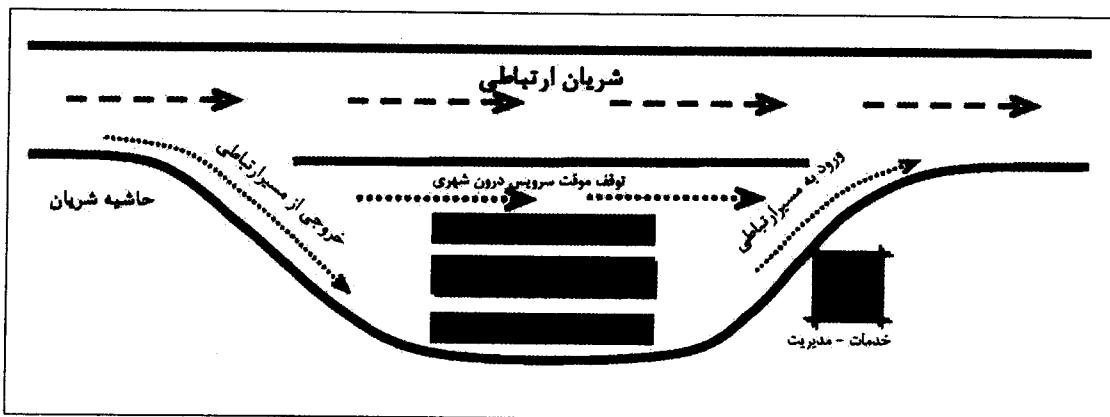

شکل ۵-۲۰: دیاگرام ارتباطات فضاهای پایانه غیرمتمرکز

با توجه به اینکه پایانه‌های غیرمتمرکز در حاشیه شریانهای ارتباطی ساخته می‌شوند و محدودیت اراضی لازم برای احداث همچنین دوره‌های کوتاه مدت حضور مسافر و خودرو در پایانه، در شکل‌گیری کالبد مجموعه تاثیر عمداتی برجای می‌گذارد، طراحی صرفاً برای سرویس‌دهی به اتوبوس، میدی باس و مینی بوس و براساس ظرفیتها و تعداد توقفگاه‌های زیر صورت خواهد گرفت:

تک سکو: پذیرش همزمان ۲ خودروی طرح (اتوبوس_مینی بوس)

دو سکو: پذیرش همزمان ۴ خودروی طرح (اتوبوس_مینی بوس)

سه سکو: پذیرش همزمان ۶ خودروی طرح (اتوبوس_مینی بوس)

در صورتی که ظرفیت بیش از ۳۶ وسیله در ساعت مورد تقاضا قرار گرفت، احداث پایانه نیمه متمرکز براساس ضوابط مکانیابی فصل ۴ توصیه می‌شود.

در تعیین سرانه سطوح پایانه فرض می‌شود به طور متوسط ۳۰٪ از ظرفیت هر یک از خودروهای طرح (اتوبوس) در پایانه غیرمتمرکز تکمیل می‌شود. با توجه به حداقل رسیدن تجهیزات و کالبد مجموعه سطح سرانه برای حضور هر مسافر در سکو و سرینه ۳ مترمربع درنظر گرفته می‌شود.

ظرفیت ساعتی پایانه غیر متمرکز با توجه به الگوی تقاضای سفر، بستر طرح و الگوهای مکانیابی تعیین می‌شود.



سطح کل پایانه غیر متراکز از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$S_t = \frac{840 + 42 \times b + 475 \times n}{n \times m}$$

که در آن:

S_t = سطح پایانه‌های غیر متراکز

n = تعداد سکوی خطی

m = تعداد اتوبوس در هر سکو

b = عددی که تابع نوع راه مجاور پایانه غیر متراکز بوده و از جدول مقابل بدست می‌آید:


b	نوع راه
۳۰	آزادراه
۲۰	بزرگراه
۱۰	بزرگراه (با محدودیت تأمین طول افزایش سرعت)

مثال: سطح کل زیربنای فضاهای پایانه غیر متراکز شهر **الف**: با فرض ۱ سکوی خطی و ۲ اتوبوس در هر سکو در مجاورت با یک آزاد راه، معامل

$$S_t = \frac{840 + 42 \times 30 + 475 \times 1}{1 \times 2} = 1,288 \text{ مترمربع}$$

است با:



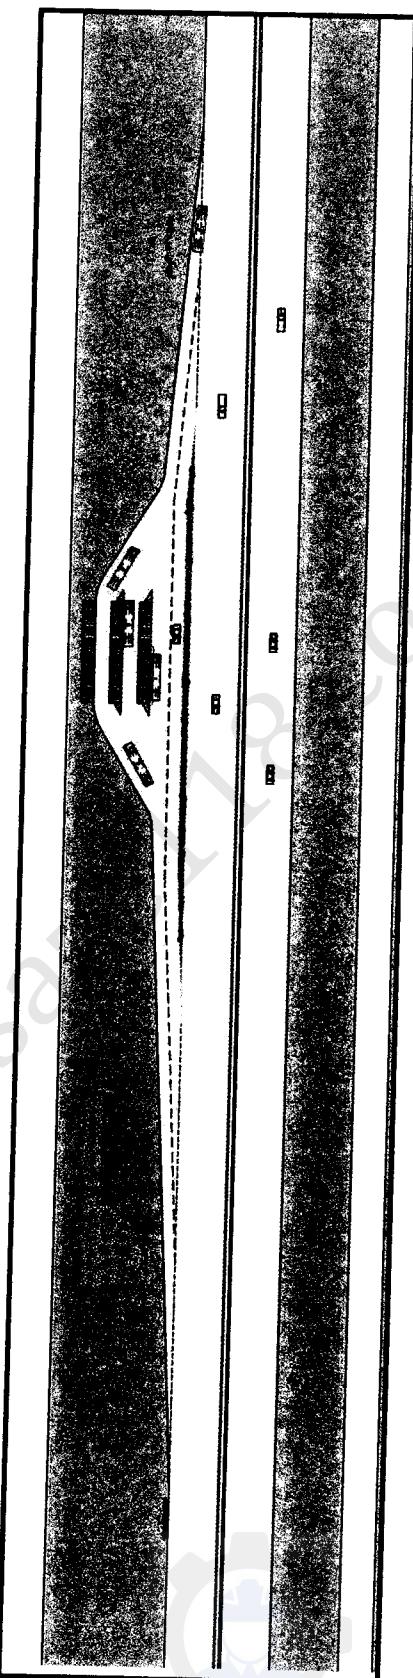

شکل ۵-۲۱: الگوی جانمایی و طراحی پایانه غیرمتراکز

Saze118.com



۶

معیارهای فنی طراحی انواع پایانه‌ها



saze118.com



۱-۶ مقدمه

پایانه‌ها، به عنوان الگویی از ساختمان که در آن، مجموعه‌ای متنوع و پیچیده از خدمات در سطوح مختلف و در راستای ساماندهی به خواسته‌های گروههای متعددی از افراد، (که بالطبع در برگیرنده خواسته‌ها و نیازهای متفاوتی هستند) پیش‌بینی و برنامه‌ریزی می‌شود، نیازمند مطالعات گسترده، در مرحله پیش از طراحی هستند. با توجه به الگوهای متنوع تقاضای سفر که به طور مستقیم وابسته به عامل زمان می‌شوند، ارائه راهکارها و دستورالعمل‌های ویژه، برای بهره‌برداری و نگهداری از آنها، به منظور حفظ سطوح پیش فرض طراحی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

پایانه‌های متمرکز به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی و بنیادین عملکرد شهر، به ویژه در کلان شهرها اهمیت یافته و این نکته امکان‌سنجی برای شناسایی بستر تأسیس و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها را به توجهات ویژه‌ای در راستای سایر کاربری‌ها و در جهت رشد شاخصهای کیفی و کمی زندگی شهری – متمایل می‌کند، حال آنکه در پایانه‌های غیرمتمرکز، در همین شهرها، مطلوبیت خدمترسانی، تنها در قالب شاخص‌های سهولت دسترسی و تقلیل زمان سفرهای درون شهری، ارزیابی می‌شود. در پایانه‌های مرزی و در شهرهای عموماً گسترش نیافرته این حوزه‌ها، بهره‌برداری و سطوح استفاده از خدمات، در بستری که پایانه در آن شکل گرفته، حائز اهمیت خواهد بود و به همین ترتیب با نگاهی گذرا به بوم شناخت جغرافیایی کشورمان به عنوان بستر هر طراحی و فارغ از محیط مصنوع پیرامون، در می‌باییم که سنجش امکانات و ظرفیت‌ها و اولویت‌بندی‌های مترتب بر آن، به ویژه در مقطع طراحی و مطالعات، بدون توجه و شناخت این محیط، غیرممکن خواهد بود.

موارد فوق در کنار تنوع نگرش‌های معماری و حساسیت‌های متفاوتی که به فرآخور هر طرح حاصل می‌آیند، توجه و بازنگری در سیاستهای موجود را می‌طلبند. در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، برای ساخت و تجهیز پایانه‌های مسافری، در طی سالهای آینده در بسیاری از شهرهای کشور، شاهد رشد و گسترش این حوزه از خدمات خواهیم بود و در صورتی که برنامه‌های جامع، علمی و اصولی، برای طراحی و اجرای پایانه‌ها و در مراحل بعد، بهره‌برداری و نگهداری از آنها، تعریف و تبیین نگردد، در دراز مدت پاسخگویی به اهداف سرمایه‌گذاری در این بخش، در حد مطلوب و متناسب با آنچه از قبل پیش‌بینی کرده‌ایم، نخواهد بود.

از این رو در این فصل، در قالب معیارهای فنی طراحی انواع پایانه‌ها، سعی بر آن داریم تا با شناسایی و قانونمندسازی بستری که پایانه در آن شکل می‌گیرد (بستر طبیعی، بستر مصنوع، بستر فرهنگی و اجتماعی) مبانی نظری، راهبردهای طراحی، ضوابط اجرایی و نیز سرفصلهای مورد اهمیت در مکان‌بایی پایانه، به تفکیک مورد بحث و بررسی واقع شود تا در مرحله بعد، با برخورداری از دیدگاه‌ها و مبانی اصولی و منطقی طراحی، با دخیل کردن عوامل فنی مربوط به طراحی کالبد پایانه (مسائل مربوط به معماری، سازه، تأسیسات زیربنایی، مسائل زیست محیطی و...) به تبیین راهبردهایی در جهت اجرای اصولی و علمی پایانه‌ها، پرداخته و در ادامه همین مبحث، با بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت فضای پایانه‌ها (ایمنی و احساس امنیت روانی، شرایط آسایش محیطی)، راهکارهایی برای بهره‌برداری بهینه از پایانه، ارائه می‌نماییم.

۲-۶ معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه

۱-۲-۶ بستر طرح

هر پدیده معماری به طور مستقل و فارغ از محیطی که در آن شکل گرفته و ساخته می‌شود، ارزیابی نخواهد شد. ساختمانها در معنای عام (اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی و...)، به عنوان عاملی مصنوع و ساخته دست بشر در بستر و محیطی (طبیعی و مصنوع) به تعامل و پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های طراحی خواهند پرداخت که آدمی هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و اعمال محدودیت‌ها یا بالعکس، فراهم بودن امکانات و فرصتها، نکته‌ای است که تنها با کنکاش و جستجو در این بستر (فیزیکی، غیرفیزیکی) حاصل می‌آید.

در این بخش سعی برآن است تا با بررسی این بستر در قالب مباحث مربوط به اقلیم، جغرافیا و شرایط فرهنگی و اجتماعی، به تبیین نقش کلیدی این عوامل، در پیدایش و چگونگی حضور ساخته‌های معماری و شهرسازی پرداخته و با ارائه راهکارهایی، نگرش موجود برای استفاده از این فرصتها و محدودیتها را در طراحی پایانه‌ها، دستخوش تحول ساخت.

۱-۱-۲-۶ بستر طبیعی طرح

۱-۱-۱-۶ عوامل اقلیمی

اقلیم یا به دیگر عبارت، شرایط محیطی و جوی بستر طرح (خورشید و چگونگی تابش آن، باد، بارش، دمای هوا و...) تأثیر فراوانی بر چگونگی معماری و فرآیند امکان‌سنجی اجرایی بودن هر طرح، برجای می‌گذارد. این نکته امروز بیشتر از این جهت اهمیت می‌یابد که مباحث مربوط به تقلیل مصرف انرژی در ساختمان و کاهش هزینه‌های تأسیساتی، با راهبردهایی که در این بخش ارائه و تبیین می‌گردد، به اجرایی شدن تزدیک می‌گردد. بدین منظور، طراح با راهکارهایی نظیر جهت‌گیری ساختمان، مکان‌یابی اجزا، طراحی بازشوها، نوع و رنگ مصالح، میزان باز یا بسته بودن جداره‌ها و... می‌تواند تا حدود زیادی طرح را به سوی معماری هماهنگ و برخواسته از محیط و یک معماری پایدار، سوق دهد.

با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی کشورمان در یک تقسیم‌بندی کلی، شاهد حضور چهار اقلیم آب و هوایی متفاوت خواهیم بود:

الف - اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل دریای خزر)

ب - اقلیم سرد (کوهستانی غرب و شمال غرب)

ج - اقلیم گرم و خشک (فلات مرکزی)

د - اقلیم گرم و مرطوب (مناطق جنوبی کشور)

این تنوع آب و هوایی و اقلیم، نگرش‌های خاص معماری، در هر یک از مناطق فوق‌الذکر را می‌طلبد، در ادامه به ارائه نکاتی که برای معماری در هر یک از این اقلیم‌ها اهمیت دارد، می‌پردازیم.^۱

^۱ لازم به تذکر است طراح با بهره بردن از این توصیه‌ها در کنار ملزمات طراحی وابسته به جغرافیایی بستر طرح، وضع طبیعی زمین، عوامل مصنوع موجود در ستر کار، نیازمندیها و... می‌تواند به میزان زیادی در طرح مطلوبیت ایجاد نماید.

الف- توصیه‌های طراحی معماری در مناطق معتدل و مرطوب

- گسترش پلان ساختمان در راستای شرقی - غربی و در تعادل با جهت وزش بادهای غالب و مطلوب به منظور بهره‌گیری برای حداکثر تهویه و کوران طبیعی
- استفاده از ایوان یا پیش‌آمدگی مسقف در جداره ساختمان در جهاتی که کج باران می‌بارد و به منظور حفاظت بدنه اصلی بنا و سر پناه

• استفاده از سقف‌های شیبدار در طراحی ساختمان

- ساخته شدن بنا روی کرسی چینی به منظور حفاظت از ساختمان در برابر رطوبت زمین
- استفاده از مصالح با حداقل ظرفیت حرارتی

ب- توصیه‌های طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک

- گسترش پلان ساختمان در جهت شمال شرقی - جنوب غربی، متراکم شدن پلان و تا حدامکان کاهش سطح خارجی ساختمان نسبت به حجم آن

• استفاده از عناصری در بدنه خارجی که بر روی بدنه اصلی ایجاد سایه می‌کند

• استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا و رنگهای روشن در بدنه خارجی بنا

• کاهش تعداد و مساحت بازشوها

- استفاده مؤثر از تهویه طبیعی هوا و استفاده از عناصر طبیعی (آب و گیاهان) برای تلطیف فضا
- استفاده مؤثر از تهویه طبیعی هوا و استفاده از عناصر طبیعی (آب و گیاهان) برای تلطیف فضا

ج- توصیه‌های طراحی معماری در اقلیم سرد

- پلانهای متراکم و کاهش نسبت سطح به حجم بنا، گسترش پلان ساختمان در جهت شرقی - غربی.
- استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی پایین و عایق حرارتی.
- به حداقل رسانیدن میزان تهویه طبیعی (تنها در حد جلوگیری از ازدیاد رطوبت در محیط بسته داخلی، رفع تعرق و تأمین اکسیژن لازم).

• استفاده از مصالح با رنگهای تیره برای جذب گرمای خورشید در بدنه خارجی ساختمان.

د- توصیه‌های طراحی معماری در اقلیم گرم و مرطوب

- فرمهای کشیده و در راستای شرقی - غربی و پلانهای باز که حداکثر میزان کوران را به دنبال داشته باشد.
- قرار گرفتن بدنه اصلی بنا روی پیلوتی، به منظور خنک شدن کف ساختمان.

- استفاده از دریها و پنجراه‌های بزرگ، با تمهداتی به منظور محافظت در برابر تابش آفتاب، نفوذ باران و ورود حشرات.
- استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا.

- در سایه کامل قراردادن بدنه ساختمان با استفاده از ایوانهای عریض یا سقفهای کاذب در جداره خارجی.



۶-۲-۱-۲-۱ بستر جغرافیایی

الف) توبوگرافی - مورفولوژی

شکل زمین و ویژگی‌های طبیعی آن، به عنوان بستری که کالبد پایانه در آن و در ارتباط متقابل با آن شکل می‌گیرد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. تأثیری که شرایط توبوگرافی زمین (شناخت ناهمواریها) در گزینش مکانی مناسب جهت استقرار فعالیتهای آدمی بر جای می‌گذارد، نیز شکل و سیمای فیزیکی شهرها، مطالعات ناهمواریهای زمین را به عنوان جزئی از اولویتها و موضوعات محوری برای برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی مطرح می‌سازد. علاوه بر موارد فوق، دانش ژئومورفولوژی یا علم پیکرشناسی زمین، به شناخت علمی منشاء و چگونگی تشکیل چشم‌اندازهای طبیعی از نظر ناهمواریهای آن می‌پردازد که آگاهی از آن برای پیش‌بینی آینده این تغییرات، ضرورت دارد.

بیشترین تأثیری که مجموع این عوامل بر طراحی پایانه‌های مسافری بر جای می‌گذارد، نقش آنها بر چگونگی گسترش شهرها و شکل مسیرهای ارتباطی درون شهری است. با این فرض، عمدۀ وضعیتهایی که در بسترها متفاوت جغرافیایی در ایران با آن روبرو خواهیم بود شامل موارد زیر می‌شود :

- شهرهایی که شبی بسیار کمی داشته یا مسطح هستند : شهرهای واقع در کویر ایران در این دسته جای می‌گیرند. در این شهرها، شبکه ارتباطی از مرکز گسترش یافته که بر اثر رشد جمعیت و با توسعه شهر به صورت شعاعی (حلقوی) تغییر شکل می‌دهند. در این الگو از بافت، معمولاً گره‌های ترافیکی سنگینی ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی ایجاد پایانه در امتداد گره‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. از سوی دیگر در این شکل از شبکه راه‌ها شرایط مناسبی برای حمل و نقل همگانی (اتوبوسرانی) مهیا است. این مسأله می‌تواند به ایجاد پایانه‌های غیرمتمرکز در نقاط مختلف شهر کمک نماید. در شهرهای مسطح (کویری) عدم وجود موانع طبیعی و توبوگرافی، روند توسعه را دچار چالش نخواهد کرد، اما بسته به شرایط اقلیمی و توانایی‌های بالقوه بستر، شکل و ظرفیت توسعه متغیر خواهد بود.
- شهرهایی که بر روی دامنه‌ها با شبی نسبتاً زیاد قرار دارند : این شهرها معمولاً دارای ساختاری شطرنجی هستند که برگرفته از شبکه معابر در آنهاست. این نوع شبکه‌ها دارای مرکزیت نبوده و در آن تعداد زیادی گره وجود دارد. در این شهرها به دلیل محدودیت توبوگرافی، تنها به سمت دامنه، امکان گسترش وجود خواهد داشت. در صورتی که شهر قابلیت رشد و توسعه داشته باشد، می‌توان در طول زمان با توجه به جهات توسعه و محورهای ارتباطی شهر، نسبت به ایجاد پایانه و نوع آن تصمیم‌گیری نمود.

- شهرهای ساحلی (شهرهایی که در ارتفاع پست کنار دریا و با توبوگرافی بسیار نرم قرار دارند): در این نوع توبوگرافی بافت شهر عموماً خطی و به صورت نوار باریکی است که طول آن، نسبت به عرض زیاد است. در این مناطق اساس بافت خطی بر راه اصلی میانی استوار است که از آن راه‌های فرعی دیگری منشعب می‌شوند. در بسیاری از شهرهای شمال کشور^۱ شاهد شکل‌گیری شهر در کنار یکی از مسیرهای اصلی مواصلاتی کشور هستیم. شهرهای نوار حاشیه دریایی خزر، با توجه به محاصره در دو سمت شمال و جنوب از سوی دریا و کوه و شبکه راه‌های ارتباطی، عموماً در جهت شرقی - غربی امکان رشد و توسعه پیدا کرده‌اند. با وجود زمینهای کشاورزی، رودها و جنگلها، توسعه شهر از

نظم مناسبی بهره نمی‌برد. در شهرهای موجود در طول نوار ساحلی به دلیل شکل شهر فواصل بین شهرهای مجاور^۱، حجم مسافران و نیز ترافیک شهرهای با جمعیتهای اندک، نیاز به ایجاد پایانه‌های غیرمتمرکز ملموس‌تر است. برای دسترسی سریع و جلوگیری از اتلاف وقت بهتر است این پایانه‌ها در امتداد مسیر اصلی و در غیر این صورت در انشعابات اصلی از این مسیرها، قرار گیرند.

تأثیر ناهمواریهای زمین در طراحی پایانه‌ها به شرح زیر است :

- در شهرهایی که در زمین‌های با شیب زیاد قرار دارند، مسأله سیمای شهر اهمیتی دو چندان می‌یابد، از این رو پایانه تحت تأثیر سیمای کالبدی شهر یا منطقه مستقر در آن قرار می‌گیرد و طراحی از لحاظ دید عمومی شهر و نیز بحث اشراف بر هم‌جواریها، حائز اهمیت خواهد بود. از آنجایی که محورهای مواصلاتی شهر عموماً از سمت منفی شیب به داخل شهر گسترش یافته، پایانه‌ها در ارتفاع پست‌تری نسبت به سیمای کلی شهر قرار خواهند گرفت. برای تمایز و خوانائی بیشتر استفاده از نشانه‌ها در نزدیکی و یا در داخل سایت پایانه توصیه می‌گردد.
- در شیب‌های طبیعی و مختلط، قرارگیری پایانه در قسمتهای میانی با توجه به اثرپذیری از خطوط توپوگرافی منطقه توصیه می‌شود. در مناطقی که توپوگرافی نسبتاً مختلط و با اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف سایت همراه است، ایجاد پایانه‌های چند طبقه و ارتباطدهی آنها با مسیرهای مواصلاتی و دیگر شیوه‌های حمل و نقلی، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.^۲
- در شهرها و مناطق با توپوگرافی بسیار کم، ساخت پایانه در کنار مسیرهای ارتباطی اصلی و به دور از گره‌های ترافیکی شهر توصیه می‌شود. همچنین ایجاد پایانه‌های چند طبقه متمرکز می‌تواند موجب نمود بیشتر این کاربری در شهر باشد. ایجاد سازه‌های پیوسته و ایجاد یک فضای جمعی و کلی نیز می‌تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر مؤثر باشد.
- از دیگر مواردی که بستر جغرافیایی در طراحی و مکان‌یابی پایانه‌ها اعمال نفوذ می‌نماید، آگاهی از وضعیت گسل‌هاست. قرار گرفتن ایران بر کمربند جهانی زلزله که بسیاری از مناطق کشور را در بر می‌گیرد، لحاظ کردن این عامل، در محاسبات مربوط به سازه پایانه و مکان‌یابی پایانه‌های متمرکز به دور از گسلها را، مورد توجه قرار می‌دهد.

^۱ به این معنا که با در نظر گرفتن فواصل جاده‌ای شهرهای نوار حاشیه دریایی خزر، می‌توان اذعان داشت که در اکثر موارد با احداث پایانه متمرکز در یکی از شهرهای از شهرهای مجاور تحت حوزه نفوذ و سرویس دهنی پایانه اول در خواهد آمد.

^۲ پایانه‌های غرب و جنوب در تهران از جمله نمونه‌هایی هستند که مسئله شیب زمین در روند طراحی و شکل‌گیری فضاهای آن تأثیر فراوان گذاشته است.

- علاوه بر این موارد، دخیل کردن ویژگی‌های مختص جغرافیایی هر بستر، در مرحله مطالعات و پیش از طراحی ضروری بوده و نمی‌توان با ملاک قرار دادن موارد فوق یا دیگر مباحث صرف کتابخانه‌ای و به دور از بررسی‌های میدانی، اقدام به طراحی نمود.

ب) ویژگی‌های طبیعی و زیست محیطی

از مهمترین عواملی که در مباحث مربوط به گردشگری و به تبع آن، تولید سفر ایفای نقش می‌کند، ویژگی‌های طبیعی زمین (در معنای عام کلمه)، شکل ناهمواریها و سیمای زمین همچنین پوشش‌های گیاهی و جانوری، (در مقیاس جزئی و دقیق‌تر) است.

تنوع زیستی گونه‌های حیاتی در ایران، در کنار برخورداری از شرایط ویژه و استثنای اقلیمی و آب و هوایی و ویژگی‌های طبیعی مختلف در گستره پهنه آن، غنای ویژه‌ای دارد که در کمتر نقطه‌ای از دنیا، نمونه آن یافت می‌شود. این تنوع و گونه‌گونی در مقیاس تولید سفر و گردشگری، فراخور هر یک از زمینه‌های فوق الذکر، در اوقات مختلف سال، طیف‌های متنوعی از سفرها را به دنبال خواهد داشت که آگاهی از آنها، به منظور برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به حجم مسافر از یکسو و بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌های بالقوه از سوی دیگر، در کنار حفظ و نگهداری از محیط زیست و توسعه پایدار، اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو

شناخت این مباحث در مرحله سنجش امکانات و ظرفیت‌های بالقوه و ضروریت‌های تجهیز، اهمیت می‌یابد.

• دایر نمودن پایانه‌های نیمه‌متتمرکز در شهرهای پیرامونی و بخش‌های اطراف جاذبه‌های طبیعی و گردشگری (کوه‌ها، دریاچه‌ها، پارک‌های ملی و...) علاوه بر کیفیت و افزایش حجم سفر (رفت و آمد)، و بالا بردن کیفیت آن، در سوددهی اقتصادی برای ساکنین این مناطق مؤثر خواهد بود.

• در چنین مناطقی به لحاظ عدم توزیع مناسب سفر در تمام فصول سال (نیمه تعطیلی اکثر واحدهای تجاری در نیمی از سال) ایجاد پایانه‌های مسافری متتمرکز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. توجه به این موابح طبیعی در جهت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود ضروری است. احداث پایانه‌های غیرمتتمرکز یا نیمه‌متتمرکز در این نقاط و به دنبال آن مدیریت لازم برای بهره‌برداری از آنها و برقراری سرویسهای ویژه توصیه می‌شود.

۶-۱-۲-۱ بستر مصنوع طرح

از آنجا که پایانه‌ها، در هم‌جواری و در داخل مجتمع‌های کلان‌زیستی (شهرها) و در جهت خدمات‌رسانی به ساکنین آن طراحی می‌شوند، بررسی و شناخت این کالبد اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. هر بنا و یا کالبد ساخته شده با کاربری خاص خود جزئی از کل سیستم شهری است؛ مجموعه‌ای که پویا و زنده است و کلیه زیر مجموعه‌های آن در یک ارتباط دوسویه با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ به عبارت دیگر، بر یکدیگر اثر گذاشته و از هم تأثیر می‌پذیرند. بنابراین لازم است در جریان طراحی یک کاربری خاص، چگونگی اثر بخشی طرح در یک مجموعه به هم پیوسته منسجم (شهر) مورد توجه قرار بگیرد.

۶-۱-۲-۱-۱ سیمای شهر

مهمترین عناصر شکل دهنده سیمای شهر عبارتند از :

شبکه ارتباطی: عنصر کالبدی برای شکل‌گیری بخش‌های مختلف شهر در کنار یکدیگر و شالوده سازنده روابط عملکردی مجموعه. قرارگیری پایانه‌ها در کنار شاهراه‌های عمدۀ شهری، دسترسی آسان برای ساکنین شهر را مهیا می‌سازد.

لبه: مرزهای جداکننده حوزه‌های مختلف شهر، که در ترکیب حریم شهر و پایانه و چگونگی ادغام و ارتباط کاربری‌های مختلف اراضی، نقش مؤثری ایفا می‌کند.

محله: بستر قرارگیری نقاط مسکونی و تجاری شهر است. جریان حرکتی سواره در این نقاط آرام می‌شود. گره: مفصل ارتباطی بین شبکه راه‌های شهری، با پتانسیل‌های ترافیکی حاصل از فعالیتهای مختلف است. با توجه به این تعریف، می‌تواند به لحاظ موقعیت شهری، مکان قرارگیری پایانه‌ها باشد. هرچند در کلان‌شهرها با توجه به حجم بالای ترافیکی، جای‌گیری پایانه در این نقاط باید با مطالعات و دقت فراوان صورت پذیرد.

گره‌های منتج از تقاطع ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی می‌تواند به عنوان مکانهایی مطلوب برای قرارگیری پایانه‌های چندمنظوره^۱ و حتی پایانه‌های غیرمت مرکز شناخته شوند و در کاهش ترافیک و کوتاهی سفرهای بین شهری نقش مؤثری را ایفا نمایند. امتداد گره‌ها مکانهایی مطلوب برای قرارگیری پایانه‌های غیرمت مرکز به شمار می‌روند و به‌این ترتیب در کاهش طول سفر گام مؤثری برداشته می‌شود. علاوه بر این موارد؛ گره‌ها می‌توانند به عنوان جمع‌کننده و یا شاهراه اصلی، شبکه ارتباطی را به سمت پایانه هدایت نمایند.

۶-۲-۱-۲-۲ عناصر کیفی شهر^۲

(الف) مؤلفه‌های عملکردی:

برقراری ارتباط دوسویه و همگون میان عملکردها و فعالیتهای غیر متجانسی که در شهر و شبکه‌های ارتباطی درون شهری صورت می‌گیرد، ضروری است.

(ب) مؤلفه‌های تجربی - زیبا شناختی:

ارتباط تنگاتنگ خواستگاه‌های ذهنی، برداشتها و تصورات ساکنین شهر در مواجه با کالبد طراحی شده، ضرورت دارد.

(ج) مؤلفه‌های زیست محیطی مؤثر بر کیفیت طراحی شهری:

در مقیاس خرد تأثیر عوامل اقلیمی و ویژگیهای طبیعی بر طرح و در سطح کلان، مسائل مربوط به توسعه پایدار و ملاحظات زیست محیطی در جهت برقراری تعادل میان ظرفیتها و امکانات بالقوه و خواستگاه‌های بالفعل در طراحی، ضروری است.

۶-۲-۱-۳ بستر اجتماعی و فرهنگی

- هر گونه اقدامی برای برنامه‌ریزی و طراحی باید در تناسب و ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و ترجیحات مردم صورت گیرد. در غیر اینصورت تقابل بین طرح و خواستگاه‌های شهروندان سبب بروز مشکلاتی خواهد شد.

¹ Multi Mod

² دیدگاه تئوریک مورد استفاده در این مجموعه برای تبیین ارتباط عناصر سازنده بستر مصنوع طراحی، به بررسی تعامل میان سه مؤلفه تأثیرگذار در طراحی شهری می‌پردازد.

- شکل فضای معماری پایانه فصل مشترک میان سازنده بنا و بیننده است. شکل و کالبد ساختمان پایانه، بنا بر فرهنگ‌های هر اجتماع می‌تواند گوناگون و متنوع جلوه‌گر شود. اما مفهوم دریافت از بنا نباید در تضاد با ارزش‌های حاکم بر اجتماع تلقی شود.
- از آنجائی که پایانه‌ها محل تجمع گسترده مردم از نقاط مختلف و با فرهنگها و نژادهای مختلف است، معماری آن می‌تواند به صورت نمادی از اتحاد درآمده و علاوه بر اینکه خصوصیات خاص معماری و شهرسازی را تبیین کند، در پیدایش دوستی، صلح و اتحاد هر چه بیشتر اقوام ایرانی سهیم شود.
- معماری هر جامعه انکاس طرز تفکر و فرهنگ جاری جامعه است. از آنجاکه در پایانه‌ها اولین برخورد شخص با شهر (تجربه مکانی) که خود سازنده تصویر ذهنی بزرگتری از اجتماع است_ صورت می‌گیرد، باید به نوعی هوشمندانه و هنرمندانه، انکاس‌دهنده فلسفه فکری و فرهنگی بستر طرح باشد. توصیه می‌شود در طراحی پایانه با بهره‌گیری از فلسفه‌های تاریخی- اجتماعی شهر در غالب جنبه‌های نمادین، پیام مثبت اندیشی فرهنگی افراد نسبت به خودشان به آنها انتقال داده شود.
- توجه به برخی فرهنگ‌های بومی_ محلی و مشخصه‌های اجتماعی خاص، در بستر سنجش نیازها برای سفر و پیش‌بینی ظرفیت‌های مورد نیاز هر شهر ضروری است. فرهنگ مهمان‌پذیری، آداب و رسوم خاص، مراسم ویژه مذهبی نمونه‌هایی از این موارد است که به فراخور هر طرح در برنامه‌ریزی فیزیکی پایانه، باید لحاظ شود.

صنعت حمل و نقل، به ویژه با تعاملی که با توسعه شبکه راه‌ها و بازارگانی زمینی در کشور دارد، تا حد بسیار زیادی به اقتصاد و قدرتهای مالی وابسته است. سفر و تقاضا برای آن، بدون در نظر گرفتن پشتونه اقتصادی معنا و مفهوم پیدا نخواهد کرد.
لحاظ اهرم اقتصاد در موارد زیر برای برنامه‌ریزی و طراحی پایانه ضروری است :

الف - تولید سفر : تعداد بسیاری از افراد به دلایل کاری و اقتصادی دست به سفر می‌زنند. این مدل از سفر به ویژه در شهرهای صنعتی یا بازارگانی (مرزی) دیده می‌شود. شناسایی تأثیر موردنی آن در الگوی سفر و به تعاقب امکانات مورد نیاز برای طراحی و تجهیز جایگاه سفر ضروری است.

ب - سنجش نیازهای آتی در بخش حمل و نقل : توانایی‌های اقتصادی افراد، در تصمیم‌گیری آنها برای مسافرت در ایام مختلف سال، تأثیر فراوان دارد. علاوه بر این، امکانات مالی هر فرد تمایلات او را به سوی بهره بردن از وسائل حمل و نقل راحت‌تر و سریع‌تر، ولی با هزینه‌های بیشتر، سوق می‌دهد. تأثیر موردنی آن در بستر طراحی برای شناسایی میزان استقبال و بهره‌برداری از تأسیس مجموعه پایانه، اهمیت فراوان دارد.

ج - اجرا، حفظ و نگهداری طرح: میزان سرمایه‌گذاری برای طراحی و اجرای هر پایانه، برآمده از بررسی‌های اقتصادی و امکاناتی است که سیستم مالی برای پروژه در نظر گرفته است. استفاده از امکانات پیشرفته، مصالح جدید و گرانقیمت، دامنه گسترش طرح و ... همه در سایه توانایی‌های مالی پروژه و در جهت کاهش هزینه‌های طرح، برنامه‌ریزی و جهت‌گیری می‌شوند. حفظ و نگهداری پایانه و بهره‌برداری مناسب از محیط و خدماتی که در آن ارائه می‌شود، منوط به پیش‌بینی‌های متناسب اقتصادی خواهد بود.

۶-۲-۲ کالبد پایانه

۶-۲-۲-۱ طراحی معماری

۶-۲-۲-۱-۱ مؤلفه‌های عملکردی

۱ - کاربری: طراحی در جهت ادغام عملکردهای مختلف و متعددی که در پایانه صورت می‌گیرد تدوین می‌شود. این اقدامات که ممکن است در وهله اول ناسازگار با یکدیگر به نظر آیند، به نحوی در کنار هم قرار گیرند که در نهایت امر به یکپارچگی طرح و تکمیل خطوط طراحی منجر شود.

۲ - فعالیت: فضاهای داخل پایانه و یا محوطه آن به ویژه هسته‌ی اصلی (مرکزی)، کانون فعالیت‌ها و رفتارهای متفاوت استفاده کنندگان از فضا است و این امر سبب به وجود آمدن تدریجی الگوها و قرارگاههای رفتاری در محیط می‌گردد. در طراحی پایانه، راهکارهایی برای ایجاد مطلوبیت فضایی برای قرارگاههای رفتاری مناسب و یا تمهیداتی در جهت حذف رفتارهای ناهنجار محیطی ضروری است.

۳ - دسترسی: با توجه به انواع مختلف خودروهای طرح، نیز حرکت پیاده مسافران (احياناً تجهیزات حمل بار)، ماشین‌های شخصی، موتورسیکلت و ... در بخش‌های مختلف پایانه، مسیرهای رفت و آمد و دسترسی‌ها، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. در طراحی پایانه، ارائه راهکارهایی در جهت ایجاد کریدورهای حرکتی مطلوب و مناسب، در داخل کالبد (حرکت مسافر و بار) و فضاهای باز پایانه، ضروری است.

۴ - امنیت: در طراحی و ترکیب فضاهای پایانه، ایجاد آرامش و احساس امنیت در جهت تقلیل اضطراب یا هیجان پیش از سفر و کاهش جرم و بزه در محیط، جایگاه ویژه‌ای دارد.

۶-۲-۲-۱-۲ مؤلفه‌های تجربی-زیبایی شناختی

۱ - خصوصیات کالبدی: مشخصات مربوط به فرم و بدنه اصلی بنا، همچنین چگونگی نگرش طراح در ترکیب یا انفال بخشها، تراکم ساخت، ضوابط فرادست شهری، ارزشهای کالبدی و بصری حاکم بر محدوده طراحی، نیازهای بستر، مسائل مربوط به سازه، مصالح مورد استفاده در ساخت، نمای اصلی، تأثیر طرح از ویژگی‌های بستر طبیعی و چگونگی ترکیب آن با بافت پیرامون در طراحی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

۲ - گونه شناسی ابنيه: شکل شهر و مسیر تحول کالبد ابنيه آن، می‌تواند تأثیر بسزایی در طراحی فرم و فضای مجموعه داشته باشد. طرح جدید می‌باید به گونه‌ای ارائه شود که بیشترین هماهنگی را با این بستر و تغییرات آن داشته باشد.

۳ - استقرار ابنيه و کالبد بافت: ضروری است نحوه ترکیب و چگونگی ارتباط فضاهای با یکدیگر در جهت شکل گیری کالبد بنا با نحوه استقرار ابنيه و کالبد بافت، همخوانی داشته باشد.

۴ - سازمان فضایی: پایانه مسافری مجموعه‌ای گسترده از فضاهای باز، نیمه‌باز و بسته‌ای است که با یکدیگر تلفیق شده، ضروری است سازمان‌دهی فضایی اجزا در جهت عملکرد بهتر مجموعه صورت بگیرد.

۵ - منظر ذهنی: بنای یک پایانه می‌تواند جزئی از نقاط کانونی برای قرارگیری نشانه‌های شهری در نظر گرفته شود.

۶ - سیمای شهری:



سیمای بام: طراحی و ترکیب خط آسمان پایانه و بخش‌های مختلف آن باید در هماهنگی کامل با بافت پیرامون صورت گیرد.

سیمای جداره^۱: در طراحی نمای پایانه باید به مسائلی همچون مقیاس و تناسب باز شوها، نوع مصالح مورد استفاده، ترکیب رنگ و مصالح در نما، الحالات نما و نحوه استفاده از تزئینات در آن، نقاط قابل تأکید، ریتم حاکم بر بدنه و... مورد توجه واقع شود. هویت هر منطقه از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سیمای جداره یک پایانه خواهد بود.

سیمای زمین^۲: نوع کفسازی مورد احتیاج در فضاهای باز و بسته بنا، عالیم و نشانه‌های مورد نیاز برای اطلاع‌رسانی در مجموعه، استفاده از عناصر طبیعی همچون پوشش گیاهی و آب در طراحی، تسهیلاتی برای افراد کم توان، همچنین تأسیسات و تجهیزات جانبی بنابر کارکرد مجموعه در نظر گرفته شود.

۶-۲-۲-۲ ملاحظات طراحی سازه پایانه‌ها

در طراحی سازه انواع پایانه‌ها، همچون سازه‌های دیگر، باید مراحل انجام مطالعات مقدماتی و تهیه طرح اجرایی طی شود. برای حصول به طرح اجرایی مناسب لازم است تا کارشناسان طراح معماری، سازه و تأسیسات در تعامل مناسب و کارآمد، به کلیه مسایل طراحی توجه داشته باشند، تا طرحی زیبا، مستحکم، ایمن و اقتصادی حاصل آید.

(۱) در مرحله مطالعات مقدماتی باید موارد زیر به انجام رسد:

- شناسایی و بررسی اولیه
- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه
- بررسی و شناسائی‌های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
- بررسی و مطالعات در مورد مصالح ساختمانی و روش‌های ساخت
- تهیه گزارش و طرح شماتیک

(۲) تهیه طرح مقدماتی

- مطالعات تکمیلی
- مطالعات و طراحی سازه
- تهیه نقشه‌های مقدماتی سازه و گزارش مطالعات

در مرحله تهیه طرح اجرایی نیز باید موارد زیر به انجام رسد:

(۱) انجام مطالعات فنی و تهیه نقشه‌های اجرایی

- پیش‌بینی وضعیت توسعه طرح

- انجام محاسبات فنی

(۲) تهیه مشخصات فنی

¹ Facade

² landscape

- مشخصات فنی عمومی
- مشخصات فنی خصوصی

راه حل‌های سازه‌ای متأثر از ابعاد کالبد، نازک‌کاری سطوح مختلف و دیگر پارامترهای پیرامونی خواهد بود. همچنین به دلیل وجود فضاهای بزرگ در پایانه‌ها، ارتفاع زیاد سازه یکی از وجوه اصلی تمایز سازه این مجموعه‌ها است. بنابراین برای رعایت صرفه اقتصادی در ابعاد ستون‌ها و دیوارهای پیرامونی و...، باید اعضای سازه‌ای متناسبی پیش‌بینی شود که به درستی مهار شده باشد. تجربه نشان داده است در ساخت سازه‌هایی که در آن تجمع انسان‌ها^۱ مطرح است، مانند سینماها، سالن‌های اجتماعات و غیره، هزینه ساخت سازه در مقایسه با ساختمان‌های متعارف، بالاتر است. بنابراین به علت هزینه بالای سازه در ساخت پایانه‌ها، تصمیمات اتخاذ شده در مورد سازه، می‌تواند به مقدار زیادی باعث موقفيت و زیبایی ساختمان گردد.

مهمنترین نکته‌هایی که در طراحی سازه پایانه‌ها باید به آنها توجه شود عبارتند از مباحث بارگذاری سازه‌ای و انتخاب سیستم سازه‌ای متناسب، که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

۶-۲-۲-۲ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های طراحی مرتبط

برای یکنواخت کردن روش محاسبات و ایجاد اینمی مطلوب و همانگی در محاسبه و ساخت اینیه فنی، دستورالعمل‌هایی از طرف سازمانهای ذیربطری در هر کشور صادر می‌شود که اصطلاحاً به آنها آیین‌نامه گویند.

عمده آیین‌نامه‌ها و مدارک فنی مورد استفاده برای طراحی و محاسبه به شرح زیر می‌باشند:

الف- استاندارد ۵۱۹ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، برای بارگذاری ثقلی و بار باد.

ب- استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران

ج- مجموعه مقررات ملی ساختمانی ایران، مباحث ۲۰ گانه.

د- نشریات فنی دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ه- آیین‌نامه‌های معتبر جهانی مانند ACI، AISC و غیره در صورت لزوم.

۶-۲-۲-۳ مباحث بارگذاری

- پایانه‌های مسافری جاده‌ای باید مشمول ضوابط ساختمان‌های با اهمیت زیاد شوند.
- قسمت‌های اداری، تجاری و پارکینگ پایانه جزء ساختمان‌های با اهمیت متوسط هستند.
- در صورتی که محاسبه سازه به روش تنش مجاز انجام می‌شود، ضوابط استاندارد ۵۱۹ ایران و یا مبحث ۶ مقررات ملی ملاک عمل است و در صورتی که محاسبه سازه به روش مقاومت نهایی و یا در حالت حدی انجام پذیرد، ترکیب نیروها باید با رعایت آیین‌نامه بتن ایران (آبآ) برای سازه‌های بتن مسلح، و یا با رعایت آیین‌نامه مورد استفاده برای سازه‌های فولادی صورت گیرد. حدود مجاز و تنشهای تسلیم و گسیختگی مصالح نیز با توجه به ضوابط آیین‌نامه طراحی مصالح مورد استفاده، تعیین می‌گردند.
- کاهش بار زنده برای تیرهایی که بار زنده معادلی بیشتر از ۵۰۰ kg/m² را تحمل می‌کنند، مجاز نمی‌باشد.

- در محاسبه دیوارهای اطراف زیرزمین (در صورت وجود) باید نیروی جانبی حاصل از رانش خاک را منظور کرد و در صورتی که این خاک توسط سربارهای ثابت و متحرک تحت فشار قرار گیرند، اثر رانش این سربارها نیز باید به عنوان نیروی جانبی مؤثر در محاسبات وارد شود.
- بار برف و بار زنده کفها بر اساس آنچه در استاندارد ۵۱۹ آورده شده است، محاسبه و اعمال شود.
- در ترکیب بارها برای سازه‌های فلزی و بتی بر اساس استاندارد ۵۱۹ عمل شود.
- درصد مشارکت بار زنده و برف در محاسبه نیروی زلزله برای سازه پایانه، ۴۰ درصد و برای سازه‌های تجاری، اداری و پارکینگ‌ها ۲۰ درصد می‌باشد.
- رعایت کامل مفاد استاندارد ۲۸۰۰ زلزله (ویرایش آخر) الزامی است.

۳-۲-۲-۶ مباحث انتخاب سیستم سازه‌ای مناسب

انتخاب نوع سازه برای ساخت پایانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که در هزینه تمام شده ساخت پایانه، پاسخگویی به نیازهای کاربری، جنبه‌های زیبایی شناختی، اینمنی و... تأثیر مستقیم و زیادی دارد. بنابراین ضمن پرهیز از انتخاب سازه‌های سنتی (ساختمان‌های با مصالح بنایی بدون ستون)، باید سیستمی را برگزید تا حتی المقدور بهینه پاسخ برای پایانه و مسافر آن باشد. در زیر به چند سیستم سازه‌ای رایج در ساخت این‌گونه سازه‌ها اشاره می‌گردد.

سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه‌ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قابهای ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی توسط دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده تأمین می‌شود. سیستم قابهای با اتصالات خرجنی (یا رکابی) همراه با مهاربندی‌های قائم نیز از این گروه‌اند.

در این سیستم، قابهای مهاربندی شده را می‌توان به صورت هم محور یا برونو محور به کار برد.

سیستم قاب خمی

نوعی سیستم سازه‌ای است که در آن بارهای قائم توسط قاب ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهای جانبی توسط قابهای خمی تأمین می‌گردد.

در این سیستم قابهای خمی بتنی و فولادی را می‌توان به صورت معمولی، متوسط یا ویژه به کار برد.

سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه‌ای است که در آن:

الف- بارهای قائم عمدتاً توسط قابهای ساختمانی تحمل می‌شوند.

ب- مقاومت در برابر بارهای جانبی توسط مجموعه‌ای از دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده همراه با مجموعه‌ای از قابهای خمی صورت می‌گیرد. سهم برشگیری هریک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می‌شود.



ساختمانهای سازه‌ای

نوعی سیستم سازه‌ای است که با سیستم‌های معرفی شده متفاوت می‌باشد. ویژگیهای این سیستم‌ها از نظر برابری قائم و جانبی باید برمبنای آینه‌نامه‌ها و تحقیقات فنی و یا آزمایش‌های معتبر تعیین شود.

استفاده از سیستم سازه‌های فضاسازکار، با توجه به مزایای کاربرد آنها، توصیه می‌گردد. متدالول ترین کاربرد سازه‌های فضاسازکار در ساخت پوشانه‌های بنایی است که در آنها عملکرد ساختمان ایجاد می‌نماید که دارای دهانه آزاد نسبتاً بزرگ در دو جهت متعامد باشند. پوشش دهانه‌های بزرگ، پوشش سطوح با اهداف معماری خاص، سبک بودن، شکل پذیری و درجه نامعینی بالا، سهولت نصب و بالا بردن و همچنین اطمینان از فرایند تولید، از اهم مزایای این سازه‌های است.

۶-۲-۲-۴ مباحث پیکربندی مناسب سازه‌ای

در پیکربندی سازه توصیه‌های ذیل تا حد امکان رعایت گردد:

- پلان ساختمان باید تا حدامکان به شکل ساده و متقاضان در دو امتداد عمود برهم و بدون پیش‌آمدگی و پس‌رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقاضان پلان در ارتفاع ساختمان نیز حتی المقدور احتراز شود.
- از احداث طریقه‌های بزرگتر از $1/5$ متر حتی المقدور احتراز شود.
- از ایجاد بازشووهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم‌ها و کفها خودداری شود.
- از قراردادن اجزای ساختمانی، تأسیسات و یا چیزهای سنگین بر روی طریقه‌ها و عناصر لاغر و دهانه‌های بزرگ پرهیز گردد.
- با به کارگیری مصالح سازه‌ای با مقاومت زیاد و شکل پذیری مناسب و مصالح غیرسازه‌ای سبک، وزن ساختمان به حداقل رسانده شود.
- از ایجاد اختلاف سطح در کفها تا حد امکان خودداری شود.
- از کاهش و افزایش مساحت زیربنای طبقات در ارتفاع، به طوری که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در جرم طبقات ایجاد شود، پرهیز گردد.
- در سطح، نسبت طول به عرض و در ارتفاع، نسبت ارتفاع به عرض بیش از حد نباشد.
- اعضای باریک به طور یکنواخت توزیع شود.
- تمام ستونها از بی تا بام، پیوسته و بدون انحراف باشند.
- محور تیر و ستون در مرکز اتصال متقطع باشند.
- عرض تیر و ستون بتن مسلح اختلاف زیادی باهم نداشته باشند.
- کل سازه به صورت یکپارچه عمل کند و به عبارت دیگر اتصالات دیافراگم به تیرها و اتصالات تیر به ستون و وصله تیر و ستون به نحو مناسبی طرح و اجرا شود.
- از ایجاد ستونهای کوتاه، حتی الامکان خودداری شود.
- سعی شود از به کارگیری سیستم‌های مختلف سازه‌ای در امتدادهای مختلف در پلان و ارتفاع خودداری شود.

- ساختمان و اجزای آن به نحوی طراحی گردند که شکل پذیری و مقاومت مناسب در آنها تأمین شده باشد.

تبصره: هر چند توصیه‌های فوق اجباری نیست، لیکن هر چه کمتر رعایت شوند، سازه آسیب‌پذیرتر و گران‌تر خواهد شد.

۶-۲-۲-۵-۵ مباحث ویژه طراحی سازه‌ای

- عرض درز انقطاع پایانه‌ها در هر طبقه، نباید از حاصل ضرب تغییر مکان نسبی طرح طبقه در ضریب رفتار(R) کمتر باشد.
- در پایانه‌ها در صورتی که دیوارهای جداکننده داخلی و یا نما شامل سیستم سازه‌ای باربر جانی نباشند، باید به طریقی به سازه متصل شوند که محدودیتی در حرکت سازه در امتداد صفحه دیوار ایجاد ننمایند. اتصالات این دیوارها به سازه باید توانایی انتقال نیروی زلزله ایجاد شده بر اثر وزن دیوار را به سازه دارا باشد. این قبیل دیوارها بهتر است از جنس سبک و انعطاف‌پذیر انتخاب شوند.
- برای طراحی، ساخت و نصب دیوارهای داخلی و نما و نیز به منظور استفاده از قطعات پیش‌ساخته و شیشه‌ای نما، ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ رعایت شود.
- فولاد مصرفی در ساختمان باید منطبق بر شرایط مذکور در مبحث ۱۰ مقررات ملی انتخاب شود.
- اعضای مهاربندی نوع ۸ باید برای ۱/۵ برابر نیروی زلزله طراحی گردند.
- در مهاربندی نوع ۸، تیرهای افقی باید قادر به تحمل نیروی قائم در حد فاصل دو ستون بدون در نظر گرفتن مهاربند باشد.
- مقدار مجاز باربری برای انواع جوش بر اساس ضوابط مبحث ۱۰ تعیین گردد.
- در وصلة ستون، محل وصله‌هایی که در آنها از جوش لب با نفوذ نسبی استفاده شده است، حداقل ۹۰ سانتیمتر با بال تیر فاصله داشته باشد.
- به طور کلی در طراحی سازه‌های فولادی ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ باید علاوه بر ضوابط مبحث ۱۰ رعایت شود.
- در سازه‌های بتی، برای اجزای مقاوم در برابر زلزله، مقاومت بتن باید کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت مشخصه فولاد نیز باید کمتر از ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع انتخاب شود.
- ضوابط طول مهاری و وصلة آرماتورها بر اساس آینین‌نامه بتن ایران رعایت شود.
- میلگرد طولی در تمامی سازه‌ها و میلگرد عرضی در سازه‌های با شکل پذیری زیاد از نوع آجردار باشد.
- باید از جوش دادن خاموتها و سایر میلگردها به میلگردهای طولی خودداری شود.
- در طراحی سازه‌های بتی برای پایانه‌ها ضوابط ویژه آینین‌نامه آبا باید علاوه بر سایر ضوابط این آینین‌نامه رعایت شود.
- میل مهارها باید طوری طراحی و محاسبه شوند که در تمام حالتهای بارگذاری وارد بر سازه، از نظر کشش و برش در پای ستونها جوابگو باشند.



- در تیرهای لانه زنبوری در محل نیروهای متمرکز و یا واکنش تکیه‌گاهی، سوراخ جان باید پر شود و در صورت نیاز از سخت‌کننده‌های عرضی جان استفاده گردد.
- کنترل drift (تفییر مکان نسبی طبقات) طبق استاندارد ۲۸۰۰ الزامی می‌باشد.
- استفاده از سیستم قاب خمشی بتن مسلح معمولی (با شکل پذیری کم) و قاب خمشی فولادی معمولی برای سازه پایانه در تمام نقاط ایران و برای قسمت اداری، تجاری و پارکینگ در مناطق لرزه‌خیزی ۱و۲ (در مناطق با خطر نسبی بسیار زیاد و خطر نسبی زیاد) مجاز نمی‌باشد.
- استفاده از مهاربند K شکل در مناطق لرزه‌خیز مجاز نمی‌باشد.

۶-۲-۲-۲-۲ مباحث ویژه طراحی شالوده

- در مواردی که بار باد یا زلزله یکی از عامل‌های ترکیب بار باشند، تنش مجاز خاک یا بار مجاز شمع را می‌توان حداقل ۳۳ درصد افزایش داد.
- شالوده‌های ساختمان باید حتی المقدور ببروی یک سطح افقی ساخته شود و در مواردی که به علت شیب زمین و یا علل دیگر احداث همه آنها در یک تراز میسر نباشد، باید هر قسمت از آنها بر روی یک سطح افقی قرارداده شود.
- ضخامت شالوده‌ها نباید کمتر از ۲۵۰ میلیمتر انتخاب شود.
- مهره‌های نهایی و اتصال دهنده‌های مکانیکی در پایه ستون‌ها باید چنان طراحی شوند که قبل از گسیختگی بیچ مهاری یا گسیختگی بتن اطراف آن، به مقاومت تسلیم برسند.
- در ستونها و پایه‌ها سطح مقطع میلگردی قطع کننده سطح تماس بین عضو تکیه‌گاهی و عضو متکی بر آن، نباید کمتر از ۵٪ سطح مقطع عضو متکی باشد.
- در شالوده‌ها قطر میلگردها نباید کمتر از ۱۰ میلیمتر و فاصله محور تا محور آنها نیز نباید کمتر از ۱۰۰ میلیمتر و بیشتر از ۳۵۰ میلیمتر در نظر گرفته شود.
- به طور کلی در طراحی شالوده‌ها باید خوبابط آینن‌نامه آبا، علاوه بر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

۶-۲-۳ تأسیسات

تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و سیستم آنها در پایانه‌ها باید دقیق و قابل کنترل باشند به گونه‌ای که امکان تأمین شرایط محیطی مناسب با فعالیت‌های پیش‌بینی شده، فراهم شود. برای تأمین شرایط محیطی مطلوب، علاوه بر کاربرد سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی، سیستم‌های ساخت و طراحی هماهنگ با محیط نیز بسیار مؤثر می‌باشد.

۶-۲-۳-۱ مباحث تأسیسات مکانیکی

نشریه شماره ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها، کامل‌ترین و معتبرترین مرجع مورد نظر در این مبحث به شمار می‌آید. از آنجایی که پایانه‌ها در حوزه کاربرد این نشریه بوده و



نشریه مذکور از نوع اول و لازم‌الاجرا است، رعایت کلیه مفاد آن در ضوابط طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی پایانه‌ها الزامی است. در ادامه به ذکر چند نکته مهم بسته شده است.

- مشخصات فنی و معیارهای فنی طراحی در تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع شامل لوله‌کشی، لوازم ویژه، هوارسانی و تخلیه هوا، عایق‌کاری، واحدهای تأسیساتی، دستگاه‌های مرکزی، سوخت‌رسانی، سیستم‌های کنترل و آزمایش، باید مدنظر قرار گرفته و رعایت شوند.
- توجه ویژه‌ای به مشخصات فنی تأسیسات بهداشتی مورد نیاز پایانه صورت گیرد.
- گزینه عایق‌بندی برای تراز گرمایشی مطلوب و مصالح لازم که خواسته‌های گرمایشی را برآورده سازد، به توجه دقیقی نیاز دارد. طراح، در محدوده تعیین شده، باید تصمیم بگیرد که مقادیر اقتصادی تبادل حرارتی کدامند و چگونه می‌توان به آن دست یافت.
- با در نظر گرفتن الزامات گرمایشی، کمینه کردن تبادل حرارتی بین داخل و خارج سالن، نفوذ انرژی خورشیدی از طریق شیشه‌ها، شناخت اقلیم و تأثیر آن، می‌توان به طور قابل ملاحظه‌ای در میزان مصرف انرژی صرفه‌جویی نمود.
- از آنجا که ۵۰ الی ۶۰ درصد انرژی کل مصرفی در ارتباط با ساختمان، صرف گرمایش و سرمایش در فصول مختلف می‌شود، بنابراین اقدام در جهت ارتقای کیفیت ساختمان از دیدگاه تبادلات حرارتی، مانند استفاده از مصالح مناسب و روش‌های عایق‌کاری مناسب به ویژه در پوسته‌ها، ضروری است.
- به منظور کمینه نمودن تبادلات حرارتی، عایق‌کاری بهینه و مناسب، جهت‌گیری صحیح ساختمان، به حداقل رساندن سطوح شیشه‌ای و جلوگیری از نفوذ هوا و... توصیه می‌شود.
- تأمین هوایی که دارای دما و رطوبتی مشخص و بدون آلودگی است، هدف اصلی تهویه هر ساختمان است. این مهم باید باشد با در نظر گرفتن تغییراتی که به گونه‌ای پیوسته یا ناپیوسته (مانند ساطع شدن حرارت، رطوبت و...) در هوای فضای مورد نظر رخ می‌دهد، صورت گیرد.

۲-۳-۲-۶ مباحث تأسیسات الکتریکی

نشریه شماره ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی، کامل‌ترین و معتبرترین مرجع مورد نظر در این مبحث به شمار می‌رود. از آنجایی که پایانه‌ها نیز در دامنه کاربرد این نشریه بوده و همچنین نشریه مذکور از نوع اول و لازم‌الاجرا می‌باشد، بنابراین رعایت کلیه مفاد این نشریه در ضوابط طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی پایانه‌ها الزامی است. در زیر به ذکر چند نکته مهم بسته شده است.

- تعیین میزان مصرف برق از مواردی است که باید انجام پذیرد. تأسیسات روشنایی شامل مصارف عادی و پیش‌بینی مصارف ذخیره‌ای و...، تجهیزات مختلف برقی شامل سیستم‌های پخش صدا، تابلو اعلام اطلاعات و... و تأسیسات مکانیکی شامل سیستم‌های گرمایش و سرمایش و...، از مواردی هستند که باید در تعیین میزان مصرف مدنظر قرار گیرند.
- تأمین نیرو و در صورت لزوم ایجاد پست فشار قوی از دیگر مواردی است که باید دارای مشخصات لازم و کافی برای پایانه بوده و همچنین سیستم برق اضطراری در موقع قطع جریان باید پیش‌بینی و طراحی و اجرا شود.

- کلیه مشخصات و معیارهای فنی لازم باید در لوله‌کشی برق، سیم‌کشی برق، کلید و پریز، چراغ‌های روشنایی، تابلوهای فشار ضعیف، تابلوهای فشار متوسط، کابل‌های فشار ضعیف، کابل‌های فشار متوسط، مولدات برق، ترانسفورماتورهای قدرت فشار متوسط، خازنهای صنعتی، منابع تغذیه جریان مستقیم، وسایل شبکه رعایت شوند.
- سیستم حفاظت در برابر آذرخش (برق‌گیر حفاظتی) و سیستم اتصال به زمین از دیگر موارد بسیار مهم در تأسیسات الکتریکی به شمار رفته و باید طراحی و اجرا شوند.
- سیستم‌های الکتریکی باید حتی‌امکان انعطاف‌پذیر و قابل کنترل طراحی شوند تا به سهولت و با سرعت با نیازهای الکتریکی قابل انطباق بوده و ایمن باشند.
- به منظور اطمینان از مصرف حداقل انرژی باید حتی‌المقدور از چراغ‌های راندمان بالا استفاده نمود.
- در طراحی روشنایی باید به مواردی همچون استفاده از کلیدهای کنترل زمان‌بندی شده برای بخش‌های مختلف ساختمان، به کارگیری وسایل قطع روشنایی مصنوعی هنگام غلبه روشنایی طبیعی و به خدمت گرفتن سیستم‌های برنامه‌ریزی شده برای کنترل روشنایی ساختمان توجه شود.

۶-۲-۲-۴ ایمنی

موارد زیادی در ایمنی ساختمان تأثیرگذار هستند. ایمنی در برابر حریق از اهم این موارد به شمار می‌آید و این نکته در ساختمانهای با تجمع بالای انسان‌ها اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. ایمنی از حریق در ساختمان به کمک طراحی و مدیریت میسر می‌گردد. برای دستیابی به ایمنی در برابر حریق از سه راه می‌توان اقدام نمود:

- شناخت علل به وجود آمدن حریق و کوشش برای جلوگیری از بروز آن
- شناسایی دلایل رشد و گسترش حریق و کوشش برای مصون ماندن از آن
- یادگیری اداره کردن حریق و کوشش برای کنترل و خاموش نمودن آتش‌سوزی

مقاومت ساختمان در برابر حریق، به جنس، چگونگی ترکیب و رفتار مصالح مورد مصرف و نیز حریق بستگی دارد. هر عضو از اعضای ساختمان باید بر این مبنای ارزیابی شود که تا چه حد و تا چه زمانی می‌تواند در برابر آتش مقاومت کند. معنی مقاومت این است که جزء یا قسمت مورد نظر چه مدت وظیفه اجرایی و کارکرد خود را در ساختمان حفظ می‌کند، یا چه مدت می‌تواند آتش و خطرات آن را محدود نماید و در بعضی موارد نیز ترکیب هر دو مورد مدنظر است.

طراح باید به عوامل احتمالی به وجود آورنده حریق در پایانه توجه داشته و پس از شناسایی آنها، راههای مختلف خاموش نمودن و جلوگیری از توسعه آتش را در طراحی خود مدنظر قرار دهد.

عملکرد آتش در فضای محدود نکته‌ای است که باید در پایانه‌ها به آن توجه ویژه‌ای داشت. کنترل هوا و مقدار بار سوت عبارت است از در اختیار گرفتن دو عامل به وجود آورنده آتش و این کار در جلوگیری از افزایش حجم حریق در یک فضای بسته و محدود اهمیت ویژه‌ای دارد. کنترل درجه حرارت محیط باید به کمک تهویه انجام گیرد و قبل از خروج اشخاص از ساختمان نباید برای پایین آوردن درجه حرارت، بر روی آتش آب پاشید. تصور حرارت تولید شده از حریق برای اکثر مردم خیلی وحشتناک است در حالی که حرارت آخرین عامل، است که باعث مرگ می‌شود و معمولاً اشخاص قبل از تأثیر حرارت هلاک می‌شوند.

درجه اشتعال، ارزش حرارتی و مشارکت سوخت در حریق از دیگر مواردی است که باید مورد توجه طراح باشد. شناسایی مشخصات اجنس، کالاها و سوخت موجود در پایانه و چگونگی آتش‌پذیری و تأثیرگذاری آنها بر حریق در شرایط مختلف، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نرخ حرارت حاصل از حریق و همچنین دودها و گازهای سمی حاصل، باید در طراحی مدنظر قرار گیرد.

در پایانه‌ها با وجود اینکه محتويات قابل احتراق در آنها زیاد نیست، ولی خطرات حریق زیاد است و دلیل اصلی این است که به هنگام آتش‌سوزی، افراد بیش از حد وحشتزده، مضطرب می‌شوند و این خود خطرات بیشتری را سبب می‌شود. بنابراین طراح باید با طرح خود امکان خروج سریع از ساختمان را برای مردم فراهم کند. به عنوان مثال عرض راهروهای عبور و تعداد آنها، عرض راههای اضطراری و تعداد و مشخصات آنها باید طوری محاسبه و طراحی گردد که امکان خروج سریع و ایمن را فراهم نماید. همچنین کلیه درهای اصلی باید به سمت خارج باشند.

- برای پیش‌بینی ایستگاه آتش‌نشانی، ضروری است از سازمان آتش نشانی مربوط استعلام تا درصورت تأیید و ضرورت ساخت ایستگاه موضوع در طرح لحظه گردد.^۱
- برای پیش‌بینی امکانات اطفاء و اعلام حریق، ضروری است مشاور طرح از سازمان آتش نشانی مربوط استعلام تا پس از کارشناسی طرح مذکور پیشنهادات اعلام شده توسط سازمان در طرحهای مذکور لحظه گردد.

۶-۲-۵- مسائل زیست‌محیطی

پایانه‌ها با توجه به کاربری‌های بالنسبه متفاوتی که در مقایسه با کاربری‌های درون شهری دارند و ارتباط تنگاتنگ آنها با خودروها و آلودگی‌های مترتب از آن (آلودگی‌های ناشی از مواد هیدروکربن‌دار، دفع آبهای سطحی و فاضلاب، هوا، صوت، منظر و...) توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی و تعديل ناسازگاریها را می‌طلبد.

الف) آلودگی هوا

هرچند که مسائل مرتبط با آلودگی هوا و آلاینده‌های ناشی از کارکرد موتور خودروها^۲ را نمی‌توان با راهکارهای طراحی معماری کاهش داد و نیازمند تغییر نگرش سیاست‌گزاران صنعت حمل و نقل، و سرمایه‌گذاری در زمینه تولید خودروهای دوگانه سوز و با حداقل آلاینده‌های محیطی است، اما توجه به نکات زیر در جهت تعديل محیط ضروری است :

- راهکارهایی به منظور روشن نماندن بی‌دلیل موتور خودروها در محیط پایانه.
- استفاده از گیاهان و فضاهای سبز در داخل پایانه و کمرنگ محيطی آن به عنوان حائل میان منطقه آلوده و بافت شهری پیرامون (استفاده از پوششهای گیاهی مقاوم به آلودگی و جاذب آلاینده‌ها، باید مورد توجه قرار گیرد). همچنین با توجه به نقش مؤثر گیاهان در تقلیل درجه حرارت محیط و تأمین شرایط آسایش محیطی

¹ بررسی و تطبیق با چگونگی جانمایی، کنترل جمعیت، وسعت سطح تحت پوشش، کاربری مناطق مجاور، میزان ترافیک محل، دسترسیهای گوناگون و ...

² هیدروکربنها، اوزون، مواد نفتی نسخته، اکسیدهای ازن، دی‌اکسید گوگرد، سرب و ...

با توجه به اقلیم، استفاده از گیاهان (بلند قامت) در کانونهای حرارتی پایانه سطوح آسفالت و پوشش‌های تیره کف، توقفگاه‌های خودروها الزامی است.

ب) آلودگیهای شنیداری

آلودگیهای شنیداری سبب ایجاد عوارضی مانند بیخوابی، سرگیجه و سر درد، کاهش مقاومت بدن و... می‌شود. با توجه به استانداردهای موجود، در مجموع شدت صوت در محیط نباید از ۵۵ تا ۶۵ دسی بل بیشتر باشد.

به منظور جلوگیری از آلودگی‌های صوتی حاصل از گفتگوی افراد در محیط، به ویژه در زمانهای ازدحام جمعیت و ترافیک کاری پایانه، تناسبات فضاهای پروخالی، چگونگی قرارگیری فعالیتهای آرام و پرسروصدا در کنار هم، نیز استفاده از فیلترهای صوتی و مواد عایق در برابر صوت توصیه می‌گردد.

با توجه به آلودگیهای صوتی ناشی از کارکرد موتور خودروها و حرکت آنها در محیط^۱، به ویژه در فضاهای باز یا نیمه‌باز پایانه، راهکارهایی به منظور کنترل اثر آنها ضروری است.

- تفکیک بخش‌هایی که حضور گسترده‌تر و متناسب‌تری از خودروها را می‌طلبد، از فضاهای عمومی مسافران
- رعایت حریم راه‌ها و شبکه‌های ارتباطی اصلی با کالبد پایانه، بمنظور کنترل کیفیت در بافت پیرامون (درصورتیکه از نظر بعد مسافتی این امکان فراهم نباشد، می‌توان از دیواره‌های عایق صوتی بهره گرفت).
- استفاده از فیلترهای گیاهی با پوشش متراکم در جهت عدمود بر مسیر انتشار صوت. بهاین منظور کاشت درختان پهن برگ و همیشه سبز توصیه می‌شود.

۶-۲-۲- ارتقای کیفیت فضایی پایانه

معماری به مثابه زنجیره‌ای پیوسته از الزامات و استانداردهای مدون اجرایی و مجموعه عوامل نانوشتنه‌ای است که فراخور هر طرح، ذهن طراح در جهت انسجام مجموعه و با آگاهی و پیش‌بینی رفتارهایی که در آن اتفاق می‌افتد، به خلق یک پدیده می‌پردازد. این الزامات، در اجرایی شدن طرح و پاسخگویی کمیتی به اهداف و ظرفیت‌های از پیش تعیین شده تأثیر گذارد و مجموعه عوامل دوم، (که از آنها تحت عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت فضایی طراحی، نام برده می‌شود) به بالا رفتن بازدهی مجموعه و بهره‌برداری بهینه کاربران منجر خواهد شد. برای مثال در پایانه‌ای که تنها بر اساس الگوهای پیش‌بینی ظرفیت تردد مسافر و خودروهای طرح به طراحی و تجهیز سکوها اقدام می‌شود، در صورتیکه چگونگی ارتباط این سکوها با پایانه، تجهیزات جانبی برای سرویس‌دهی، دسترسی‌ها و... هماهنگ و در تعادل با مجموعه کمیت‌های عددی صورت نپذیرد، در نهایت به طرحی جامع و منطبق با آنچه از تحقق آن، هدف داشته‌ایم نخواهیم رسید.

اجزای عملکردی محیط

- به منظور رعایت استانداردها و تأمین فضاهای مورد نیاز پایانه در حالت اوج ترافیک کاری، پایانه‌ها معمولاً از وسعت قابل ملاحظه‌ای برخوردارند. بدین منظور طراحی فضاهای به صورت متمرکز، به قسمی که مسافران برای دسترسی به خدمات مجبور به طی مسافت‌های طولانی نباشند، ضروری است.

- دسترسی آسان به بخش‌های مختلف پایانه (عناصر اصلی، پشتیبانی، ارتباطی) مهمترین اصل در طراحی پایانه‌هاست. در برخی از پایانه‌ها به رغم توجه به اصول اجرا و تدارک تجهیزات مناسب، به این اصل کم توجهی شده و از این رو مشکلاتی برای مراجعه کنندگان و کاربران محیط حاصل می‌آید.
- سازگاری فضاهای فعالیت‌های هم‌جوار در طراحی الزامی است.
- تأمین امنیت در گرو قابلیت نظارت بر فضاهای مختلف پایانه و نبودن فضاهای گم، دنج و غیر قابل بازبینی است. از دیگر سو با توجه به حضور مستمر انواع خودرو در پایانه، راهکارهایی برای اینمی تردد پیاده ضروری است.
- ضروری است عناصر اصلی و فرعی پایانه و عملکردهای وابسته به آنها، برای مسافر به روشنی قابل تمایز و دسترسی باشد.
- با توجه به نوع فعالیت‌های صورت گرفته در پایانه (رفت و آمد خودروهای سنگین، انواع آلودگیها، ترافیک و...) و ناهمگونی آن با مجموعه محاطی پایانه، نیز با توجه به ارتباط دوسویه بستر طرح و کالبد معماری، مطالعات ترافیکی و برنامه‌ریزی حمل و نقل برای پیش‌بینی تأثیراتی که ساخته شدن پایانه در محدوده طرح اعمال می‌کند، قبل از تأسیس پایانه ضروری است. انتباط شبکه راه‌های ارتباطی اطراف با سفرهای جذب شده توسط پایانه، همچنین راهکارهایی در جهت کاهش تأثیرات حضور خودرو و آلودگیها مترتب از آن در محیط (قرار دادن دیوارهای عایق صوت، نمازی مناسب دیواره بیرونی بنا و...) به ویژه در پایانه‌هایی که در کالبد بافت شهری ساخته می‌شوند، ضرورتی بنیادین دارد.

امنیت و آرامش روانی در محیط

در طراحی پایانه‌ها توجه به ماهیت فضاهای، آرامش روانی مسافران، همچنین احساس امنیت در محیط، اهمیت ویژه‌ای دارد.¹ با توجه به ماهیت جرم خیز فضای پایانه، که ناشی از حضور قشرهای گستردۀ مردم، مسافران عموماً ناآشنا با محیط و نیز وسعت مجموعه است، پیش‌بینی راهکارهایی در جهت بالا بردن امنیت ضرورت می‌یابد.

برخی از موارد که توجه به آن می‌تواند بهبود امنیت و آسایش روانی در محیط پایانه را منجر شود عبارتند از :

نور: انتخاب منابع نوری مناسب برای روشنایی پایانه، استفاده از سیستم‌های مصنوع روشنایی در کنار و مکمل نور طبیعی روز، تنظیم شدت نور و رنگ آن، نیز چگونگی تابش آن به محیط با توجه به نوع کاربری فضا دارای اهمیت فراوان می‌باشد.

رنگ : استفاده از رنگ‌های متنوع در فضاهای مختلف با توجه به کاربری فضا، تکرار یا تشديد رنگ برای ایجاد حس یکپارچگی در محیط.

دید و اشرافیت: طراحی در جهت حذف فضاهایی که امکان بازبینی مرتب آن از کانونهای پایانه و به وسیله مسافران وجود ندارد، همچنین خوانایی فضا و جلوگیری از سردرگمی مسافران ضروری است.

مصالح : استفاده از این اهرم در جهت تعریف فضا (نه لزوماً با استفاده از پوشش‌ها و جداره)، یکپارچگی مجموعه، توجه به کاربری مورد نیاز و مطلوبیت بهداشتی توصیه می‌شود.

¹ اصولاً ماهیت سفر مجموعه‌ای درهم تینده از اضطراب، هیجان، ترس و حتی حس ماجراجویی را در افراد بیدار می‌سازد.

مقیاس: جلوگیری از، میان رفتن تناسبات انسانی در عناصر، اجزا و کالبد اصلی بنا ضروری می‌باشد.

تنوع فضایی: استفاده از عناصر و جزئیات معماری در جهت جذب کردن محیط پایانه (نور، دکوراسیون داخلی، مصالح، دید به آسمان، فضاهای پر و خالی و...) و همچنین استفاده از عوامل طبیعی (آب و گیاهان) برای طراوت بخشی به محیط و دوری جستن از تبدیل پایانه به یک فرم و ریتم تکراری و کسالت آور دارای اهمیت می‌باشد.

توزیع جمعیت: کانون‌های فعالیت و خدمات پایانه در جهت توزیع متعادل و یکسان جمعیت در سطوح، طراحی شوند.

جهت‌بایی آسان: ضرورت استفاده از پلانهای برخوردار از هندسه و یا نظم هندسی در جهت ایجاد شفافیت فضایی همچنین استفاده از انواع سیستم‌های اطلاع‌رسانی (تابلوها و نشانه‌ها، نقشه، نور و...)

الای حس امنیت: طراحی در جهت شدیدتر نشان دادن اقدامات و تدابیر صورت گرفته برای ایمنی مسافران در شرایط بحرانی توصیه می‌شود. (قرار دادن کپسول‌های سرخ آتش نشانی بر روی دیوار، در دیدرس بودن باجه‌های نیروهای انتظامی مستقر در پایانه، دوربین‌های مداربسته، مشخص بودن خروجی‌های اضطراری و...)

۴-۶-۳- معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه

ساختار اصلی طرح که برآمده از ارتباط میان معماران و برنامه‌ریزان شهری و مهندسین سازه و تأسیسات است، در کنار برنامه‌ریزی‌های حمل و نقلی برای پیش‌بینی ظرفیت‌های مورد نیاز و سنجش امکانات و تسهیلات موجود، به رابطه‌ای متقابل و مرتبط میان مسافران به عنوان کاربران فضا و گیرندهای خدمات، خودروها بعنوان عناصر واسطه شکل دهنده سفر و راهها به عنوان شالوده سازنده ارتباطات، می‌انجامد. بدیهی است با توجه به گستردگی و تنوع این رابطه، چگونگی ایجاد پیوندی مناسب و متعادل به منظور عملکرد بهینه مجموعه، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گزاری‌های ویژه‌ای است که جز در سایه شناخت هر یک از فعالیتها و شکل و الگوی مناسب آنها، صورت نمی‌پذیرد.

حصول عملکرد و فعالیت بهینه و متناسب در پایانه، با ساماندهی مکانی اجزای آن حاصل می‌آید. کمیتها و کیفیتها عناصر طرح و کاربری‌های وابسته به خودروها و مسافران، نیز ترافیک حاصل از حضور وسائل نقلیه در پایانه، از عمدۀ مواردی است که در برنامه‌ریزی و طراحی پایانه، توجه ویژه‌ای را به خود معطوف می‌کند. اگر چه انواع پایانه‌ها، تا حدود زیادی مشکلات یکسانی را (که ناشی از حضور برخی تفاوت‌های ظاهری در چرخه طراحی است) خواهند داشت، اما برنامه‌ریزی در جهت هم‌آهنگی عناصر طرح، مترتب از اهداف و سیاست‌گزاری‌ها، نکته‌ایست که نباید هیچگاه فراموش شود.

در یک تقسیم‌بندی کلی، اجزا اصلی پایانه (فارغ از هرگونه جهت‌گیری در تمرکز مکانی آنها) مطابق الگوی زیر دسته‌بندی

می‌شود :

عناصر اصلی

(سالنهای پایانه، سکوهای سوار و پیاده شدن)

عناصر پشتیبانی



(توقفگاهها، خدمات جانبی خودروها، بخش اداری، شرکتهای حمل و نقل مسافر، انتظامات، خدمات رفاهی مسافران، خدمات رفاهی رانندگان)

عناصر ارتباطی

(دسترسی‌ها، ورودیها، راهروها، پله‌ها و سایر مفصل‌های ارتباطی)

تأسیسات

(تأسیسات زیربنایی، فاضلاب، سیستمهای سرمایش و گرمایش، پست آتش نشانی و امداد)

۶-۳-۱ پایانه‌های مرکزی

با توجه به دیدگاهی که برای مرزبندی پایانه‌های بین شهری در قالب پایانه‌های مرکزی، نیمه مرکزی و غیر مرکز وجود دارد کالبد معماری و مجموعه‌ای منسجم از روابط در هم تنیده، تنها در مورد پایانه‌های نوع اول دیده می‌شود.

- هر چند اصول اولیه طراحی یک پایانه به عواملی از قبیل حجم و نوع سفرهای صورت گرفته (تعداد خودروها و سطح مسافران در تردد)، تعداد شرکتهای حمل و نقلی، وسعت اراضی تخصیص یافته برای طراحی، راه‌های دسترسی، همچنین تأمین بودجه بستگی دارد، اما در ساختار طراحی همه آنها، باید حداکثر ارتباط میان اجزا اصلی کالبد و کانونهای عملکردی، در قالب کوتاهترین خطوط ارتباطی برقرار شود. جایگاه‌های فروش بلیت، سکوهای سوار و پیاده شدن مسافرین و سالنهای شالوده این ارتباط را می‌سازند.^۱
- در مرحله برنامه‌ریزی و مطالعاتی که برای تأسیس و بهره‌برداری از پایانه صورت می‌گیرد، ضروری است ظرفیتی^۲ که پایانه برای پاسخگویی کمیتی به آن تأسیس می‌شود، در نظر گرفته شده و هریک از شرکتهایی که برای فعالیت در مجموعه انتخاب می‌شوند، از لحاظ سطح امکانات و سرویس‌دهی، ساماندهی و نظارت شوند.
- شاخصه‌های توسعه پایانه و ظرفیت‌های مورد نیاز برای افق ۲۵ ساله طرح لحاظ شده، براساس آن طراحی صورت گیرد. راهکارهایی که توسعه و گسترش پایانه در آینده را امکان‌پذیر می‌سازد، باید مشخص باشد. این موارد باید براساس شاخصه‌های توسعه فیزیکی صورت گرفته و راهکارهایی برای انتقال بار ترافیکی پایانه مرکزی برروی پایانه‌های نیمه مرکزی یا غیر مرکز در افق‌های آتی طرح ضرورت دارد.
- به منظور رعایت تمهیدات معماری همساز با اقلیم که نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تأسیساتی، نیز تجهیزات جانبی پایانه برای سرویس‌دهی به مسافران دارد، طراحی پایانه‌های مرکزی در اقلیمهای مختلف کشور مطابق با الگوهای زیر توصیه می‌شود:

^۱ با این دیدگاه، پلانهای با فرم جزیره‌ای در کنار عناصری با عملکردهای وابسته که از هسته اصلی جدا شده‌اند، بیشترین میزان بهره‌وری را حاصل می‌آورند. هر چه میزان خطی شدن در فرم پایانه شدت یابد، اجزاء عملکردی، ارتباط و پیوستگی‌شان را از دست داده و لزوم مضاعف شدن آنها، شدت می‌یابد.

^۲ ظرفیت پایانه، عبارت است از تعداد دفعات ورود و خروج انواع خودروهای طرح (و بالطبع آن تعداد مسافرین و مراجعه کنندگان) که پایانه می‌تواند در یک زمان مشخص (با متوسط زمان تاخیر مجاز) سرویس دهد.

اقلیم گرم (خشک، مرطوب) : چند بنایی (شعاعی - خطی)

اقلیم سرد و کوهستانی : متمرکز یا چندبنایی متمرکز

اقلیم معتدل و مرطوب : ترجیحاً الگوهای خطی یا چندبنایی خطی. هرچند که در مناطق معتدل بر حسب مورد می‌توان از الگوهای متمرکز یا چندبنایی متمرکز نیز بهره گرفت.

- در پایانه‌هایی که سرویس‌های مربوط به هریک از انواع خودروهای طرح در آن ارائه می‌شود. جدایی مراجعته کنندگان و مسافران هر یک از انواع سفرها ضروری است. از این رو در طراحی این پایانه‌ها بر حسب مورد می‌توان از فرم‌های چندبنایی خطی (یا شعاعی) یا حتی فرم‌های خطی بهره گرفت.

سالنهای :

مهمنترین جزء هر پایانه که در ارتباط مستقیم با مراجعین قرار می‌گیرد، سالنهای هستند. در سالنهای مجموعه‌ای در همتینیده از فضاهای حرکتی و سکون دیده می‌شود.

سالن کانونی :

- سالن کانونی پایانه در ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ورودی و خروجی‌های مجموعه در نظر گرفته می‌شود. در این سالن اولین برخورد مراجعته کننده با پایانه حاصل می‌آید، در نتیجه ضروری است در این بخش ارتباط بصری مراجعین با فعالیت‌های عمدۀ پایانه برقرار شود.

- از آنجاکه سالن کانونی پایانه در زمرة فضاهای حرکتی مجموعه به حساب می‌آید، ضرورت دارد از قرار دادن صندلی‌ها و فضاهای نشستن در آن، اجتناب شود. قراردادن تابلوهای راهنمایی پایانه و نقشه‌های مربوط به حوزه هریک از فعالیتها مجموعه در این بخش ضروری است.

- نمایشگرهای متغیر نشان دهنده وضعیت سرویسهای پایانه در این سالن قرار می‌گیرند. این نمایشگرها باید از سالن عمومی‌پایانه نیز قابل رویت بوده و در طراحی و نصب آنها موارد زیر رعایت شود: قابل استفاده بودن برای اکثر مراجعته کنندگان، نصب در ارتفاع کافی، قابلیت تعمیر و بازبینی، استفاده از این تابلوها نباید سبب ازدحام جمعیت و مشکلات رفت و آمد مسافران شود.

سالن عمومی:

- در نظر گرفتن انواع تسهیلات رفاهی (نوع اول و دوم) در این سالن (تصویر مستقیم یا با واسطه) ضرورت دارد. دسترسی به این کاربری‌ها و جایگیری آنها در طرح نباید به گونه‌ای لحاظ گردد که فعالیت اصلی پایانه (برقراری سفر) را تحت الشاع قرار دهد. این استقرار به گونه‌ای است که استفاده کنندگان با مسیر جریانهای اصلی حرکت پیاده تداخل پیدا نکرده و فعالیت آنها مانع پیوستگی دید در سراسر محوطه پایانه نشود.^۱

^۱ استقرار مناسب تسهیلات رفاهی در ارتباط با یکدیگر و با مسیرهای حرکتی، می‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای به توزیع مسافران در سراسر محوطه عمومی و کاهش ترددات اضافی در داخل مجموعه داشته باشد.



- تعداد صندلی‌های مورد نیاز در این سالن، با توجه به بستر طراحی پایانه و الگوی تقاضای سفر تعیین خواهد شد. به عنوان یک قائد کلی، درنظرگرفتن یک صندلی به ازای هر ۳ نفر مسافر، برای پایانه‌های برون شهری ضروری است. تعداد کل مسافرین از ضریب تعداد مسافرین خودروی طرح در ضریب اشغال متوسط هر خودرو (بطور متوسط ۸۰٪) و میزان ظرفیت پایانه و حجم خودروهای در ترد به آن همچنین پیش فرض زمانی حضور حداقل ۴۵ دقیقه‌ای مسافر در مجموعه پایانه^۱، بدست می‌آید. آرایش صندلی‌ها باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر عدم تداخل با سایر قسمت‌های سالن در هنگام خروج مسافران، سبب ازدحام نشده و دسترسی به درب‌های خروجی به راحتی میسر باشد. در صندلی‌هایی که در سالن‌ها قرار داده می‌شوند می‌توان به تناوب میان هر چند یک از آنها میزهایی برای قرار دادن بار و اشیاء مسافرین در نظر گرفت.
- فضای محاسبه شده برای محوطه سالن عمومی (بدون غرفه‌ها و سایر تسهیلات) باید بر مبنای تخصیص ۲ مترمربع به ازای هر مسافر در ساعت اوج ترافیکی پایانه باشد. در محاسبات مربوط به تعیین ظرفیت برای سالن‌های عمومی مطالعات میدانی با توجه به بستر فرهنگی اجتماعی طرح، ضروری است.^۲
- تلفنهای عمومی، آبخوریها، سرویسهای بهداشتی از عمدۀ سرویسهای خدماتی موجود (نوع اول) در سالن‌ها بحساب می‌آیند.
- ارتفاع سالن در قیاس با طول آن در نظر گرفته می‌شود تا مقیاس طراحی و تناسبات فضایی در طرح کالبد مجموعه لحاظ شود. این ارتفاع باید علاوه بر امکان برقراری سیرکولاژیون هوایی در مجموعه، موجبات تعادل اکوستیک در سالن‌ها را فراهم آورد. تعییه تأسیسات مکانیکی پایانه می‌تواند در سقفها و بصورت کاذب صورت بگیرد تا علاوه بر پوشش دهی به کل مجموعه، بازیبینی آن به راحتی امکان پذیر باشد. در نقاطی که عمل نشستن در آن صورت می‌گیرد ارتفاع سقف را می‌توان کمتر در نظر گرفت.
- حضور گلدنهاایی با پوشش متراکم، علاوه بر جنبه‌های زیبائی بصری، در کاهش آلودگی‌های صوتی سالنها موثر خواهد بود.
- ضروری است در سرویس‌های بهداشتی که در ارتباط با این سالنها در نظر گرفته می‌شوند، جایگاه‌های قراردادن بار و پوشک مسافران، تعییه شده باشد. سطح مورد نیاز برای این سرویسها به ازای هر ۵۰۰ نفر مسافر در طی ساعات اوج فعالیت پایانه ۱۶۵ تا ۱۶۵ متر مربع خواهد بود. در طراحی پایانه، تعییه سرویسهای بهداشتی ویژه برای معلولین (حداقل یک عدد) الزامیست.^۱
- در طراحی وضوخانه قرار دادن پاشویه، جهت استفاده اهل تسنن ضروری است.
- ضروری است سرویس‌های مخابراتی داخل پایانه برای استفاده مسافران، کارکنان و عموم مراجعه کنندگان، در محل مناسبی قرار داده شده و بطور شباهه روزی در دسترس باشند. قرارگیری این تسهیلات در محوطه‌های اجتماعات اصلی و در نزدیکی دربهای ورودی و خروجی و به نحوی متعادل در سطح پایانه، توصیه می‌شود. جایگیری این بجهه‌ها باید به

^۱ به این معنا که مطابق با الگوهای راهنمایی که در فصل گذشته جهت برنامه‌ریزی کالبدی پایانه معرفی شدند، تعداد مسافرانی که پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی ۴۵ دقیقه‌ای در سالن اصلی (و نه در سایر بخشها) حضور داشته باشند، مبنای پرداختن به محاسبات خواهد بود.

نحوی صورت گیرد که تداخلی با کریدورهای حرکتی پیاده در داخل سالن، صورت نگیرد. تعداد این جایگاهها تاحد زیادی متاثر از بستر اجتماعی شهری که پایانه در آن ساخته می‌شود خواهد بود. ضروری است از تعییه تلفن‌های منفرد اجتناب شود. علاوه براین، برقراری سرویس مخابراتی درون شهری رایگان، به عنوان جزئی از خدمات عمومی پایانه توصیه می‌شود. حداقل در یک مورد ارتفاع تعییه تلفن به نحوی باشد که قابلیت ارائه سرویس به معلولین^۱ وجود داشته باشد.

همچنین تلفنهای مستقر در سالنهای باید به سیستم تقویت صدا برای استفاده افراد کم توان تجهیز شوند.

- تعییه خدمات رفاهی نوع دوم در پایانه، برحسب مورد و نیازهای بستر طراحی، مدنظر قرار می‌گیرد. در جانمایی این خدمات، می‌توان از سطوح قائم و لایه‌های طبقاتی ساختمان نیز بهره گرفت. در این صورت منظر مناسبی از کالبد پایانه در اختیار مراجعت کنندگان قرار خواهد گرفت. معمولاً غرفه‌ها در نقاطی مکان‌یابی می‌شوند که انتظار می‌رود مسافران و بازدید کنندگان از آنجا عبور کرده و بتوانند مایحتاج خود را از آنجا تهیه کنند. این غرفه‌ها باید به قسمی مورد بهره‌برداری واقع شوند که انواع کالاهای مورد نیاز مسافرین، در قالب یک فروشگاه عرضه شود و از تخصیص غرفه‌های متعدد و با کالاهای ارائه شده همسان، خودداری شود.

- استفاده از دستگاه‌هایی که اقلامی از قبیل نوشیدنی‌های سرد و گرم، تنقلات، روزنامه و ... را در اختیار مراجعت کنندگان قرار می‌دهند، باید به صورت مکمل در کنار تسهیلاتی که توسط افراد اداره می‌شوند، مورد توجه قرار گیرد. مخصوصاً در محل‌هایی که اضافه کردن ساعت‌های کار با توجه به حجم کم ترافیک و یا تعداد زیاد محل‌های عرضه، قابل توجیه نباشد استفاده از این تجهیزات توصیه می‌شود. ضروری است در نقاطی که از دستگاه‌های فروش خودکار استفاده می‌شود، برای احتراز از تداخل افراد با مسیرهای اصلی حرکت پیاده، دقت کافی صورت پذیرد.

- در سالن عمومی پایانه در نظر گرفتن نقطه‌ای مشخص برای ملاقات و بعنوان محل قرار مراجعت کنندگان^۲، ضروری است. این فضا که در واقع تنها بخش کوچکی از سالن عمومی پایانه است و با استفاده از علامت گرافیکی و تابلوهای راهنمای مشخص می‌شود، نقش بسزایی در کاهش یافتن ترافیک ناشی از حضور افراد در مبادی ورودی پایانه خواهد داشت.

- توصیه می‌شود در کفسازی سالن‌های انتظار از ایجاد سطوح روشن و منعکس کننده، بدلیل اضطرابی که پیش از سفر در مسافران ایجاد می‌کند، پرهیز شود.

- قرار دادن اتاقهای مخصوص کشیدن سیگار، از دیگر تمهیداتی است که در این سالن لحاظ می‌شود. این اتاقکهای شیشه‌ای با ایزوله ساختن بخش‌هایی از سالن، این امکان را برای افراد سیگاری فراهم می‌سازد تا بدون آلوده ساختن

^۱ برای تخمین تعداد مراجعة کنندگان پایانه و حاضرین در سالنهای در نظر گرفتن ضریبی به ازای همراهان مسافر ضروری است. این ضریب با توجه به شرایط بستر طراحی و الگوی تقاضای سفر در آن تعیین می‌شود. در حالت کلی در مناطق با تقاضای سفرهای تاریخی، توریستی و زیارتی این ضریب بالاتر از ۱ و در مناطق با الگوی سفرهای تجاری و دانشجویی کمتر از ۱ در نظر گرفته می‌شود.

^۲ ضروری است طراحی تسهیلات پایانه مسافری و عناصر و اجزاء آن سرویس‌دهی به معلولین مدنظر قرار گیرد. عمدۀ این موارد شامل عناصر داخل پایانه (در پله و پله‌های برقی، آسانسورها، سیستم اطلاع رسانی، درب‌های ورودی و خروجی، سرویس‌های بهداشتی، تسهیلات تحويل توش، تلفن‌ها) و مسیرهای دسترسی محوطه پایانه، همچنین تسهیلات توقفگاه‌ها خواهد بود.


فضای بسته داخلی و ایجاد مزاحمت برای دیگر مراجعین، سیگار بکشند. ضروری است این اتفاقها در معرض دید عموم قرار نداشته و در آنها تجهیزات مکانیکی برای تخلیه دود، فراهم باشد.

- در پایانه‌های مرکزی، قراردادن فضاهایی برای اتاق توشه، (جهت تحويل بار و اثاث مسافران بصورت امانت موقت) توصیه می‌شود.


- در نظر گرفتن فضایی برای نمازخانه (زنانه و مردانه) در سالن عمومی پایانه ضروری است. سطوح مورد نیاز برای احداث نمازخانه بنابر ویژگی‌های فرهنگی – اجتماعی بستر طرح، ظرفیت سرویس‌دهی پایانه، همچنین تعداد کارمندان و کارکنان مشغول در مجموعه و مطابق با نظر مشاور تعیین می‌شود، اما در هر حال در نظر گرفتن سرانه $1/2$ متر برای هر نفر (درصدی از افراد که برای استفاده از این تسهیلات در طرح لحاظ می‌شوند) و حداقل مساحت 54 متر مربع به این منظور ضروری است.

- در مراکز اطلاع رسانی مستقر در پایانه‌های مرکزی، مسافران علاوه بر دریافت اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با پایانه و سرویسهای آن، می‌توانند اطلاعات مفیدی از شهری که پایانه در آن قرار دارد بدست آورند. این اطلاعات می‌تواند به صورتهای گوناگون (نقشه، تصاویر، بروشور، کارت پستال و...) ارائه شود. وجود این واحد‌ها در پایانه‌ها، در هدایت گردشگران و معرفی مکانهای توریستی و گردشگری موثر واقع می‌شود.

- در صورت بروز سوانح و یا حوادث غیر متربقه، مسافرین می‌توانند در بخش خدمات فوریت‌های پزشکی پایانه، تحت درمانهای اولیه قرار گیرند. این بخش شامل اتاق معاینه و فضاهای بسترهای موقت بیماران خواهد بود و در حد حداقل برآوردن نیازها طراحی و تجهیز خواهد شد.

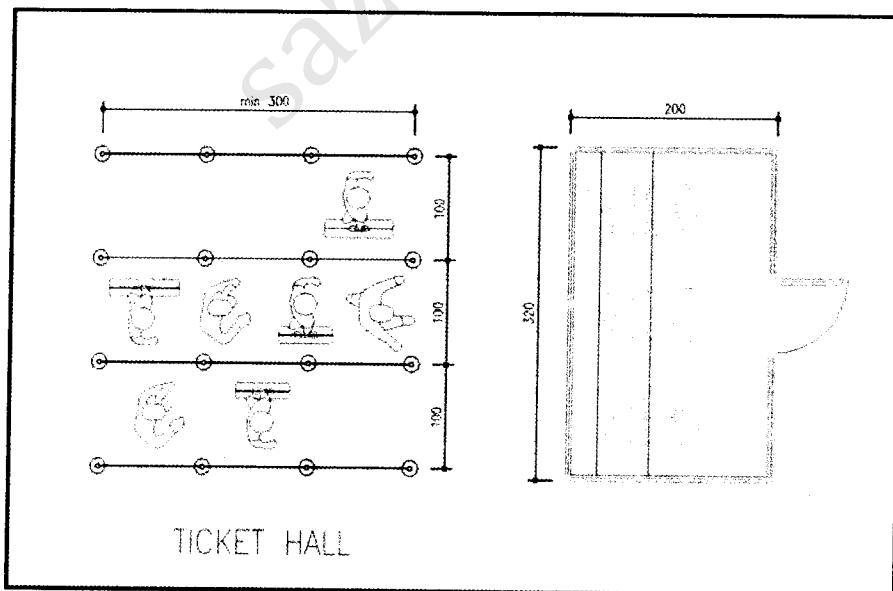

شکل ۱-۶: الگوی پیشنهادی برای سالن فروش بلیت و مسیر صف بندی

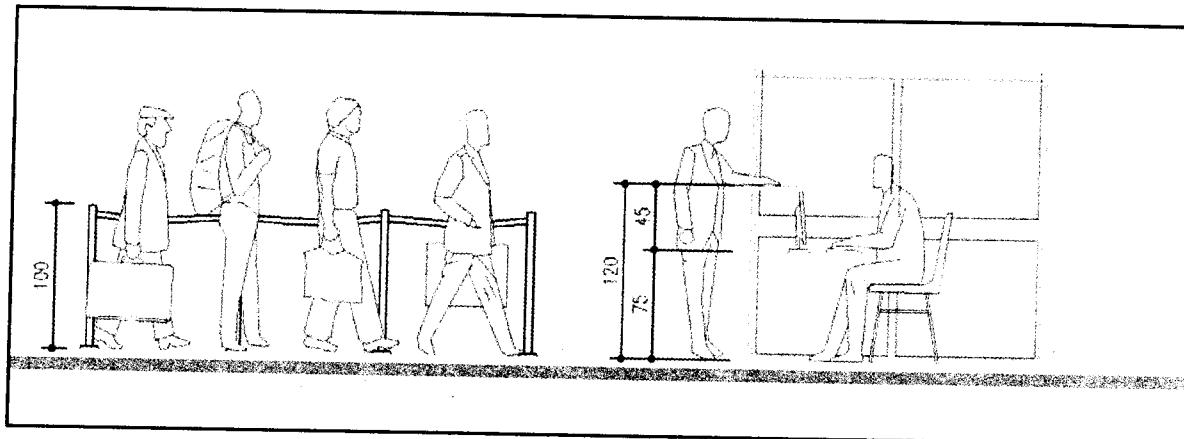

شکل ۲-۶: غرفه فروش بلیت

سالن فروش بلیت:

- سالن های فروش بلیت، محل فعالیت شرکتهای حمل و نقل و قرارگیری دستگاههای خودپرداز فروش بلیت (در صورت وجود) خواهند بود. جدایی سالن های فروش بلیت و سالن های عمومی پایانه بصورت فیزیکی صورت نخواهد گرفت. در طراحی این سالنهای (که در ارتباط مستقیم با سالنهای کانونی و عمومی پایانه قرار می‌گیرند)، حداقل تسهیلات فیزیکی لازم برای فروش بلیت لحاظ شده و سایر سطوح مورد نیاز برای فعالیت این شرکتها بطور جداگانه در خارج مجموعه یا در بخش اداری، درنظر گرفته خواهد شد.

- جهت دریافت بلیت، تشکیل صف اجتناب ناپذیر است. حجم این صفها از میزان فضایی که هر فرد اشغال می‌کند، محاسبه شده و حضور بار و اثاث مسافران در طول صفها تأثیرگذار نخواهد بود. در نقاطی که همراه با انتظار در صف حرکت نیز دیده می‌شود، حداقل 0.9 متر مربع از سطح، برای هر فرد نیاز خواهد بود. تعداد باجه‌های فروش یا نمایندگیهای حمل و نقل، با توجه به گستردگی و حجم پایانه و سیاستهای هر یک از شرکتهای مستقر در مجموعه تعیین می‌گردد. هر کدام از این باجه‌ها، برای خدمات دهی به ۲۵ تا ۳۰ صندلی مستقر در سالن انتظار کافی خواهند بود. این باجه‌ها با توجه به نوع تجهیزات و سیاستهای طراحی، مساحتی در حدود $4 \text{ تا } 6 \text{ متر مربع}$ را اشغال می‌کنند. هر یک از شرکت‌های حمل و نقل که در این سالنهای به فعالیت می‌پردازند، موظفند فهرست کاملی از سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند، زمان بندی حرکت خودروها، همچنین هزینه‌های مربوط به هر یک را در معرض دید مراجعه کنندگان قرار دهند. استفاده از نمایشگرهای دینامیکی برای اطلاع‌رسانی توصیه می‌شود. هر کدام از باجه‌های فروش بلیت، توانایی سرویس دهی به ۲ تا ۳ مراجعه کننده را در هر دقیقه خواهند داشت. تعداد جایگاه‌های فروش و مسؤولین مربوطه، با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و نیازهای شرکتهای حمل و نقلی تعیین خواهد شد. توصیه می‌شود نمایندگیهای فروش بلیت مستقر در پایانه از طریق شبکه رایانه‌ای با دیگر جایگاه‌های فروش بلیت در سطح شهر در ارتباط باشند.

- فضاهای اختصاص یافته به شرکتهای حمل و نقل مسافر (هنگامی که در داخل پایانه قرار می‌گیرند) نباید به عنوان کالبدی جداگانه از کالبد اصلی لحاظ شود. جدایی غرفه‌های فروش بلیت وابسته به هر یک از شرکتهای حمل و نقل از سایر بخشها،



با استفاده از دیوارهای سبک^۱ و پیش ساخته^۲ صورت می‌گیرد. در این دیدگاه طراحی، فضاهای وابسته به سرویس‌دهی مسافران بطور مجزا در نظر گرفته شده و سطوح وابسته به خدمات و پشتیبانی بصورت مشترک برای جایگاهها^۳ تدارک دیده می‌شود و از این طریق در کاهش سطوح، گام مؤثری برداشته می‌شود.

- تعییه مسیرهای صفتندی^۴ در مقابل هریک از باجه‌های فروش بلیت توصیه می‌شود. در صورت برنامه‌ریزی برای استفاده از تسهیلات دستگاه‌های فروشنده بلیت^۵ ضرورت دارد آزمایشاتی مبنی بر زمان پردازش این دستگاهها و حجم سرویسهایی که می‌توانند ارائه دهنده، صورت گیرد. در بسیاری از موارد تعداد ماشینها یا غرفه‌های مورد نیاز برای فروش بلیت بدليل محدودیتهای فضایی، هزینه، پرسنل و ... دچار چالش خواهد شد.

- ضروری است از قرار دادن صندلی و جایگاه‌های نشستن که موجب ازدحام مسافران در سالنهای فروش بلیت می‌شود خودداری گردد. بر حسب مورد، در ساعت پایان فعالیت این بخش، می‌توان از انواع تجهیزات با قابلیت متحرک بودن این بخش از سالن اصلی مراجعین بهره گرفت.

سالن انتظار :

- مهمترین فعالیت مراجعه کنندگان به پایانه، در سالنهای انتظار خلاصه می‌شود. به منظور جلوگیری از ازدحام ناشی از حضور مسافران و همراهان در کنار خودرو (به ویژه اتوبوسها) که تأثیر بسزایی در آشتفتگی پیش از سفر و تاخیر در حرکت خودروها دارد، در نظر گرفتن تمہیداتی در راستای جدایی مسافران و ایزوله کردن سکوهای خروج خودرو، توصیه می‌شود. بدین منظور طراحی به نحوی صورت می‌گیرد که تنها مسافرین با ارائه بلیت قادر به حضور در کنار خودروها باشند. توصیه می‌شود در پایانه‌های خودروهای سنگین (اتوبوس‌ها) این الگو مورد استفاده قرار گرفته و مسافران حداقل تا ۱۵ دقیقه پیش از سفر در سالنهای انتظار حضور پیدا کنند. کنترل بلیت مسافر قبل از ورود به این بخش انجام می‌شود.

- در پایانه‌های بین شهری و فرودگاه‌ها، مشکل جابجایی بار و اثاث مسافران جدی است. ترجیحاً در هر دو نوع پایانه ذکر شده، جدایی بار و مسافر، مثبت ارزیابی می‌شود. این مسئله در فرودگاه‌ها که باجه‌های کنترل بلیت و صدور کارت پرواز، بارها را تحويل گرفته و جداگانه به محل باربری فرودگاه و از آنجا به داخل هواپیما منتقل می‌سازند، به شکل مطلوبی حل گشته است. در پایانه‌های بین شهری بار و اثاث مسافر عموماً به طریق دستی به داخل خودروی طرح (اتوبوس- مینی بوس) برده می‌شود. توصیه می‌شود دریافت بار از مسافر در مبادی سالنهای انتظار صورت گیرد. باجه‌های تحويل توشه موظف خواهند بود تا پیش از آغاز سفر، بار و اثاث مسافران را تحويل گرفته و رسیدی (مبنی بر تحويل بار) به مسافر ارائه دهند. بر حسب مورد انتقال بار به سکوها و خودرو، می‌تواند از طریق نقاله‌های مکانیکی یا به صورت دستی

¹ Partitions

² عامل موثر بر ارتفاع ، کاربری فضایی است که باید در آن تفکیک صورت پذیرد. ارتفاع این دیوارها ۱/۵ تا ۲ متر در نظر گرفته شده و استفاده از مصالح سبک (چوب، فایبر گلاس ، طلق ،...) در ساخت آن ها استفاده می گردد.

³ بر حسب الگوی طراحی کارکنان این واحدها می‌توانند بطور مشترک از سرویس‌هایی که در بخش اداری یا سالن‌های عمومی پایانه لحاظ شده‌اند، استفاده نمایند.

⁴ Lane

⁵ Ticket Machines

انجام شود، اما در هر حال جریان جابجایی توشه نباید با حرکت مسافران، بار و وسائل نقلیه تلاقی داشته باشد. حداکثر مسافت بین اتاق تحویل توشه و سکوهای خودروی طرح نباید از ۲۲ متر تجاوز کند. در صورت درنظر گرفتن انبار موقت، به ازای هر سکو (اتوبوس) ۴ تا ۶ متر مربع از سطح موردنیاز خواهد بود. ارتباط مستقیم این فضا با سکوهای پهلوگیری خودروی طرح از یکسو و سالن‌های انتظار مسافرین از سوی دیگر ضروری است.

- جدایی سالنهای انتظار از سایر بخش‌های پایانه از طریق دیوارهای شیشه‌ای که امکان برقراری دید بصری با بخش همراهان را داشته باشد یا از طریق دیوارهای سبک، توصیه می‌شود. این سالنهای نحوی طراحی و تجهیز می‌شوند که امکان سرویس‌دهی همزمان به چندین سکو را داشته باشند. در نظر گرفتن صندلیهای نشستن برای مسافرین در این سالنهای الزامیست. تعداد این صندلیها با در نظر گرفتن پیش‌فرضهای سطح اشغال خودرو و درصد مسافرانی که انتظار می‌رود پیش از حرکت در سالن حضور یابند، تعیین می‌شود. در نظر گرفتن صندلی به ازای ۷۰٪ این افراد الزامی است. مبلغ‌مانی که در سالنهای عمومی پایانه قرار می‌گیرد از حداقل راحتی برخوردار خواهد بود، اما در سالنهای انتظار از مبلغ‌مان راحت‌تر استفاده می‌شود.

- در نظر گرفتن تسهیلات رفاهی نوع اول (سرویسهای بهداشتی، تلفنهای عمومی و آبخوریها، تابلوی نمایش زمان و...) در این سالنهای الزامیست. به منظور جلوگیری از سردرگمی مسافران برروی بلیت‌ها درج نام دروازه خروجی و سالن انتظار (در صورت تفکیک در طراحی) همچنین زمان خروج خودرو از پایانه، ضرورت دارد. تابلوهای نمایش اطلاعات دروازه، اطلاعات مربوط به شرکتهای حمل و نقلی و برنامه حرکت خوروها را در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌دهند.

- برای تعیین مساحت سالن انتظار به روش زیر عمل می‌شود:

○ متوسط ضریب اشغال اتوبوس ساعت اوج روزانه برای هر دروازه تعیین می‌شود. ضریب اشغال را بطور

تقریبی ۸۰٪ فرض می‌کنیم.


○ درصد مسافرانی که انتظار می‌رود در زمان شروع مسافرگیری در سالن حضور داشته باشند، تعیین می‌شود. این ضریب بین ۶۰ تا ۸۰٪ لحاظ می‌شود.

○ برای محاسبه عددی سرانه در سالن‌ها، با توجه به ترکیب در نظر گرفته شده برای افراد ایستاده و نشسته برای هر نفر ۹/۰ تا ۱/۴ متر مربع از سطح در نظر گرفته می‌شود. جهت فضاهای ارتباطی ضریب معادل ۱۵ تا ۳۰٪ اعمال می‌شود. بر مبنای تعداد صندلی‌های خودرو و ضرایب اشغال خودرو، مساحت سالن بدست می‌آید. در دیگر سالنهای پایانه براساس همین الگو اقدام به تعیین سرانه خواهد شد.

- در طراحی سالنهای پایانه تا حدامکان از جدا کردن بخش‌های با عملکردی مختلف، از طریق دیوارهای سنگین خودداری شده و این تفکیک از طریق دیوارهای سبک و پیش ساخته صورت پذیرد. این اقدام علاوه بر بالابردن ایمنی در مجموعه (با توجه به یکپارچه شدن سازه) در هنگام زلزله و کاهش زمان و هزینه‌های ساخت و اجرا، این امکان را برای متولیان مجموعه فراهم می‌آورد تا در ایام مختلف سال با توجه به سطح نیازهای موجود و در جهت بالا بردن راندمان مجموعه در معماری داخل پایانه تغییراتی اعمال شود.

- در پایانه‌هایی که اجزاء اصلی عملکردی در سطوح طبقاتی و لایه‌های قائم در نظر گرفته می‌شوند، ضروری است جریانهای حرکتی ورودی به (خروجی از) سالن‌ها در پله‌ها جدا شود. چرا که سرویس‌دهی در زمانهای اوج ترافیکی

فعالیت پایانه، تداخل حرکتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. در این موارد افزایش عرض راه پله‌ها مناسب تلقی نشده و ارائه راهکارهایی جهت تفکیک در مرحله طراحی (مثلاً با توجه به کاربری هایی که در مبادی بعد از ورودی پله‌ها وجود دارد) توصیه می‌شود.

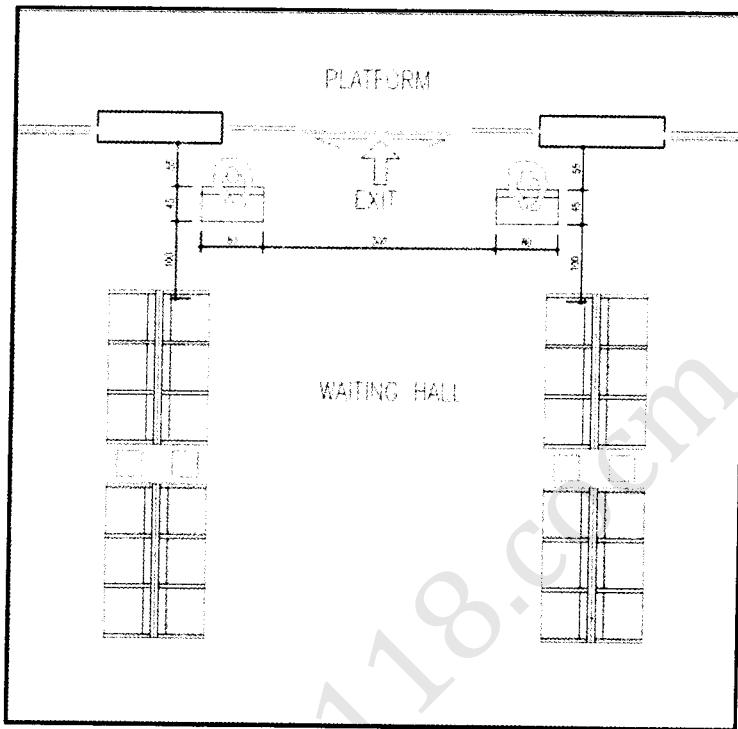

شکل ۳-۶: سالن انتظار و دروازه خروجی

ورودیها و خروجیها :

- تفکیک درهای ورودی و خروجی از یکدیگر به منظور جلوگیری از تداخل در حرکت ضروری است. ظرفیت عددی ورودی‌ها (خروجی‌ها) و بالتبع آن اندازه درها، وابسته به مطالعات حمل و نقلی (ظرفیت پایانه، حجم سرویس‌هایی که ارائه می‌شود، ساعات پیک کاری و...) بوده و بر حسب ظرفیتهای مورد نیاز در زمانهای حداقل اوج ترافیکی پایانه، نسبت به احداث ورودی‌ها و خروجی‌ها اقدام می‌شود. حداقل ظرفیت ورودی که حرکتی آزاد در نزدیکی بازشوها (متداول دو درگاهی) را حاصل می‌آورد، در حدود ۶۰ نفر در هر دقیقه^۱ محاسبه شده است در پایانه‌ها بمنظور توزیع مناسب جمعیت، از چندین دروازه متعدد ورودی و خروجی استفاده می‌شود و با توجه به الگوی کالبدی طراحی پایانه، ورودیها در نقاط مختلف از طرح جایگیری می‌شوند. برای مثال در پایانه‌های خطی یا چندبنایی خطی، با توجه به عملکرد هر حوزه، درها در طول، طرح جانمایی شده، حال آنکه در پایانه‌های تک یکنایی یا چندبنایی متمرکز، ورودی‌ها، اولین تجربه مراجعت کننده و مسافرین از مجموعه را در سالن کانونی پایانه فراهم می‌آورند. در سالن‌ها با توجه به حضور موثرتر مسافرین و کسانی که قصد خروج از پایانه را دارند، برای درنظر گرفتن تعداد و ظرفیت مورد نیاز خروجی‌ها، تقریبی از درصد



همراهان و مشایعین (در بستر طراحی) محاسبه یا پیش‌بینی میگردد. جایگیری درهای خروجی می‌تواند در نقاط کم اهمیت تر کالبد پایانه صورت گیرد.

- در نظر گرفتن خروجی‌های اضطراری در پایانه تأثیر بسزایی در افزایش اینمی مسافرین در موقع بروز خطر خواهد داشت. از این رو چگونگی جایگیری این خروجی‌ها در طرح، مشخص بودن فضاهای ارتباطی و دسترسی به آنها اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. ضروری است درهای ورودی و خروجی امکان تخلیه سالن در حداقل زمان ممکن را فراهم آورند و بازشوی آنها روبه خارج ساختمان باشد.

- استفاده از درهای چند لنگه و با بازشووهای متعدد در مناطقی که طراحی بنا درجه استفاده از کوران طبیعی جهت گرفته، توصیه می‌شود. بر حسب مورد در نظر گرفتن فیلتر در ورودیها (خروجیها) با استفاده از بازشووهای کشویی خودکار به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی ساختمان (به ویژه در پایانه‌هایی که توزیع مناسبی از ساعت کاری را خواهند داشت) توصیه می‌شود. استفاده از این درها در پایانه‌هایی که حجم ورودی مسافران در ساعت خاصی از روز افزایش چشمگیری می‌یابد (مثلًا پایانه‌های حومه شهرهای بزرگ) توصیه نمی‌شود.

سکوها:

- جدایی سکوهای سوار و پیاده شدن، نیز تفکیک سکوهای خودروهای مختلف طرح ضروری است. اما جهت سرویس دهی شرکتهای حمل و نقلی مستقر در پایانه و به منظور کاهش هزینه‌های احداث و تجهیز، استفاده از سکوهای اشتراکی^۱، توصیه می‌شود.

- در طراحی و تجهیز سکوها ضروری است، تا حد امکان از وابسته شدن حرکت خودروها به یکدیگر اجتناب شود. بر حسب مورد و با توجه الگوی طراحی کالبد پایانه می‌توان از هریک از انواع سکوها که در فصل ۳ از آن سخن رفت در طراحی استفاده کرد. در پایانه‌های مرکز استفاده از سکوهای دندانه دار یا زاویه دار توصیه می‌شود. سطوح لازم برای هریک از انواع سکوها به تفصیل در فصل ۵ به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

- سطح ارائه تسهیلات جانبی در سکوها و ارائه خدمات به مسافرین (آفتابگیرها، صندلیها، چرخ‌های دستی حمل بار و...) بر حسب شرایط بستر طرح، الگوی طراحی، نظر مشاور طراح و با درنظر گرفتن حداقل شرایط آسایش، تعیین می‌شود. در اقلیمهای سرد یا مرطوب، پوشیده شدن سکوها و مسیرهای متصل کننده آن به پایانه و در اقلیمهای گرم و خشک ایجاد سایه‌بان برای فرار از اشعه خورشید ضروری مینماید. بر حسب اقلیم، از مواد و مصالح متفاوتی در ساخت سکو، میتوان بهره گرفت. در مواردی که سکو و محل حضور خودرو مسقف می‌شود، تمهداتی به منظور خارج ساختن گازهای ناشی از روش ماندن موتور خودروها، ضروری است. تجهیز سکوها به سیستمهای روشنایی و صندلی (در سکوهای پیاده کردن مسافران) به منظور بهینه شدن کیفیت خدمات، توصیه می‌شود.

¹. هرچند که این ظرفیت برای اماکنی که ازدحام جمعیت را در نزدیکی ورودی تجربه می‌کنند، بوده و برنامه‌ریزی و طراحی برای ورود ۴۰ نفر در هر دقیقه، در اماکن با پراکنش متعادل جمعیت، توصیه می‌شود. در نقاطی که احتیاج به حرکتی روان و فارغ از ترافیک باشد، این استاندارد باید در سطح ۲۰ نفر در هر دقیقه لحاظ شود.

². به این معنا که یک سکو، قابلیت سرویس دهی به واحدهای شرکتهای مختلف را داشته باشد.

- در طراحی سکوها بر اساس احتمال حضور خودروها در محوطه عابران پیاده، حفاظت‌های فیزیکی لازم صورت می‌پذیرد.
- سکوها، به دلیل مجاورت مستقیم با خودروهای طرح در معرض آلودگیهای ناشی از مواد هیدروکربن دار (بنزین، گازوئیل و روغن) قرار می‌گیرند. از این‌رو استفاده از مصالح مقاوم در برابر مواد شوینده قلیابی، همچنین موادی که به راحتی قابل شستشو باشند، الزامی است. از به کارگیری مصالحی که در سطح ایجاد سطوح صیقلی می‌کند، خودداری شود.
- با توجه به آنکه سکوهای سوار(پیاده) مهمترین جزء پایانه‌های غیرمت مرکز بشمار می‌آیند، ضوابط، معیارها و راهکارهای اجرا و بهره‌برداری از آن به تفصیل، در مبحث مربوط به ضوابط خاص پایانه‌های غیرمت مرکز بیان شده است.

بخش اداری :

- بطور معمول، ارتباط بخش اداری سایر بخش‌های پایانه از طریق سالن عمومی برقرار می‌شود. جدایی فعالیتهای این بخش از سایر کاربریهای پایانه، ضروری است. در طراحی انتقال این بخش به لایه‌های قائم (اختلاف سطح) توصیه می‌شود.
- عمدۀ ضوابط طراحی بخش اداری در پایانه‌ها، مطابق با مجموعه مدونی^۱ است که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده است. تعداد کارمندان مشغول در پایانه مطابق با سیاستهایی است که از سوی متولیان امر اعمال می‌شود.^۲
- توصیه می‌شود محدوده فعالیت و فضاهای اختصاص یافته برای کارمندان مناسب با نیازهای شغلی در نظر گرفته شود و تا حد امکان از تفکیک فضاهای خودداری گردد. همچنین مجموعه فعالیتهایی که دریک راستای شغلی است در کنار یکدیگر قرار گیرند. جداسازی فعالیتهای آرام و پرس و صدا، فاصله گرفتن از منابع ایجاد صدا یا استفاده از فیلتر های صوتی و موادی که عایق صوتی هستند، برای کاهش آلودگیهای صوتی در پایانه توصیه می‌شود.

خدمات رفاهی رانندگان :

- رئوس اصلی خدمات رفاهی رانندگان شامل خوابگاهها و فضاهای استراحت، حمام‌ها و سرویسهای بهداشتی، غذاخوری و خدمات شستشوی لباس خواهد بود. درنظرگرفتن مجموعه این خدمات در پایانه‌های مرکز ضروری و در پایانه‌های نیمه مرکز با توجه به نیازهای بستر طرح صورت خواهد گرفت.
- استفاده از خدمات این بخش که در بازه‌های زمانی کمتر از یک روز به اجاره رانندگان در می‌آید، تحت سرپرستی و نظارت مجموعه‌ای واحد با سایر بخش‌های پایانه قرار داشته و هزینه‌های آن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه، از رانندگان اخذ می‌گردد، به قسمی که تمایل عمومی رانندگان به سمت استفاده از این خدمات و تسهیلات رفاهی سوق پیدا کند.
- سطوحی که بدین منظور اختصاص داده می‌شود، مطابق با نیازهای بستر طراحی خواهد بود.^۱

¹ ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری نشریه شماره ۱۷۸

² توجه شود که حضور تمام بخشها و سمتاهای شغلی که در فصل ۳ به تفصیل بررسی شد، در پایانه‌های مرکز ضرورت نداشته و منبع از هر طرح، امكان ادغام این مسؤولیتها وجود خواهد داشت.

- در نظر گرفتن اتاق‌های دو تخته برای راننده و کمک راننده، بهمراه سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی، همچنین آشپزخانه‌های عمومی به ازای هر ۲۵ اتاق، ضروری است. همچنین غذاخوری و چایخانه از دیگر تأسیسات ضروری این مراکز به شمار می‌آیند. با توجه به دیدگاهی که برای متحوالشکل کردن لباس‌های رانندگان سرویسهای پایانه وجود دارد، تأسیسات مربوط به شستشوی لباس می‌تواند در این مراکز ساماندهی شود. ارتباط بصری این مرکز با پارکینگ‌های خودروهای طرح (بنحوی که مانع در آسایش رانندگان نباشد) توصیه می‌شود.

خدمات جانبی خودروها :

- خدمات جانبی خودروهای طرح، از جمله تسهیلاتی است که تنها در طراحی پایانه‌های مرکز لحاظ می‌شوند. این خدمات بطور عمدۀ شامل : خدمات فنی مکانیکی تعمیرات خودروها، خدمات شستشو و جایگاه سوخت‌رسانی خواهد بود.

- سیاست متولیان احداث پایانه از دایر نمودن این بخش، صرفا سرویس‌دهی به خودروهای سنگین (توبوسها و مینی بوسها) خواهد بود. با توجه به اعمال مدیریت واحد و هماهنگ برای سرویس‌دهی واحد، جایگاه‌هایی که برای توبوسها طراحی و تجهیز می‌شوند می‌تواند مورد استفاده مینی بوسها نیز واقع شود.

- توصیه‌های عمومی که در مکان‌بایی این جایگاهها و طراحی آنها در پایانه‌های مرکز وجود دارند، عبارتند از :

- با توجه به نوع فعالیت این بخش و ناهمگونی آن با فعالیت اصلی مجموعه، سعی شود این فضاهای دور از دید طراحی شوند و ارتباط آنها با ساختمان پایانه از طریق مسیرهای جداگانه برقرار شود.

- محوطه سازی و کاشت درختان فضاهای در ارتباط با این کارگاهها به نحوی باشد که علاوه بر تأمین زیبایی‌های بصری و پوشیدن کارگاهها از منظر اصلی پایانه و کاهش آلودگی‌های صوتی ناشی از حضور خودرو، از دراختیار قرار دادن گیاهان به عنوان منابعی قابل اشتعال درهنگام آتش سوزی، جلوگیری شود. توصیه می‌شود فضاهای و فعالیتهای مربوط به آنها تا حد امکان در داخل محوطه بسته، طراحی و تعریف شوند تا از پراکندگی فعالیتها در محوطه و تغییر منظر پایانه، ممانعت به عمل آید.

- در طراحی این فضاهای ابعاد و تناسب فضایی، به قسمی درنظر گرفته شود که ورود و خروج، چرخش و جابجایی توبوسها، به راحتی صورت پذیرد.

- استفاده از درهای کشویی(مکانیکی - دستی) که به راحتی باز و بسته می‌شوند و حرکت رفت و برگشتی آنها، کاربری فضاهای داخلی را مورد تأثیر قرار نمی‌دهد، ضروری است. حداقل تعداد ورودی سالن دو در است که ورود و خروج به سالن را کنترل می‌کند. ابعاد دهنده‌ها طوری تعیین می‌شود که ستونهای بدنۀ اصلی، مانع برای حرکت و چرخش خودروها در داخل سالن نباشند. انتخاب مصالح مناسب، به خصوص در کفها، با توجه به لغزنه بودن موادی که در تعمیرگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ایمنی برای کاربران، همچنین امکان نظافت اهمیت فراوان دارد. انتخاب موادی که در برابر هیدرورکرینها (بنزین، روغن و...) و مواد شوینده و آب ازین نمی‌رونند، ضروری خواهد بود. توجه شود که این مصالح

^۱ با توجه به وضعيت خدمات در شهری که پایانه در آن ساخته می‌شود، همچنین دوری و نزدیکی به دیگر مراکز خدمات شهری، نیز بعد از مسافرتها بدان مرکز، اولویت و نیازها تغییر خواهد کرد.

مقاومت فشاری خوبی داشته و در مقابله ضربه و نیرو، حساس و تخریب پذیر نباشند. بنابراین با مقاومتهای آزمایش شده و با درصدهایی از افزودنی‌های مناسب برای مقاومت در محیط، توصیه می‌شود. رنگ و پوشش بدنها در مجموعه خدمات جانبی می‌تواند عامل مهمی در تفکیک و شناسایی فعالیتها شناخته شود. ضروری است خدمات جانبی خودروها در قالب یک مجموعه و در ارتباط با هم، در نظر گرفته شود تا رعایت استانداردهای صوتی، بصری، ایمنی و... که پیشتر به آنها اشاره شد، در غالب یک سیستم ارائه و هدفمند شود.

- هر چند که نمی‌توان خطوط مشخص و مدونی برای چیدمان فضایی این کارگاه‌ها در نظر گرفت، ولی باید همواره ارتباط فضاها، مرکز تجهیزات مکانیکی و فضای پارک ماشین‌ها، در نظر گرفته شود. در صورتی که مجموعه خدمات تعمیرات خودرو در داخل محوطه‌ای بسته ساماندهی می‌شود، ارائه راهکارهایی برای خروج دود ناشی از روشن ماندن موتور خودروها ضروری است. از تأسیسات قابل نصب در سقف سالنهای (سوله‌ها) به منظور جایگیری تأسیسات سرمایش و گرمایش می‌توان بهره گرفت. علاوه بر این موارد تجهیز نمایندگی‌های تعمیراتی مستقر در پایانه‌ها به تجهیزات و لوازم پیشرفته عیب‌یابی و یا تنظیم قطعات مکانیکی خودروها برای کاهش زمان سرویس‌دهی توصیه می‌شود.

- خدمات پشتیبانی که برای سرویس‌دهی به کارکنان این بخش در نظر گرفته می‌شود شامل اتاق استراحت، آشپزخانه، سرویس‌های بهداشتی و حمام خواهد بود. تعداد سرویس‌ها و حمام‌ها مطابق تعداد کارکنان شاغل در این بخش تعیین خواهد شد. بطور کلی به ازای هر ۲۵ نفر در نظر گرفتن ۳ سرویس بهداشتی و ۱ حمام ضروری است.^۱

جایگاه‌های تعمیراتی خودرو

- مهمترین عامل در تصمیم‌گیری برای حضور و یا عدم حضور جایگاه‌های مختلف خدماتی در تعمیرگاه‌های مستقر در پایانه‌ها وجود جایگاه‌هایی که به ارائه خدماتی می‌پردازند که به منظور افزایش امنیت سفر و به صورت کنترلهای کیفی و فنی، بر روی خودروها صورت می‌گیرد. در کنار این اصل می‌پردازند، عامل زمان (سرعت انجام عملیات روی خودرو) فعالیت‌های این بخش را در دو طیف تعمیرات اساسی و غیراساسی تقسیم‌بندی می‌نماید. به عبارت دیگر مجموعه خدماتی که برای ارائه آنها و سرویس‌دهی به متقدیان بیش از ۳۰ تا ۴۵ دقیقه زمان لازم نباشد (و به نوعی تعمیرات غیراساسی تلقی می‌شوند) می‌توانند در جایگاه‌های تعمیرات خودروی مستقر در پایانه، حضور یابند و رانندگان برای استفاده از خدمات تعمیرات اساسی خودروشان، باید به خارج از پایانه مراجعه نمایند.

- جایگاه‌های تعمیراتی که می‌توانند در پایانه‌های مرکز لحاظ شوند شامل موارد زیر می‌گردد:

- پذیرش و عیب‌یابی، تنظیم موتور و سیستم سوخت رسانی، لنت کوبی و تست ترمز، تعویض روغن، تایر و بالانس چرخ، خدمات الکتریکی و برق و باطری

جایگاه‌های شستشو (کارواش‌ها و باس واش‌ها)

- در سیاست‌گذاری‌های حمل و نقل شهری و درون‌شهری و تجلی آثار زیست‌محیطی آن، رعایت پاکیزگی ناوگان حمل و نقل، اهمیت ویژه‌ای دارد. بدین منظور تجهیز تعمیرگاه‌ها و سرویس‌های خدمات جانبی به دستگاه‌های شستشوی خودروها (روشونی و موتورشونی) می‌تواند اولین گام برای رسیدن به مقصد تلقی گشته و پس از آن قانونمند شلن و

^۱ در صورت افزایش تعداد کارمندان مشغول در این بخش تا ۵۰ نفر تعداد سرویسهای به ۵ و تعداد حمامها تا ۳ واحد افزایش می‌باید.

چگونگی ارائه خدمات، نیز اجباری شدن استفاده از این خدمات، تا حدود زیادی در رفع آلودگی از سیمای خودروها، (که مشکل بسیاری از خودروهای ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است) مؤثر واقع شود.

- تجهیز پایانه‌ها به دستگاه‌ها و لوازم شستشوی خودکار (که امروز مدل‌های متفاوت داخلی و خارجی با سطح استانداردهای بین‌المللی^۱ در کشور وجود دارد) و ارائه خدمات مناسب و کارا از سوی این مراکز، توصیه می‌شود. تجهیز پایانه‌ها به این تجهیزات، منوط به شرایط بستر طراحی و بر اساس سنجش نیازهای موجود، بازدهی اقتصادی و توانایی های مالی پروژه و با توجه به نظرات مشاورین تعیین خواهد شد.
- در جایگاه‌های شستشوی خودروها ارائه راهکارهایی برای رفع آلودگی های چربی و آب ضروری است.

جایگاه‌های سوخت‌رسانی

- حضور جایگاه‌های سوخت‌رسانی در پایانه‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که میزان زیادی در کاهش یافتن زمانهای تلف شده برای سوخت‌گیری خودروها در مراکز سوخت‌رسانی شهری و یا بین‌شهری، مؤثر واقع می‌شود.
- با توجه به نوع خودروهای در تردد بین‌شهری و نگاه به سیاستهای حمل و نقل کشور و خودروسازان داخلی، نوع سوختی که در این جایگاه‌ها ارائه می‌گردد شامل بنزین و گازوئیل خواهد بود. جایگاه‌های سوخت‌رسانی براساس برنامه‌ریزی پایانه‌ها مطابق با زمان‌بندی حرکت خودروها و در دوره‌های زمانی خاص یا ۲۴ ساعته مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سیاستهای سرویس‌دهی پایانه، این جایگاه‌ها باید قابلیت پاسخگویی به انواع خودروهای طرح (اتوبوس، مینی‌بوس و سواری) را داشته باشند.

توقفگاه‌ها

طراحی تسهیلات توقفگاهی برای توقف وسائل نقلیه درون و برون شهری در پایانه متمرکز با توجه به حجم زیاد جذب سفر و حضور متناوب و گسترده خودروها در پایانه حائز اهمیت زیادی می‌باشد. توقفگاه‌های خودرو در پایانه‌های متمرکز شامل موارد زیر خواهد بود :

پارکینگ‌های خودروهای مسافری طرح

- هر یک از سه طیف از انواع خودروهای طرح برای توقف‌های کوتاه‌مدت و یا بلندمدت در پایانه احتیاج به فضایی خواهند داشت که لحاظ کردن آن در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پایانه ضروری است. در توقف‌های بلندمدت برای تعمیر خودرو و یا استراحت رانندگان، ارتباط مستقیم پارکینگ و پایانه حذف شده و صرفاً فضایابی براساس حجم خودروها بوده و برنامه‌ریزی برای چگونگی نظم بخشیدن به توقف‌های انواع خودروها در راستای اشغال کمترین فضا صورت می‌گردد.

^۱ سیستم‌های دروازه شستشو و تونل شستشو، از جمله روش‌های متداول شستشوی مکانیزه خودرو در دنیاست.

- پارکینگ‌های توقف بلند مدت خودروهای طرح در پایانه صرفا بر مبنای حضور خوروهای سنگین (اتوبوس) طراحی و تجهیز خواهد شد.^۱
- حداقل زمان مجاز برای حضور خودرو در پارکینگ‌های بلند مدت پایانه‌های مرکز ۱۲ ساعت در نظر گرفته می‌شود. ارتباط مناسب این بخش با مرکز خدمات رفاهی رانندگان از یکسو و خدمات جانبی خودروهای طرح از سوی دیگر ضروری است.
- در پارکینگ‌های توقف کوتاه، فضایابی بر حسب زمان عملکرد آنها (برای توقف‌های کوتاه) و درجهت فراهم آوردن تسهیلات لازم برای رانندگان برای حضور در محوطه اصلی پایانه و سکوها برای انجام برخی امور مربوط به قبل از سفر و یا پس از بازگشت از سفر خواهد بود. در پارکینگ‌های توقف کوتاه این زمان بندی در بازه‌های حداقل ۳۰ دقیقه‌ای تعیین می‌شود. تعداد این پارکینگ‌ها به نسبت پارکینگ‌های توقف طولانی مدت، کمتر در نظر گرفته خواهد شد.
- فضای توقف موقت اتوبوسهای برون شهری در پایانه بر اساس بیشترین حجم توقف اتوبوسها در بازه‌های زمانی کاری پایانه لحاظ می‌شود. تسهیلات توقفگاهی باید طوری طراحی شود که امکان حرکت اتوبوسها در فضای توقف و چرخش در آن به راحتی امکان پذیر باشد. پیشنهاد می‌شود بهترین مکانهای پارک (نزدیک به در خروجی) به اتوبوسهای اختصاص یابد که زمان توقف کمتری نسبت به بقیه اتوبوسهای برون شهری دارند. این توقفگاهها باید در نزدیکترین مکان نسبت به سکوهای تخلیه و سوارشدن مسافر قرار گیرد.
- سطوح مورد نیاز برای توقف اتوبوسها مطابق با الگوهای فصل ۵ خواهد بود. بهترین نوع پارکینگ برای توقف اتوبوسهای بین شهری در پایانه، پارکینگ‌های همسطح روباز است. این نوع پارکینگ فضای کافی برای توقف و مانور اتوبوسها را (توجه به حجم بزرگ آن) فراهم نموده و از ساخت تسهیلات پر هزینه توقفگاهی (انواع گاراژ) صرف نظر می‌شود. در توقفگاه هم سطح (اتوبوسها) به ازای هر محل توقف عمودی و با درنظر گرفتن راه میانی ۱۷۰ مترمربع و در توقفگاههای مورب (با درنظر گرفتن راه میانی) ۱۳۵ مترمربع از سطح مورد نیاز خواهد بود.^۲
- به طور کلی تسهیلات توقفگاهی مینیبوسها شبیه به تسهیلات توقفگاهی اتوبوسها خواهد بود. اما با توجه به ابعاد مینیبوس و حجم مسافرانی که از آن استفاده می‌کنند، اندازه این تسهیلات کمتر از توقفگاههای اتوبوسها است.

پارکینگ‌های خودروهای سواری

¹ با داشتن آمار مربوط به تعداد وسائل نقلیه برون شهری که توسط شرکتها بدست می‌آید و یا در نظر گرفتن آمار مربوط به تعداد مسافران می‌توان درصد سهم انوع وسائل نقلیه برون شهری را در جابجایی مسافر بدست آورد. براساس شاخصه‌های زمان سفر، هزینه سفر، ایمنی، راحتی و... احتمال انتخاب هریک از انواع خودروهای طرح از سوی مسافران وجود دارد.

² برای توضیح بیشتر به فصل ۵ مراجعه شود.

- فضاهایی برای توقفهای کوتاه مدت همراهان مسافران و یا احیاناً توقفهای طولانی مدت خودروهای مسافرین در پایانه، (به ویژه در مواردی که امکان استفاده از مسیرها و دسترسی‌های اطراف برای توقف خودروها وجود ندارد) ضروری است. برنامه‌ریزی و سنجش نیازها برای طراحی فضاهای پارکینگ در این بخش، صرفاً برای خودروهای سواری سبک صورت خواهد گرفت. ارتباط مستقیم با دسترسی‌های اصلی ورودی به مجموعه در مکان‌یابی این توقفگاهها ضروری است. استفاده از تسهیلات ویژه (تعییه آفتابگیرها و سرپوشیده کردن توقفگاهها و...) در هریک از پارکینگ‌های فوق الذکر منوط به نیازهای بستر طرح و امکانات موجود خواهد بود. جهت طراحی پارکینگ‌های داخل پایانه، بهتر است از پارکینگ‌های هم سطح استفاده شود. چرا که هزینه‌های اقتصادی برای تأسیس و بهره‌برداری از آنها ناچیز است. هر چند که بنابر شرایط بستر طراحی، محدودیتهای زمین و ظرفیت‌های مورد نیاز، می‌توان از پارکینگ‌های مکانیکی و یا طبقاتی نیز بهره گرفت. در کلان شهرها یا پایانه‌های متمرکزی که در شهرهای بزرگ طراحی می‌شوند، استفاده از سیستم‌های هوشمند در سیستم مدیریت پارکینگ (APMS)^۱، در جهت آگاه سازی مراجعه کنندگان از وضعیت پارکینگ، پیش از سفر توصیه می‌شود.
- در توقفگاه همسطح خودروهای شخصی، به ازای هر محل توقف عمودی ۲۰ متر مربع و در توقفگاه‌های مورب ۲۴ متر مربع با احتساب خط سواره روی داخلی، و بدون فضای ورودی و خروجی‌های اصلی، سطح اشغال می‌شود. در توقفگاه‌های طبقاتی سطح لازم برای توقف هر وسیله نقلیه بدون دیوار جداکننده ۱۰ متر مربع و با احتساب دیوار جدا کننده ۱۷ متر مربع در نظر گرفته می‌شود.
- طرح توقفگاه‌های وسایل نقلیه شخصی مسافران، مستقبلین، مشایعین یا کارکنان و... به عوامل بسیاری از جمله درصد مالکیت، میزان استفاده از وسائل نقلیه شخصی، امکان دسترسی به وسایل نقلیه عمومی، سیاستگذاری مسئولان پایانه مبنی بر حمایت یا عدم حمایت از وسائل نقلیه عمومی، نوع سفرها، هزینه سفرهای درون شهری و مدت توقف هر وسیله بستگی دارد و با توجه به بستر طرح، الگوی سفر و سیاستهای متولیان تعیین می‌شود.
- روند تغییرات در سیستمهای دسترسی، از جمله عوامل مهم در طراحی تسهیلات آتی بوده و ضروری است طراحان پایانه، روند تغییرات را به نحوی مطلوب دخالت داده و از ساخت تسهیلات پر هزینه که در آینده مورد استفاده کامل قرار نمی‌گیرد، خودداری کنند.

پارکینگ‌های ویژه

پارکینگ‌های انتظامی و آمبولانس

- برای سرویس‌دهی به نیروهای انتظامی مستقر در پایانه‌ها، همچنین خودروهای امدادرسانی، حضور این بخش ضرورت دارد.

پارکینگ‌های اداری



- به منظور ارائه تسهیلات برای پارک خودروهای شاغلین در پایانه، متناسب با درصدی از تعداد کارکنان پایانه پیش‌بینی می‌گردد.
- توصیه می‌شود سطوح مورد نیاز برای این توقفگاه‌ها در توقفگاه عمومی خودروهای سواری مکان‌یابی شود.

پارکینگ سرویس‌های درون‌شهری:

- برای دسترسی آسان شهروندان از اقصی نقاط شهر به پایانه، تمهیداتی در جهت برقراری سرویس‌های ویژه عمومی ناوگان حمل و نقل درون شهری به پایانه ضروری است. این امر به ویژه در شهرهای بزرگ اهمیت می‌یابد. با توجه به امکانات بالقوه سایتی که برای احداث پایانه انتخاب می‌شود، درنظر گرفتن سکوی سوار و پیاده شدن مسافران درون شهری در داخل مجموعه (بدون برقراری ارتباطی مستقیم با عملکرد سفرهای برون‌شهری پایانه) صورت می‌گیرد. در نظر گرفتن محلی برای پارکینگ ناوگان اتوبوس‌رانی در داخل مجموعه پایانه و بصورت عملکردی مجزا می‌تواند صورت پذیرد^۱. این محل نباید به گونه‌ای درنظر گرفته شود که امکان سوار و پیاده کردن مسافران به راحتی درنزدیکی پایانه و بدون ایجاد مزاحمت در جریان ترافیک عبوری معبر فراهم شود. ساخت تسهیلات توقفگاهی وسائل نقلیه درون شهری باید بر مبنای به حداقل رساندن فواصل پیاده روی برای مسافران، مستقبلین کارکنان، مشایعین و... صورت گیرد.
- جهت جابجایی مسافران از پایانه به دیگر نقاط شهر، درنظر گرفتن دفاتر مخصوص تاکسی سرویس در مبادی خروجی پایانه توصیه می‌شود و درنظر گرفتن محلی برای توقف موقت این خودروها در داخل پایانه ضرورت می‌یابد. بدین منظور در ابتدای امر، پیش‌بینی ظرفیت مسافران ورودی به یا خروجی از مجموعه، در ساعات مختلف روز یا در ساعات اوج کاری پایانه مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله بعد، نسبت به راه اندازی و تجهیز سرویس‌های مختلف سفرهای درون شهری (خودروی شخصی، تاکسی سرویس و ...) اقدام شود. توصیه می‌شود فاصله دورترین نقطه کابلد اصلی پایانه تا ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی از ۴۰۰ متر بیشتر نباشد.
- ضروری است هیچ‌گونه توقف وسایل نقلیه در اطراف پایانه صورت نگرفته و طراحی مسیرهای محاطی پایانه به نحوی باشد که هرگونه توقف موقت (کوتاه مدت) خودروهای سواری مسافرکش یا وسایل نقلیه عمومی درون شهری در داخل مجموعه باشد.

ضوابط عمومی طراحی تسهیلات توقفگاهی :

- ضروری است تسهیلات توقفگاهی با توجه به حجم توقف وسائل نقلیه در ساعت اوج طراحی شود^۲.

^۱ پیشنهاد می‌شود با توجه به وسعت کافی فضای پایانه مرکز و دراستای کاهش فاصله دسترسی ایستگاه وسایل نقلیه عمومی درون شهری، محل ایستگاه درون پایانه یا حداقل در نزدیکترین مکان نسبت به درهای ورودی و خروجی درنظر گرفته شود.

^۲ حجم ورودی و خروجی‌های توقفگاه در ساعت اوج می‌تواند تا ۲۵ درصد ظرفیت کل توقفگاه باشد. در صورت کاربرد دستگاه‌های خودکار در ورودی پایانه، حجم طراحی تقریباً ۶۰ درصد ظرفیت نهایی دستگاه در نظر گرفته می‌شود. یک توقفگاه زمانی به حد ظرفیت می‌رسد که میزان اشغال جایگاه‌ها به ۹۵ درصد محلهای موجود برسد.

- طرح هندسی توقفگاه‌های هریک از انواع خودروها باید براساس ابعاد و خصوصیات عملکردی وسایل نقلیه مربوط صورت گیرد.
- تأمین حداقل تعداد توقفگاه در کمترین سطح، کاهش مشکلات مسافران، مستقبلین و مشایعین در ورود و خروج از توقفگاه و حرکت در پارکینگ، کاهش تداخل خطوط ورودی و خروجی و حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه خارج از پارکینگ که در خیابانهای اطراف پایانه در حال حرکت هستند، در طراحی همه توقفگاه‌ها ضروری است.
- بهترین نقاط برای احداث ورودی و خروجی‌ها مکان‌یابی شوند. به قسمی که از تداخل وسائل نقلیه پارک شده و جریان ترافیک در زمان اوج سفرهای برون شهری (که باعث افزایش تقاضای سفرهای درون شهری به پایانه خواهد شد) در خیابانهای دسترسی به پایانه جلوگیری شود.
- با توجه به چگونگی جریان ترافیک و بنابر تشخیص کارشناسان مربوط، برخی پارکینگها موظف به داشتن ورودی و خروجی مجزا، خواهند بود. مکان‌یابی ورودی و خروجی‌های پایانه و توقفگاه‌ها، باید در حد میانی شریان دسترسی درنظر گرفته شود تاحداقل تداخل در ناحیه تقاطع‌ها حاصل آید.
- ضروری است پارکینگ طوری طراحی و اجرا شود که بتواند حداقل ظرف نیم ساعت پنجاه درصد ظرفیت خود را تحملیه کند و مسیرهای مجاور قدرت کشش (ظرفیت) این بار ترافیکی اضافی را داشته باشد.
- تسهیلات پارکینگ باید بنحوی لحاظ شود که در آن فضای انباشت کافی برای جلوگیری از تشکیل صف اتومبیل در خیابان دسترسی به پارکینگ پایانه برای وارد شدن به پارکینگ وجود داشته باشد.
- تجهیزات روشنایی کامل برای دید بهتر رانندگان در پارکینگ مهیا شود.
- در کلیه پارکینگها وسائل آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی مهیا باشد.^۱
- کلیه پارکینگها موظف به نصب تابلو نرخ پارکینگ در محل قابل رویت برای مشتریان خواهند بود.
- کلیه پارکینگها موظف به نصب تابلوی راهنمای پارکینگ در جلوی در ورودی خواهند بود.
- در کلیه پارکینگها تشخیص جای پارک برای موتور با توجه به میزان تقاضای موجود الزامی است.
- کلیه پارکینگها موظف به آسفالت نمودن و حداقل ۳۰ درجه باید یک طرفه درنظر گرفته شود. جریان ترافیک در راهروهای با توقفگاه‌های ۹۰ درجه می‌تواند یک طرفه یا دو طرفه درنظر گرفته شود.^۲
- در راهروهای یکطرفه به منظور دید و تشخیص موقعیت بهتر وسیله نقلیه هنگام پارک کردن، برای گردش خلاف عقربه‌های ساعت درنظر گرفته شود.

^۱ در پارکینگهای سرپوشیده جهت کاهش حریق استفاده از اسکلت بتنی توصیه می‌شود.

² در این الگو بهترین استفاده از فضا به عمل می‌آید. اتومبیلها می‌توانند از گذرگاه در هر دو جهت استفاده کنند و مسافت مسیرها کاهش می‌یابد.

³ به منظور تسهیل در توقف و حرکت خوروهای سنگین در پارکینگها توصیه می‌شود محل توقف با زاویه (۴۵ یا ۶۰ درجه) نسبت به راهرو قرار گرفته و

ترافیک عبوری یک طرفه باشد.

- به منظور استفاده بهینه از زمین توصیه می‌شود راهروهای اصلی در امتداد طول پارکینگ قرار داده شوند.
- در پارکینگ‌های بزرگ نقاط تقاطع راهروها با یکدیگر به حداقل برسد.
- هر زاویه‌ای که در طراحی محل توقف بکار گرفته می‌شود اصل بر این اساس استوار است که سیستم جابجایی پارکینگ امکان حرکت راحت و مناسب اتومبیلها و عابرین پیاده را فراهم نماید.^۱
- به منظور تخلیه آبهای سطحی، ضروری است سطح پارکینگ‌های روباز در امتداد جا پارک، بین ۲ الی ۸ درصد شیب داشته باشد.
- عرض مسیرهای ارتباطی در پارکینگ‌های خودروهای سواری با توجه به جریان حرکتی و زوایای قرارگیری خودروهای

طرح و مطابق جدول زیر تعیین می‌شود :

جهت ترافیک	عرض راهرو (متر)	زاویه قرارگیری (درجه)
یکطرفه	۳	۴۵
یکطرفه	۴	۶۰
دوطرفه	۶	۹۰

- برای سهولت در توقف و استفاده از تسهیلات پایانه برای معلولین در پارکینگ‌های تا ۵۰ محل توقف ۱ جایگاه و در پارکینگ‌های با تعداد بیشتر محل توقف ۲٪ کل توقفگاهها برای معلولین درنظر گرفته شود.
- حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلولان با صندلی چرخدار ۳/۵ و حداقل طول لازم ۵/۵ متر باشد.
- محل توقف اتومبیل معلولان جسمی - حرکتی باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی و خروجی قرارداشته باشد.
- محل توقف اختصاص یافته برای معلولان باید به وسیله علامت مخصوص مشخص شود.
- در مسیر حرکت معلولین پله و موانع فیزیکی وجود نداشته باشد.

کریدورهای حرکتی

- پایانه‌های مسافری متراکمی که بار ترافیکی زیاد و در عین حال کوتاه مدت (از لحظه پیک زمانی) دارند و معمولاً طیف خاصی از افراد، بطور مداوم در آن حضور می‌یابند، می‌توانند در سطح پایین‌تری از استانداردهای فضایی و سطوح مورد نیاز، در قیاس با پایانه‌های بزرگتر (که مراجعه کنندگان با فضا و امکانات آن ناآشنا بوده و زمانهای اوج کاری و ترافیکی در پایانه تا چندین ساعت طول می‌کشد) طراحی و اجراء شوند. مطالعه تصاویر مربوط به استفاده مسافرین از تسهیلات اختصاص یافته در پایانه‌ها، مشخص می‌سازد که در نظر گرفتن طراحی و تجهیزات برای ساعت‌های اوج ترافیکی، سبب

^۱ انتخاب مناسبترین زاویه پارکینگ عمدتاً به اندازه و شکل زمین اختصاص یافته بستگی خواهد داشت. به منظور حداکثر بهره‌برداری از فضای پارکینگ می‌توان از طرحهای با زاویه‌های مختلف استفاده کرد.

می‌شود تا درنهایت، بسیاری از فاکتورهای زیبایی شناسی در طراحی و معماری دیده نشود. در طراحی این فضاهای دغدغه اصلی معمار، برقراری تعادل میان جنبه‌های آسایش محیطی و الگوهای زیبایی شناسی، در برابر محدودیتهای فضایی خواهد بود. کریدورهای حرکتی از جمله بخش‌هایی هستند که در آن، این تنافضات به بیشترین حد ممکن جلوه گر می‌شوند.

- حداقل عرض راهروها با توجه به حجم جریان حرکتی و بار ترافیکی حاصل از عبور عابرین پیاده تعیین می‌گردد. (بدون در نظر گرفتن عناصر مشکل‌زای حرکتی مانند ستون‌ها، راه پله‌ها...) علاوه بر آن، این فضاهای می‌توانند به منزله جایگاهی برای استراحت موقت مسافرین شناخته شوند. بیشینه عددی استانداردی که برای عبور افراد از سرسراها بصورت تجربی محاسبه شده در حدود $7/5$ نفر در هر متر عرض و در هر دقیقه از زمان (PMM)^۱ خواهد بود. در حالت بهینه حجم جریان عبوری که امکان حرکت با سرعت عادی را فراهم کرده و از برخورد و ترافیک جلوگیری بعمل می‌آورد، 6 PMM لحاظ می‌گردد. این استاندارد برای پایانه‌هایی که ساعت اوج ترافیکی جدی و یا محدودیت‌های فضایی نداشته باشند، پاسخگو بوده در پایانه‌هایی با ساعت اوج کاری متعدد، این استاندارد تا $4/5$ (PMM) کاهش می‌یابد. این استاندارد، حرکت تقریباً عادی و با برخورددهای کمتر عابران را فراهم می‌نماید. راهروها باید طوری طراحی شوند که عملاً بتوانند در طول مدت زمان جریان با حفظ ظرفیت بالای مسافر به افراد معلول و با صندلی‌های چرخدار نیز، سرویس دهنند. مطالعات میدانی نشان می‌دهند حداقل ظرفیت راهروها، زمانی حاصل می‌آید که معدل فضاهای اشغال شده توسط هر فرد $5/5$ متر مربع بوده و حرکت تنها در یک جهت محدود گشته باشد.
- حرکت در پله‌ها، بعلت تفاوت رفتاری حرکت در جابجایی عمودی، متفاوت و محدودتر از سطوح معمول افقی خواهد بود. به طور میانگین برای هر نفر حداقل $6/0$ متر مربع سطح، برای جلوگیری از ازدحام و برخورد با دیگر افراد برای حرکت روی پله، لازم خواهد بود. یعنی سطح کمیتی و عددی ناشی از حضور عابران در قیاس با راهروها به $2/5$ PMM کاهش می‌یابد. این استاندارد می‌تواند در پایانه‌هایی که ساعت اوج ترافیکی چندانی نداشته باشند، مورد اجراء واقع شود. در اماکن شلوغ‌تر مانند پایانه‌های حومه شهرها، لحاظ استانداردهای حرکتی $2/5$ تا 3 PMM مقبول‌مینماید. ارتفاع پا پله تأثیر زیادی بر سرعت حرکت روی پله‌ها می‌گذارد. در پله‌های متنهی به ساختمان پایانه، استفاده از پله‌های کوتاه و با عرض بیشتر توصیه می‌شود.

- استفاده از پله‌های برقی بصورت مکمل و در کنار پله‌های معمولی توصیه می‌شود. ارزش بالای پله‌های برقی، تصمیمات سختی را برای چگونگی استفاده از آنها ایجاد می‌کند. این واحدها، عموماً در سطح تئوری ظرفیت (ظرفیت اسمی)، سنجیده و مورد استفاده قرار می‌گیرند^۲ و این امر، به ناکارآمدی سیستم و تشکیل صف، منجر می‌شود. می‌توان اذعان کرد که ظرفیت واقعی این دستگاه‌ها تقریباً برابر با 75% ظرفیت تئوری آنهاست. حضور پله‌های اضطراری در کنار پله‌های برقی برای زمانهایی که امکان استفاده از تجهیزات مکانیکی وجود ندارد، ضروری خواهد بود. در ارتفاعات کمتر

¹ Person per Meter per Minute

² سازندگان پله‌های برقی، ظرفیت تئوری دستگاه‌های خود را بر حسب فضای هر پله و در قیاس و نسبت به کل مجموعه محاسبه کرده و اعلام می‌نمایند. حال آنکه آزمایشات تجربی نشان می‌دهد که حتی در شلوغ ترین زمانها، استفاده کنندگان با خالی گذاردن پرخی پله‌ها و فضاهای مربوطه، بهره وری دستگاه را پایین آورده اند. این مسئله ناشی از فضای مربوط به حریم شخصی افراد و حساسیت نسبت به نوع جابجایی بوسیله این دستگاه‌ها (على الخصوص در مواردی که دستگاه‌ها با سرعت‌های بالاتری کار می‌کنند) خواهد بود.

از ۶ متر در صورتی که صفت برای استفاده از پله‌های برقی بیش از حد طولانی شود، مردم به استفاده از پله‌های معمولی رغبت نشان می‌دهند. برای ارتفاعات بالای ۶ متر تقریباً اکثر افراد از پله‌های برقی استفاده می‌کنند. اما در هر حال نباید هیچگاه به اتوماسیون برای طی طبقات تکیه کرد.

- دسترسی خودروهای سواره (به غیر از خودروهای طرح) به حریم اصلی مجتمع پایانه ممنوع می‌باشد.^۱ حداکثر نزدیکی این واحدها در شبکه پارکینگهای مسافرین حادث می‌شود. نزدیکترین فاصله پارکینگها از ورودی سالنهای بر مبنای حداکثر شاخص توانایی فرد پیاده و ویژگیهای طبیعی بستر طرح برای جلوگیری از ورود آلودگیهای ناشی از روشن ماندن خودروها تعیین می‌شود. در دسترسی به مجتمع پایانه، باید حتی المقدور از ایجاد شیب و موانع در مسیر پرهیز شود. در پایانه‌هایی که در زمین های شیب دار ساخته می‌شوند، دسترسی از ورودی اصلی پایانه و پارکینگ به سمت مجتمع، در جهت شیب منفی الزامی است. فواصل و جهات پیاده روی باید به قسمی طراحی شوند که حرکت در جهت مثبت شیب تقلیل یابد. توجه به این نکته در مکان‌بایی ورودیها از یکسو و سکوهای سوار و پیاده شدن از سوی دیگر، ضروری خواهد بود. حداکثر شیب در سطوح شیب دار مسیر نباید از ۸٪ تجاوز کند. لازم است در مبادی ورودی، موانعی در جهت جلوگیری از ورود موتور سیکلت به فضاهای پیاده در نظر گرفته شود.

- در طی مسیر ورودی به سمت ساختمان پایانه، قراردادن علائم، نقشه و تابلوهای ویژه راهنمایی مسیر الزامی است. این اطلاعات می‌تواند به صورت علائم و تابلوهای متداول در کف و یا استفاده از علائم و فرمتهای گرافیکی بیان گردد.
- قراردادن تابلوهای فعال نشانگر وضعیت سرویس‌های خدماتی پایانه در مبادی اصلی ورودی برای آگاه سازی مسافرین و مراجعه کنندگان از وضعیت حرکت خودروها، توصیه می‌شود. این عمل می‌تواند در جذب مسافرین به سمت استفاده از خودروهای پایانه (بجای خودروهای مسافری بین شهری در تردد در اطراف پایانه) مؤثر باشد.

- عملکرد راهها، کیفیت مسیرهای ارتباطی و چگونگی پیوند این مسیرها با شریان‌های اصلی ترافیک شهری و توجه به آنها در مکان‌بایی و بسترسازی برای احداث پایانه‌ها ضروری است. در معنای کلی، هدف از هر تصمیم و طرحی برای مسیرها، کنترل ترافیک، خوانایی فعالیتهای مرتبط و ایجاد دسترسی مناسب به مجموعه خواهد بود. مسیرهای درون پایانه تا حد زیادی منبعث از طراحی و معماری ساختمان اصلی پایانه و چگونگی ارائه خدمات در کل مجموعه خواهد بود. حال آنکه مسیرهای خارج از پایانه تابع ضوابط مهندسی ترافیک شهری بوده و حتی می‌توانند بر چگونگی شکل‌گیری ساختمان پایانه و تمرکز یا افتراق فعالیتها تأثیر عمده بر جای گذارند. ورودی‌ها (خروجی‌ها) به عنوان مفصل ارتباط دهنده مسیرهای درون و برون پایانه، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

- در طراحی مسیرهای سواره در پایانه‌های متمرکز توجه به این موارد الزامیست :

- طراحی براساس ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزیهای از پیش تعیین شده و پرهیز از مسیرهای سواره عریض در داخل پایانه
- راهکارهایی برای کاهش سرعت خودروها در مسیرهای اصلی پایانه (موانع کالبدی، نصب تابلو، سرعتگیر و...)
- کوتاهی مسافت‌های ارتباطی، اجتناب از بن بست و پرهیز از موانع در مسیر

¹ در نظر گرفتن راهکارهایی در جهت نزدیک شدن خودروهای اورژانسی در موقع اضطراری برای نزدیکی به ساختمان ضروری است. حداقل عرض مسیرهای فرعی نباید از ۲/۱۰ متر کمتر در نظر گرفته شود.

- استفاده هر چه بیشتر از مسیرهای یکطرفه و به حداقل رسانیدن تقاطع ها
- تعیین ابعاد و نوع تسهیلات توقفگاهی منطبق با برآورده از جریانات ترافیکی پایانه

- عرض کافی سطح سواره رو به منظور تامین امکان سبقت گرفتن خودروها (طراحی مسیرها با توجه به خودروی طرح)، بکارگیری سلسله مراتب مهندسی ترافیک در طراحی مسیرهای حرکتی جدایی مسیرهای حرکتی مدهای مختلف وسیله نقلیه به منظور پرهیز از برخورد تا حد امکان مشخص نمودن مسیرهای گردش ترافیک و محلهای توقف به صورت روشن با استفاده از خط کشی و علائم راهنمائی و طراحی با دیدگاه حداکثر شاخص بینایی
- روشنایی کافی در پیاده روها و مسیرهای سواره رو، زهکشی و شیب بندی مسیرها در جهت راندن آب باران و دفع آن^۱
- تعادل میان عرضه و تقاضا در محیط پایانه (به ویژه در ورودیها) برای جلوگیری از بوجود آمدن گلوباه
- جدایی مسیرهای پیاده و سواره به منظور بالا بردن ایمنی مسافران
- طرح هندسی ورودی به گونه‌ای باشد که خودروها در هنگام ورود به خیابان محلی وادار به کاهش سرعت شوند.
- مصالح بکار رفته در کفسازی مسیرهای ارتباطی به دلیل حرکت خودروها باید از مصالح با مقاومت فشاری بالاساخته شوند.
- در کریدورهای حرکتی داخل پایانه و مسیرهای ارتباطی پیاده به موارد زیر توجه شود :
 - برنامه‌ریزی، طراحی و نگهداری مسیرهای پیاده با توجه به پیوستگی مسیر، کوتاهی، زیبایی، امنیت و راحتی استفاده کنندگان صورت گیرد.
 - جداسازی کریدورهای حرکتی پیاده و سواره^۲
 - مسافت‌های کوتاه بین اجزاء عملکردی مجموعه
 - استفاده از مقیاس انسانی در طرح کلی پیاده روها
 - جدایی جریانهای حرکتی ورودی به و خروجی از پایانه
 - جهت یابی با استفاده از نشانه‌ها با توجه به سه اصل اطلاع رسانی^۳، هدایت^۴ و اطمینان بخشی^۵ در کل کریدورهای حرکتی مجموعه فراهم شود.

^۱ این نکته به ویژه در اقلیمهای مرطوب و پرباران و در مسیرهای ارتباطی با سکوهای ورود و خروج ضروری است.

² در صورت عدم امکان با استفاده از عوامل کاهش سرعت، کاهش عرض عبور پیاده‌ها، بهبود دید پیاده و سواره و... ایمنی عبور پیاده از عرض سواره را تأمین شود.

³ : Information

⁴ : Direction

⁵ : Assure

- خطوط قائم ادامه طبیعی خطوط جریان افقی بوده و از اتکای کامل به اتوماسیون در طی طبقات خودداری شود.
- در نظر گرفتن محل‌هایی برای تشکیل صف در عدم تعارض با جریان کریدورهای حرکتی داخلی لزوم پیش‌بینی خروجیهای اضطراری در کالبد اصلی مجموعه.
- طراحی براساس حداکثر بهره برداری از فضاهای باشد.
- پرهیز از بکارگیری مصالح صلب و یکپارچه (نظیر آسفالت و بتون در جا) در پیاده روها و خشکه چینی تا حدامکان مصالحی که در کف بکار گرفته می‌شوند باید مرمت پذیر بوده و ایجاد سطحی لغزنده ننمایند. مصالح کف سازیها باید بومی بوده و تا حد امکان از مصالح همساز با اقلیم استفاده شود.
- ضروری است در کف سازی مسیرهای دسترسی پیاده از مواد و مصالح و لغزنده استفاده نشود. استفاده از مصالح متفاوت و یا رنگ‌های گوناگون در کف سازی به منظور راهنمایی مسافران و تأکید بر مسیر جریان حرکتی توصیه می‌شود.
- در نظر گرفتن مسیرهای ویژه نایینایان با استفاده از مصالح ناهمگون با دیگر بخشها توصیه می‌شود.
- در پله‌های مسیرهای پیاده و فضاهای باز پایانه استفاده از مصالحی که در برابر يخ زدگی، عبور و مرور فراوان و فرسایش و شستشو مقاوم باشند، ضروری است. در صورت امکان نسبت ارتفاع پله به کف پله، تا نسبت^۳ به ۱۰ افزایش یابد. (عرض ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵ سانتیمتر توصیه می‌شود)
- ایجاد تسهیلاتی برای فراهم شدن آسایش اقلیمی^۲
- توصیه می‌شود با استفاده مناسب از عوارض زمین و طراحی فضای سبز، در اطراف راه پیاده فضاهای متنوع طراحی شود.
- شب طولی پیاده روها ۵ درصد یا کمتر درنظر گرفته شود.^۱
- نصب پایه‌های چراغ، و سایر تجهیزات پایانه، همچنین نصب مبلمان خیابانها، با توجه به حجم ترافیک پیاده در ساعت شلوغ و همچنین عبور آنها انجام گیرد و در هیچ نقطه‌ای عرض پیاده رو کمتر از ۱/۲۵ متر درنظر گرفته نشود.
- تاحدامکان کلیه راه‌های دفع آبهای سطحی پوشیده شده و دسترسیهای پیاده در مقابل باد و سیلاب ناشی از باران محافظت شوند.
- جهت نورپردازی مسیرهای داخلی پایانه، توجه به نکات زیر ضروری است :

¹ در اقلیم‌های گرم و خشک، یا گرم و مرطوب، استفاده از پوشش‌های گیاهی و درختانی که حداقل سایه اندازی بر محیط را داشته باشند، در مسیرهای ارتباطی پیاده توصیه می‌شود. در اقلیمهای مرطوب، حفاظت این دسترسیها در مقابل باد و سیلاب ناشی از باران ضروری است.

² در صورتیکه طول سطح شب‌دار از ۲۰۰ متر کمتر باشد می‌توان شب طولی را تا ۷ درصد افزایش داد.

- نورپردازی در جهت تامین حداقل استانداردهای روشنایی، یکنواخت و منطبق بر تفکیک فضاهای متناسب با عملکردهای مختلف (سواره - پیاده) صورت گیرد. همچنین علاوه بر سطوح افقی، سطوح عمودی نیز در نورپردازی مدنظر قرار گیرند.
- راهکارهایی در جهت حذف اثر محیط طبیعی و پوشش فضای سبز در نورپردازی منظر و محیط ارائه شود.
- ارتفاع قرارگیری منابع نور، چگونگی تابش نور به محیط، کمیتهای عددی روشنایی به منظور جلوگیری از خیرگی (به ویژه در مسیرهای دسترسی سواره)، همچنین نورپردازی با استفاده از الگوهای نورپردازی گسترده مورد توجه واقع شود.
- در کاشت گیاهانی که در کناره یا میانه راههای سواره قرار می‌گیرند، نکات زیر مورد توجه واقع شود:
 - تناسب گیاهان با محوطه سواره مدنظر قرار گرفته و اینمی کامل محوطه سواره از جهت دید کامل رانندگان به اطراف فراهم آید. همچنین از کاشت گیاهانی که در اطراف آنها زباله جمع می‌شود، خودداری گردد.
 - مسیرهای سواره از محوطه فضای سبز با زهکشی مناسب جدا شود. این امر به ویژه در اقلیم‌های سرد که نفوذ آب به خیابان سبب یخ زدگی می‌شود، ضرورت می‌یابد.
 - در فضای سبزی که در حاشیه پایانه‌ها احداث می‌شود، به منظور حداکثر بازدهی در جذب صوت و کاهش آلودگیهای محیطی، استفاده از گیاهان با پوشش متراکم، همیشه سبز و توده‌های با ضخامت بالای ۵۰ سانتی متر توصیه می‌شود. اولویت تا حدامکان در استفاده از درختان و درختچه‌ها و به ویژه پهنه برگان خواهد بود. ضروری است فضای سبز عمود بر مسیر انتشار امواج طراحی شود.
 - بمنظور جلوگیری از بروز جرم در مجموعه، طراحی فضای سبز و پوشش‌های گیاهی به نحوی باشد که امکان بازدید همه بخش‌ها از دید مسافرین و شاغلین وجود داشته باشد.
 - طراحی منظر فقط براساس دیدگاه‌های زیبایی شناسانه صورت نگرفته، مباحث اقلیمی، همچنین مقاومت گونه‌هایی که بکار می‌رود مد نظر قرارگیرند. این پوشش سبز نباید هویت و عملکرد مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.

علام و نشانه‌ها

هدف اصلی از نصب و قرار دادن انواع تابلوها، علائم و نشانه‌ها در پایانه، در اختیار قرار دادن مجموعه اطلاعاتی است که در نهایت منجر به استفاده بهینه از محیط، با استفاده از امکانات و تسهیلات موجودشده، همچنین افزایش اینمی در محیط را با تکیه بر کنترل رفتارهای فردی سبب می‌گردد:

انواع تابلوهای قابل استفاده در پایانه:

۱- تابلوهای معرفی مجموعه (نقشه راهنمای کار بری‌ها)

۲- تابلوهای جهت یابی و هشدار دهنده (وسایل نقلیه)

۳- تابلوهای مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی

۴- تابلوهای آموزشی

۵- تابلوهای اطلاعاتی

۶- تابلوهای تزئینی_ تبلیغاتی

تابلوهای معرفی مجموعه:

- طراحان نقشه‌های تصویری باید دقت لازم را از نظر ساده بودن طرح، تطبیق وضعیت قرارگیری با محل بیننده و کد گذاری با استفاده از رنگ آمیزی به عنوان یک سیستم راهنمای بصری به عمل آورند.

تابلوهای جهت یابی اصلی (اولیه):

- سالنهای و راهروهای داخل ساختمان و مسیرهای حرکتی سواره و پیاده در خارج پایانه، در اکثر موقع موجب سردرگمی افراد شده و شخص را در نقاطی مجبور به انتخاب مسیر می‌نمایند. از این‌رو استفاده از تابلوهای راهنمای در این اماکن ضروری می‌نماید. این تابلوها روی دیوار، پانل‌ها یا پایه‌های نصب شده یا به‌شکل واحدهای کیوسکی در مناطق روباز قرار می‌گیرند. در نقاطی که تردد عابران پیاده زیاد است، تابلوهای جهت یابی باید به گونه‌ای نصب گردند که در مسیر آنها هیچ‌گونه مانعی برای دید وجود نداشته باشد.

تابلوهای راهنمای بخش:

- بخش‌های مختلف داخل پایانه و بویژه محوطه پذیرش، بهمنظور استفاده بهینه و راحت برای کاربر، باید کاملاً معرفی شوند. این قبیل تابلوها می‌توانند بطور ثابت نصب شده یا آنکه قابلیت جابجایی داشته باشند. تابلوهای خروج منطبق با آیین نامه‌ها (به ویژه در موارد اضطراری) مسیرهای خروجی را نشان می‌دهند. در این موارد استفاده از ابزارهای تکمیلی نظیر نور و صوت مطلوب ارزیابی می‌شود.

تابلوهای ویژه مقررات:

- به منظور مجاز یا ممنوع شمردن برخی فعالیتها درمحیط (مطابق با مقررات و ضوابط فرادست) بکار گرفته می‌شوند. تابلوهای مخصوص معلولین، استعمال دخانیات، ممنوعیت ورود و... نمونه‌هایی از این تابلوها خواهند بود. این تابلوها روی در یا دیوار نصب شده و رنگ آنها بهمنظور تأکید بر موقعیت ویژه یا رعایت احتیاط، با رنگهای استاندارد مورد استفاده در تابلوهای دیگر متفاوت خواهد بود.

تابلوهای اطلاع رسانی، تبلیغات و تزئینی:

- پایانه‌ها به دلیل حضور قشرهای مختلف مردم می‌توانند بستر مناسبی برای تبلیغات به حساب آیند. تابلوهای ترک سیگار، کنترل تعداد فرزندان و یا تابلوهای تبلیغات محصولات شرکتهای مختلف از نمونه‌های قابل ذکر از هردو طیف نام برده خواهد بود. طرحها و تابلوهای تزئینی می‌توانند به عنوان مشخصه‌های داخلی و برخواسته از ویژگیهای اجتماعی بستر طرح، روی دیوارها حک شوند.

ویژگیهای عمومی مربوط به تابلوها و نشانه‌هایی که در پایانه نصب می‌شوند عبارتند از:



- پیام تابلو باید مختصر، گویا و حاوی اطلاعات مورد نیاز خواننده باشد. خوانایی پیام و سهولت در تشخیص آن زمانی افزایش می‌یابد که بین حروف، کلمات و خطوط رابطه مناسبی از نظر میدان دید برقرار شود^۱. انتخاب حروف مناسب با کاربری تابلو، در انتقال مفاهیم مورد توجه طراح، نقش بسزایی خواهد داشت.
- تابلو های گرافیکی حاوی تصاویر گویا و مشخصی هستند که مشکلات زبانی را مرتفع می کنند. به منظور تشخیص سریعتر، استفاده از علامت و نماد کاربری برای کاربریهای عمومی و اضطراری، توصیه می شود. استفاده از الگو و طرح یکسان تابلوها، جهت تابلوهای معرفی کاربری های همنوع، مناسب ارزیابی می شود.
- استفاده از خط و زبان فارسی در مطالب تابلو الزامی است. ضرورت استفاده از زبان و خط بیگانه در کاربریهای عمومی اضطراری پایانه بسته به تشخیص مسئولین اجرای مقررات خواهد بود. اولویت خط فارسی بر خط بیگانه در کلیه تابلوهای معرف کاربری دو زبانه الزامی است.
- رنگ نوشته و زمینه تابلو در خوانا بودن آن تأثیر زیادی دارد. خوانایی رنگهایی که تضاد شدیدی با هم دارند در قیاس با سایر ترکیبات بیشتر است. توصیه می شود انتخاب رنگ تابلوها با توجه به ماهیت کاربری تعیین گردد.
- در تابلوهای نشانگر مسیرهای حرکتی استفاده از فلش های جهت دار توصیه می شود. این علائم باید به گونه‌ای طراحی شوند که بیانگر راهنماییهای حرکتی و بدون نیاز به توضیحات نوشتاری باشند.
- تعیین ارتفاع تابلو با توجه به فاصله مناسب برای خوانایی متن و طرح گرافیکی آن بستگی دارد. همچنین این ارتفاع در نحوه قرار گرفتن نوشته‌ها و چگونگی فاصله بندی بین حروف تأثیر خواهد گذاشت. تابلوها و علائم تصویری باید بصورت ثابت طراحی شوند. تابلوهای روی دیوار در ارتفاع ۱/۷ تا ۲ متر و تابلوهای روی درب ها تا حداقل ۵/۲ متر بالاتر از کف نصب گردد. حد زیرین ارتفاع تابلوهایی که از زیر آنها عبور می شود باید از ۲/۵ متر پایین تر باشد. نصب هر گونه تابلو و علائم بصورتی که پس از نصب نهایی دارای هرگونه حرکتی باشد، ممنوع است. حداقل ارتفاع مجاز نصب تابلوهای دیواری نمای ساختمان، حد نهائی دست انداز بام خواهد بود.
- برای تعیین محلهای نصب تابلو در پایانه از الگوهای جریان ترافیک بهره گرفته شود.
- تابلوها و علائم مانع عبور هوا و نور به داخل بنا شوند. نصب علائم و تابلوها بصورتیکه پنجره، نورگیر، کانالهای تهویه، درب راه پله فرار، یا مسیرهای ورود آتش نشانها به ساختمان را مسدود سازد، ممنوع است.
- نصب علائم و تابلوها روی تیرهای برق، پایه‌های علائم راهنمایی رانندگی، درختان، صخره‌ها و سایر عناصر طبیعی ممنوع می باشد.
- نصب تابلوهای تبلیغاتی بصورتی که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانونی دیگر شود، ممنوع است.
- در کلیه تابلوها و علائمی که دارای تجهیزات الکتریکی داخلی باشند، تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از نفوذ آب به داخل آن پیش‌بینی گردد.
- سطح مجاز تابلوها مطابق با کاربری هر تابلو و منطبق با ضوابطی که از سوی مراجع ذیصلاح، تعیین می شود، محاسبه شود..
- بازدید از تابلوها توسط مسئول ذیصلاح به منظور پایدار بودن، استحکام دائمی تابلو و سازه باید حداقل در مراحل زیر انجام شود:

¹ زاویه ای که نوشته تحت آن خواننده می‌شود در فاصله بین حروف تأثیر می‌گذارد.

- الف) قبل از شروع به استفاده از آن
 ب) پس از هر گونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده آن
 ج) پس از وقوع باد، طوفان، زلزله

۶-۳-۲ پایانه‌های نیمه‌متمرکز

- سیاست اصلی از احداث و تجهیز این پایانه‌ها بر مبنای افزایش خریب نفوذپذیری وسیله نقلیه، و دسترسی بهتر مسافر به شبکه ارتباطی بین شهری از داخل بافت شهری، و در راستای اولویت خدمات دهی به مسافر و در نظر گرفتن حداقل نیازها برای حضور خودروها صورت پذیرد.
- طراحی و برنامه‌ریزی کلیه عناصر و اجزاء فضایی پایانه بر مبنای تقلیل سطوح زیر بنایی و با رویکرد استفاده اشتراکی از فضا باشد.
- طراحی در راستای تقلیل حجم و کالبد ساختمان پایانه و توزیع خدمات و اجزاء فضایی در سطوح مختلف و بر مبنای افزایش نسبت فضاهای باز به بسته صورت گیرد. بدین منظور، ضروری است ارتباط میان عملکردهای اجزاء مختلف در قالب کوتاهترین خطوط برقرار شود.
- با توجه به تأسیس این پایانه‌ها در داخل کالبد شهری، پیش‌بینی نتایج حاصل از احداث آنها بربار ترافیکی و حجم جریان عبوری از محدوده طرح، به منظور شناخت محدودیتها، ظرفیتها و امکانات بالقوه موجود، ضروری است.
- طراحی تسهیلات توقفگاهی جهت خودروهای برون شهری در پایانه نیمه متمرکز از قوانین طراحی تسهیلات توقفگاهی در پایانه متمرکز پیروی می‌کند. تقاضای فضای پارک در این پایانه‌ها در مقایسه با پایانه‌های متمرکز کمتر خواهد بود.^۱
- پارکینگ توقف کوتاه اتوبوسهای درون شهری از توقفگاههای سواری مسافرکش، کاملاً مجزا باشد.
- توقفگاههای خودروهای طرح صرفا امکان حضور خودرو در داخل مجموعه را در بازه‌های زمانی کمتر از ۴۵ دقیقه فراهم آورده. این زمان به منظور حضور خودرو در محوطه پایانه و آماده شدن پیش از سفر (فنی – اداری) خواهد بود.
- در جانمایی و استقرار مجموعه پایانه و ورودی (خروجی‌ها)، برقراری کوتاهترین خطوط ارتباطی با شبکه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری (تاكسي – اتوبوس – ميني بوس و...) ضروری است. خدمات تاكسي كريمه و آزاس در ارتباط مستقيم با سکوهای پياده شدن مسافران و در داخل کالبد پایانه (به منظور جلوگيري از تجمع در مبادى خروجي يا (ورودي) و تأثير منفي آن بر شبکه ارتباطي اطراف پایانه) جانمایي شوند.
- خدمات اداری که برای مجموعه درنظر گرفته می‌شود براساس نیازهای موجود و با نظر متوليان احداث پایانه و عمدتاً شامل امور وابسته به شركتهای مسافری، آمار، امور مالی، اداری و خدمات، طراحی و تجهیز شود.

^۱ در این نوع پایانه‌ها با توجه به اينکه فعالiteای مربوط به رانندگان، شركتها و مسافران به صورت متمرکز نبوده و برخی از خدمات وابسته به سفر در سطح شهر صورت می‌گيرد (فروش بلیت) از تعداد سفرهای اضافی به آن کاسته شده و پیش‌بینی می‌شود براساس مدل دیناميکی ارائه شده برای طراحی پایانه‌ها، استفاده از تسهیلات توقفگاهی پایانه در تناوبهای زمانی متولى در اختیار درصد مختلفی از مراجعين قرار گيرد.

- فضاهایی که برای سرویس‌دهی شرکتهای حمل و نقل درنظر گرفته می‌شود، شامل غرفه‌هایی برای استقرار نماینده شرکت و مسئول فروش بليت خواهد بود. مضافاً آنکه تنها شرکتهایی می‌توانند در پایانه‌های نیمه مرکز استقرار یابند که حداقل ۳ دفتر فروش در سطح شهر (کلان شهرها) داشته باشند. تعداد این نماینده‌ها در شهرهای کوچک حداقل ۱ نماینده‌گی خواهد بود.^۱
- در نظر گرفتن حداقل سطوح جهت استقرار و سرویس‌دهی خدمات رفاهی مسافران (نوع اول و دوم)^۲ الزامی است. تعداد این غرفه‌ها و سطوحی که برای فعالیت آنها درنظر گرفته می‌شود مطابق با حجم مسافران و شرایط بستر طرح، در بازه‌های زمانی که از پایانه و تسهیلات آن استفاده می‌شود خواهد بود. فروشگاه‌هایی که برای فعالیت در پایانه انتخاب می‌شوند باید به صورت ترکیبی ارائه کننده کلیه مایحتاج مسافران باشد. ضروری است جایگاه‌های خدمات رفاهی مستقر در پایانه، جایگیری مطلوبی نسبت به آبودگی‌های ناشی از حضور خودروها (هواء، صوت، منظر و...) داشته باشند.
- برنامه‌ریزی فیزیکی برای تعیین سرانه‌ها و مساحت‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف پایانه، براساس بازه‌های زمانی حداقلتر ۳۰ دقیقه حضور مسافر در پایانه تعیین شود.
- نصب تابلوهای نشان دهنده وضعیت سرویس‌های پایانه و زمانبندی حرکت خودروها (بهنحوی که قابل استفاده مسافران باشد)، یا قراردادن نقشه‌های راهنمای پایانه، محوطه و دسترسی‌ها در مبادی ورودی پایانه ضروری است.
- پرهیز از ایجاد مراکز خدمات جانبی خودروها، الزامی است.
- تأسیس جایگاه‌های سوختگیری در پایانه‌های نیمه مرکز، با توجه به شرایط بستر طرح، نیازهای موجود و برحسب نظر متولیان امر خواهد بود.
- سکوهایی که جهت سوارشدن مسافران درنظر گرفته می‌شوند بصورت اشتراکی برای استفاده شرکتهای مسافربری برنامه‌ریزی می‌شوند. در طراحی تمهیداتی به منظور جلوگیری از همراهان مسافر به محوطه سکوهای سوارشدن توصیه می‌شود. در این صورت برای محاسبه سطوح مورد نیاز و تجهیزات سکو مطابق زیر اقدام می‌شود:

 - فضای ارتباطی عمومی: سطوح مورد نیاز برای حضور همزمان ۵۰٪ مسافران (و همراهان) که پیش بینی می‌شود ۳۰ دقیقه پیش از حرکت در پایانه حضور داشته باشند درنظر گرفته می‌شود. مبلغان برای سرویس‌دهی همزمان به ۷۰٪ استفاده کنندگان از تسهیلات اختصاص یافته و نسبت فضاهای ارتباطی به صورت درصدی از اعداد فوق، لحاظ و اضافه می‌گردد. به ازای هر نفر مراجعه کننده ۱/۹ مترمربع فضا درنظر گرفته می‌شود.
 - سکوهای اختصاصی: برای پهلوگیری خودرو و مطابق الگوهای ارائه شده در فصل ۵ عمل خواهد شد.
 - توصیه می‌شود در این حالت تاحدامکان از تجهیز این سکوها به مبلغان (جایگاه‌های نشستن) خودداری شود.

¹ در وضعیت ایده آل کلیه خدمات ارائه و فروش بلیت در سطح شهر انجام می‌گیرد.

² سرویس‌های بهداشتی، نماخانه، آبخواری و تلفن‌های عمومی، از زمرة خدمات دسته اول و غرفه‌های فروش مایحتاج مسافران، رستوران و چایخوری، و غرفه‌های اطلاع رسانی از عمدۀ خدمات رفاهی نوع دوم خواهند بود.

- اجرا و تجهیز این سکوها مطابق ضوابطی است که در مورد پایانه‌های غیر مرکز بیان می‌شود.
- جایگیری سکوهای سوار کردن مسافر، همچنین پارکینگ‌ها و دیگر اماکنی که حضور خودرو در محیط را ضروری می‌سازد، و نسبت آلدگی‌های حاصل از آن بر بافت محاطی پیرامون پایانه بررسی شود و راهکارهایی برای تقلیل آن (دیوارهای عایق صوت، پوشش‌های گیاهی، تغییر ارتفاع، افزایش فاصله جانبی و...) در نظر گرفته شود.
- با توجه به بازه زمانی کوتاه حضور مسافر در پایانه، تفکیک عملکردها و میزان مرکز مکانی اجزاء در پایانه‌های نیمه مرکز، کاربری سالنهای عمومی و انتظار پایانه‌های مرکز بطور عمدۀ در حاشیه سکوهای پایانه‌های نیمه مرکز صورت می‌گیرد. با این حال در نظر گرفتن سالن عمومی، حداقل به ازای ۲۰٪ مسافرانی که در ساعت اوج در پایانه حضور می‌باشد الزامی مینماید. سطوح سرانه و مبلمان در این سالن مطابق با ضوابط سالنهای انتظار پایانه مرکز خواهد بود.
- در کف سازی مسیرهای مختلف داخل پایانه ویژگی‌های خاص مصالح از لحاظ نوع، رنگ و انطباق همچنین نحوه کاربرد و ارتباط میان مصالح در جهت هدایت مسافران ضروری است.
- با توجه به اینکه پایانه‌های نیمه مرکز بطور عمدۀ از ساختمان و کالبد معماری بهره‌ای نمی‌برند، معماری "وروودی" در نمود و سیمای شهری آن، اهمیت ویژه‌ای دارد. خوانایی و تشخیص از مهمترین ویژگی‌های معماری ورودی پایانه خواهد بود.
- در تجهیز مبلمان فضاهای باز، توجه به مقاومت مصالح بکار رفته در ساخت (برای مواجه با شرایط مختلف اقلیمی و کثربت استفاده) ضروری است.
- طراحی مسیرهای سواره و پیاده از ضوابطی که تحت همین عنوان و در مبحث ضوابط خاص پایانه‌های مرکز ذکر شد تبعیت می‌نماید.
- فضاهای سبز و پوشش‌های گیاهی پایانه‌های نیمه مرکز از ضوابط و توصیه‌هایی که در مورد پایانه‌های مرکز بیان شد، تبعیت می‌نماید.

۴-۳-۳ پایانه‌های غیر مرکز

مطابق آنچه در فصل دوم در تعریف این پایانه‌ها ذکر شد، هدف از ایجاد توسعه این گونه از پایانه‌ها در سطح شهرهای بزرگ، کاهش زمانهایی است که در اثر سفرهای درون شهری برای رسیدن به مراکز برقراری سفرهای بین شهری (پایانه‌ها) هدر می‌رود. براین اساس جانمایی این نقاط در سطح شهر، مطابق با الگوی پیشنهادی فصل چهارم و ضوابط فرادست شهری خواهد بود. ضوابط حاکم بر طراحی این پایانه‌ها از دو دیدگاه عمدۀ قابل بررسی است ۱- ضوابط و توصیه‌های مربوط به معماری و سازه ۲- ضوابط مربوط به

مهندسی ترافیک و حمل و نقل



۱- ضوابط و توصیه‌های معماری و سازه

- شکل گیری و گسترش پایانه‌های غیرمت مرکز، در شهرهای کوچک و با بعد مسافتی اندک نسبت به یکدیگر، در کنار پایانه‌های نیمه مرکز، سبب ارائه خدمات مطلوب و جلوگیری از اتلاف سرمایه در ساخت و تجهیز پایانه‌های مرکز خواهد شد. به این ترتیب با مدیریتی هماهنگ بین شهرهای دارای پایانه‌های مرکز، می‌توان نسبت به برقراری سرویس‌های منظم بین نقاط حدفاصل، اطمینان حاصل کرد. به این منظور استفاده از سیستم‌های ناظارت برواحدها (GPS)، سیستم‌های تلفنی گویای وضعیت سرویس‌های بین‌شهری و یا سیستم‌های هوشمند حمل و نقلی (ITS) توصیه می‌شود.
- تشکیل پایانه‌های غیرمت مرکز در نقاط ویژه توریستی و با جاذبه‌های گردشگری (که پیشتر در همین فصل تحت عنوان بسترهای ازان سخن رفت) از یکسو و مدیریت و سرپرستی از سوی واحدهای متولی امور گردشگری برای سرویس دهی منظم به این مناطق، توصیه می‌شود.
- در نظر گرفتن ارتباط سرویسهای درون شهری با پایانه ضروری است. تا حدامکان می‌توان از تأسیسات پایانه برای توقف خودروهای درون شهری بهره گرفت.
- در پایانه‌هایی که به منظور پیاده و یا سوار کردن مسافر در ساعتی فراتر از بازه زمانی سرویس‌های اتوبوسرانی شهری و در کریدورهای حرکتی تعیین شده درون شهری در نظر گرفته می‌شوند، می‌توان از تجهیزات و تأسیسات ایستگاه‌های درون شهری برای توقف خودروها استفاده کرد.
- آگاهی مسافران از وضعیت سرویس پایانه‌های غیر مرکزی که در سطح شهر پراکنده هستند و ساعتی که خودروی بین شهری (اتوبوس_ مینی بوس) در آنها توقف می‌کنند، ضروری است. بدین منظور شبکه‌های اطلاع رسانی (تله تکست، اینترنت) و یا تبلیغات شرکتهای حمل و نقل می‌توانند اطلاعات مناسبی را در اختیار مسافران قرار دهند. تهیه بلیت برای استفاده از سرویس‌هایی که این پایانه‌ها ارائه می‌دهند، تنها از طریق مراکز خواهد بود که شرکتهای مسافربری در سطح شهر، دایر نموده اند. در صورت وجود شرایط فروش اینترنتی این کار می‌تواند از طریق شبکه صورت گیرد. در نتیجه تجهیزات این پایانه‌ها تنها محدود به سکوهای سوارشدن مسافران شده و هزینه‌های چندانی از باب تأسیس، متوجه متولیان نخواهد بود.
- با توجه به زمان کوتاه حضور مسافر در مجموعه، همچنین سیاست اولیه احداث این پایانه‌ها (مبنی بر دسترسی آسان شهروندان به مبادی سفرهای بین شهری) با استفاده از سرویسهای حمل و نقل عمومی بین شهری، ارائه تسهیلات توقفگاهی در این پایانه‌ها حذف خواهد شد.
- برای این‌می مسافران، بهبود شناسایی و تشخیص پایانه غیر مرکز با استفاده از علائم و فرم‌های گرافیکی و حصول شرایط مناسب برای پهلوگیری خودرو در حاشیه امن خیابان، الزامی است.



با توجه به حضور مسافران در فضای باز، تأثیر کلیه عوامل اقلیمی (گرم‌اوسرما، باد، بارش، نورخورشید) در وضعیت عمومی فرد پیش از سفر، مشهود خواهد بود. از آنجا که در کلیه اقلیم‌ها حضور این عوامل غیرقابل اجتناب است، تدوین ضوابطی در جهت انطباق آن با طرح الزامی است:

- از آنجاکه پایانه‌های غیرمتتمرکز از حدائق فضای کالبدی برخوردارند، معماری سکو و سرپناه در آنها، جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. توصیه می‌شود شکل ظاهری سرپناه که نمودی از پایانه غیرمتتمرکز در سطح شهر است، با توجه به اصل هماهنگی و سازگاری با محیط اطراف، و حصول شرایط مناسب برای آسایش مسافران مسافران صورت پذیرد. پوشیدگی سرپناه با توجه به اقلیم‌های مختلف کشور و شرایط طبیعی بستر طرح، متفاوت بوده و می‌توان از الگوهای سه تا یک طرف بسته استفاده کرد، اما در هر صورت استفاده از مصالح باید به نحوی صورت گیرد که رؤیت داخل سرپناه از بیرون امکان‌پذیر باشد. حدائق عرض ورودی به (یا خروجی از) سرپناه $1/30$ متر در نظر گرفته می‌شود. همچنین می‌توان از دیوارهای ناقص برای کاهش اثر ناملایمات اقلیمی بهره گرفت.

- سمت گیری سرپناه و مجموعه پایانه نسبت به راه ورودی و شریان ارتباطی اصلی کنار مجموعه، به میزان زیادی برچگونگی تابش نورخورشید و پاشیده شدن آب برف و باران به داخل محوطه تأثیر خواهد گذاشت. ضروری است سمت گیری سرپناه در جهت حداکثر تطبیق با وضعیت خیابان، ترافیک و اقلیم صورت پذیرد.

- استفاده از گیاهان برای حصول شرایط آسایش در محیط، با توجه به اقلیم توصیه می‌شود. جایگیری پوشش گیاهی در کنار مجموعه نباید مانع برای دیده شدن پایانه باشد. پوشش‌های گیاهی و فضای سبز در پایانه‌های غیرمتتمرکز از ضوابطی که تحت همین عنوان در مبحث پایانه‌های متتمرکز بیان شد تعیین می‌نماید.

- توصیه می‌شود برای دید مناسب به محدوده ورودی پایانه، قسمتی از سرپناه که رو به جریان ورودی ترافیک قرار می‌گیرد با استفاده از مصالح شفاف ساخته شود. سقف سرپناه با توجه به اقلیم (صف، شبیدار و یا منحنی) طراحی خواهد شد، به نحوی که امکان دفع نزولات آسمانی فراهم شود. همچنین در سقف سرپناه تعیین راهکارهایی برای جمع آوری نزولات و انتقال آن به یک نقطه برای خروج ضروری است.

- در طراحی پایانه شرایطی فراهم شود تا خودروهای طرح هنگام نزدیکی به پایانه تا حدامکان به سکوها نزدیک شده و سوار شدن به خودرو از طریق سطوح سکو صورت پذیرد. تفکیک کریدورهای حرکتی پیاده و سواره تا حد امکان ضروری است.

- ابعاد سرپناه و سطوح سکوها تابع حجم مسافرانی خواهد بود که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در دوره‌های زمانی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای از پایانه استفاده می‌کنند. پیش‌بینی سطوح و تجهیزات برای پاسخگویی به حجم مراجعه کنندگان در شلوغترین ساعت برنامه‌ریزی می‌شود.

- با توجه به دوره حضور کوتاه مدت خودرو در پایانه و سطح سرانه اشغال هریک از الگوهای پیشنهادی سکوها، در طراحی پایانه‌های غیرمتتمرکز از سکوها خطی استفاده شود.

- خودروها به نحوی به سکو نزدیک شوند که رکاب آنها در کنار سکو قرار گیرد. ارتفاع سکوهای انتظار برای دسترسی میان گذرگاه عبور خودروهای طرح و محل سوار شدن مسافرین، در جایگاه‌های اتوبوس، میدی بس و مینی بوس $0/3$ تا $0/4$ متر در نظر گرفته می‌شود.

- مصالحی که در ساخت سریناه و سایر تجهیزات آن بکار گرفته می‌شود، باید در برابر عوامل اقلیمی و شرایط آب و هوایی بستر طرح و رفتارهای مصرف کنندگان از مجموعه مقاومت خوبی از خود نشان دهدن. سهولت تعمیر و نگهداری و یا ساخت آنها، در مطلوبیت بهره‌برداری از مجموعه تأثیر فراوانی بر جای می‌گذارد.
- وجود مبلمان و تجهیزات نشستن در زیر سریناه پایانه‌های غیر متمرکز الزامی است. در نظر گرفتن صندلی بهازای حداقل ۵۰٪ مسافرینی که با توجه به زمانبندی صورت گرفته از سوی متولیان برای سرویس‌دهی پایانه، در مجموعه حضور دارند، صورت خواهد گرفت. جایگاه‌های نشستن باید حتی المقدور در محدوده در جلو و عقب خودروی طرح (اتوبوس و مینی بوس) قرار نگیرند. ارتفاع این جایگاه‌ها از سطح زمین $\frac{1}{45}$ تا $\frac{1}{5}$ متر و عمق آنها $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{5}$ متر در نظر گرفته می‌شود. همچنین در نظر گرفتن شب $\frac{1}{5}$ تا $\frac{3}{5}$ درصد در قسمت نشیمن گاه برای تخلیه آب حاصل از عوامل جوی (در صورت ورود به داخل سریناه) توصیه می‌شود. در مبلمان پایانه و تجهیزات جانبی آن استفاده از مصالحی که در برابر تخریب‌های عمدی (خراشیدن، شکستن و...) یا تأثیرات عوامل محیطی مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند، ضروری است. حضور سایر تأسیسات و مبلمان شهری، نظیر سطل‌های زباله به منظور رعایت بهداشت در محیط توصیه می‌شود.
- در حالت کلی وضعیت ظاهری پایانه غیر متمرکز وابسته به شکل ظاهر سریناه بوده و باید نمادی از محل قرارگیری پایانه برای تشخیص از فاصله دور باشد. از آنجاکه پایانه‌های غیر متمرکز می‌توانند عنوان یکی از المان‌های شهری مطرح شوند، طراحی سریناه به میزان زیادی در کیفیت بصری محیط پیرامون آن تأثیر گذار خواهد بود. توصیه می‌شود ارتفاع سریناه در سکوهایی که اتوبوسهای یک طبقه در آن پهلو می‌گیرند از $\frac{2}{5}$ متر تجاوز نکند. در پایانه‌هایی که برای سرویس‌دهی اتوبوسهای دوطبقه درنظر گرفته می‌شود، حریم هوایی ۵ متری برای نزدیکی خودرو در محدوده پایانه لحاظ گردد.
- بر حسب اقلیم برای طراحی و اجرای مجموعه و تجهیزات آن می‌توان از انواع مصالح که در جدول ۱-۶ معرفی شده‌اند بهره گرفت :

جدول ۱-۶

سرد	مرطوب	گرم و خشک	اقليم مصالح
پرهیز شود	پرهیز شود	پرهیز شود	آهن
با توجه به صرفهای اقتصادی	با توجه به صرفهای اقتصادی	با توجه به صرفهای اقتصادی	آلومینیوم
توصیه نمی‌شود	توصیه نمی‌شود	توصیه می‌شود	ورقه‌های فلزی سوراخ دار
توصیه می‌شود	توصیه می‌شود	توصیه می‌شود	بتن (سیک پیش ساخته)
صرف از مبلمان سکوها می‌تواند موردن استفاده قرار گیرد.	صرف از مبلمان سکوها می‌تواند موردن استفاده قرار گیرد.	صرف از مبلمان سکوها می‌تواند موردن استفاده قرار گیرد.	پلاستیک
برای پوشش سریناه و جدارهای میتوانند مورد استفاده قرار گیرد.	برای پوشش سریناه و جدارهای، در رنگهای روشن و بافتی که نور را	برای پوشش سریناه و جدارهای، در رنگهای روشن و بافتی که نور را	طلق

سرد	مرطوب	گرم و خشک	اقیلم مصالح
		عبور ندهد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.	
با توجه به شرایط بستر طرح و کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.	با توجه به شرایط بستر طرح و نوع کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.	نوع کاربرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.	پلی اتیلن
توصیه نمی‌شود	توصیه نمی‌شود	توصیه نمی‌شود	چوب
استفاده از شیشه به دلایل اینمی توصیه نمی‌شود. در صورت کاربرد، ضروری است از شیشه‌های با ضخامت بالای ۸ میلی متر و یا شیشه مسلح استفاده شود.			شیشه

با توجه به این که پایانه‌های غیر متتمرکز قادر تأسیسات و اجزای ساختمانی (مطابق آنچه در پایانه‌های متتمرکز و یا نیمه متتمرکز شاهد بودیم) بوده و امکانات و تسهیلات اختصاص یافته برای آنها در قالب سرپناه و سکوهای انتظار خلاصه می‌شود، برخی توصیه‌های عمومی که برای طرح سازه آنها ضروری می‌نماید عبارتند از :

- سازه سرپناه باربر نبوده و تنها برای شکل گیری طرح معماری اجرا گردد. در نواحی کوهستانی محاسبه بار برف و در مناطقی که وزش بادهای شدید وجود دارد، اثر نیروی باد در محاسبات سازه اعمال شود. همچنین سازه سرپناه باید مقاومت کافی در برابر برخورد عمدی یا غیرعمدی مسافران را داشته باشد. با توجه به قرار گیری مستقیم اجزاء سازه‌ای در برابر عوامل جوی (تابش آفتاب و انقباض و انبساط ناشی از آن، بارش و...) تأثیر آنها در سازه سرپناه مدنظر قرار گیرد. توصیه می‌شود اجزای اصلی سرپناه بصورت پیش ساخته تهیه شوند تا علاوه بر سرعت اجرا، در کاهش هزینه‌های احداث گام مؤثری برداشته شود. به منظور نگهداری بهینه پایانه، ضروری است امکان شستشو و رنگ آمیزی در اجزاء سازه‌ای وجود داشته باشد.
- تجهیز پایانه‌های غیرمتتمرکز به تابلوهای نشانگر آگاهی از وضعیت حرکت سرویس‌های برون‌شهری و ساعت خروج آنها از مبدأ، الزامی است. این امر در گرو الزام خودروهای طرح به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و شبکه ارتباطی منسجم خواهد بود. ارائه این خدمات در نهایت امر، بازده بودن مجموعه را برای کاربر مسجل می‌سازد.
- به منظور مدیریت تأسیسات پایانه، همچنین نظارت و کنترل بر سرویس‌دهی خودروهای بین شهری، درنظر گرفتن حداقل فضایی برای حضور دائم (موقعت) نیروی انسانی ضروری است. تعداد نیروهای مستقر در پایانه، با توجه به حجم سرویس، تعداد و مساحت جایگاه‌ها، همچنین نظرات متولیان احداث تعیین خواهد شد.
- نصب آگهی‌های تبلیغاتی در پایانه، به نحوی باشد که کاربری مجموعه را تحت الشاعع قرار ندهد. ضروری است از قرار دادن تابلوی تبلیغاتی در سقف پایانه خودداری شود. هرچند استفاده از تبلیغات می‌تواند برای تأمین هزینه‌های ساخت و

نگهداری احداث این پایانه‌ها موثر واقع می‌شود، با این حال توصیه می‌گردد پذیرش آگهی مطابق با کاربری مجموعه، مد نظر قرار گیرد.

- روشانی سرپناه، بعنوان بخشی از تأسیسات پایانه اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. به منظور جلوگیری از تخریب و یا دزدی این تأسیسات در پایانه‌های غیرمت مرکز، استفاده از سیستم هایی که در داخل کار نصب می‌شوند (یا موارد دیگری که مشاورین پیشنهاد می‌دهند) ضروری می‌نماید. در تعییه این تأسیسات باید امکان بازبینی و تعویض قطعات مدنظر قرار گیرد. استفاده از سیستم های هوشمند (نظیر چشم الکترونیکی) برای روشن کردن سرپناه هنگام تاریکی توصیه می‌شود.
- برقراری سرویس‌های مخابراتی برای استفاده کنندگان این مراکز، توصیه می‌شود. تلفن های عمومی که برای تجهیز پایانه بکار گرفته می‌شوند باید درخارج از محدوده انتظار مسافرین قرار گیرند. جداره‌های بیرونی (جهت مقابل ورود خودروهای طرح) و یا فضاهای باز خارج سکوها برای این منظور مناسب ارزیابی می‌شود. این تجهیزات تا حدامکان نباید در معرض مستقیم عوامل محیطی قرار داشته باشند.
- تجهیز پایانه به سایر تسهیلات رفاهی (آبخوریها، غرفه‌های فروش کالا و...) با توجه به نظر مشاورین و نیازهای بستر طراحی صورت خواهد گرفت
- در مسیرهای سواره و پهلوگاه خودرو، درنظر گرفتن شبیب بندی برای جلوگیری از تجمع آب برف و باران الزامی است.
- رعایت فاصله حداقل ۶/۰ متری از سطح سواره برای قرارگیری تابلوهای راهنمای و پیش آمدگی سرپناه الزامی است.
- ضروری است تابلوهای راهنمایی و رانندگی، لچکی‌های ورودی و خروجی، نیز حریم پهلوگاه را، بعنوان محدوده ممنوعیت توقف خودروهای سواری در نظر بگیرند.
- در کف سازی محوطه پایانه در داخل سواره رو (پهلوگاه توقف خودرو) نوشتن کلمه خودروی بین شهری الزامی است. این نوشته با رنگ زرد و در کنار خط کشی هایی به همین رنگ محدوده و نوع کاربری را مشخص می‌سازد. از کاربرد رنگهای اپوکسی دار با توجه به آلودگی های محیطی که ایجاد می‌کند، پرهیز شود.
- جهت عبور تأسیسات زیر بنایی پایانه می‌توان از کانالهایی در کف بهره گرفت.
- جهت دسترسی مسافران به پایانه و با توجه به کریدورهای حرکتی در دو سوی مختلف راه شریانی، احداث روگذر (یا زیرگذر) در حاشیه پایانه‌های غیر مت مرکز ضروری خواهد بود.

۲- ضوابط و آئین نامه های حمل و نقل و مهندسی ترافیک:

ضوابط و آئین نامه های طراحی و احداث ایستگاه اتوبوس درون شهری که دربخش چهارم آئین نامه طراحی راههای شهری ذکر شده، معیار مناسبی برای احداث پایانه‌های غیرمت مرکز خواهد بود. براین اساس می‌توان اصول زیر را تبیین کرد:

جانمایی طولی پایانه‌های غیرمت مرکز در شریانهای حرکتی شهری :

مطابق با ضوابط فرادست ارئه شده در آئین نامه طراحی راههای شهری

جانمایی عرضی پایانه‌های غیرمت مرکز در شریانهای حرکتی شهری :

- توقف خودروهای طرح، کاملاً خارج از عرض راه و با رعایت حداقل فاصله ۱/۷۵ متر بین لبه محل توقف و حد خارجی شانه راه (بر مبنای ضوابط فرادست) الزامی است. لچکی ورودی و خروجی تغییر در سرعت خودروها، روند خروج از شریان ارتباطی و ورود به راه را تسهیل می‌سازد.
- موقعیت پایانه به نحوی باشد که عبور پیاده از عرض رابطها به حداقل برسد. همچنین رعایت تمهیداتی به منظور جلوگیری از ورود پیاده‌ها به محدوده آزادراه ضروری است. (می‌تواند از طریق موانع فیزیکی صورت پذیرد)
- قبل از احداث پایانه نحوه دسترسی عابرین پیاده به خیابانهای اطراف و سایر ایستگاه‌های اتوبوس، به دقت کنترل شود.

طول محل توقف (اتوبوس)	شریانی درجه ۱	شریانی درجه ۱	عرض محل توقف
۱۸ متر	۴ تا ۶ متر	فاصله محل توقف از شانه راه ۱/۲۵ تا ۱/۷۵	شریانی درجه ۱
نسبت عمق به طول لچکی ورودی به پایانه از شریان ۱:۱۲	نسبت عمق به طول لچکی خروجی از پایانه به شریان در آزاد راه: ۱:۳۰ _ بزرگراه: ۱:۲۰ _ حداقل ۱:۱۰	شریانی درجه ۱	لچکی
به تناسب طول خودروی طرح + ۱ متر	افزایش طول محل توقف برای توقف بیش از یک خودرو		

ضوابطی که به منظور رفع موانع عبور و مرور و دسترسی معلولان به اماکن، فضاهای و تجهیزات عمومی شهری از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه شده، معیارها مناسبی جهت انطباق طراحی، ساخت و تجهیز پایانه‌های غیرمتتمرکز خواهد بود.



منابع و مراجع

منابع فارسی:

اتحادیه سازمانهای پایانه‌های مسافری شهرداریهای کشور، گزارش عملکرد اتحادیه و مجموعه قوانین و مقررات جاری بر پایانه‌های مسافربری؛ سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ . ۱۳۸۴

استوارد، پاول _ آبرامز، جان. ترجمه: عبدالصمد زرین‌قلم. اصول اینمی حریق در ساختمانها. راهنمای طراحی برای معماران . مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن . ۱۳۷۶.

آرنف، استن. ترجمه: سازمان نقشه برداری کشور. سیستم های اطلاعات جغرافیایی . ۷۵

افندی‌زاده، شهریار. مهندسی تراپری، اصول برنامه ریزی و مدلسازی حمل و نقل. دانشگاه علم و صنعت ایران . ۱۳۷۹

الکساندر، کریستوفر _ سرج، چرمایف. ترجمه: محمد تقی زاده مطلق. تئوری جدید طراحی شهری. نشر توسعه . ۱۳۷۷

امیدی‌فر، حمید. اثر پوشش چمن و مصالح ساختمانی بر تغییرات دمای محیط (میکروکلیمات) در مناطق گرسیز. مجموعه مقالات سمینار فضای سبز. سازمان پارکها و فضای سبز تهران . ۱۳۷۱

بهبهانی، حمید. مهندسی ترافیک (تئوری و کاربرد). سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران . ۱۳۷۴

پانرو، توبیوس _ زلینک، مارتین. ترجمه: محمد احمدی نژاد. ابعاد انسانی و فضاهای داخلی.

پاکزاد، جهانشاه. راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران. وزارت مسکن و شهرسازی . ۱۳۸۳

پورمحمدی، محمدرضا. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تهران. سمت . ۱۳۸۲

تبیریزی، نازنین. فضای سبز و آلدگیها. مجموعه مقالات همایش‌های آموزشی و پژوهشی فضای سبز شهر تهران . ۱۳۷۸

چگونگی استقرار فعالیتهای صنعتی کشور، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی . ۱۳۷۳

حبیبی، سید محسن و مسایلی، صدیقه. سرانه کاربریهای شهری. وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن . ۱۳۷۸

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان . مقررات ملی ساختمان. مبحث سوم. حفاظت ساختمانها در برابر حریق . ۱۳۸۰

دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان. مقررات ملی ساختمان. مبحث بیستم. علائم و تابلوها . ۱۳۸۰

روحی، وحید. درختان و درختچه‌های مقاوم دربرابر آلدگیهای محیطی (هوا و خاک). مجموعه مقالات همایش آموزشی و پژوهشی فضای سبز شهر تهران .

سازمان استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران. دفترچه های شماره ۱-۷۸۲۹ و ۲-۷۸۲۱ . ضوابط و استانداردهای جایگاههای تعمیرات خودرو در ایران

سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور. تغییر کاربری پایانه های مسافربری. دفتر حمل و نقل مسافر . ۸۰

سازمان زیباسازی و فضای سبز تهران. دستور العمل انتخاب و بهره برداری از ایستگاه اتوبوس. پروژه تدوین ضوابط و مشخصات فنی مبلمان شهری (مرحله سوم). شرکت سازه کیش

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. وزارت راه و ترابری. آئین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاهها . ۱۳۷۹

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. تسهیلات پیاده روی. جلد اول نشریه ۱-۱۴۴

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. تسهیلات پیاده روی. جلد دوم نشریه ۲-۱۴۴

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها . نشریه شماره ۱۲۸

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مشخصات فنی عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی . نشریه شماره ۱۱۰
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ضوابط طراحی ساختمانهای اداری . نشریه شماره ۱۷۸
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی_ حرکتی . نشریه شماره ۱۳۸۱ . ۲۴۶
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. تقاطع های هم سطح شهری ، جلد دوم توصیه ها و معیارهای فنی . نشریه فنی ۲ - ۱۴۵
- سیف، مریم _ نادری، عزت الله. احساس و ادراک از دیدگاه روان شناسی. انتشارات بدر. ۱۳۶۹
- شاهی، جلیل. مهندسی ترافیک. مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۵
- صفارزاده، محمود. برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه. مرکز چاپ و انتشار مؤسسه عالی و آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- صفارزاده، محمود و رحیمی، فرزاد. آلودگی صوتی در سیستم‌های حمل و نقل.
- فرآیند تحلیل سلسه مراتب "EHP". ترجمه: مهندسین مشاورین زیستا، مقاله شماره ۲۴ ، آبان ۱۳۷۳ .
- فصلنامه علمی و کاربردی تازه‌های ترافیک. سازمان حمل و نقل و ترافیک. سال دوم، شماره مسلسل پنجم. ۱۳۷۹
- فصلنامه علمی و کاربردی تازه‌های ترافیک. سازمان حمل و نقل و ترافیک. سال اول، شماره مسلسل دوم. ۱۳۷۸
- قبادیان، وحید. اقلیم و معماری. ۱۳۶۳
- کالان، گوشن. گزیده منظر شهری. ترجمه: طبییان. انتشارات دانشگاه. ۱۳۷۷
- کتاب سبز راهنمای شهرداریها. انتشارات سازمان شهرداریهای کشور. ۱۳۷۷
- کمیته تخصصی استان تهران، گزارش وضع موجود امور تولیدی استان تهران. سازمان برنامه و بودجه استان تهران. ۱۳۷۵
- گروتر، یورگن. ترجمه: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایونی. زیبایی شناسی در معماری. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۷۵
- لنگ، جان. آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در طراحی محیط) ترجمه: علیرضا عینی فر. انتشارات دانشگاه تهران.
- لی، کولین. ترجمه: مصطفی عباس زادگان. مدلها در برنامه‌ریزی شهری. انتشارات جهاد دانشگاهی
- مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل حمل و نقل کشور . جلد دوم . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ۱۳۷۲
- مخدوم، مجید. کاهش طبیعی آلودگی صدا. مجموعه مقالات دومین سمینار آلودگی محیط و کنترل آن. ۱۳۶۵
- محسن، کلهر. مهندس روشنائی. نشر علوم. ۱۳۷۶
- مرتضوی، سارا _ حسینی، ملازم. نورپردازی منظر شهری. ماهنامه پیام سبز. شماره ۴۳ . ۱۳۸۴
- مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران (TCIS). دومین مجموعه مقالات کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی. شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری. زمستان ۷۵
- معتمدی، محسن. جغرافیای تاریخی تهران. نشر دانشگاهی. ۱۳۸۱
- مهدیزاده، جواد. « برنامه ریزی کاربری زمین ، تحول در دیدگاهها و روشهای ». فصلنامه مدیریت شهری. شماره ۴ . ۱۳۷۹
- نویفرت، ارنست. اطلاعات معماری. ترجمه: ر. ن. ملامد

- وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری. آئین نامه طراحی راههای شهری جلد ۱ . ۱۳۷۵
- وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری. آئین نامه طراحی راههای شهری جلد ۳ . ۱۳۷۵
- وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری. مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی
- وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری. مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی. جلد اول. ۱۳۸۲
- وزارت مسکن و شهرسازی. آئین نامه طراحی راههای شهری. جلد ۴ . ۱۳۷۵
- وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری. آئین نامه طراحی راههای شهری. جلد ۶ . ۱۳۷۵
- ویلیام ام، پنیا _ استیون ای، پارشال. ترجمه: محمود احمدی نژاد. مبانی برنامه ریزی معماری. نشر خاک. ۱۳۸۴
- یارایی، رامتین. گیاهان پهنه برگ مقاوم به شرایط نامساعد. سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران. ۱۳۷۴

منابع غیر فارسی:

Edward.k.Morlok, Interoduction To Transportation Engineering And Planning,
Mcgraw-Hill Kogakusha, 1978

David B. Guralink. Wester, New world dictionary .1982

H.A.David, the method of paired comparisons, London: charles Griffin foCo .Lmt .
1983

Highway Capacity Manual, Third Edition, Transportation Research Board, National
Research Board, Washington, D.C, 1994

H.Voogd, Multicriteria Evaluation for Urban and Regional Planning, London, 1963

Joseph de chaira & john calender . Time server standards for building types

MAG Park-and-Ride Selection Study , Design Criteria .INCA Engineers .2000

Transit Capacity and Quality of Service Manual, Part 4, Terminal Capacity

TCRP Report 79, "Effective Approaches to Meeting Rural Intercity Bus
Transportation Needs" , TRB 2002

William W.hay,An Introduction to Transportation Engineering. John Willy And
Sons,1977



saze118.com



خواننده گرامی

دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی - فنی، در قالب آیین‌نامه، خاطره، معيار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود. به این لحاظ برای آشنایی بیشتر، فهرست عنوانین نشریاتی که طی دو سال اخیر به چاپ رسیده است به اطلاع استفاده کنندگان و دانش‌پژوهان محترم رسانده می‌شود.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی <http://tec.mpor.org.ir> مراجعه نمایید.

دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله



Saze118.coqm



سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

معاونت امور فنی

فهرست نشریات

منتشر شده سالهای اخیر

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

saze118.com



ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		اول	آخر		
	تجددنظر دوم	۱	۱۳۸۳	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
		۳	۱۳۸۵	۱۱۰-۲	مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی جلد دوم - تأسیسات برق جریان ضعیف
		۱	۱۳۸۵	۱۲۸-۶	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان جلد ششم - نقشه‌های جزئیات
		۳	۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴	۲۲۵	ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتی جلد اول - مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو (۲۳۵-۱) جلد دوم - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق سیلو (۲۳۵-۲) جلد سوم - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات مکانیکی سیلو (۲۳۵-۳) جلد چهارم - معیارهای فنی و تحويل موقت سیلو (۲۳۵-۴)
		۳	۱۳۸۲	۲۴۰	راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران
		۳	۱۳۸۵	۲۴۴-۱	فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم تسطیح و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی
		۳	۱۳۸۲	۲۴۵	ضوابط طراحی سینما
		۱	۱۳۸۲	۲۴۶	ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی
		۳	۱۳۸۲	۲۴۷	دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاههای سدسازی
		۳	۱۳۸۲	۲۴۸	فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آشکنها
		۲	۱۳۸۲	۲۴۹	فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
		۱	۱۳۸۲	۲۵۰	آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتون پیش تیله
		۳	۱۳۸۲	۲۵۱	فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
		۳	۱۳۸۲	۲۵۲	رفتارستحی فضاهای زیرزمینی در جین اجرا
		۱	۱۳۸۲	۲۵۳	آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
		۳	۱۳۸۲	۲۵۴	دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های عمرانی: جلد اول - دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های عمرانی (۲۵۴-۱) جلد دوم - شرح خدمات بررسی اولیه و مطالعات تفصیلی ارزیابی آثار زیست محیطی طرح عمرانی (۲۵۴-۲) جلد سوم - دستورالعمل های اختصاصی پروژه های آب (۲۵۴-۳)
		۳	۱۳۸۲	۲۵۵	دستورالعمل آزمایش‌های آبشویی خاکهای سور و سدیمی در ایران
		۳	۱۳۸۲	۲۵۶	استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
		۳	۱۳۸۲	۲۵۷	دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
		۳	۱۳۸۲	۲۵۸	دستورالعمل بررسیهای اقتصادی منابع آب
		۳	۱۳۸۲	۲۵۹	دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
		۳	۱۳۸۲	۲۶۰	راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش‌های مقابله با آن در محدوده پایه های پل
		۱	۱۳۸۲	۲۶۱	ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار مشخصات فنی عمومی آبیاری تحت فشار
		۲	۱۳۸۲	۲۶۲	فهرست جزئیات خدمات مطالعات تأسیسات آبگیری (مرحله های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاز)

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		آخر	اول		
۲		۱۳۸۲	۲۶۳		فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردانه سازی)
۱		۱۳۸۲	۲۶۴		آین نامه اتصالات سازه های فولادی ایران
۳		۱۳۸۲	۲۶۵		برپایی آزمایشگاه آب
۳		۱۳۸۲	۲۶۶		۱- دستورالعمل تعیین اسدیته و قلایات آب ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب
۱		۱۳۸۴	۲۶۷		آین نامه اینمنی واحد های کشور ایمنی راه و حریم (جلد اول) ۲۶۷-۱ ایمنی اینبه فنی (جلد دوم) ۲۶۷-۲ ایمنی علام (جلد سوم) ۲۶۷-۳ تجهیزات اینمنی راه (جلد چهارم) ۲۶۷-۴ TASISAT AYMINI RAH (JELD PANGM) ۲۶۷-۵ ایمنی بهره برداری (جلد ششم) ۲۶۷-۶ ایمنی در عملیات اجرایی (جلد هفتم) ۲۶۷-۷
۳		۱۳۸۲	۲۶۸		دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راهها
۳		۱۳۸۲	۲۶۹		راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب
۲		۱۳۸۳	۲۷۰		معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور
۳		۱۳۸۲	۲۷۱		شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تمویض هوا و تهویه مطبوع مخصوص تعدادی از شهرهای کشور
۳		۱۳۸۳	۲۷۲		راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
۳		۱۳۸۳	۲۷۳		راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه ها به روش انیشتین و کلبی
۳		۱۳۸۳	۲۷۴		دستورالعمل نمونه برداری آب
۱		۱۳۸۳	۲۷۵		ضوابط بهداشتی و اینمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
			۲۷۶		شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
۳		۱۳۸۳	۲۷۷		راهنمای بررسی پیش روی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
۳		۱۳۸۳	۲۷۸		راهنمای انتخاب ظرفیت واحد های مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
۱		۱۳۸۳	۲۷۹		مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
۱		۱۳۸۳	۲۸۰		مشخصات فنی عمومی راهداری
۳		۱۳۸۳	۲۸۱		ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
۳		۱۳۸۳	۲۸۲		ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روبرو
			۲۸۳		فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
۳		۱۳۸۳	۲۸۴		راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم - تصفیه ثانویه
۳		۱۳۸۳	۲۸۵		راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
۳		۱۳۸۳	۲۸۶		ضوابط طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار
		۱۳۸۳	۲۸۷-۱	جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری	طراحی بناهای درمانی (۱)
				جلد دوم : راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی	بخش بستری
				جلد سوم : راهنمای طراحی تاسیسات برقی	داخلی - جراحی
				جلد چهارم : راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات	۲۸۷-۱
				جلد پنجم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری	طراحی بناهای درمانی (۲)

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ	شماره نشریه	عنوان نشریه	
				اول	آخر
	۳		۲۸۷-۲	جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	بخش مراقبت‌های I.C.U ویژه ۲۸۷-۲
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
				جلد چهارم : راهنمای گروه‌بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی	
	۳	۱۳۸۴	۲۸۷-۳	جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری مکانیکی	طراحی بناهای درمانی (۳) بخش اعمال زایمان ۲۸۷-۳
				جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
				جلد چهارم : راهنمای گروه‌بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی	
	۳	۱۳۸۴	۲۸۷-۴	جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری	طراحی بناهای درمانی (۴) بخش بستری زایمان ۲۸۷-۴
				جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
	۳	۱۳۸۵	۲۸۷-۵	جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری مکانیکی	طراحی بناهای درمانی (۵) بخش نوزادان NICU ۲۸۷-۵
				جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
	۳	۱۳۸۵	۲۸۷-۶	جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری مکانیکی	طراحی بناهای درمانی (۶) بخش خدمات زایمان ۲۸۷-۶
				جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
	۳	۱۳۸۵	۲۸۷-۷	جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری مکانیکی	طراحی بناهای درمانی (۷) بخش خدمات قلب ۲۸۷-۷
				جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
	۳	۱۳۸۶	۲۸۷-۸	جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری مکانیکی	طراحی بناهای درمانی (۸) بخش مراقبت قلب ۲۸۷-۸
				جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
	۳	۱۳۸۶	۲۸۷-۹	جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری مکانیکی	طراحی بناهای درمانی (۹) بخش خدمات تشخیصی غیرتهجمی قلب ۲۸۷-۹
				جلد دوم : راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	
				جلد سوم : راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
	۱	۱۳۸۳	۲۸۸	آینین نامه طرح هندسی راه آهن	
		۱۳۸۳	۲۸۹	راهنمای روشن محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمانها	
				دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش	
			۲۹۰	دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش	
	۳	۱۳۸۴	۲۹۱	جزئیات تیپ کارهای آب و فاضلاب	
			۲۹۲	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه دهانه ۲ تا ۱۰ متر	
			۲۹۳	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه آهن دهانه ۲ تا ۱۰ متر	
			۲۹۴	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر	
			۲۹۵	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر	
	۳	۱۳۸۴	۲۹۶	راهنمای بهسازی رویه‌های شنی و آسفالتی	
		۱۳۸۴	۲۹۷	فرهنگ واگذان نظام فنی و اجرایی کشور	

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ آخر	شماره نشریه	عنوان نشریه	
				اول	
		۱۳۸۴	۲۹۸	مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (۱۳۸۳-۵-۷)	
۲		۱۳۸۵	۲۹۹	فهرست جزئیات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی تولید روستایی آینه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران (۱۱ جلد)	
۳		۱۳۸۵	۳۰۰	- ملاحظات محیطی و بارگذاری - مصالح - مکانیک خاک و بی - اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر - موج شکنها و سازه های حفاظتی - سازه و تجهیزات پهلوگیری - آبراهه و حوضچه - تسهیلات و تجهیزات بهره برداری و پشتیبانی بنادر - سکوهای دریایی - ملاحظات زیست محیطی بنادر - سازه و تجهیزات تعمیر شناور	
۱		۱۳۸۴	۳۰۱	مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن	
۳		۱۳۸۴	۳۰۲	دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشناسی بل	
۱		۱۳۸۵	۳۰۳	مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله های آب و فاضلاب شهری	
			۳۰۴	راهنمای طراحی نمای ساختمان های عمومی	
			۳۰۵	شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور	
۳		۱۳۸۴	۳۰۶	آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش	
۳		۱۳۸۴	۳۰۷	راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه	
۳		۱۳۸۴	۳۰۸	راهنمای طراحی دیوارهای حائل	
۳		۱۳۸۴	۳۰۹	راهنمای طراحی سازه های توپل های آب ببر	
		۱۳۸۴	۳۱۰	دستورالعمل و ضوابط تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح کشور	
۳		۱۳۸۴	۳۱۱	راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی	
۳		۱۳۸۴	۳۱۲	ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتی	
۳		۱۳۸۴	۳۱۳	فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری	
		۱۳۸۴	۳۱۴	ارزیابی ظرفیت وام گیری کشاورزان در طرح های آبیاری و زهکشی	
		۱۳۸۴	۳۱۵	راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی	
۳		۱۳۸۴	۳۱۶	راهنمای تعیین دوره بازگشت سیالاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه	
۳		۱۳۸۴	۳۱۷	ضوابط طراحی هیدرولیکی استگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی	
۳		۱۳۸۴	۳۱۸	دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب	
۳		۱۳۸۴	۳۱۹	ضوابط طراحی تعیین فاصله و زهکش های زیرزمینی	
۳		۱۳۸۴	۳۲۰	فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی	
۳		۱۳۸۴	۳۲۱	ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده	
		۱۳۸۴	۳۲۲	دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک	

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشویه
		اول	آخر		
		۱۳۸۴	۳۲۳		دستورالعمل ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح‌های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی
۱		۱۳۸۵	۳۲۴		ضوابط طراحی ساختمان‌های با اتصال خرجنی
۱		۱۳۸۵	۳۲۵		ضوابط طراحی و محاسبه ساختمان‌های صنعتی فولادی
۳		۱۳۸۵	۳۲۷		دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
		۱۳۸۵	۳۲۸		واژه‌های و اصلاحات اکتشافات معدنی
۳		۱۳۸۴	۳۲۹		فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای
		۱۳۸۴	۳۳۰		دستورالعمل آماربرداری از منابع آب
		۱۳۸۴	۳۳۱		راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب
		۱۳۸۴	۳۳۲		راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه
۳		۱۳۸۵	۳۳۳		شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)
۳		۱۳۸۵	۳۳۴		روشنامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیستمحیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار
۳		۱۳۸۴	۳۳۵		راهنمای بهره‌برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
۳		۱۳۸۵	۳۳۶		راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای
۳		۱۳۸۵	۳۳۷		ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان‌های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان‌های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه‌های آبیاری
۳		۱۳۸۵	۳۳۸		دستورالعمل ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرح‌های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
۱		۱۳۸۵	۳۳۹		مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت
۳		۱۳۸۵	۳۴۰		تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی؛ واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدن
۱		۱۳۸۵	۳۴۱		مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
۳		۱۳۸۵	۳۴۲		راهکار کاهش نو费ه ترافیک برای ساختمانهای حواشی بزرگراه‌های شهری
۳		۱۳۸۵	۳۴۳		راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی
		۱۳۸۵	۳۴۴		آین نامه سازه‌های بتنی حجمیم
۳		۱۳۸۵	۳۴۵		راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی تقویت ساختمانهای بتنی موجود با استفاده از الیاف تقویتی FRP
۳		۱۳۸۵	۳۴۶		ضوابط و مبانی طراحی، تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی خشکه‌زاری (پنج جلد)
		۳۴۷			راهنمای طراحی تلمبه‌خانه‌های آب
۳		۱۳۸۵	۳۴۸		ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
۳		۱۳۸۶	۳۴۹		راهنمای عملیات صحراوی نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها
		۳۵۰			مقررات تهویه در معادن
		۳۵۱			مراحل مختلف اکتشاف ذغال سنگ
		۳۵۲			معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای
		۳۵۳			راهنمای طراحی روسازی فرودگاه

ملاحظات	نوع	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		دستورالعمل	آخر	اول	

		۱۳۸۶	۳۵۴		راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
		۱۳۸۶	۳۵۵		دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن
			۳۵۶		ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره‌ای ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
			۳۵۷		ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
			۳۵۸		ضوابط طراحی سازه‌های اتصال و تخلیه زهکشی روباز
			۳۵۹		راهنمای کاربرد مدل‌های تجربی و نظری آبشویی نمکهای خاکهای سور
		۱۳۸۶	۳۶۰		دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
			۳۶۱		تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
			۳۶۲		جزئیات اجرایی بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
			۳۶۳		راهنمای کار برای دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
			۳۶۴		دستورالعمل ارزیابی سریع لرزه‌ای ساختمانهای موجود
		۱۳۸۶	۳۶۵		شرح خدمات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی
			۳۶۶		شرح خدمات بهسازی لرزه‌ای تأسیسات صنعت برق
		۱۳۸۶	۳۶۷		شناستنامه فنی پلها
			۳۶۸		راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکشی زیرزمینی
		۱۳۸۶	۳۶۹		ضوابط احداث تونل مشترک تأسیسات شهری
		۱۳۸۶	۳۷۰		راهنمای نگهداری علائم و تجهیزات ایمنی راه
		۱۳۸۵	۳۷۱		مجموعه مقالات همایش تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه‌ای (۱۳۸۵-۲۶-۲۷ دی ماه ۱۳۸۵)
		۱۳۸۶	۳۷۲		مجموعه مقالات کنفرانس هفتم تونل ایران (۱۳۸۵-۱۹-۲۱ تیر ماه ۱۳۸۵)
		۱۳۸۶	۳۷۳		مبانی طراحی بیمارستانهای ۲۰۰ تختخوابی آموزشی (عنوان اولیه)
۲		۱۳۸۶	۳۷۴		مشخصات فنی عمومی اجرایی خطوط توزیع برق هوایی و کابلی فشار متوسط و فشار ضعیف
۲		۱۳۸۶	۳۷۵		مشخصات فنی عمومی اجرایی پستهای توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت
۳		۱۳۸۶	۳۷۶		دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود
			۳۷۷		شرح خدمات مرحله دوم آبیاری تحت فشار
۱			۳۷۸		مبانی طراحی بیمارستانهای ۲۰۰ تختخوابی آموزشی
۱			۳۷۹		مبانی طراحی بیمارستانهای ۱۶۰ تختخوابی آموزشی
۱			۳۸۰		مبانی طراحی بیمارستانهای ۱۰۰ تختخوابی آموزشی
۱			۳۸۱		مبانی طراحی بیمارستانهای ۶۴ تختخوابی آموزشی
۱			۳۸۲		مبانی طراحی بیمارستانهای ۳۲ تختخوابی آموزشی
۳			۳۸۳		راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رو دخانه ها
۳			۳۸۴		راهنمای تحويل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
			۳۸۵		دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پیش ساخته سبک سه بعدی
۳			۳۸۶		دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش های تأمین آب شرب دام

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		آخر	اول		
	۳			۳۸۷	دستورالعمل و ضوابط حفاظت و حمایت در طرحهای منابع طبیعی
		۱۳۸۶	۲۸۸		آینه نامه طرح و محاسبه سازه های بتون پیش ساخته
			۲۸۹		آینه نامه طرح و محاسبه پل های بتون آرمه
		۱۳۸۶	۳۹۰		راهنمای انجام خدمات مطالعات جنبی پروژه های مقاوم سازی
			۳۹۱		راهنمای طراحی روسازی بنادر
			۳۹۲		ضوابط و مبانی طراحی بارهای چندمنظوره کشاورزی
			۳۹۳		جزئیات تیپ تأسیسات برقی ساختمان
			۳۹۴		دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر
			۳۹۵		دستورالعمل طراحی و محاسبه پلهای فولادی
			۳۹۶		شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
	۳		۳۹۷		راهنمای تهیه شناسنامه غار
			۳۹۸		آشنایی با سازه های فضا کار
	۳		۳۹۹		مشخصات فنی عمومی سدها
			۴۰۰		آینه نامه سازه های فضا کار ایران
	۲		۴۰۱		مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط نیرو
	۲		۴۰۲		مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو
	۲		۴۰۳		مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پستهای فشار قوی (جلد اول) : ۴۰۳-۱
					مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پستهای فشار قوی (جلد دوم) : ۴۰۳-۲
	۲		۴۰۴		مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق
	۳		۴۰۵		راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
			۴۰۶		پیکربندی و ساختار مدیریت پل های کشور
			۴۰۷		مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - سیکسیونر و تیغه زمین در پستهای فشار قوی (جلد اول : ۴۰۷-۱) (جلد دوم : ۴۰۷-۲)
			۴۰۸		مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتور ولتاژ در پستهای فشار قوی (جلد اول : ۴۰۸-۱) (جلد دوم : ۴۰۸-۲)
			۴۰۹		مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین خطوط انتقال



Saze118.co.cm

