

HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

چسب کاشی ضد اسید TS 234

چسب ضد اسید سرامیک پومکس مخصوص سطوح اسیدی، سطوح بتنی، سرامیک پرسلان جهت نصب کاشی ضد اسید و سرامیک ضد اسید، سنگ و آجر در محیط اسیدی

چسب کاشی ضد اسید مخلوطی ۳ جزئی بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول A و هاردنرهای ارمیت شده می باشد که ترکیب های استفاده شده در ساخت این محصول موجب ارتقاء خواص شیمیایی، مکانیکی و حرارتی آن می گردد با استانداردهای ASTM.DIN 18156-4ASTM C321, ASTM C395, C 579 مطابقت دارد.

روش مصرف

جزء دوم را به آرامی به جزء اول اضافه کرده به خوبی به هم بزنید تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود. وسیله ماله ماستیکی مخصوص بندکشی و یا کاردک استیل (ماله انگشتی) درزها را بطور کامل با مخلوط آماده شده پر نمائید. پس از بندکشی هر متر مربع به وسیله یک اسفنج که در آب گرم فرو برده و آب آن را خالی کرده اید، ذرات اضافی به جا مانده روی کاشی و اطراف شیارها را با دقت تمیز کرده و در همان حین سطح بندکشی شده شیارها را پرداخت نمایید.


مشخصات فنی

- **ظاهر محصول :** خمیر بژ ، خمیر سفید ، خمیر طوسی
- **نسبت مخلوط شدن با آب :** ۶/۴ کیلوگرم رزین و فیلر ۴/۰ کیلوگرم هاردنر

HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

- دماک محیط هنگام کار : +۱۰ تا +۲۵ درجه سانتی گراد
- عمر مفید ملات پس از مخلوط شدن دو جزء : ۵۰ دقیقه در ۲۰ درجه سانتی گراد



- عمر مفید ملات پس از گسترده‌گی روی سطح : کمتر از ۲۰ دقیقه
- عرض شیارها قابل استفاده : ۲ تا ۱۲ میلی متر
- مدت زمان خشک شدن نهایی : ۷ روز
- مقاومت فشاری : ۶۵ نیوتن بر میلی متر مربع
- مقاومت برشی : ۱۴ نیوتن بر میلی متر مربع
- مقاومت سایشی : ۲۵ نیوتن بر میلیس متر مربع
- ضریب کشسانی : ۴۲۰۰ نیوتن بر میلی متر مربع
- بسته بندی : قوطی ۵ کیلوگرمی

موارد کاربرد

- (۱) چسب کاشی های ضد اسید
- (۲) امکان استفاده در محل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود دارد.
- (۳) پوشش درزها که در مجاورت مواد شیمیایی خورنده قرار دارند.
- (۴) کارخانه های فرآورده های غذایی و لبنی و پر کردن کلیه درزها و ترکهایی که در معرض اسید قرار دارند.
- (۵) اتاق های باتری
- (۶) چسباندن کاشی پرسلان

HYDROSTOP POMEX LUX


Waterproof Resin

خواص و اثرات

- (۱) پایداری عالی در برابر انواع اسیدهاک قوک معدنی و آلی، نمک ها، حلال ها، روغن ها و دیگر مواد شیمیایی خورنده
- (۲) چسبندگی مطلوب به انواع مصالح
- (۳) مقاوم در برابر آب و مواد قلیایی
- (۴) مقاومت عالی در برابر حرارت زیاد
- (۵) مقاومت مکانیکی بسیار عالی

میزان مصرف

چسب کاشی و سرامیک ضد اسید ۲ الی ۴ کیلوگرم برآک هر متر مربع.

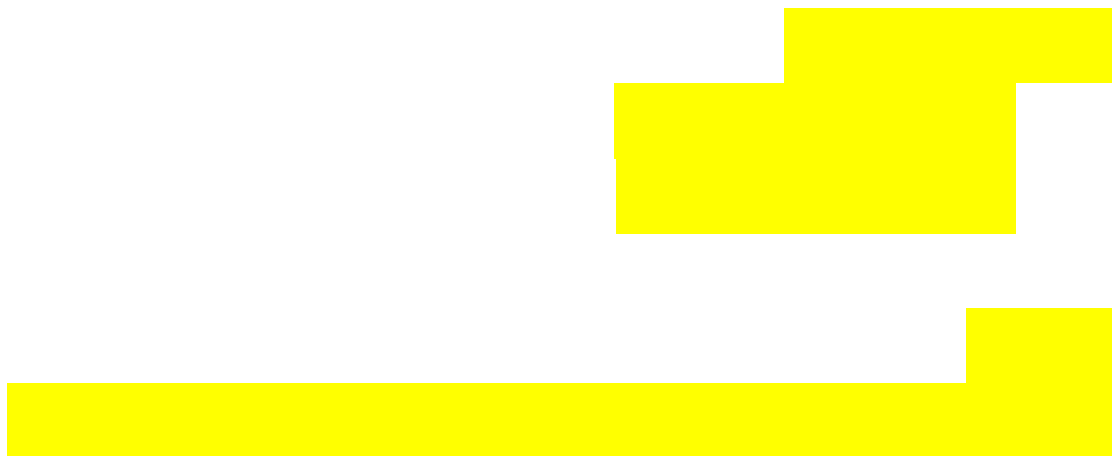

HYDROSTOP

POMEX

LUX

Waterproof Resin