


اپوکسی کف خود تراز

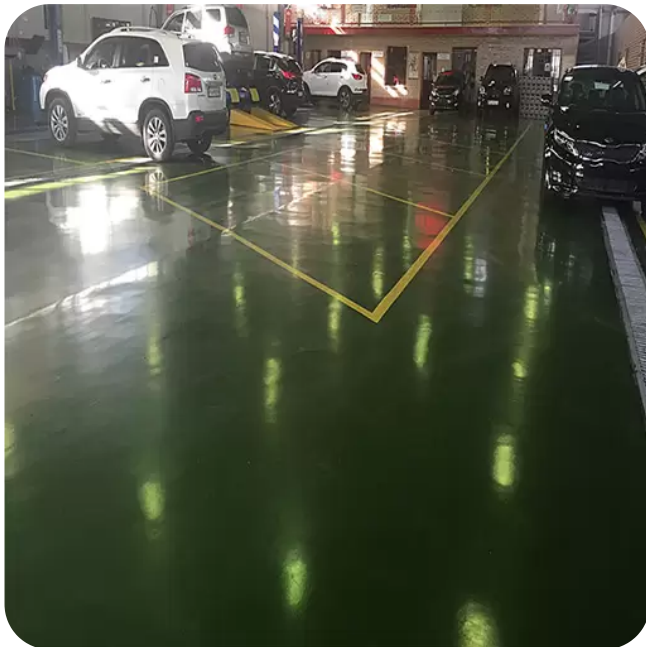

اپوکسی کف خود تراز | روکش اپوکسی کف و هاردنر مربوطه از سری محصولاتی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد . در این محصول از هیچگونه از حلال ها و رقیق کننده های غیر واکنش گر استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند . با توجه به خصوصیات برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و الکتریکی این محصول بهترین انتخاب برای پوشش صنعتی در ضخامت های ۰/۵ میلیمتر تا ۵ میلیمتر بوده و علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای روکش به صورت یکپارچه و بدون درز و همچنین خصوصیات ضد میکروبی آن ، می تواند به عنوان مناسب ترین پوشش بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد .

از اپوکسی می توان در محیط هایی که نیاز به پوشش هائی نظیر :

- روکش ضد اسید (Anti Acid)
 - روکش ضد الکتریسیته (Anti Static)
 - روکش ضد سایش (Anti Scratch)
 - روکش ضد لغزش (Non Slip)
 - و غیره
- نیاز باشد استفاده نمود.

رنگ بندی محصول

RAL ۸۰۰۱	RAL ۸۰۰۴	RAL ۸۰۱۲	قرمز B	بیانکو-W	زغالی
RAL ۶۰۱۸	RAL ۶۰۲۶	RAL ۶۰۳۳	RAL ۶۰۳۴	RAL ۶۰۳۸	RAL ۷۰۰۴
RAL ۳۰۱۴	RAL ۳۰۲۴	RAL ۴۰۰۴	RAL ۵۰۰۵	RAL ۵۰۲۶	RAL ۶۰۰۷
	RAL ۱۰۰۵	RAL ۱۰۱۳	RAL ۱۰۱۶	RAL ۲۰۰۲	RAL ۳۰۰۳

مشخصات فنی محصول

سطل ۲۵ کیلویی	واحد بسته بندی	تولید ایران	مشخصات تولید
IEP-۲۷۰	کد محصول	۱.۴۵	وزن مخصوص
ایران	کشور سازنده	مایع	حالت فیزیکی
شهرک صنعتی پایتخت	محل بارگیری		

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

- شکل ظاهری : مایع
- رنگ ترکیبی محصول : در رنگ های مختلف صنعتی
- ویسکوزیته C(۲۵) ترکیبی محصول: ۴۹۰ centipoise
- وزن مخصوص (دانسیته) ترکیبی محصول: ۱/۴۵ gr/cm³
- نسبت ترکیبی وزنی روکش اپوکسی : ۱۰۰ واحد
- هاردنر اپوکسی : ۲۰ واحد
- نسبت ترکیب حجمی روکش اپوکسی : ۱۰۰ واحد
- هاردنر اپوکسی : ۲۵ واحد
- زمان ترکیب دو جزء: ۳ دقیقه
- زمان خشک شدن سطحی (C(۲۵) : یک روز
- زمان خشک شدن نهائی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام (C(۲۵) : هفت روز
- حداقل دمای پخت : C۱۰
- حداکثر دمای پخت : C۴۰
- عمر نگهداری در انبار Shelf Life دردمای (C ۲۵) : یک سال

موارد کاربرد

- روکش سطوح صنعتی که در معرض نیروهای مکانیکی مانند فشار، ضربه و سایش قرار می گیرد .
 - روکش سطوح صنعتی که در معرض نفوذ آب و همچنین انتقال آلودگی های ناشی از نفوذ آب می باشد.
 - روکش سطوح صنعتی که عدم وجود گرد و غبار در سطح، بسیار حائز اهمیت است .
 - روکش سطوح صنعتی که در معرض خوردگی و آسیب ناشی از اسید ها ،قلیایها ،الکلها،روغن ها،نمکها،حلال ها و مشتقات نفتی می باشد .
 - روکش سطوح بهداشتی که عدم وجود درز و خلل و فرج و امکان گند زدایی و ضدعفونی کردن صد در صد سطوح، بسیار حائز اهمیت می باشد.
 - روکش سطوح صنعتی که در مجاورت جریان های الکتریکی قرار داشته و عایق بودن سطح حائز اهمیت می باشد.
- با توجه به موارد فوق کلیه سطوح صنعتی شامل : کارخانجات صنعتی صنایع خورروبی و قطعه سازی ، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، کارخانجات شیر و لبنات ، کارخانجات بسته بندی صنایع دارو سازی ، صنایع پتروشیمی پالایشگاهها ، نیروگاهها، انبار های صنعتی ، صنایع هواپیمایی و نظامی، انبار های نگهداری مواد غذایی، کشتارگاه ها ، مرغداری ها ، گاوداری ها، سردخانه ها ، اتاق های تمیز (clean rooms)، صنایع خون ، بیمارستان ها ، محیط های نگهداری اجزاء بدن و اتاق های استریل ، نیازمند به کاربری این محصول می باشند.



برای کسب اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

